

LED ПАРКОВИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА

ОПИСАНИЕ

UltraLux представя нова гама от светодиодни паркови осветителни тела, която се състои от 2 модела с мощност съответно **PLG3040 – 30W**, **PLG7540 – 75W**.

ПРЕДИМСТВА

- Авангарден и изчистен дизайн, който не задържа замърсявания (самопочистващ се);
- Изключително висока ефективност **>155 lm/W**;
- Светодиоди **Lumileds** осигуряват дълъг експлоатационен период **LM80/TM21>50 000h**;
- Вградена защита от пренапрежение до **4 kV**;
- Прахово боядисан алуминиев корпус от лят алуминий осигуряват механична здравина, корозионна устойчивост и ефективно охлаждане;
- Дифузер от закалено стъкло;
- Широк ъгъл на светлоразпределение **110°**;
- Висок индекс на удароустойчивост **IK08**;
- Висок клас срещу проникване на прах и влага **IP66**;
- Специално разработен фланец от лят алуминий позволява монтаж на стълб с диаметър до **Ø65 mm**;
- Компактни размери и тегло;
- Нисък процент на трептене на светлината **Pst<1**;
- Коригиран фактор на мощността **PF> 0.90**
- Дълъг гаранционен период – **5 години**;
- Интегриран недимиращ драйвер гарантира надеждна работа;

Изглед отгоре




Изглед в профил




Изглед отдолу



Размери

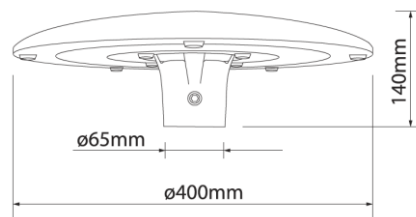

Светло разпределение

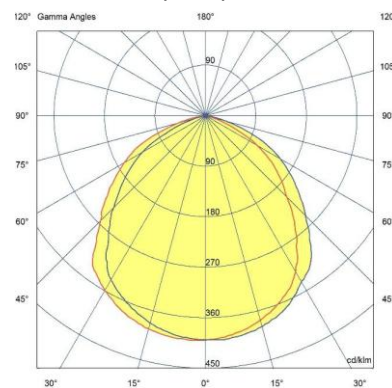

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Арт.№	Напрежение	Мощност	Св. поток	ССТ	CRI	Ъгъл на излъчване	Размери	Тегло
PLG3040	230V AC/50Hz	30 W	4700 lm	4000K	Ra≥70	110°	400/140 mm	3.30 kg
PLG7540	230V AC/50Hz	75 W	11700 lm	4000K	Ra≥70	110°	400/140 mm	3.30 kg