

Wohnbauleuchten für innen und außen

SCHRACK
TECHNIK



ONLINE EINKAUFEN!

Im Büro und unterwegs mit der LiVE Phone App

INKL. VERFÜGBARKEITSINFORMATION



Ab Lager



Innerhalb 10 Tage



In Stores

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

PREISE UND LIEFERBEDINGUNGEN

Die angegebene Preisinformationen sind Schrack-Listenpreise bzw. Nettopreise in EUR exkl. MWSt., gültig ab Erscheinen und ersetzen alle bisherigen Preisangaben für die darin enthaltenen Bestellnummern.

Die angegebenen Nettopreise gelten ausschließlich für behördlich konzessionierte Elektronunternehmen.

Sie sind gültig bis auf Widerruf bzw. bis Erscheinen eines Folgekataloges oder einer neuen Preisliste. Eine Änderung der in dieser Preisliste angegebenen Daten und Preise bleibt jederzeit vorbehalten. Die Preise können auch während des Kalenderjahres im Falle einer Rohstoffpreisveränderung angepasst werden.

Bei Bestellungen von Leuchtstofflampen, die von der Mindestverpackungseinheit abweichen, wird ein Verpackungszuschlag von EUR 3,40 verrechnet.

Bei Nachnahme- und Warenlieferungen unter EUR 70,- kommen EUR 7,- als Verpackungs- und Versandpauschale zur Verrechnung. Bei Selbstabholung entfallen diese Spesen.

Die Annahme von Bestellungen und die Lieferung von Waren erfolgt nur unter der Bedingung, dass diese bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum bleiben.

Waren können nur nach vorheriger Rücksprache (RMA-Nummer vom Innendienst erfragen) zurückgenommen werden, sofern Sie dem aktuellen Stand der Technik (Lieferserie) entsprechen, originalverpackt und ungebraucht sind. Dabei werden Rücknahme- bzw. Manipulationsspesen verrechnet. Sonderbestellmaterial und Kabel können nicht zurückgenommen werden.

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs. Diese finden Sie auf der letzten Seite des Kataloges bzw. auf www.feei.at zu finden oder werden auf Anfrage gerne zugesandt.

EAG Verordnung:

Auf unseren Ausgangsrechnungen werden für alle von der EAG Verordnung betroffenen Produkte folgende EAG-Gebühren verrechnet:

Leuchtmittel:	0,14 EUR / Stück
Kleingeräte:	0,95 EUR / Stück
Großgeräte:	0,95 EUR / Stück

Die Rechnungserstellung kann auch auf elektronischem Weg erfolgen.

Bei Zahlungsverzug bringen wir 1,25% Verzugszinsen pro Monat in Anrechnung.

Diese Preise sind fix, nicht skontierfähig und nicht rabattierbar. Wir behalten uns eine Anpassung der Beträge sowie der beinhalteten Produktgruppen aufgrund von Änderungen in der Auslegung des Gesetzes durch das Bundesministerium vor (Schrack Global Location Nummer: 9008390072721).

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Inhalt


Innenanbauleuchten	4
Inneneinbauleuchten	18
Spiegelleuchten	22
Sporthallenleuchten.....	24
Feuchtraumwannenleuchten	26
Feuchtraumwannenleuchten ohne Leuchtmittel	33
Außenanbauleuchten	34
LED Außenwandeinbauleuchten	44
LED Außenwandanbauleuchten.....	46
Pollerleuchten.....	50
Gartenleuchten	52
Straßenleuchten	58
Wasserdichte Klemmen.....	63
BEGA Leuchten	64
Einzelbatterie Notleuchten	80

Innenanbauleuchten

LED Anbauleuchte KARO LED




LIN1022736

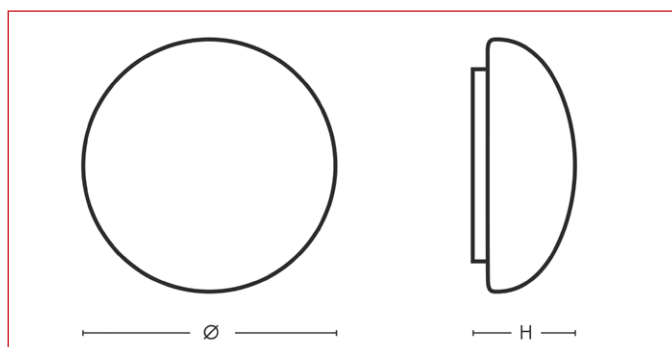

Schrack Info

- Armatur: Stahlblech
- Abdeckung: Opale Abdeckung aus PMMA, Halterungen der Abdeckung: Bajonettverschluss
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Schutzart: IP44
- Lichtstrom in Notbetrieb: 450-500lm (nur Leuchten mit Notfallmodul)
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer der LED: 40000h
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Umgebungstemperatur: 0°C +30°C
- Anwendungen: Flure, Stiegenhäuser




BEZEICHNUNG	Ø mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
KARO LED					
KARO LED 12W, 3000K, 1020lm	280	95			LIN1022736
KARO LED 12W, 4000K, 1080lm	280	95			LIN1022735
KARO LED 18W, 3000K, 1620lm	360	105			LIN1022739
KARO LED 18W, 4000K, 1700lm	360	105			LIN1022737
KARO LED mit Bewegungsmelder					
KARO LED 12W, 3000K, 1020lm	280	95			LIN8004915
KARO LED 12W, 4000K, 1080lm	360	105			LIN8004916
KARO LED 18W, 3000K, 1620lm	280	95			LIN8004917
KARO LED 18W, 4000K, 1700lm	360	105			LIN8004918
KARO LED mit Notfallmodul					
KARO LED 12W, 3000K, 1020lm	280	95			LIN8006372
KARO LED 12W, 4000K, 1080lm	360	105			LIN8006373
KARO LED 18W, 3000K, 1620lm	280	95			LIN8006374
KARO LED 18W, 4000K, 1700lm	360	105			LIN8006375

LED Anbauleuchte TITAN LED




LIOSM53735

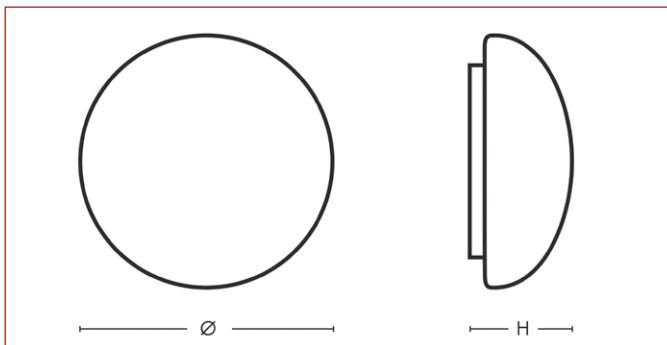

Schrack Info

- Armatur: Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
- Abdeckung: Opale Abdeckung aus Polycarbonat
- Stoßbeständigkeit: IK10
- Halterungen der Abdeckung: Klappverschlüsse
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Schutzart: IP54
- Dimmbar: Nein
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Umgebungstemperatur: -20°C +25°C
- Anwendungen: Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume, Laubengänge



BEZEICHNUNG	Ø mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
TITAN LED					
TITAN 1 LED 20W, 3000K, 2590lm	300	110			LIOSM53235
TITAN 1 LED 20W, 4000K, 2700lm	300	110			LIOSM53735
TITAN 2 LED 29W, 3000K, 3880lm	400	110			LIOSM53255
TITAN 2 LED 29W, 4000K, 4050lm	400	110			LIOSM53755



Best. Nr. blau: versandbereit am Bestelltage!



Lieferzeit 10 Wochentage




Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!

Innenanbauleuchten

LED Anbauleuchte DELIA LED




LIOSM53816

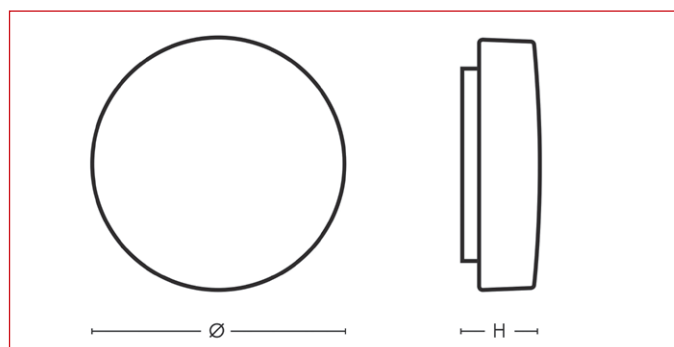

Schrack Info

- Armatur: Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
- Abdeckung: Opale Abdeckung aus Polycarbonat
- Stoßbeständigkeit: IK10
- Halterungen der Abdeckung: Klappverschlüsse
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Schutzart: IP54
- Dimmbar: Nein
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Umgebungstemperatur: -20°C +25°C
- Anwendungen: Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume, Laubengänge





BEZEICHNUNG	Ø mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
DELIA LED					
DELIA 1 LED 20W, 3000K, 2590lm	300	75			LIOSM53316
DELIA 1 LED 20W, 4000K, 2700lm	300	75			LIOSM53816
DELIA 2 LED 29W, 3000K, 3880lm	300	80			LIOSM53336
DELIA 2 LED 29W, 4000K, 4050lm	400	80			LIOSM53836

LED Anbauleuchte ELSA LED



LIOSM51796

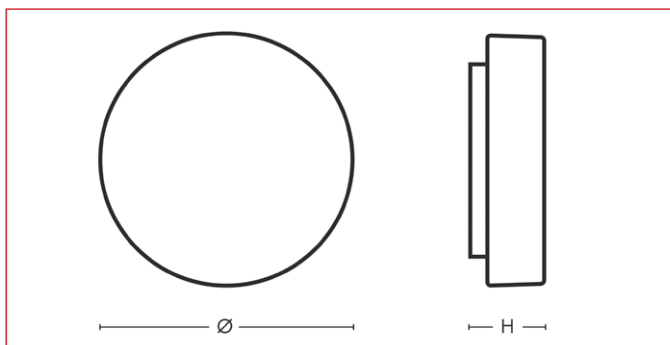

BEZEICHNUNG	Ø mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
ELSA LED					
ELSA 1 LED 11W, 3000K, 1290lm	250	84			LIOSM51296
ELSA 1 LED 11W, 4000K, 1350lm	250	84			LIOSM51796
ELSA 2 LED 15W, 3000K, 1940lm	300	86			LIOSM51301
ELSA 2 LED 15W, 4000K, 2030lm	300	86			LIOSM51801

Schrack Info



- Armatur: Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
- Abdeckung: Mundgeblasenes Dreischichtglas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
- Halterungen der Abdeckung: Bajonettverschluss
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Schutzart: IP44
- Dimmbar: Nein
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Umgebungstemperatur: -20°C +25°C
- Anwendungen: Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume, Laubengänge

Innenanbauleuchten

LED Anbauleuchte AURA LED



LIOSM47919

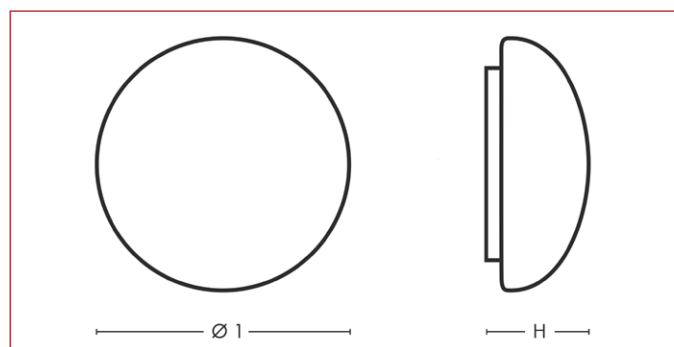

Schrack Info

- Armatur: Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
- Abdeckung: Mundgeblasenes Dreischichtglas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
- Halterung der Abdeckung: Klappverschlüsse
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Schutzart: IP43
- Dimmbar: Nein
- Integrierter Hytronik HF - Sensor (bei Varianten mit Bewegungsmelder)
- Max. 15 Stück AURA LED können als Slave Leuchten an eine AURA LED Sensor Leuchte eingebunden werden
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Umgebungstemperatur: -20°C +25°C
- Anwendungen: Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume



BEZEICHNUNG	Ø 1 mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
AURA LED					
Aura 3 LED, 15W, 3000K, 1940lm, IP43	350	120			LIOSM51227
Aura 3 LED, 15W, 4000K, 2030lm, IP43	350	120			LIOSM51727
Aura 2 LED, 23W, 3000K, 1970lm, IP43	280	120			LIOSM47419
Aura 2 LED, 23W, 4000K, 2110lm, IP43	280	120			LIOSM47919
AURA LED mit Bewegungsmelder					
Aura 2 Sensor LED, 11W, 4000K, 1350lm, IP43	280	120			LIOSM51724
Aura 2 Sensor LED, 11W, 3000K, 1290lm, IP43	280	120			LIOSM51224
Aura 3 Sensor LED, 15W, 3000K, 1940lm, IP43	350	120			LIOSM51231
Aura 3 Sensor LED, 15W, 4000K, 2030lm, IP43	350	120			LIOSM51731




Innenanbauleuchten

Anbauleuchte Serie AURA



LIOSM42703

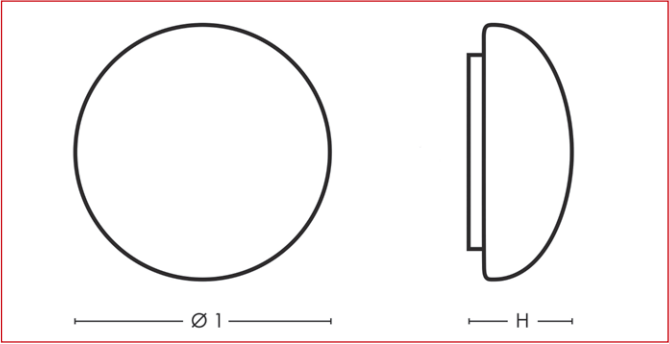

- Schrack Info**
- Armatur: Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
 - Abdeckung: Mundgeblasenes Dreischichtglas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
 - Halterung der Abdeckung: Klappverschlüsse
 - Fassung: E27
 - Leistung max. 100W
 - Schutzart: IP44
 - Dimmbar: Nein
 - Montage: Deckenanbau, Wandanbau
 - Anwendungen: Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume, Laubengänge
 - Leuchtmittel muss separat bestellt werden

230V

50/60 Hz

E27

CE

IP44


Rohs

BEZEICHNUNG	Ø 1 mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
SERIE AURA					
Aura 250, E27, max. 100W, IP44	250	110			LIOSM42703
Aura 300, E27, max. 100W, IP44	300	115			LIOSM42708
Zubehör					
RL-A60 9W 230V 200° 827 806lm matt E27 15000h					LI43219429

Anbauleuchte Serie RKL



LI75101100

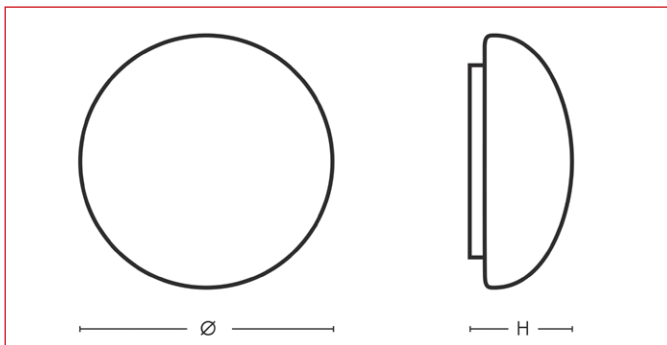

Schrack Info

- Armatur: Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
- Abdeckung: Opale Abdeckung aus Acrylglas-Wanne PMMA
- Halterung des Glases: Feder-Schnappverschluss
- Fassung: E27
- Schutzart: IP40
- Dimmbar: Nein
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Anwendungen: Flure, Stiegehäuser, Nebenräume
- Leuchtmittel muss separat bestellt werden





BEZEICHNUNG	Ø mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
SERIE RKL					
RKL 2, E27, max. 60W, opal, Weiß	300	105			LI75101100
RKL 3, E27, max. 2x60W, opal, Weiß	375	125			LI75111100
Zubehör					
RL-A60 9W 230V 200° 827 806lm matt E27 15000h					LI43219429

Innenanbauleuchten

LED Anbauleuchte PLANO quadratisch



LID13166

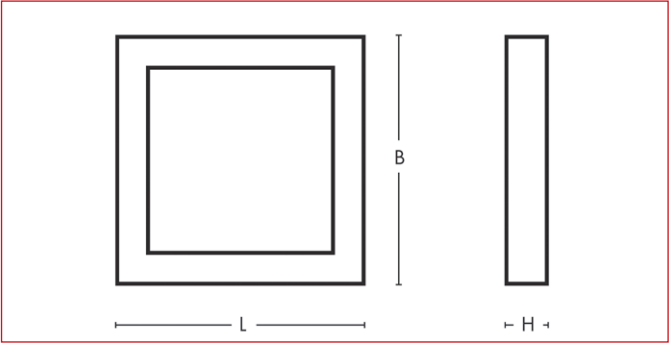



- Schrack Info**
- Armatur: Druckguss Aluminium
 - Farbe: weiß, grau
 - Opale Abdeckung aus PMMA
 - Farbwiedergabeindex: Ra > 80
 - Schutzart: IP40
 - Dimmbar: Nein
 - Montage: Deckenanbau, Wandanbau
 - Anwendungen: Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume

BEZEICHNUNG	L x B mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
PLANO quadratisch					
Plano Square LED, 30W, 3000K, 1957lm, IP40, weiß	300 x 300	39			LID13165
Plano Square LED, 30W, 4000K, 2174lm, IP40, grau	300 x 300	39			LID13166
Plano Square LED, 30W, 4000K, 2174lm, IP40, weiß	300 x 300	39			LID13469

LED Anbauleuchte PLANO Round



LID13162

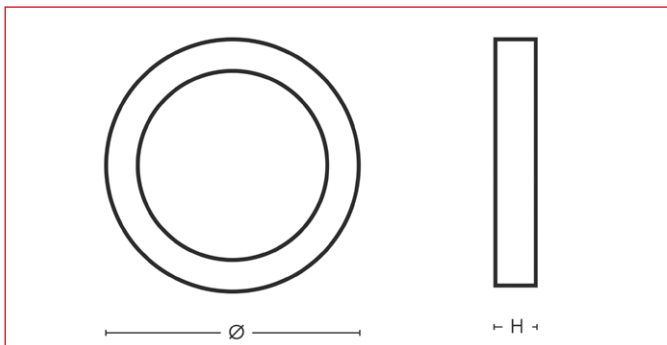

BEZEICHNUNG	Ø mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
PLANO Round					
Plano Round LED, 30W, 3000K, 1797lm, IP40, weiß	300	39			LID13161
Plano Round LED, 30W, 4000K, 1997lm, IP40, grau	300	39			LID13162
Plano Round LED, 30W, 4000K, 1997lm, IP40, weiß	300	39			LID13468

Schrack Info

- Armatur: Druckguss Aluminium
- Farbe: weiß, grau
- Opale Abdeckung aus PMMA
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Schutzart: IP40
- Dimmbar: Nein
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Anwendungen: Flure, Stiegehäuser, Nebenräume





Innenanbauleuchten

LED Anbauleuchte SLAVO LED



LIG0100008

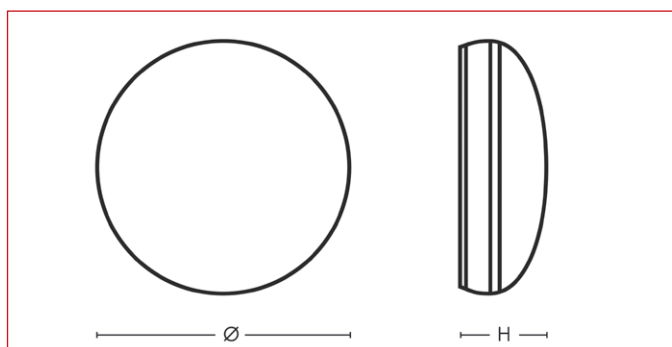

Schrack Info

- Armatur: Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
- Abdeckung: Opale Abdeckung aus Polycarbonat, Halterungen der Abdeckung: Bajonettverschluss
- Stoßbeständigkeit: IK10
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Schutzart: IP54
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer der LED: 50.000h (L80B10)
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Umgebungstemperatur: -20°C +35°C
- Anwendungen: Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume, Laubengänge



BEZEICHNUNG	Ø mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
SLAVO LED					
SLAVO 260 12W 1000lm/830 EVG IP54 weiß	265	95			LIG0100003
SLAVO 260 12W 1050lm/840 EVG IP54 weiß	265	95			LIG0100004
SLAVO LED mit Bewegungsmelder					
SLAVO 260 13W 1000lm/830 EVG IP54 weiß	265	95			LIG0100007
SLAVO 260 13W 1050lm/840 EVG IP54 weiß	265	95			LIG0100008




Innenanbauleuchten

LED Kellerleuchte OVALIS




LIN8005197

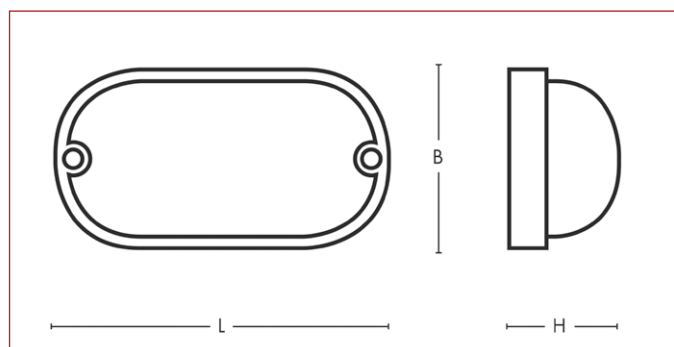


Schrack Info

- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: weiß
- Abdeckung: Opale Abdeckung aus Polycarbonat
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Stoßbeständigkeit: IK08
- Schutzart: IP65
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer der LED: 40000h
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Anwendungen: Kellerabteile, Flure, Nebenräume





BEZEICHNUNG	L x B mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
OVALIS LED					
OVALIS LED, 5W, 3000K, 500lm, opal IP65 weiß	171 x 71	45			LIN8005197

LED Anbauleuchte BENA LED

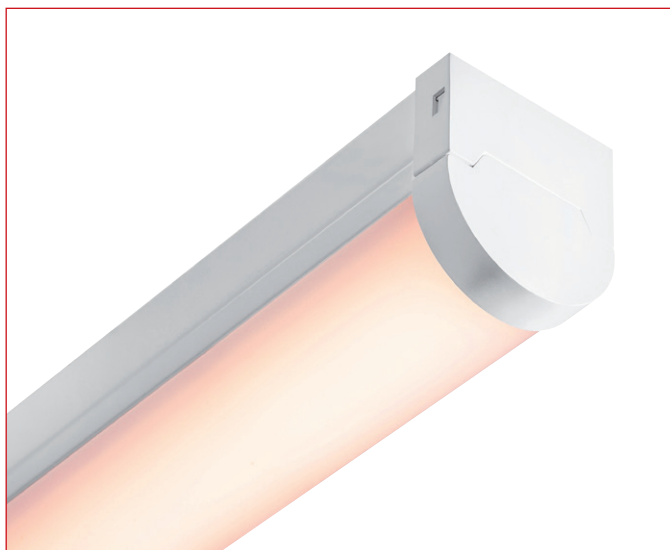

LI631337

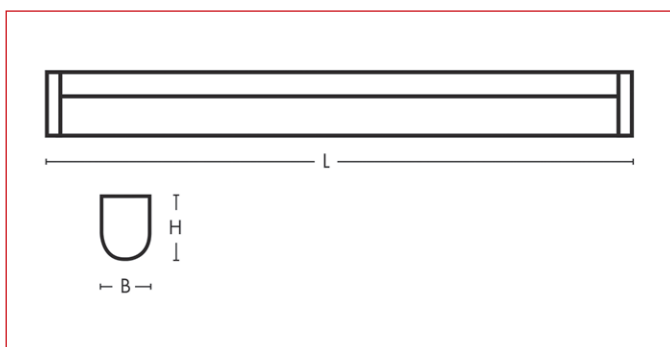

BEZEICHNUNG	L x B x H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
BENA LED				
BENA LED 120 3200lm, 3000K, weiß	1200 x 65 x 74			LI631337
BENA LED 120 3400lm, 4000K, weiß	1200 x 65 x 74			LI631347
BENA LED 150 4400lm, 3000K, weiß	1500 x 65 x 74			LI631339
BENA LED 150 4600lm, 4000K, weiß	1500 x 65 x 74			LI631349

Schrack Info

- Gehäuse: Stahl, Aluminium
- Abdeckung: Opale Abdeckung aus PMMA
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Schutzklasse: I
- Lebensdauer der LED: 50000h
- Montage: Wandanbau, Deckeneinbau
- Umgebungstemperatur: -20°C +40°C
- Anwendungen: Flure, Nebenräume





Inneneinbauleuchten

Downlight SEGON LED GEN. 2



LIG3100006

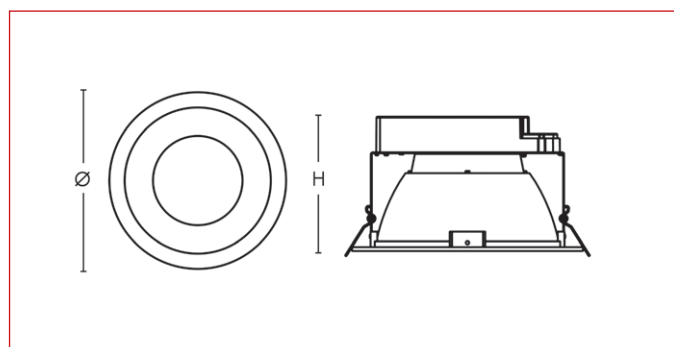

Schrack Info

- Gehäuse: Aluminium
- Reflektor: Aluminium matt facettiert
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Stoßbeständigkeit: IK07
- Schutzart: IP20 / IP44
- UGR < 19
- Schutzklasse: EVG – SK1, DALI – SK2
- Dimmbar: Ja (nur bei Varianten mit DALI)
- Lebensdauer der LED: 50000h (L80B10)
- Montage: Deckeneinbau
- Umgebungstemperatur: -20°C +35°C
- Anwendungen: Büro, Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume





BEZEICHNUNG	Ø / H mm	AUSSCHNITT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
EVG, SCHUTZKLASSE 1, IP20/44					
SEGON LED 18W ED 1900lm/830 MAT IP44 70° weiß GEN.2	240 / 140	215			LIG3100005
SEGON LED 18W ED 1900lm/840 MAT IP44 70° weiß GEN.2	240 / 140	215			LIG3100006
SEGON LED 24W ED 2500lm/830 MAT IP44 70° weiß GEN.2	240 / 140	215			LIG3100007
SEGON LED 24W ED 2500lm/840 MAT IP44 70° weiß GEN.2	240 / 140	215			LIG3100008
DALI, SCHUTZKLASSE 2, IP20/44					
SEGON LED 20W DALI 1900lm/830 MAT IP44 70° weiß GEN.2	240 / 105	215			LIG3100037
SEGON LED 20W DALI 1900lm/840 MAT IP44 70° weiß GEN.2	240 / 105	215			LIG3100038
SEGON LED 26W DALI 2700lm/830 MAT IP44 70° weiß GEN.2	240 / 105	215			LIG3100039
SEGON LED 26W DALI 2700lm/840 MAT IP44 70° weiß GEN.2	240 / 105	215			LIG3100040

Downlight SEGON LED 170 ECO



LIG3100102

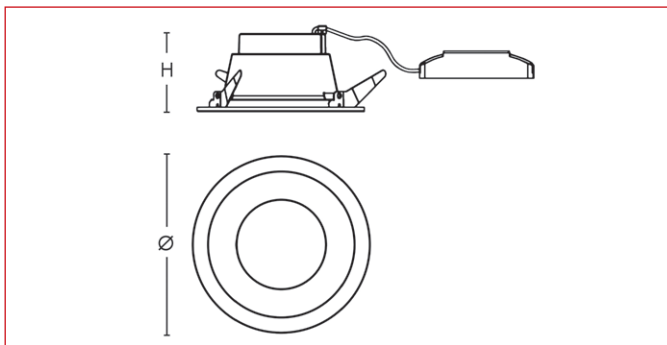


BEZEICHNUNG	Ø / H mm	AUSSCHNITT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
SEGON W LED - Reflektor weiß					
Segon W LED 170 ECO 13W 1050lm 830 EVG IP44 weiß	170 / 90	155			LIG3100102
Segon W LED 170 ECO 13W 1050lm 840 EVG IP44 weiß	170 / 90	155			LIG3100103
Segon W LED 170 ECO 21W 1900lm 830 EVG IP44 weiß	170 / 90	155			LIG3100104
Segon W LED 170 ECO 21W 1900lm 840 EVG IP44 weiß	170 / 90	155			LIG3100105
SEGON M LED - Reflektor Aluminium matt facettiert					
Segon M LED 170 ECO 13W 1100lm 830 EVG IP44 matt	170 / 90	155			LIG3100106
Segon M LED 170 ECO 13W 1100lm 840 EVG IP44 matt	170 / 90	155			LIG3100107
Segon M LED 170 ECO 21W 1950lm 830 EVG IP44 matt	170 / 90	155			LIG3100108
Segon M LED 170 ECO 21W 1950lm 840 EVG IP44 matt	170 / 90	155			LIG3100109

Inneneinbauleuchten

ALINE LED




LID13892

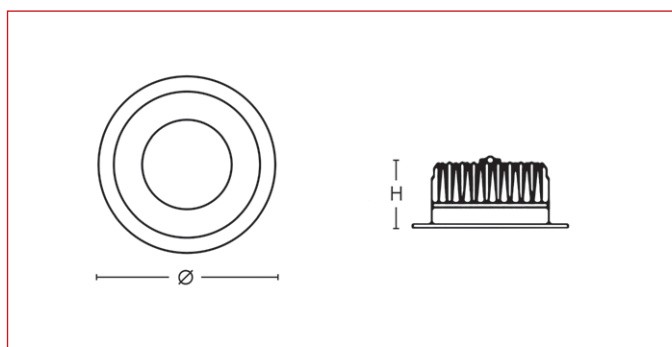

Schrack Info

- Gehäuse: Druckguss Aluminium
- Abdeckung: Opale Abdeckung aus PMMA
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Schutzart: IP54
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer der LED: 40000h
- Montage: Deckeneinbau
- Umgebungstemperatur: -20°C - +45°C
- Anwendungen: Wäschereien, Trockner, Räume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, Flure



BEZEICHNUNG	Ø / H mm	AUSSCHNITT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
ALINE M					
Aline-M LED, 13W, 4000K, 950lm, IP54, weiß	110 / 48	95			LID13892
Aline-M LED, 13W, 3000K, 925lm, IP54, weiß	110 / 48	95			LID13891
ALINE L					
Aline-L LED, 25W, 4000K, 2000lm, IP54, weiß	228 / 46	210			LID13894
Aline-L LED, 25W, 3000K, 1875lm, IP54, weiß	228 / 46	210			LID13893




one
LIGHT

Spiegelleuchten

BATH round/square small LED



LID15061, LID15063

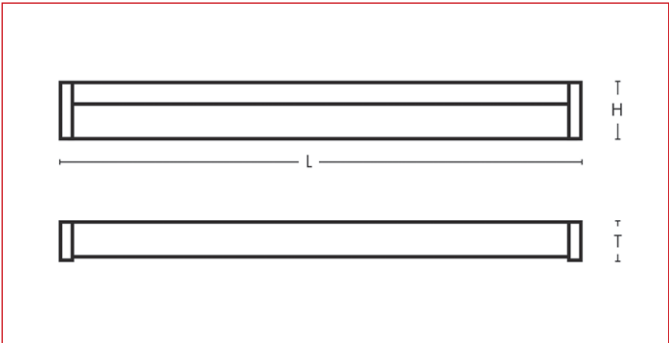

Schrack Info

- Gehäuse: Druckguss Aluminium
- Abdeckung: Acryl
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Schutzart: IP44
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer der LED: 40000h
- Montage: Wandanbau
- Inklusive Treiber
- Anwendungen: Badezimmer, Schlafzimmer, Garderobe

22





BEZEICHNUNG	L x H x T mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
SERIE BATH ROUND SMALL LED				
Bath Round Small, LED, 23W, 4000K, 1650lm, IP44, chrom	580 x 78 x 40			LID15061
Bath Round Small, LED, 23W, 3000K, 1650lm, IP44, chrom	580 x 78 x 40			LID15062
SERIE BATH SQUARE SMALL LED				
Bath Square Small, LED, 23W, 4000K, 1650lm, IP44, chrom	580 x 80 x 40			LID15063
Bath Square Small, LED, 23W, 3000K, 1650lm, IP44, chrom	580 x 80 x 40			LID15064

VERRA LED



LIN8006498, LIN8006499

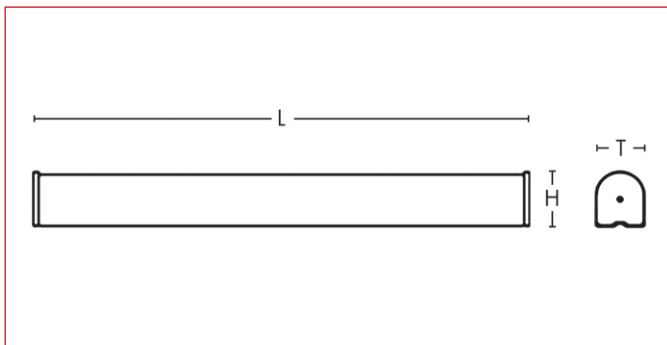

Schrack Info

- Gehäuse: Aluminium, Polycarbonat
- Abdeckung: Opal
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Schutzart: IP44
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer der LED: 30000h
- Montage: Wandanbau
- Inklusive Treiber
- Mit Schalter
- Anwendungen: Badezimmer, Schlafzimmer, Garderobe

23

BEZEICHNUNG	L x H x T mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
VERRA LED mit Schalter				
Verra LED 15W, 3000K, 1400lm, opal, PC, IP44	600 x 65 x 53			LIN8006498
VERRA LED mit Schalter und Schukosteckdose				
Verra LED 15W, 3000K, 1400lm, opal, PC, IP44 mit Schuko Steckdose	682 x 65 x 53			LIN8006499



Best. Nr. blau: versandbereit am Bestelltage!



Lieferzeit 10 Wochentage





Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!

Sporthallenleuchten

SARW LED SPORT ABL, Ballwurfsicher



LIELA35684

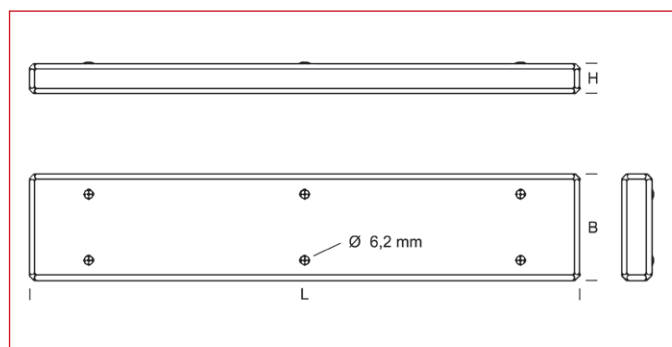

Schrack Info

- Gehäuse: Stahlblech 0,5mm
- Weißer Raster mit Stahldrähten verstärkt
- Farbe: RAL 9003 (weiß)
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Stoßbeständigkeit: IK10
- Schutzart: IP20
- Dimmbar: Ja
- Lebensdauer der LED: 50000h (L90B50)
- Montage: Deckenanbau
- Anwendungen: Sporthallen, Bewegungsräume





BEZEICHNUNG	L x B mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
SARW LED SPORT ABL					
SARW LED Sport ABL 47W, 840, 5625lm, IP20, 230V, BWS, weiß, DALI	1255 x 355	85			LIELA35684
SARW LED Sport ABL 102W, 840, 11441lm, IP20, 230V, BWS, weiß, DALI	1555 x 355	85			LIELA31158
SARW LED Sport ABL 204W, 840, 22788lm, IP20, 230V, BWS, weiß, DALI	1555 x 650	85			LIELA42308

SARW LED SPORT EBL, Ballwurfsicher



LIELE25684

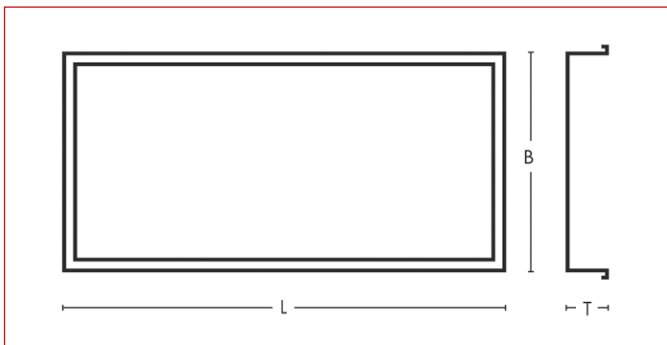

BEZEICHNUNG	L x B mm	T mm	AUSSCHNITT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
SARW LED SPORT EBL						
SERW LED Sport EBL 47W, 840, 5625lm, IP20, 230V, BWS, weiß, DALI	620 x 620	92	605 x 605			LIELE45684
SERW LED Sport EBL 47W, 840, 5680lm, IP20, 230V, BWS, weiß, DALI	1245 x 310	92	1230 x 290			LIELE25684
SERW LED Sport EBL 102W, 840, 11870lm, IP20, 230V, BWS, weiß, DALI	1545 x 310	92	1530 x 290			LIELE21154
Zubehör						
Montage Set für Einbauleuchten Serie SERW Sport						LIEL000001

Schrack Info



- Gehäuse: Stahlblech 0,5mm
- Weißer Raster mit Stahldrähten verstärkt
- Farbe: RAL 9003 (weiß)
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Stoßbeständigkeit: IK10
- Schutzart: IP20
- Dimmbar: Ja
- Lebensdauer der LED: 50000h (L90B50)
- Montage: Einlegemontage in MF-Moduldecke 625 bzw. für geschnittene Deckenöffnungen mittels optionalem Montageset.
- Anwendungen: Sporthallen, Bewegungsräume

Feuchtraumwannenleuchten

Primolux LED



LIG9100036

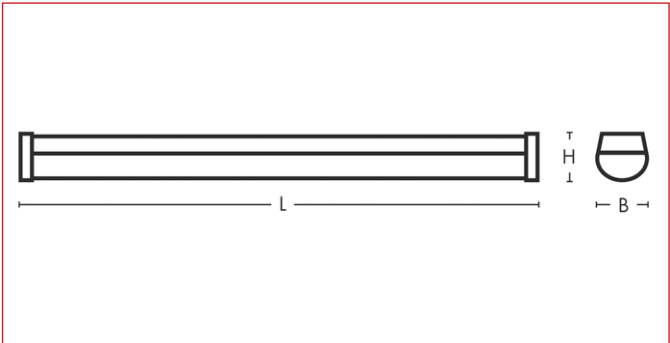

230V

50/60 Hz

EVG

LED

CE

IP44

IK05

≥100 lm/W

RohS

BEZEICHNUNG	L x B mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
PRIMOLUX LED					
Primolux LED 1235 35W 4050lm/840 opal EVG IP44 weiß	1235 x 95	72			LIG9100036
Primolux LED 1535 51W 5900lm/840 opal EVG IP44 weiß	1535 x 95	72			LIG9100060


Schrack Info

- Armatur: Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
- Abdeckung: PMMA
- Schutzklasse: I
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Stoßbeständigkeit: IK05
- Schutzart: IP44
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer der LED: 60000h (L80/B10)
- Montage: Deckenanbau
- Umgebungstemperatur: -20°C +35°C
- Anwendungen: Flure, Nebenräume, Keller, Laubengänge

AOT-O LED



LI70102062

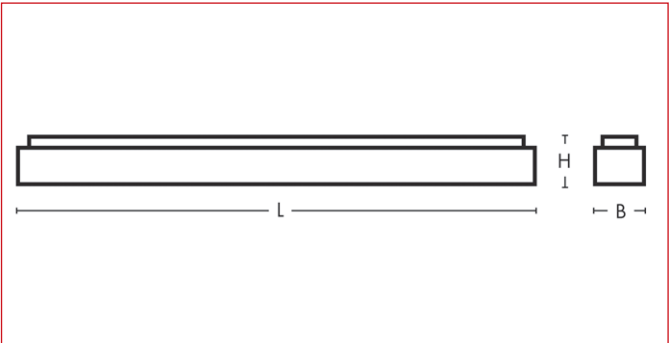

- Schrack Info**
- Armatur: Stahlblech tiefgezogen
 - Abdeckung: Opale kantige (90°) Acrylglas
 - Schutzklasse: I
 - Farbwiedergabeindex: Ra > 80
 - Stoßbeständigkeit: IK02
 - Schutzart: IP50
 - Dimmbar: Nein
 - Lebensdauer der LED: 50000h (L70/B10)
 - Montage: Deckenanbau
 - Umgebungstemperatur: 0°C +25°C

230V

50/60 Hz

EVG

LED

CE

IP50

IK02

≥100 lm/W

RohS



BEZEICHNUNG	L x B mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
AOT-O LED					
AOT-O LED 25W, 4000K, IP50, acryl, opal, 2750lm, weiß, L-650mm	650 x 105	85			LI70102062
AOT-O LED 25W, 3000K, IP50, acryl, opal, 2750lm, weiß, L-650mm	650 x 105	85			LI70101962
AOT-O LED 38W, 4000K, IP50, acryl, opal, 4450lm, weiß, L-1260mm	1260 x 105	85			LI70112062
AOT-O LED 38W, 3000K, IP50, acryl, opal, 4450lm, weiß, L-1260mm	1260 x 105	85			LI70111962
AOT-O LED 62W, 4000K, IP50, acryl, opal, 6250lm, weiß, L-1560mm	1560 x 105	85			LI70122062
AOT-O LED 62W, 3000K, IP50, acryl, opal, 6250lm, weiß, L-1560mm	1560 x 105	85			LI70121962



LINDA BASIC LED



LI2JL58762

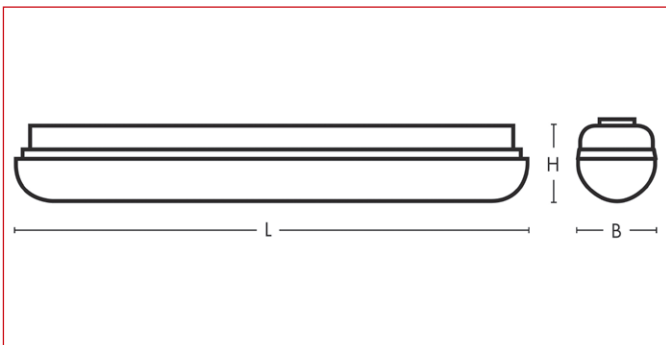

BEZEICHNUNG	L x B mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
LINDA BASIC LED					
Linda Basic LED 1x19W, 4000K, 2805lm, IP65, grau, L=1270mm	1270 x 100	100			LI2JL58762
Linda Basic LED 2x19W, 4000K, 5458lm, IP65, grau, L=1270mm	1270 x 160	100			LI2JL58763
Linda Basic LED 1x23W, 4000K, 3505lm, IP65, grau, L=1570mm	1570 x 100	100			LI2JL58764
Linda Basic LED 2x23W, 4000K, 6821lm, IP65, grau, L=1570mm	1570 x 160	100			LI2JL58765
Zubehör					
Linda Befestigungsbügel 45° Set für 1 Leuchte					LI2JLT0450
Linda Wandmontagezubehör 90° Set für 1 Leuchte					LI2JLT0452

Schrack Info

- Gehäuse: Polycarbonat (RAL7035 grau)
- Abdeckung: Polycarbonat V2
- Schutzklasse: I
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Stoßbeständigkeit: IK10
- Schutzart: IP65
- UGR<22
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer der LED: 50000h (L85/B10)
- Montage:
Deckenanbau, Wandanbau, Pendelmontage
- Umgebungstemperatur: -20°C +40°C
- Anwendungen: Garagen, Montagehallen, Werkstätten, Nassräume





Feuchtraumwannenleuchten

LINDA LED PC



LI2JL58561

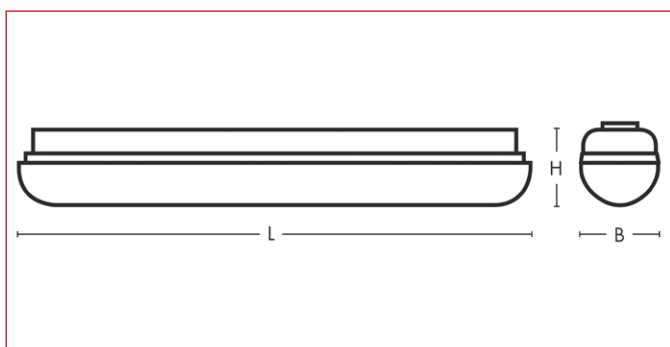

Schrack Info

- Gehäuse: Polycarbonat (RAL7035 grau)
- Abdeckung: Polycarbonat V2, glatt mit Prismenstruktur
- Schutzklasse: I
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Stoßbeständigkeit: IK10
- Schutzart: IP65
- UGR<22
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer der LED: 50000h (L85/B10)
- Montage:
Deckenanbau, Wandanbau, Pendelmontage
- Umgebungstemperatur: -20°C +35°C
- Anwendungen: Garagen, Montagehallen, Werkstätten, Nassräume





BEZEICHNUNG	L x B mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
LINDA LED PC					
Linda LED PC 1x12W, 4000K, 1898lm, IP65, grau, L=660mm	660 x 100	100			LI2JL58561
Linda LED PC 2x12W, 4000K, 3098lm, IP65, grau, L=660mm	660 x 160	100			LI2JL58572
Linda LED PC 1x24W, 4000K, 3802lm, IP65, grau, L=1270mm	1270 x 160	100			LI2JL58583
Linda LED PC 2x24W, 4000K, 7399lm, IP65, grau, L=1270mm	1270 x 100	100			LI2JL58594
Linda LED PC 1x30W, 4000K, 4758lm, IP65, grau, L=1570mm	1570 x 100	100			LI2JL58605
Linda LED PC 2x30W, 4000K, 9259lm, IP65, grau, L=1570mm	1570 x 160	100			LI2JL58616
Zubehör					
Linda Befestigungsbügel 45° Set für 1 Leuchte					LI2JLT0450
Linda Wandmontagezubehör 90° Set für 1 Leuchte					LI2JLT0452

DEVO LED



LIARFR3640

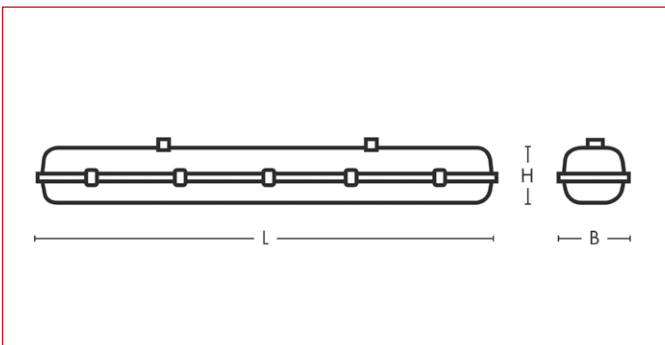

Schrack Info

- Gehäuse: Polycarbonat (grau)
- Abdeckung: Semiopal aus Polycarbonat
- SMD: Samsung
- Schutzklasse: II
- Halterungen der Abdeckung: Edelstahlverschlüsse (INOX)
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Stoßbeständigkeit: IK08
- Schutzart: IP65
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer der LED: 35000h (L70/B10)
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Umgebungstemperatur: -20°C +45°C
- Anwendungen: Garagen, Montagehallen, Werkstätten, Nassräume

BEZEICHNUNG	L x B mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
DEVO LED					
DEVO LED 36W 3600lm, 840, IP65, SK II, Inox, L-1560mm	1560 x 96	93			LIARFR3640



Best. Nr. blau: versandbereit am Bestelltage!



Lieferzeit 10 Wochentage



Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!




one
LIGHT

DEWY IP65 T8 LED



LID13436

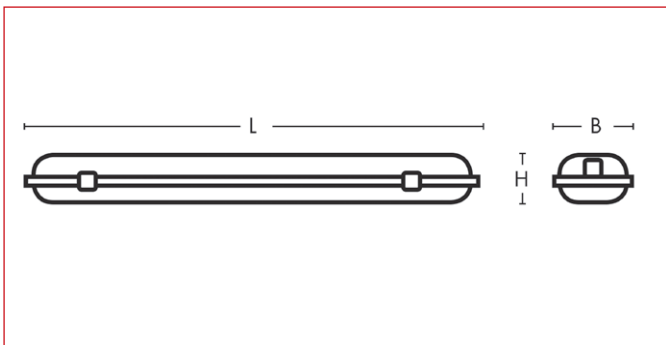

Schrack Info

- Gehäuse: Polycarbonat (RAL7035 grau)
- Abdeckung: Polycarbonat mit Prismenstruktur
- Lampenfassung: G13 für T8 LED Röhren
- Schutzklasse: I
- Stoßbeständigkeit: IK06
- Schutzart: IP65
- Dimmbar: Nein
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Die Umgebungstemperatur hängt von der LED-Röhre ab.
- LED Röhren müssen separat bestellt werden
- Anwendungen: Garagen, Montagehallen, Werkstätten, Nassräume



BEZEICHNUNG	L x B mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
DEWY IP65 T8 LED					
Dewy IP65 für 1xT8 LED Tube 100-240V 655mm IP65 PC/PC grau	655 x 70	70			LID13436
Dewy IP65 für 2xT8 LED Tube 100-240V 655mm IP65 PC/PC grau	655 x 110	70			LID13437
Dewy IP65 für 1xT8 LED Tube 100-240V 1265mm IP65 PC/PC grau	1265 x 70	70			LID13438
Dewy IP65 für 2xT8 LED Tube 100-240V 1265mm IP65 PC/PC grau	1265 x 110	70			LID13439
Dewy IP65 für 1xT8 LED Tube 100-240V 1565mm IP65 PC/PC grau	1565 x 70	70			LID13440
Dewy IP65 für 2xT8 LED Tube 100-240V 1565mm IP65 PC/PC grau	1565 x 110	70			LID13441
Zubehör					
RL-LED T8 S 7,5W 230V 170° 840 1100lm G13 HF 50000h L=590mm					LI43319145
RL-LED T8 S 14W 230V 170° 840 2100lm G13 HF 50000h L=1200mm					LI43319146
RL-LED T8 S 20,5W 230V 170° 840 3100lm G13 HF 50000h L=1500mm					LI43319147





Außenanbauleuchten

BERRY LED



LID13902

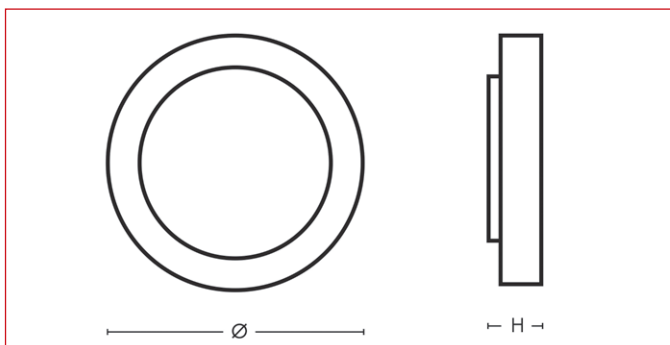

Schrack Info

- Gehäuse: Kunststoff
- Abdeckung: Opale Abdeckung aus Kunststoff
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer der LED: 30000h
- Montage: Deckenanbau
- Anwendungen: Flure, Laubengänge, Außenbeleuchtung

BEZEICHNUNG	Ø mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
BERRY LED					
Berry LED 24W, 4000K, 1440lm, 230V, IP65, Plastik, weiß	300	78			LID13902
Berry LED 24W, 3000K, 1440lm, 230V, IP65, Plastik, weiß	300	78			LID13901
Berry LED 24W, 3000K, 1440lm, 230V, IP65, Plastik, grau	300	78			LID13903
Berry LED 24W, 3000K, 1440lm, 230V, IP65, Plastik, anthrazit	300	78			LID13904




Außenbauleuchten

RONA Round LED




LID13625

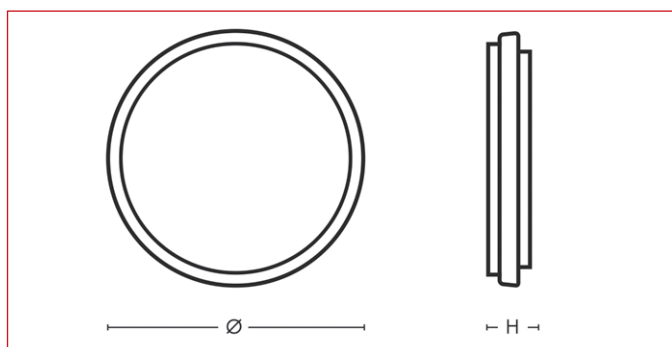

Schrack Info

- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Opale Abdeckung aus Polycarbonat
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: I
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer der LED: 50000h
- Montage: Deckenanbau
- Anwendungen: Flure, Laubengänge, Außenbeleuchtung





BEZEICHNUNG	Ø mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
RONA ROUND LED					
Rona Round LED 20W 3000K 1600lm, IP54, anthrazit	238	46			LID13625
Rona Round LED 20W 3000K 1600lm, IP54, weiß	238	46			LID13624

RONA Square LED



LID13626

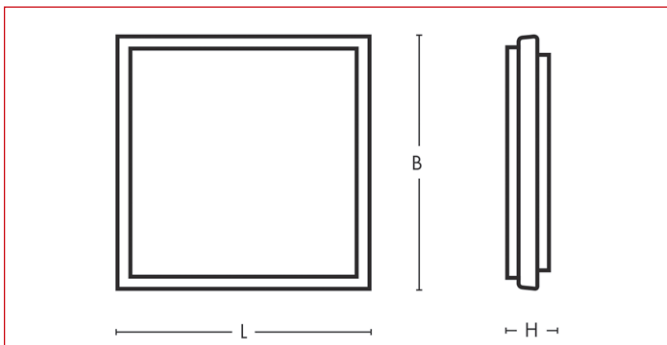

BEZEICHNUNG	L x B mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
RONA SQUARE LED					
Rona Square LED 20W, 3000K, 1600lm, IP54, anthrazit	238 x 238	46			LID13626
Rona Square LED 20W, 3000K, 1600lm, IP54, weiß	238 x 238	46			LID13627

Schrack Info


- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Opale Abdeckung aus Polycarbonat
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: I
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer der LED: 50000h
- Montage: Deckenanbau
- Anwendungen: Flure, Laubengänge, Außenbeleuchtung

Außenanbauleuchten

BONO-WL-I-S



LID14895

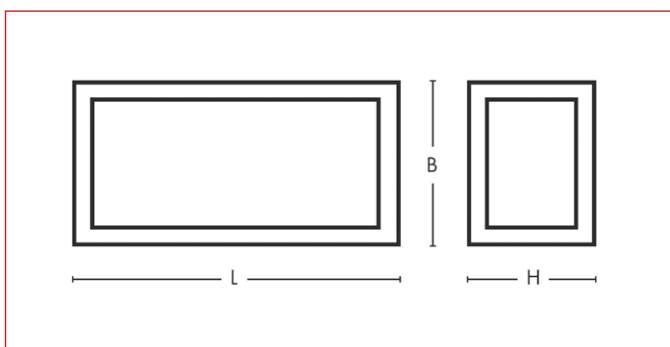

Schrack Info

- Gehäuse: Druckguss Aluminium, Glas
- Leistung: 15W
- Fassung: E27
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: I
- Dimmbar: Nein
- Montage: Wandanbau
- Leuchtmittel muss separat bestellt werden
- Anwendungen: Laubengänge, Außenbeleuchtung

38




BEZEICHNUNG	L x B x H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
SERIE BONO-WL-I-S				
Bono-WL-I-S Wandleuchte 15W E27 IP54 anthrazit	250 x 125 x 95			LID14893
Bono-WL-I-S Wandleuchte 15W E27 IP54 grau	250 x 125 x 95			LID14894
Bono-WL-I-S Wandleuchte 15W E27 IP54 weiß	250 x 125 x 95			LID14895
Zubehör				
RL-A60 9W 230V 200° 827 806lm matt E27 15000h				LI43219429

BONO-WL-II-S



LID14898

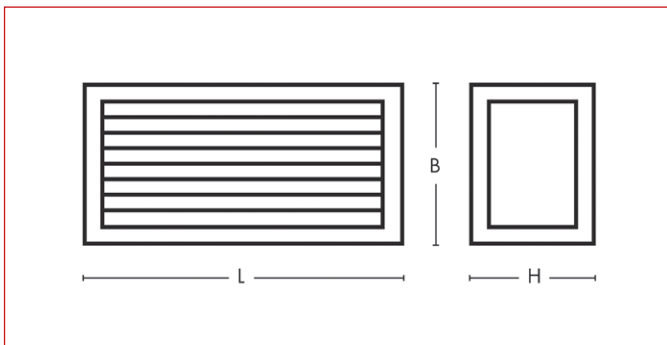

Schrack Info

- Gehäuse: Druckguss Aluminium, Glas
- Leistung: 15W
- Fassung: E27
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: I
- Dimmbar: Nein
- Montage: Wandanbau
- Leuchtmittel muss separat bestellt werden
- Anwendungen: Laubengänge, Außenbeleuchtung



39

BEZEICHNUNG	L x B x H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
SERIE BONO-WL-II-S				
Bono-WL-II-S Wandleuchte 15W E27 IP54 anthrazit	250 x 125 x 95			LID14896
Bono-WL-II-S Wandleuchte 15W E27 IP54 grau	250 x 125 x 95			LID14897
Bono-WL-II-S Wandleuchte 15W E27 IP54 weiß	250 x 125 x 95			LID14898
Zubehör				
RL-A60 9W 230V 200° 827 806lm matt E27 15000h				LI43219429



Best. Nr. blau: versandbereit am Bestelltag!



Lieferzeit 10 Wochentage



Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!




Außenbauleuchten

MIRIA



LID14900

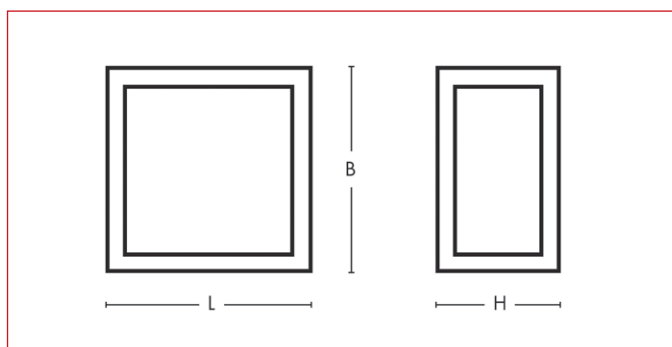

Schrack Info

- Gehäuse: Druckguss Aluminium, Glas
- Leistung: 2 x 12W
- Fassung: E27
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: I
- Dimmbar: Nein
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Leuchtmittel muss separat bestellt werden
- Anwendungen: Laubengänge, Außenbeleuchtung




BEZEICHNUNG	L x B x H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
SERIE MIRIA				
Miria Wandleuchte 2x12W E27 IP54 anthrazit	250 x 250 x 95			LID14899
Miria Wandleuchte 2x12W E27 IP54 grau	250 x 250 x 95			LID14900
Miria Wandleuchte 2x12W E27 IP54 weiß	250 x 250 x 95			LID14901
Zubehör				
RL-A60 9W 230V 200° 827 806lm matt E27 15000h				LI43219429

TEIKO OVAL



LID14323

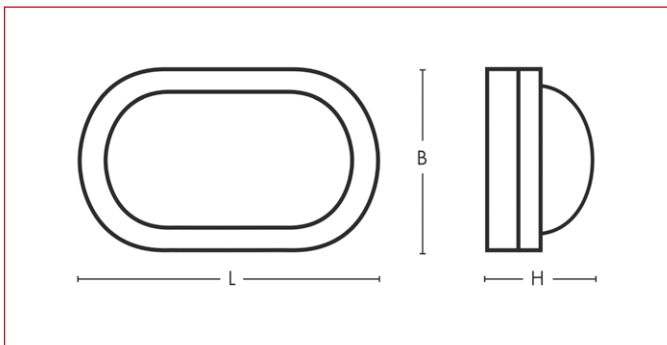

Schrack Info

- Gehäuse: Druckguss Aluminium, Glas
- Leistung: 2 x 20W
- Fassung: E27
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: I
- Dimmbar: Nein
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Leuchtmittel muss separat bestellt werden
- Anwendungen: Flure, Laubengänge, Außenbeleuchtung



41

BEZEICHNUNG	L x B x H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
SERIE TEIKO OVAL				
Teiko Oval Wandleuchte, E27, 2x20W, IP54, grau	273 x 181 x 80			LID11770
Teiko Oval Wandleuchte, E27, 2x20W, 100-240V, IP54, alu, anthrazit	273 x 181 x 80			LID14323
Teiko Oval Wandleuchte, E27, 2x20W, IP54, weiß	273 x 181 x 80			LID14455
Zubehör				
RL-A60 9W 230V 200° 827 806lm matt E27 15000h				LI43219429



Best. Nr. blau: versandbereit am Bestelltage!



Lieferzeit 10 Wochentage




Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!

Außenanbauleuchten

TEITO 1



LID11766

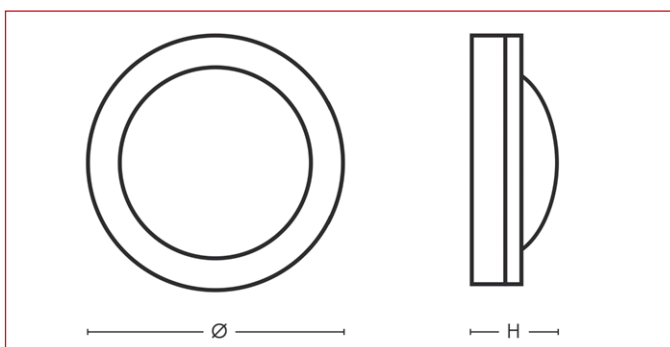

Schrack Info

- Gehäuse: Druckguss Aluminium, Glas
- Leistung: 2 x 20W
- Fassung: E27
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: I
- Dimmbar: Nein
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Leuchtmittel muss separat bestellt werden
- Anwendungen: Flure, Laubengänge, Außenbeleuchtung



BEZEICHNUNG	Ø mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
SERIE TEITO 1					
Teito 1 rund, E27, 20W, 100-240V, IP54, grau	265	88			LID11766
Teito 1 rund, E27, 20W, 100-240V, IP54, anthrazit	265	88			LID14322
Teito 1 rund, E27, 20W, 100-240V, IP54, weiß	265	88			LID14456
Zubehör					
RL-A60 9W 230V 200° 827 806lm matt E27 15000h					LI43219429



LED Außenwandinbauleuchten

MOON LED



LID14537




LID14542

Schrack Info

- Gehäuse: Druckguss Aluminium
- Farbe: weiß, grau, anthrazit
- Schutzklasse: I
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Schutzart: IP65
- Dimmbar: Nein
- Montage: Wandinbau
- Led Treiber inklusive
- Anwendungen: Zufahrten, Stützmauern, Stiegenhäuser, Außenbeleuchtung



LID14543

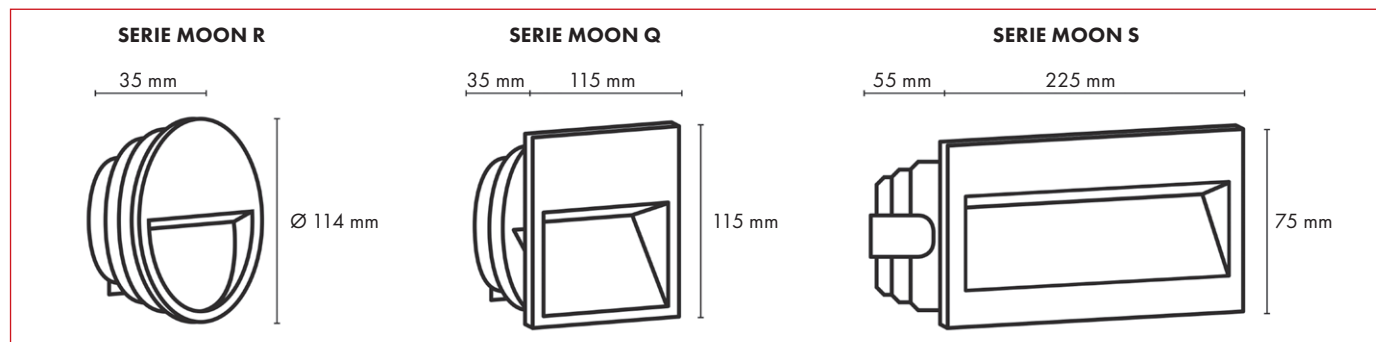

BEZEICHNUNG	AUSSCHNITT mm Beton	AUSSCHNITT mm Gips	EINBAUTIEFE mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
SERIE MOON R						
Moon R LED 3W, 3000K, 300lm, 100-240V, IP65, anthrazit	Ø 110	Ø 100	60			LID14537
Moon R LED 3W, 3000K, 300lm, 100-240V, IP65, grau	Ø 110	Ø 100	60			LID14538
Moon R LED 3W, 3000K, 300lm, 100-240V, IP65, weiß	Ø 110	Ø 100	60			LID14539
SERIE MOON Q						
Moon Q LED 3W, 3000K, 300lm, 100-240V, IP65, anthrazit	110 x 110	100 x 100	60			LID14540
Moon Q LED 3W, 3000K, 300lm, 100-240V, IP65, grau	110 x 110	100 x 100	60			LID14541
Moon Q LED 3W, 3000K, 300lm, 100-240V, IP65, weiß	110 x 110	100 x 100	60			LID14542
SERIE MOON S						
Moon S LED 6W, 3000K, 550lm, 100-240V, IP65, anthrazit	L 220 x B 70	L 210 x B 60	80			LID14543
Moon S LED 6W, 3000K, 550lm, 100-240V, IP65, grau	L 220 x B 70	L 210 x B 60	80			LID14544
Moon S LED 6W, 3000K, 550lm, 100-240V, IP65, weiß	L 220 x B 70	L 210 x B 60	80			LID14545



LED Außenwandanbauleuchten


LENA LED



LID14482




LID14483

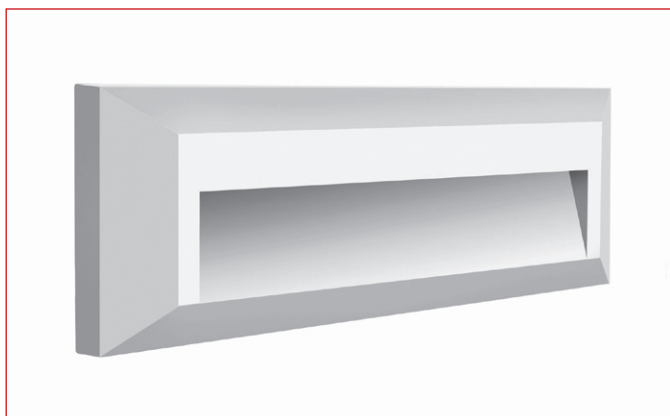

LID14486

Schrack Info

- Gehäuse: ABS, Polycarbonat
- Farbe: weiß, anthrazit
- Schutzklasse: II
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Schutzart: IP65
- Dimmbar: Nein
- Montage: Wandanbau
- Led Treiber inklusive
- Anwendungen: Zufahrten, Stützmauern, Stiegehäuser, Außenbeleuchtung

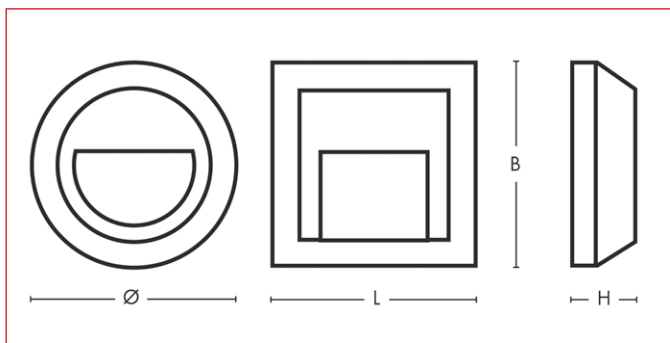

BEZEICHNUNG	L x B mm	Ø mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
SERIE LENA R						
Lena R Dark Light 1, 5W, 55lm, 3000K, 230V, IP65, anthrazit		150	27			LID14481
Lena R Dark Light 1, 5W, 55lm, 3000K, 230V, IP65, weiß		150	27			LID14482
Serie LENA Q						
Lena Q Dark Light 1W, 50lm, 3000K, 230V, IP65, weiß	125 x 125		27			LID14484
Lena Q Dark Light 1W, 50lm, 3000K, 230V, IP65, anthrazit	125 x 125		27			LID14483
Serie LENA L						
Lena L Dark Light 2W, 3000K, 65lm, IP65, 230V, anthrazit	230 x 80		27			LID14485
Lena L Dark Light 2W, 3000K, 65lm, IP65, 230V, weiß	230 x 80		27			LID14486


MARIO-WL-Q LED



LID13832



LID13835

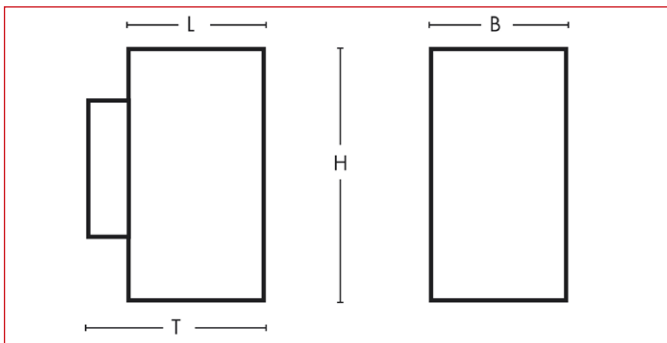

Schrack Info

- Gehäuse: Druckguss Aluminium
- Farbe: weiß, grau, anthrazit
- Schutzklasse: I
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Schutzart: IP54
- Dimmbar: Nein
- Montage: Wandanbau
- Led Treiber inklusive
- Anwendungen: Zufahrten, Akzentbeleuchtung, Außenbeleuchtung

BEZEICHNUNG	L x B x H x T mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
SERIE MARIO -WL-Q				
Mario-WL-Q LED 6W 3000K, 440lm IP54 grau	80 x 80 x 95 x 113			LID11694
Mario-WL-Q LED 6W 3000K 440lm IP54 anthrazit	80 x 80 x 95 x 113			LID13832
Mario-WL-Q LED 6W 3000K 440lm IP54 weiß	80 x 80 x 95 x 113			LID13831
Serie Mario -WL-Q2				
Mario-WL-Q2 LED 2x6W 3000K 2x440lm IP54 grau	80 x 80 x 144 x 114			LID11686
Mario-WL-Q2 LED 2x6W 3000K 2x440lm IP54 anthrazit	80 x 80 x 144 x 114			LID13836
Mario-WL-Q2 LED 2x6W 3000K 2x440lm IP54 weiß	80 x 80 x 144 x 114			LID13835



Best. Nr. blau: versandbereit am Bestellttag!



Lieferzeit 10 Wochentage



Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!




ROLO GU10



LID14552



LID14556

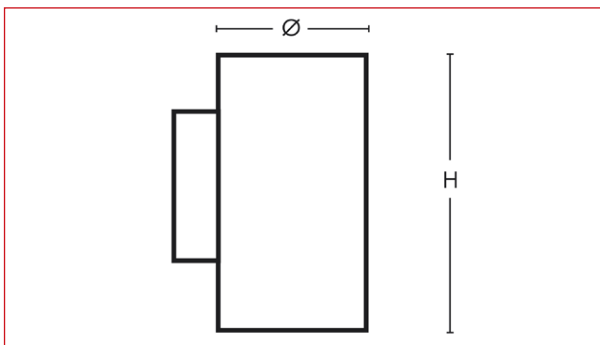

Schrack Info

- Gehäuse: Druckguss Aluminium
- Farbe: weiß, grau, anthrazit
- Fassung: GU10
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP54
- Dimmbar: Nein
- Montage: Wandanbau
- Leuchtmittel muss separat bestellt werden
- Anwendungen: Zufahrten, Akzentbeleuchtung, Außenbeleuchtung



BEZEICHNUNG	Ø mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Serie ROLO 3-WL 1x 35W					
Rolo 3-WL, 35W, MR16, GU10, 100-240V, IP54, anthrazit	80	90			LID14552
Rolo 3-WL, 35W, MR16, GU10, 100-240V, IP54, weiß	80	90			LID14553
Rolo 3-WL, 35W, MR16, GU10, 100-240V, IP54, grau	80	90			LID14554
Serie ROLO 3-WL 2x 35W					
Rolo 3-WL, 2x35W, MR16, GU10, 100-240V, IP54, anthrazit	80	173			LID14555
Rolo 3-WL, 2x35W, MR16, GU10, 100-240V, IP54, weiß	80	173			LID14556
Rolo 3-WL, 2x35W, MR16, GU10, 100-240V, IP54, grau	80	173			LID14557
Zubehör					
SMD LED GU10, 5W, 3000K, 350lm, 38°, 230V					LID13289



Best. Nr. blau: versandbereit am Bestellttag!



Lieferzeit 10 Wochentage





Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!

Pollerleuchten

POLIS LED



LID14765

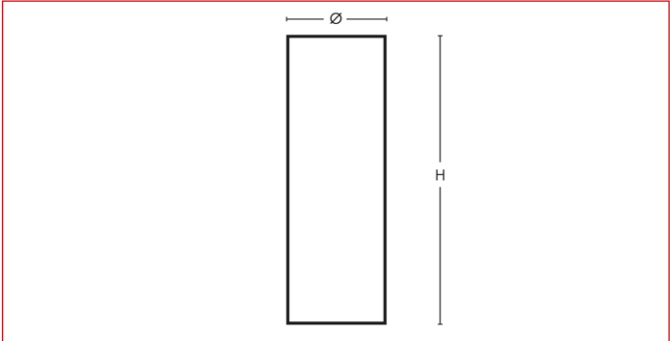

230V

50/60 Hz

EVG

LED

CE

IP65

RohS

BEZEICHNUNG	Ø mm	H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
POLIS LED					
Polis LED 12W,4000K,1000lm,Ra 80,230W,IP65,anthrazit, 800mm	120	800			LID14765
Polis LED 12W,3000K,1000lm,Ra 80,230W,IP65,anthrazit, 800mm	120	800			LID14834
Polis LED, 20W,4000K,1600lm,Ra 80,230W,IP65,anthrazit, 1000mm	160	1000			LID14766

- Schrack Info
- Gehäuse: Druckguss Aluminium
 - Diffusor: Klarglas
 - Farbe: anthrazit
 - Schutzklasse: I
 - Farbwiedergabeindex: Ra > 80
 - Schutzart: IP65
 - Dimmbar: Nein
 - Montage: Bodenanbau
 - Anwendungen: Zufahrten, Wegbeleuchtung, Außenbeleuchtung




ILMA-R/A1 LED




LID12047



LID13572



- Schrack Info**
- Gehäuse: Aluminium
 - Farbe: aluminium, weiß, anthrazit
 - Schutzklasse: I
 - Farbwiedergabeindex: Ra > 80
 - Schutzart: IP65
 - Dimmbar: Nein
 - Montage:
Deckenanbau, Wandanbau, Bodenanbau
 - Treiber inklusive
 - Spitze und 1,5m Kabel mit Stecker geliefert
 - Anwendungen: Anstrahlung, Akzentbeleuchtung, Außenbeleuchtung

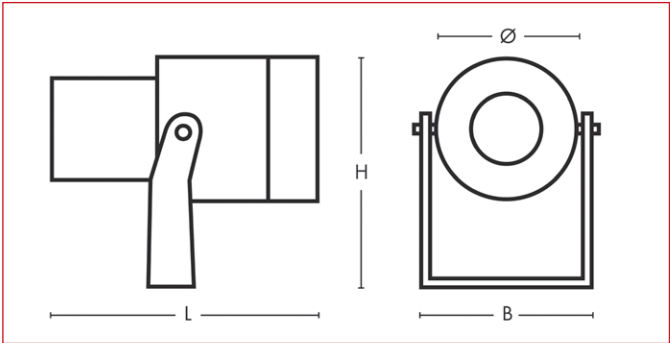

230V

50/60 Hz

EVG

LED

CE

⏚

IP65

1,5m

RohS

🏠

SCHWENKBAR

🔦

🔦


🔦

BEZEICHNUNG	Ø mm	H x L mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
ILMA-R/A1 LED 10W					
Ilma-R/A1 LED 10W 3000K 850lm, IP65, aluminium	75	123 x 125			LID12049
Ilma-R/A1 LED 10W 3000K 850lm, IP65, anthrazit	75	123 x 125			LID13571
Ilma-R/A1 LED 10W 3000K 850lm, IP65, weiß	75	123 x 125			LID13447
ILMA-R/A1 LED 20W					
Ilma-R/A1 LED 20W 3000K 1800lm, IP65, aluminium	105	175 x 147			LID13449
Ilma-R/A1 LED 20W 3000K 1800lm, IP65, anthrazit	105	175 x 147			LID13572
Ilma-R/A1 LED 20W 3000K 1800lm, IP65, weiß	105	175 x 147			LID13448

PILL MR16 GU10



LID13710

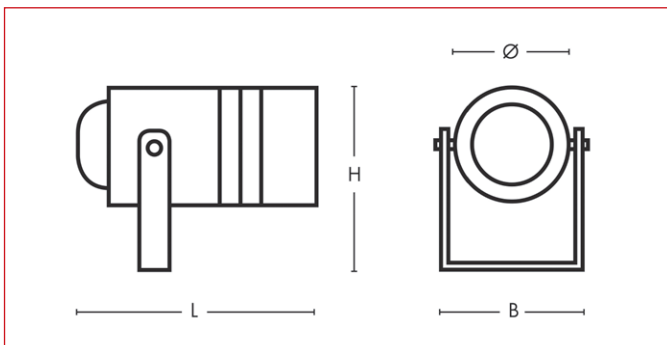

Schrack Info

- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: anthrazit
- Fassung: GU10 / MR16
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP65
- Dimmbar: Nein
- Montage:
Deckenanbau, Wandanbau, Bodenanbau
- Treiber inklusive
- Spitze und 1,5m Kabel mit Stecker geliefert
- Leuchtmittel muss separat bestellt werden
- Anwendungen: Anstrahlung, Akzentbeleuchtung, Außenbeleuchtung



53

BEZEICHNUNG	H x L mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
PILL MR16 GU10				
Pill MR16, GU10, 35W, IP65, aluminium, anthrazit	132 x 122			LID13710
Zubehör				
SMD LED GU10, 5W, 3000K, 350lm, 38°, 230V				LID13289



Best. Nr. blau: versandbereit am Bestelltag!



Lieferzeit 10 Wochentage




Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!

NAUTILUS SPIKE GU10



LI227418

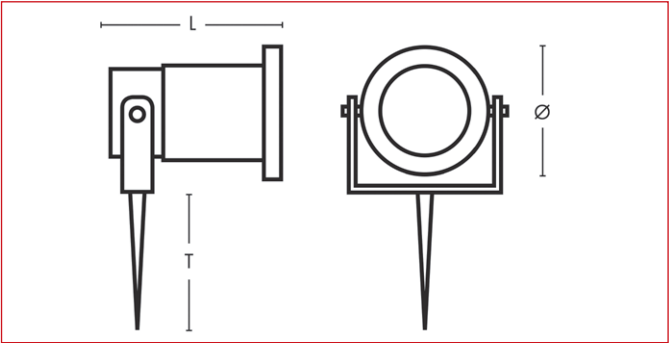

- Schrack Info**
- Gehäuse: Aluminium
 - Farbe: silbergrau, schwarz
 - Fassung: GU10 / QPAR51
 - Schutzklasse: I
 - Schutzart: IP65
 - Dimmbar: Nein
 - Montage: Bodenanbau
 - Spitze und 1,5m Kabel mit Stecker geliefert
 - Leuchtmittel muss separat bestellt werden
 - Anwendungen: Anstrahlung, Akzentbeleuchtung, Außenbeleuchtung

230V

50/60 Hz

CE

IP65

1,5m

RohS

SCHWENKBAR


BEZEICHNUNG	L x Ø mm	T Dorn mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
NAUTILUS SPIKE					
NAUTILUS SPIKE, GU10, max. 35W, inkl. 1,5m Kabel, silbergrau	100 x 95	175			LI227418
NAUTILUS SPIKE XL, GU10 11W, inkl. Kabel & Stecker, schwarz	155 x 95	175			LI227410
Zubehör					
GU10 SMD LED, 4W, 2700K, 245lm, 40°					LI551252



FLORA



LID12021

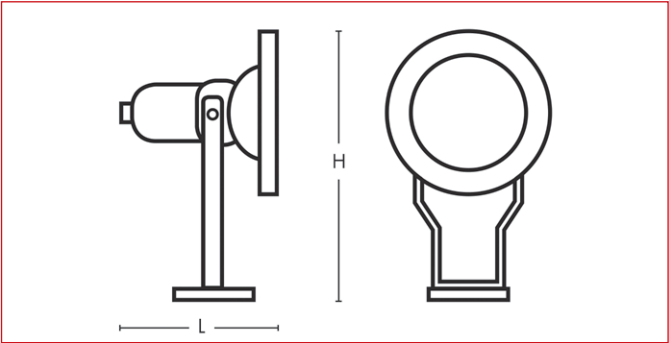

- Schrack Info**
- Gehäuse: Edelstahl
 - Farbe: Edelstahl
 - Fassung: E27 / PAR38
 - Schutzklasse: I
 - Schutzart: IP65
 - Dimmbar: Nein
 - Montage:
Deckenanbau, Wandanbau, Bodenanbau
 - Spitze und 1,5m Kabel mit Stecker geliefert
 - Leuchtmittel muss separat bestellt werden
 - Anwendungen: Anstrahlung, Akzentbeleuchtung, Außenbeleuchtung

56

230V

50/60 Hz

CE

E27

IP65

1,5m

RohS

SCHWENKBAR



BEZEICHNUNG	L x H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
FLORA				
Flora-I-R/A2 80W E27 PAR38, 100-240V, IP65, edelstahl 316	155 x 220			LID12020
Flora-II-R/A2 80W E27 PAR38, 100-240V, IP65, stainless steel	155 x 220			LID12021
Zubehör				
9R27/W/E, LED 9x3W PAR38 E27 WW 100-240v				LID12858



RUBINI LED



LIGU162101

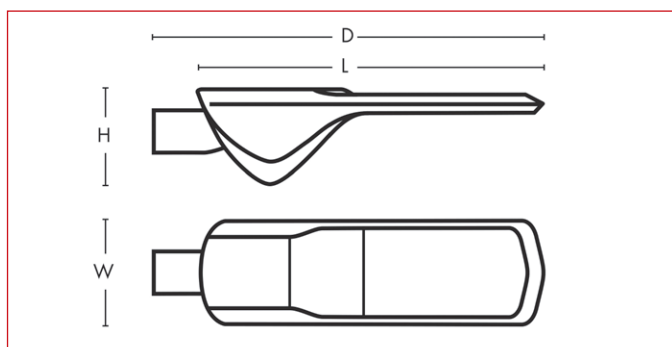

Schrack Info

- Gehäuse: Druckguss Aluminium beschichtet, korrosionsbeständig
- Farbe: RAL7035 grau
- Farbwiedergabeindex: Ra > 70
- Stoßbeständigkeit: IK08
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: II
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer der LED: 100000h L80/B10
- Umgebungstemperatur: -40°C +55°C
- Montage: auf den Masten ø60mm, auf horizontalen und vertikalen Masten, auf den Ausleger ø60mm, mithilfe der Halterung (im Lieferumfang enthalten)
- Nettogewicht: 6,8kg
- Auf Anfrage: DALI, 1..10V, Dämmerungssensor, Optiken für Straßen, Fußgängerzonen und Parks
- Anwendungen: Zufahrtstraßen, Parkplatzbeleuchtung, Außenbeleuchtung
- Hinweis: Der Mast ist nicht Teil der Leuchte. Auf Anfrage lieferbar



BEZEICHNUNG	L x W x H x D mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
RUBINI LED				
RUBINI LED 20W 2550lm 740, asymmetrisch, IP66, grau	407 x 110 x 120 x 490			LIGU162101
RUBINI LED 20W 2400lm 730, asymmetrisch, IP66, grau	407 x 110 x 120 x 490			LIGU262101
RUBINI LED 28W 3400lm 740, asymmetrisch, IP66, grau	407 x 110 x 120 x 490			LIGU192101
RUBINI LED 28W 3200lm 730, asymmetrisch, IP66, grau	407 x 110 x 120 x 490			LIGU272101



RUBINO LED



LIGL132061

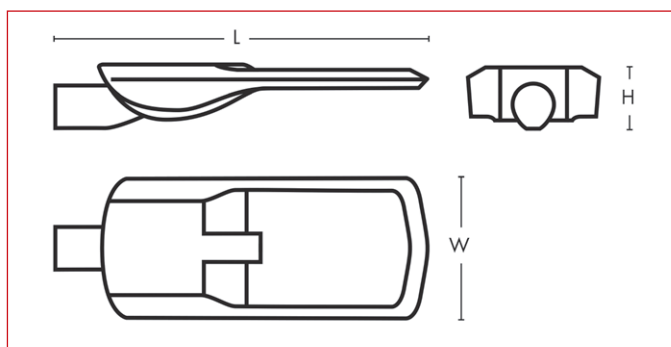

Schrack Info

- Gehäuse: Druckguss Aluminium beschichtet, korrosionsbeständig
- Farbe: RAL7035 grau
- Farbwiedergabeindex: Ra > 70
- Stoßbeständigkeit: IK09
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: II
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer der LED: 100000h L80/B10
- Umgebungstemperatur: -40°C +55°C
- Montage: auf den Masten ø60/48mm, auf den Ausleger ø60/48mm
- Neigungsverstellung Sprung: -15° bis +15° (alle 5°)
- Nettogewicht: 6,8kg
- Auf Anfrage: DALI, 1..10V, Dämmerungssensor, Optiken für Straßen, Fußgängerzonen und Parks
- Anwendungen: Zufahrtstraßen, Parkplatzbeleuchtung, Außenbeleuchtung
- Hinweis: Der Mast ist nicht Teil der Leuchte. Auf Anfrage lieferbar





BEZEICHNUNG	L x W x H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
RUBINO LED				
RUBINO LED 39W 4100lm/740 EVG IP66 O7 grau class II	550 x 250 x 100			LIGL132061
RUBINO LED 57W 6200lm/740 EVG IP66 O7 grau class II	550 x 250 x 100			LIGL042061
RUBINO LED 84W 9300lm/740 EVG IP66 O7 grau class II	550 x 250 x 100			LIGL072061
Zubehör				
RUBINIO LED Adapter 60 auf 76 mm, grau	Ø 80 mm			LIG1517817
RUBINIO LED Wandhalter 60 mm, grau	Ø 80 mm			LIG1517818

PARC II LED



LIG5504211

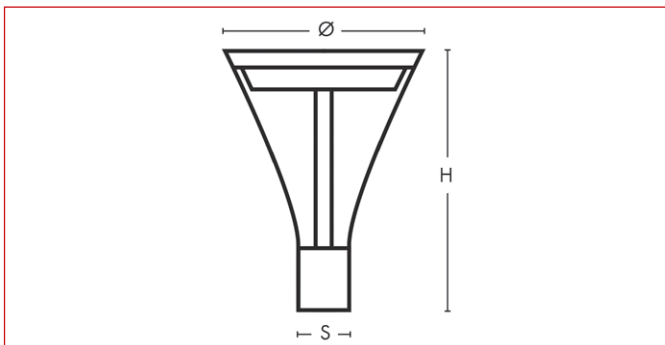

Schrack Info

- Gehäuse: Druckguss Aluminium beschichtet, korrosionsbeständig
- Farbe: grafit
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Stoßbeständigkeit: IK08
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: II
- Dimmbar: nein
- Lebensdauer der LED: 100000h L80/B10
- Umgebungstemperatur: -40°C +55°C
- Montage: auf den Masten ø48/60/76mm, mithilfe der Halterung (im Lieferumfang enthalten)
- Nettogewicht: 4,4kg
- Auf Anfrage: DALI, 1..10V, Dämmerungssensor, Optiken für Straßen, Fußgängerzonen und Parks
- Anwendungen: Zufahrtstraßen, Parkplatzbeleuchtung, Außenbeleuchtung
- Hinweis: Der Mast ist nicht Teil der Leuchte. Auf Anfrage lieferbar

BEZEICHNUNG	ABMESSUNG mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
PARC II LED für Fußgängerzonen, asymmetrische Optik				
Parc II LED 25W 3000lm 3000K grafit	360 x 482 x 76			LIG5504211
Parc II LED 25W 3200lm 4000K grafit	360 x 482 x 76			LIG5505211
Parc II LED 25W 3000lm 3000K grau	360 x 482 x 76			LIG2504211
Parc II LED 25W 3200lm 4000K grau	360 x 482 x 76			LIG2505211
PARC II LED für Parks und Parkplätze, rotationssymmetrische Optik				
Parc II LED 25W 3000lm 3000K grafit	360 x 482 x 76			LIG5504231
Parc II LED 25W 3200lm 4000K grafit	360 x 482 x 76			LIG5505231
Parc II LED 35W 4200lm 4000K grafit	360 x 482 x 76			LIG5508231
Parc II LED 25W 3000lm 3000K grau	360 x 482 x 76			LIG2504231
Parc II LED 25W 3200lm 4000K grau	360 x 482 x 76			LIG2505231
Parc II LED 35W 4200lm 4000K grau	360 x 482 x 76			LIG2508231



Best. Nr. blau: versandbereit am Bestelltag!



Lieferzeit 10 Wochentage




Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!

EKM Mastsicherungskasten



LIJOR94650

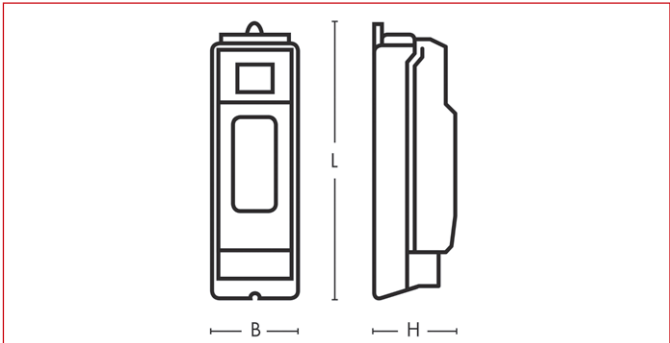

- Schrack Info
- Betriebsspannung AC: 230V
 - Schutzart: IP44
 - Schutzklasse: II
 - Nettogewicht: 0,5kg
 - Umgebungstemperatur: -35°C +60°C
 - Montage: Mastmontage

230V

50/60 Hz

CE

IP44

RohS

BEZEICHNUNG	B x L x T mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
EKM				
EKM 2020 Mastsicherungskasten 2xE14 2+3 Kabel 5x16	69 x 232 x 69			LIJOR94650
EKM 2020 Mastsicherungskasten mit Überspannungsableiter	69 x 232 x 69			LIJOR94651

CoolSplice


- Einfache Installation durch Druckknopf-Technik
- Klemmen mit Schneidtechnik, dadurch kein Abisolieren nötig
- Ideal für die Klemmung im Außenbereich
- Die CoolSplice – Klemmen bieten durch die Gelversiegelung und die hohe Schutzart eine Installation im rauen Umgebungsbedingungen und im Außenbereich
- Die nicht abisolierten Drähte werden mittels Druckknopfbetätigter Schneidklemmen geschlossen. Dies funktioniert für Zu- und Ableitung getrennt, um eine einfache Installation mit einer Zange zu ermöglichen.
- Der klarsichtige Klemmkörper und Gel ist die Drahtlage eindeutig zu sehen
- Durch das durchdachte Design ist die mechanische Verbindung der CoolSplice-Klemmen möglich
- Die Farblight Codierung der Druckknöpfe zeigt den Querschnitt, um diese einfach zuordnen zu können



IKG25150

Schrack Info

- Leiterausführung: Flexible Leiter ohne Adernendhülse oder starre Leiter
- Nennstrom: 15A
- Nennspannung: 600 V-AC, 400 V-DC
- Stoßspannungsfestigkeit: 3kV-AC
- Nenntemperaturbereich: -40°C bis 75°C
- Schutzart: IPx5 (2 Stunden, 1m unter Wasser)
- Klemme für den Feuchtraumbereich mittels Gel

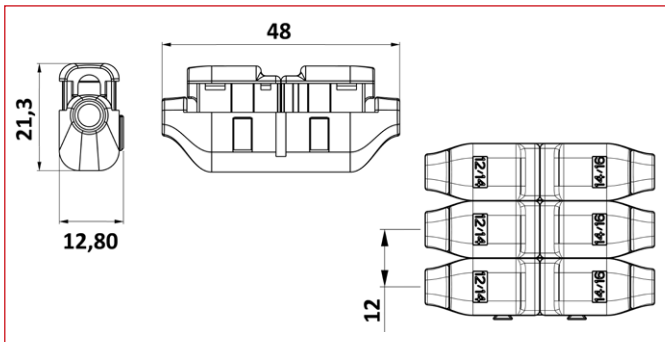

Abmessungen in mm



BEZEICHNUNG	L x B x H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
CoolSplice				
CoolSplice Gel-Klemme 0,75 - 1,5 mm ² und 1,5 - 2,5 mm ²	48 x 12,8 x 21,3			IKG25150
CoolSplice Gel-Klemme 1,5 - 2,5 mm ² und 2,5 - 4 mm ²	48 x 12,8 x 21,3			IKG25250





BEGA

LED-Deckenleuchten · Kompakttiefstrahler

Sehr kompakte und effiziente LED-Deckenleuchten mit zwei Lichtstärkeverteilungen. Die Leuchten sind wahlweise mit symmetrisch-streuender oder asymmetrisch-streuender Lichtverteilung lieferbar.

Die Leuchten eignen sich für die Montage an Decken von Hauseingängen, überdachten Terrassen und Sitzplätzen sowie in allen Bereichen, in denen eine Ausleuchtung von Bodenflächen von der Decke aus gewünscht wird.

Leuchten, die durch 50 000 Stunden Mindestlebensdauer der LED und 20 Jahre Nachkaufgarantie der LED-Module überzeugen.

Der in der Tabelle angegebene Leuchten-Lichtstrom und die Leuchten-Anschlussleistung können sich, bedingt durch den technischen Fortschritt, ändern.

Die Datenblätter auf unserer Website geben für jede Leuchte Auskunft über die aktuellen Werte sowie über die LED-Lebensdauer und den Lichtstrom.



LED-Deckenleuchten · **Kompaktiefstrahler**

- Lichttechnik: Leuchten mit symmetrisch-streuender oder asymmetrisch-streuender Lichtstärkeverteilung
Farbtemperatur 3000K, entspricht warmweiß
- Schutzart: IP 65
- Material: Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Sicherheitsglas · Reflektoroberfläche Reinstaluminium
- Farbe: Grafit oder Weiß
- Farbtemperatur: 3K in der Artikelnummer ist = 3000 Kelvin 4K = 4000 Kelvin



Deckenaufbau-Tiefstrahler · symmetrisch-streuend							
	LED		Netzteil	EEK	A	B	Farbe
LI66 158K3	11,0 W	820 lm	on/off	A++	95 x 95	90	grazit
LI66 158K4	11,0 W	820 lm	on/off	A++	95 x 95	90	grazit
LI66 158WK3	11,0 W	820 lm	on/off	A++	95 x 95	90	weiß
LI66 158WK4	11,0 W	820 lm	on/off	A++	95 x 95	90	weiß



BEGA

LED-Deckenleuchten · Kompakttiefstrahler

Kompakte LED-Deckenleuchten · Tiefstrahler in zwei LED-Lichtleistungen, wahlweise als klassische Tiefstrahler oder als Tiefstrahler mit einem Kristallabschlussglas.

Bei den Leuchten 66 055 · 66 056 · 66 051 erzeugt ein teilmattiertes Kristallglas einen zusätzlichen freistrahrenden Lichtanteil und ergänzt das tiefstrahlende Licht durch ein facettenreiches Lichtspiel mit wertvoller Anmutung. Die Leuchten eignen sich für die Montage an Decken von Hauseingängen, überdachten Terrassen und Sitzplätzen sowie Bereichen, in denen eine Ausleuchtung von Bodenflächen von der Decke aus gewünscht wird.

Leuchten, die durch 50 000 Stunden Mindestlebensdauer der LED und 20 Jahre Nachkaufgarantie der LED-Module überzeugen.

Der in der Tabelle angegebene Leuchten-Lichtstrom und die Leuchten-Anschlussleistung können sich, bedingt durch den technischen Fortschritt, ändern.

Die Datenblätter auf unserer Website geben für jede Leuchte Auskunft über die aktuellen Werte sowie über die LED-Lebensdauer und den Lichtstrom.



LED-Deckenleuchten · Kompaktiefstrahler

Lichttechnik: Leuchten mit breitstreuender Lichtstärkeverteilung
Farbtemperatur 3000K, entspricht warmweiß

Schutzart: IP 65

Material: Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Sicherheitsglas innenliegend
oder Kristallglas teilmattiert
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium

Farbe: Grafit oder Weiß

Farbtemperatur: 3K in der Artikelnummer ist = 3000 Kelvin 4K = 4000 Kelvin



Kompaktiefstrahler · Sicherheitsglas innenliegend

	LED		Netzteil	EEK	A	B	Farbe
LI66 977K3	6,6 W	530 lm	on/off	A++	125	110	grafit
LI66 977K4	6,6 W	530 lm	on/off	A++	125	110	grafit
LI66 977WK3	6,6 W	530 lm	on/off	A++	125	110	weiß
LI66 977WK4	6,6 W	530 lm	on/off	A++	125	110	weiß



Kompaktiefstrahler · Kristallglas teilmattiert

	LED		Netzteil	EEK	A	B	Farbe
LI66 056K3	6,6 W	545 lm	on/off	A++	125	115	grafit
LI66 056K4	6,6 W	545 lm	on/off	A++	125	115	grafit
LI66 056WK3	6,6 W	545 lm	on/off	A++	125	115	weiß
LI66 056WK4	6,6 W	545 lm	on/off	A++	125	115	weiß



BEGA




LED-Wandleuchten mit ein- oder zweiseitigem Lichtaustritt

Geradlinig gestaltete Wandleuchten mit ein- oder zweiseitigem Lichtaustritt. Die präzise gegossenen Aluminiumgehäuse halten weiße Sicherheitsgläser, die bündig mit dem Gehäuse abschließen. Diese Gläser sorgen für weiches und gleichmäßiges Licht.

Aufgrund ihrer klaren und geradlinigen Form bieten sich die hier aufgeführten Leuchten besonders für die Mehrfachanordnung in Reihe an. Leuchten, die durch 50 000 Stunden Mindestlebensdauer der LED und 20 Jahre Nachkaufgarantie der LED-Module überzeugen.

Der in der Tabelle angegebene Leuchten-Lichtstrom und die Leuchten-Anschlussleistung können sich, bedingt durch den technischen Fortschritt, ändern.

Die Datenblätter auf unserer Website geben für jede Leuchte Auskunft über die aktuellen Werte sowie über die LED-Lebensdauer und den Lichtstrom.

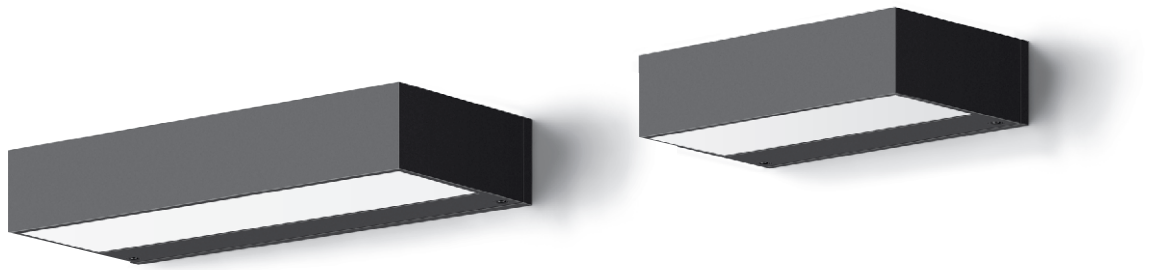

LED-Wandleuchten

Lichttechnik: Leuchten mit **ein- oder **zweiseitigem** Lichtaustritt
Farbtemperatur 3000K, entspricht warmweiß**


Leuchten mit einseitigem Lichtaustritt müssen mit dem Lichtaustritt nach unten montiert werden.

Schutzart: IP 64

Material: Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Sicherheitsglas weiß


Farbe: Grafit, Weiß oder Silber

Farbtemperatur: 3K in der Artikelnummer ist = 3000 Kelvin 4K = 4000 Kelvin



einseitiger Lichtaustritt

	LED		Netzteil	EEK	A	B	C	Farbe
LI33 329AK3	7,6 W	365 lm	on/off	A++	300	55	120	silber
LI33 329AK4	7,6 W	365 lm	on/off	A++	300	55	120	silber
LI33 329K3	7,6 W	365 lm	on/off	A++	300	55	120	grafit
LI33 329K4	7,6 W	365 lm	on/off	A++	300	55	120	grafit
LI33 329WK3	7,6 W	365 lm	on/off	A++	300	55	120	weiß
LI33 329WK4	7,6 W	365 lm	on/off	A++	300	55	120	weiß



zweiseitiger Lichtaustritt

	LED		Netzteil	EEK	A	B	C	Farbe
LI33 341AK3	7,6 W	515 lm	on/off	A++	300	55	120	silber
LI33 341AK4	7,6 W	515 lm	on/off	A++	300	55	120	silber
LI33 341K3	7,6 W	515 lm	on/off	A++	300	55	120	grafit
LI33 341K4	7,6 W	515 lm	on/off	A++	300	55	120	grafit
LI33 341WK3	7,6 W	515 lm	on/off	A++	300	55	120	weiß
LI33 341WK4	7,6 W	515 lm	on/off	A++	300	55	120	weiß



BEGA



70

Stoßfeste Leuchten mit LED oder für Lampen mit Schraubsockel E 27

Klares, bausteinhaftes Design zeichnet diese Leuchtenserie aus Aluminium-druckguss aus. Drei Ausführungen – zweiseitig abgeblendet, freistrahlend oder einseitig abgeblendet – stehen zur Verfügung.

Diese Leuchten bilden eine gestalterische Einheit und lassen sich miteinander kombinieren.

So können, je nach architektonischen Gegebenheiten, die passenden Leuchten aus einer Serie gefunden werden. Formprägend bei dieser Leuchtengruppe sind die robusten Leuchtengläser. Ihre transparenten Kanten – von unseren Glas-machern als „Eisrand“ bezeichnet – veranschaulichen die Materialstärke. Hier bündeln sich Lichtreflexe und es entstehen besondere Glanzeffekte, welche die Wertigkeit der Leuchten noch unterstreichen.

Die LED-Leuchten dieser Seite überzeugen durch 50 000 Stunden Mindestlebensdauer der LED und 20 Jahre Nachkaufgarantie der LED-Module.

Der in der Tabelle angegebene Leuchten-Lichtstrom und die Leuchten-Anschlussleistung können sich, bedingt durch den technischen Fortschritt, ändern.


Die Datenblätter auf unserer Website geben für jede Leuchte Auskunft über die aktuellen Werte sowie über die LED-Lebensdauer und den Lichtstrom.






Wandleuchten


- Lichttechnik:** Leuchten mit freistrahlemendem oder abgeblendetem Licht mit LED oder für Lampen mit Schraubsockel E 27
Farbtemperatur 3000 K, entspricht warmweiß
- Schutzart:** IP 65
- Material:** Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Kristallglas innen weiß
- Farbe:** Grafit oder Silber
- Farbtemperatur:** 3K in der Artikelnummer ist = 3000 Kelvin 4K = 4000 Kelvin



zweiseitig abgeblendet								
	LED		Netzteil	EEK	A	B	C	Farbe
LI33 443AK3	11,0 W	480 lm	on/off	A++	125	260	125	silber
LI33 443AK4	11,0 W	480 lm	on/off	A++	125	260	125	silber
LI33 443K3	11,0 W	480 lm	on/off	A++	125	260	125	grafit
LI33 443K4	11,0 W	480 lm	on/off	A++	125	260	125	grafit
	für Leuchtmittel		Sockel					
LI33 476	1 Lampe	60 W	E 27	A++-E	125	260	125	grafit
LI33 476A	1 Lampe	60 W	E 27	A++-E	125	260	125	silber



freistrahlend								
	LED		Netzteil	EEK	A	B	C	Farbe
LI33 371AK3	11,0 W	595 lm	on/off	A++	260	125	115	silber
LI33 371AK4	11,0 W	595 lm	on/off	A++	260	125	115	silber
LI33 371K3	11,0 W	595 lm	on/off	A++	260	125	115	weiß
LI33 371K4	11,0 W	595 lm	on/off	A++	260	125	115	weiß
	für Leuchtmittel		Sockel					
LI33 471	1 Lampe	60 W	E 27	A++-E	260	125	115	weiß
LI33 471A	1 Lampe	60 W	E 27	A++-E	260	125	115	silber



einseitig abgeblendet								
	LED		Netzteil	EEK	A	B	C	Farbe
LI3384AK3	11,0 W	470 lm	on/off	A++	260	125	125	silber
LI3384AK4	11,0 W	470 lm	on/off	A++	260	125	125	silber
LI3384K3	11,0 W	470 lm	on/off	A++	260	125	125	grazit
LI3384K4	11,0 W	470 lm	on/off	A++	260	125	125	grazit
	für Leuchtmittel		Sockel					
LI33 483	1 Lampe	60 W	E 27	A++- E	260	125	125	grazit
LI33 483A	1 Lampe	60 W	E 27	A++- E	260	125	125	silber





Stoßfeste LED-Decken- und Wandleuchten

Seit mehr als 30 Jahren fertigen wir stoßfeste Decken- und Wandleuchten.


Als unverwechselbares und anerkanntes Design erhielten sie viele internationale Auszeichnungen. Konzeption und Gestaltung haben sich in über drei Jahrzehnten bewährt. Sie waren gestaltprägend für eine ganze Serie von Leuchten in unserem Programm und wurden zu Leitbildern für Außenleuchten im Allgemeinen. Diese neue Serie führt bestehende Baureihen fort und vollendet sie zugleich.

Neue Proportionen und technische Perfektion ergänzen die klaren Formen zu modernen Lichtwerkzeugen. Sie haben eine hohe Schutzart, eine sehr geringe Bauhöhe und sind in unterschiedlichen Größen verfügbar.

Leuchten, die durch 50 000 Stunden Mindestlebensdauer der LED und 20 Jahre Nachkaufgarantie der LED-Module überzeugen.

Der in der Tabelle angegebene Leuchten-Lichtstrom und die Leuchten-Anschlussleistung können sich, bedingt durch den technischen Fortschritt, ändern.

Die Datenblätter auf unserer Website geben für jede Leuchte Auskunft über die aktuellen Werte sowie über die LED-Lebensdauer und den Lichtstrom.

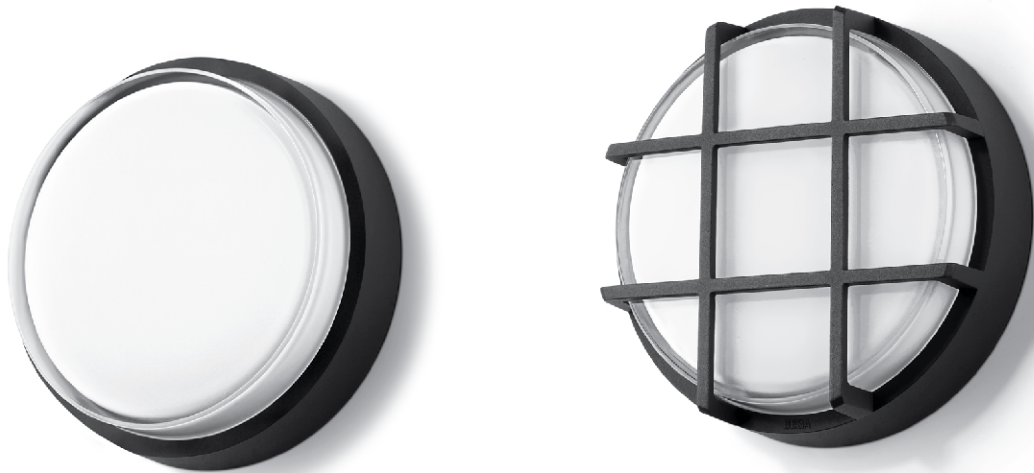

LED-Decken- und Wandleuchten

Lichttechnik: Leuchten mit freistrahlemendem Licht
Farbtemperatur 3000 K, entspricht warmweiß

Schutzart: IP 65

Material: Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Kristallglas innen weiß

Farbe: Grafit oder Silber

Farbtemperatur: 3K in der Artikelnummer ist = 3000 Kelvin 4K = 4000 Kelvin



	LED		Netzteil	EEK	A	B	Farbe
LI33 535AK3	6,5 W	575 lm	on/off	A++	215	70	silber
LI33 535AK4	6,5 W	575 lm	on/off	A++	215	70	silber
LI33 535K3	6,5 W	575 lm	on/off	A++	215	70	grafit
LI33 535K4	6,5 W	575 lm	on/off	A++	215	70	grafit



	LED		Netzteil	EEK	A	B	Farbe
LI33 503AK3	6,5 W	415 lm	on/off	A++	215	80	grafit
LI33 503AK4	6,5 W	415 lm	on/off	A++	215	80	silber
LI33 503K3	6,5 W	415 lm	on/off	A++	215	80	grafit
LI33 503K4	6,5 W	415 lm	on/off	A++	215	80	silber




LED-Wandleuchten

Sehr kompakte, leistungsstarke und effiziente LED-Wandleuchten. Die hohe Schutzart und die außergewöhnlich hohe Verarbeitungsqualität machen diese Leuchten zu langlebigen und zuverlässigen Lichtwerkzeugen im Innen- und Außenbereich.

Das dickwandige Kristallglas mit seinen beeindruckenden „Eisrändern“ bildet mit dem Aluminiumdruckgussgehäuse eine formale Einheit. Zeitgemäß straff und in vollendeten Proportionen präsentieren sich diese Bausteine des Lichts bei Tag und Nacht. Doch erst unsere zuverlässige und wirtschaftliche LED-Technik ermöglicht Leuchten mit diesen kompakten Abmessungen. Wirtschaftliche und ästhetische Baudetails für gutes Licht.


Leuchten, die durch 50 000 Stunden Mindestlebensdauer der LED und 20 Jahre Nachkaufgarantie der LED-Module überzeugen.

Der in der Tabelle angegebene Leuchten-Lichtstrom und die Leuchten-Anschlussleistung können sich, bedingt durch den technischen Fortschritt, ändern. Die Datenblätter auf unserer Website geben für jede Leuchte Auskunft über die aktuellen Werte sowie über die LED-Lebensdauer und den Lichtstrom.


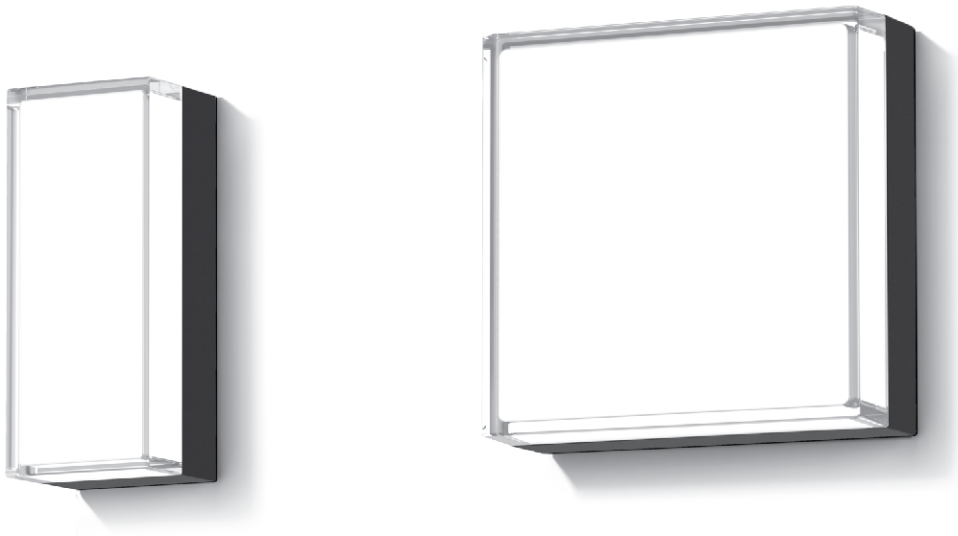


LED-Wandleuchten

- Lichttechnik: Leuchten mit freistrahlemendem Licht
Farbtemperatur 3000K, entspricht warmweiß
- Schutzart: IP 65
- Material: Aluminiumguss und Edelstahl
Kristallglas innen weiß
- Farbe: Grafit oder Silber
- Farbtemperatur: 3K in der Artikelnummer ist = 3000 Kelvin 4K = 4000 Kelvin



	LED		Netzteil	EEK	A	B	C	Farbe
LI33 604AK3	5,5 W	300 lm	on/off	A++	120	240	75	silber
LI33 604AK4	5,5 W	300 lm	on/off	A++	120	240	75	silber
LI33 604K3	5,5 W	300 lm	on/off	A++	120	240	75	grazit
LI33 604K4	5,5 W	300 lm	on/off	A++	120	240	75	grazit



	LED		Netzteil	EEK	A	B	C	Farbe
LI33 601AK3	7,5 W	610 lm	on/off	A++	170	170	70	silber
LI33 601AK4	7,5 W	610 lm	on/off	A++	170	170	70	silber
LI33 601K3	7,5 W	610 lm	on/off	A++	170	170	70	grazit
LI33 601K4	7,5 W	610 lm	on/off	A++	170	170	70	grazit

BEGA




LED-Wandeinbauleuchten 24 V DC
Freistrahlandes, abgeblendetes oder
gerichtetes Licht

Kleine Wandeinbauleuchten in runder oder quadratischer Ausführung.


Die freistrahrenden Leuchten dienen als leitendes Licht zur Orientierung. Abgeblendete Leuchten eignen sich für ähnliche Anwendungsbereiche, jedoch bei geringerer Umfeldhelligkeit. Leuchten mit gerichtetem Licht beleuchten vornehmlich die Verkehrsflächen vor der Montagefläche und sorgen so für eine sichere Wegeführung auch bei Dunkelheit.

Einbauleuchten für Gänge, Wege, und Treppen und überall dort, wo die Kennzeichnung von Gefahrenpunkten erforderlich ist. Leuchten, die durch 50 000 Stunden Mindestlebensdauer der LED und 20 Jahre Nachkaufgarantie der LED-Module überzeugen.


Der in der Tabelle angegebene Leuchten-Lichtstrom und die Leuchten-Anschlussleistung können sich, bedingt durch den technischen Fortschritt, ändern. Die Datenblätter auf unserer Website geben für jede Leuchte Auskunft über die aktuellen Werte sowie über die LED-Lebensdauer und den Lichtstrom.



freistrahlend



abgeblendet



Grafit

Silber

LED-Wandinbauleuchten 24 V DC

Lichttechnik: Leuchten mit freistrahlemdem, abgeblendetem oder gerichtetem Licht
Farbtemperatur 3000 K, entspricht warmweiß
Farbtemperatur 4000 K, entspricht neutralweiß

Schutzart: IP 65


Material: Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Sicherheitsglas

Farbe: Grafit oder Silber

Farbtemperatur: 3K in der Artikelnummer ist = 3000 Kelvin 4K = 4000 Kelvin

Für den Betrieb der Leuchten ist ein separates Netzteil · 24 V DC erforderlich.

Für die Herstellung der Einbauöffnung kann es zweckmäßig sein, ein Einbaugeschloß zu verwenden. Werden Leuchten in Mauerwerk oder Betonwände eingebaut, die nachträglich verputzt werden, ist es sinnvoll, zusätzlich Einputzrahmen zu verwenden.



· A · · A · · B ·

Einbaugeschloß

Einputzrahmen

Einbauleuchten · freistrahlendes Licht

				LED	Netzteil	EEK	A	B	Farbe
LI10 415	LI10 015	LI22 109AK3	rund	2,6 W 30 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	silber
LI10 415	LI10 015	LI22 109AK4	rund	2,6 W 30 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	silber
LI10 415	LI10 015	LI22 109K3	rund	2,6 W 30 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	grazit
LI10 415	LI10 015	LI22 109K4	rund	2,6 W 30 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	grazit
LI10 406	LI10 006	LI22 202AK3	quadratisch	2,6 W 35 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	silber
LI10 406	LI10 006	LI22 202AK4	quadratisch	2,6 W 35 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	silber
LI10 406	LI10 006	LI22 202K3	quadratisch	2,6 W 35 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	grazit
LI10 406	LI10 006	LI22 202K4	quadratisch	2,6 W 35 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	grazit




· A · · A · · B ·

Einbaugeschloß

Einputzrahmen

Einbauleuchten · abgeblendetes Licht

				LED	Netzteil	EEK	A	B	Farbe
LI10 415	LI10 015	LI22 101AK3	rund	2,6 W 10 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	silber
LI10 415	LI10 015	LI22 101AK4	rund	2,6 W 10 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	silber
LI10 415	LI10 015	LI22 101K3	rund	2,6 W 10 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	grazit
LI10 415	LI10 015	LI22 101K4	rund	2,6 W 10 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	grazit
LI10 406	LI10 006	LI22 203AK3	quadratisch	2,6 W 10 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	silber
LI10 406	LI10 006	LI22 203AK4	quadratisch	2,6 W 10 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	silber
LI10 406	LI10 006	LI22 203K3	quadratisch	2,6 W 10 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	grazit
LI10 406	LI10 006	LI22 203K4	quadratisch	2,6 W 10 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	grazit



· A · · B · C · · A · · B ·

Einbaugeschloß

Einputzrahmen

Einbauleuchten · gerichtetes Licht

				LED	Netzteil	EEK	A	B	C	Farbe
LI10 415	LI10 015	LI22 369AK3	rund	2,7 W 85 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	20	silber
LI10 415	LI10 015	LI22 369AK4	rund	2,7 W 85 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	20	silber
LI10 415	LI10 015	LI22 369K3	rund	2,7 W 85 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	20	grazit
LI10 415	LI10 015	LI22 369K4	rund	2,7 W 85 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	20	grazit
LI10 406	LI10 006	LI22 230AK3	quadratisch	2,7 W 95 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	–	silber
LI10 406	LI10 006	LI22 230AK4	quadratisch	2,7 W 95 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	–	silber
LI10 406	LI10 006	LI22 230K3	quadratisch	2,7 W 95 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	–	grazit
LI10 406	LI10 006	LI22 230K4	quadratisch	2,7 W 95 lm	ohne* · 24 V DC	A++	80	80	–	grazit

BEGA

Netzteile für LED-Leuchten


78

Auf dieser Seite finden Sie passende Netzteile für den Betrieb der Deckeneinbau- und Wandeinbauleuchten dieser Broschüre.

Die Bestellnummern der zu den Deckeneinbauleuchte passenden Netzteile finden sie auf den Produktseiten der jeweiligen Leuchte. Wählen Sie zwischen 1-10 V dimmbaren und DALI steuerbaren Netzteilen die passenden Geräte für Ihre Anlage. Soll Ihre Beleuchtungsanlage nicht gedimmt werden, sind beide Netzteilarten auch für den on/off Betrieb geeignet. Bei der Wahl der Netzteile für Wandeinbauleuchten ist darauf zu achten, dass die Anschlussleistung des Netzteils nicht überschritten wird. Bitte beachten Sie die technischen Daten in den Gebrauchsanweisungen der Leuchten auf unsere Website.

Netzteile für LED-Wandeinbauleuchten der Seite 64

Sicherheitstransformatoren nach EN 61558/VDE 0570 Teil 2-6
Schutzart IP 65 · Schutzklasse II
Eingangsspannung: 230 V · 50-60 Hz · Ausgangsspannung: 24 V DC
Gießharzgekapelte Ausführung · Farbe Grafit



		Leistung	A	B	C	Farbe
LI70 564	Netzteil für LED-Leuchten 24 V DC	0 - 15 W	55	215	50	grafit
LI70 465	Netzteil für LED-Leuchten 24 V DC	0 - 25 W	55	215	50	grafit
LI70 565	Netzteil für LED-Leuchten 24 V DC	0 - 35 W	55	215	50	grafit
LI70 566	Netzteil für LED-Leuchten 24 V DC	0 - 50 W	155	125	90	grafit
LI70 567	Netzteil für LED-Leuchten 24 V DC	0 - 75 W	155	125	90	grafit
LI70 169	Netzteil für LED-Leuchten 24 V DC	0 - 150 W	180	175	110	grafit



Einbaugehäuse, Einputzrahmen und Einbaurahmen

Für die Herstellung der Einbauöffnung kann es zweckmäßig sein, ein Einbaugehäuse zu verwenden. Diese Übersicht zeigt Form und Abmessungen unserer Einbaugehäuse. Sie sind speziell auf BEGA Leuchten abgestimmt und ermöglichen einen technisch perfekten Einbau in Decken, Wände oder Böden. Für den Einbau von Leuchten in Mauerwerk oder Betonwände, die nachträglich verputzt werden, ist es sinnvoll, Einputzrahmen zu verwenden. Die passenden Einputzrahmen sind in den Tabellen dieser Seite enthalten. Gebrauchsanweisungen mit allen Einbaumaßen sowie Materialbeschreibungen für alle Einbaugehäuse und Einputzrahmen finden Sie unter www.bega.de auf unserer Website.



LI10415



LI10015




LI10406




LI10006

Einbaugehäuse und Einputzrahmen für LED-Wandinbauleuchten



		A	B
LI10 415	Einbaugehäuse	Ø 80	105

LI10 015 Einputzrahmen




		A	B	C
LI10 406	Einbaugehäuse	120	90	110

LI10 006 Einputzrahmen

Elektrische Sicherheit und Schutzart

Unsere Leuchten werden auf der Grundlage der Vorschriften EN 60 598/VDE 071 1 konstruiert und gebaut und unterliegen einer ständigen Fertigungsüberwachung sowie Qualitätsprüfung. Die Schutzart gemäß EN 60 598 stuft die Betriebssicherheit von Leuchten ein. Sie wird mit zwei Ziffern im IP-Code (Ingress Protection) angegeben. Die erste Ziffer bezieht sich auf die Widerstandsfähigkeit gegen feste Fremdkörper und Staub. Die zweite Ziffer beschreibt die Dichtigkeit gegen Wasser und Feuchtigkeit. Alle Produkte entsprechen den Vorschriften der Außenraumtauglichkeit. Besondere Produkteigenschaften sind mit der entsprechenden Schutzart gekennzeichnet.


Die in dieser Broschüre aufgeführten besonderen Merkmale erfüllen die nachfolgenden Einstufungen:



IP 44	Schutz gegen das Eindringen von festen Körpern ≥ 1 mm Schutz gegen Spritzwasser
IP 64	staubdicht · Schutz gegen Spritzwasser
IP 65	staubdicht · Schutz gegen Strahlwasser
IP 67	staubdicht · Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
IP 68	staubdicht · Schutz gegen dauerndes Untertauchen

Energieeffizienz der Leuchtmittel

Die Angaben (gemäß der EU-Verordnung 874/2012) zur Energieeffizienz unserer Leuchten finden Sie in den Tabellen auf den Katalogseiten und auf unserer Internetseite. Alle Angaben beziehen sich auf die Skala A++ - E.



Einzelbatterie Notleuchten

Design KW


Klassische Kunststoffleuchte für Wandanbau- oder Deckenanbaumontage zur Kennzeichnung und Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach EN 60598-1, EN 60598-2-22 sowie EN 1838. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) nach ISO7010 ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Die schmale Bauform ist ideal, falls zwischen Tür und Decke nicht viel Platz bleibt. Bei LED Autotest Einzelbatterie-Leuchten kann eine Autonomiezeit von 1h, 3h oder 8h gewählt werden (Auslieferungsstatus 3h).



NLKWD003SC

Schrack Info

- Gehäusematerial: Kunststoff, weiß
- Piktogramm: Piktogrammset in Siebdruck (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010
- Reflektor: Spiegelreflektor
- Erkennungsweite: 16 Meter
- Leuchtmittel: HP-LED 6x0,5W, ERT-LED 4x1W
- Nennspannung EB: 230V AC 50Hz ±20%
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II
- Montagearten: Wandanbau, Deckenanbau
optional: Wandausleger, Pendel, Seil
- Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C

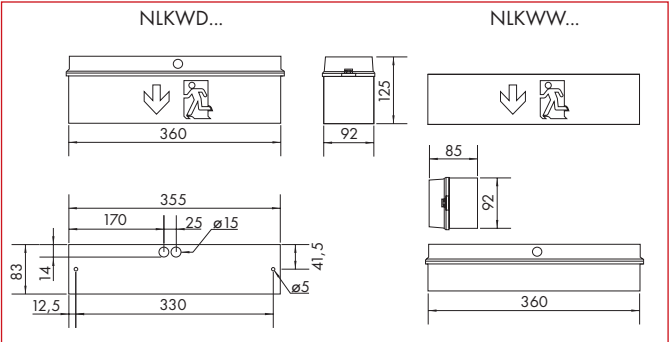

BEZEICHNUNG	L x B x H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Notleuchten Design KW mit Autotest				
Design KW ERT-LED, 3h, 230V AC, Wandmontage, 1h/3h/8h einstellbar	360 x 92 x 85			NLKWW033SC
Design KW ERT-LED, 3h, 230V AC, Deckenmontage, 1h/3h/8h einstellbar	360 x 92 x 125			NLKWD033SC
Design KW LED, 3h, 230V AC, Wandmontage, 1h/3h einstellbar 3h: 300lm	360 x 92 x 85			NLKWW003SC
Design KW LED, 3h, 230V AC, Deckenmontage, 1h/3h einstellbar, 3h: 300lm	360 x 92 x 125			NLKWD003SC
Zubehör				
Glasklare Wandhaube für KW				NLKWC
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX				NLAWX001
Akku 9,6V 2,0 Ah für LED EB-Leuchten mit Vorschaltgerät LPU				NLAKKU9620



Einzelbatterie Notleuchten

Design KC

Konvexe Kunststoffleuchte für Wandanbau- oder Deckenanbaumontage gem. EN 60598-1, EN 60598-2-22 und EN 1838. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Rettungszeichenleuchte NLKCW.. (Wandanbaumontage) sowie NLKCD.. (Deckenanbaumontage) mit steckbarem, lösungsmittelfreiem, innenliegendem Piktogrammset mit 4 Piktogrammen nach ISO7010, das standardmäßig im Lieferumfang enthalten ist. Gleichzeitig kann NLKCW.. ohne Einsatz der Piktogramme als Sicherheitsleuchte mit enthaltener glasklarer Abdeckung verwendet werden (Deckenanbaumontage). Optional ist auch ein Hängepiktogramm (NLKCH) bei Verwendung von NLKCW.. als Sicherheitsleuchte verfügbar.

Auch als Einzelbatterieleuchte in Cool Version verfügbar- geeignet für den Außenbereich - Akku und Elektronik in eigener Box (165 x 125 x 77mm), die außerhalb des kalten Bereiches im Gebäude untergebracht wird. Von der Elektronik-/ Akkubox erfolgt der Anschluss der Leuchte über ein 2-poliges Kabel (Querschnitt 1 - 2,5mm²).

Durch den Einsatz hocheffizienter ERT-LED's wird eine gleichmäßige, für Fluchtwege optimierte Ausleuchtung, erzielt. Bei LED Autotest Einzelbatterie-Leuchten kann eine Autonomiezeit von 1h, 3h oder 8h gewählt werden (Auslieferungstatus 3h).



NLKCWP033S

Schrack Info

- Gehäusematerial: Kunststoff
- Standardfarbe: weiß
- Piktogramm: Steckpiktogrammset in Siebdruck (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010
- Reflektor: Spiegelreflektor
- Erkennungsweite: 30 Meter
- Leuchtmittel: HP-LED 6x0,5W; ERT-LED 4x1W
- Nennspannung EB: 230V AC 50Hz ±20%
- Schutzart: NLKCW...: IP54, IP65 (optional), NLKCD...: IP40
- Schutzklasse: II
- Montagearten: Wandanbau, Deckenanbau optional: Wandausleger, Deckeneinbau, Pendel, Seil
- Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C




NLKCDP003S




NLKCWP033S


Design KC

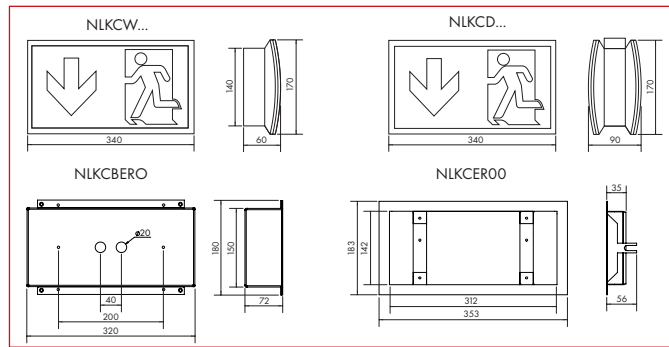


Abmessungen in mm

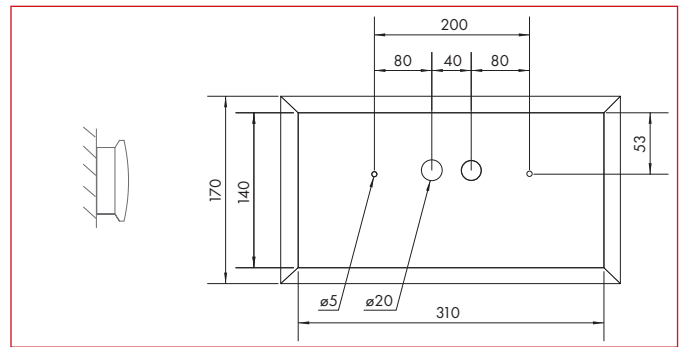

Bohrabstände NLKCWP.. in mm

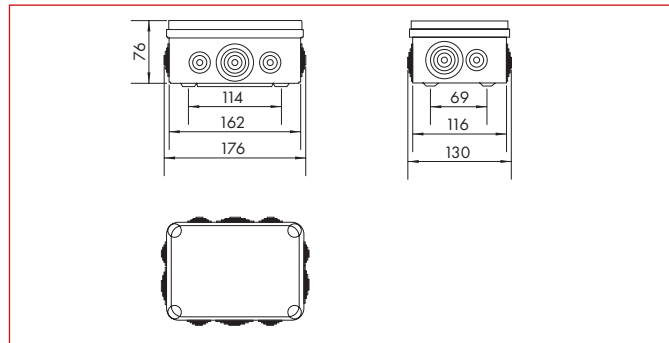

Gehäuse IP54 für COOL-Ausführung in mm

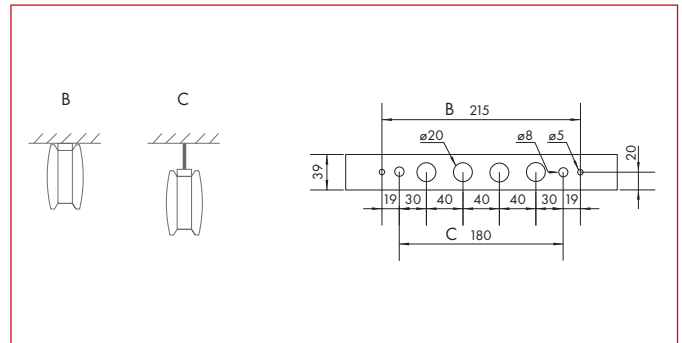

Bohrabstände NLKCDP.. in mm



BEZEICHNUNG	L x B x H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Notleuchten Design KC mit Autotest				
Design KC ERT-LED, 3h, 230V AC, RZ: Wandmontage, SI: Deckenmontage, 1h/3h/8h einstellbar, ERT-LED 4x1W 3h: 520lm	340 x 60 x 170			NLKCWP033S
Design KC ERT-LED, 3h, 230V AC, RZ: Wandmontage, SI: Deckenmontage, Cool Version mit externem Akku IP54 Gehäuse zur Montage außerhalb des kalten Bereiches, -30°C bis 35°C, 1h/3h/8h	340 x 60 x 170 + Box 176 x 130 x 76			NLKCWP033S
Design KC LED, 3h, 230V AC, RZ: Wandmontage, SI: Deckenmontage, 1h/3h/8h einstellbar, HP-LED 6x0,5W 3h: 300lm	340 x 60 x 170			NLKCWP003S
Design KC LED, 3h, 230V AC, Deckenmontage, 1h/3h/8h einstellbar, HP-LED 6x0,5W 3h: 150lm	340 x 90 x 170			NLKCDP003S
Zubehör für NLKCW				
Regendach für Notleuchten Design KC aus Plexiglas - Hinweis: eine Abdichtung zur Wand wird empfohlen				NLKCRD
Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KC (Zusätzlich wird der Einbaurahmen NLKCEROO benötigt)				NLKCBERO
Einbaurahmen für Notleuchten Design KC				NLKCEROO
Dichtung zur Verbesserung der Schutzart auf IP65 für Design KC				NLKCI65
Hängepiktogramm für KC				NLKCH
Akku 9,6V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED und ERT-LED				NLAKKU9620
Zubehör für NLKCD				
Wandausleger weiß, Kunststoff, für Leuchte NLKCD..				NLAWWK
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX				NLAWX001
Design- Seilaufhängung 2000mm 1 Paar				NLDSA000
Pendelpaar 500mm weiß, verdrahtet (kein IP65)				NL2PW
Akku 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED, mit LPU oder LEM Modul				NLAKKU4820

Einzelbatterie Notleuchten

Design KB

Modulare LED Sicherheitsleuchte für Universalmontage nach EN 60598-1, EN 60598- 2-22, EN7010 und EN 1838. Optional erweiterbar als kombinierte Sicherheits-/Scheibenleuchte zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung.

- Modulare Sicherheitsleuchte in High Power LED oder ERT-LED Technik
- Ein Gehäuseunterteil für alle Scheibengrößen
- Einfacher Umbau von Sicherheits- zu Rettungszeichenleuchte
- 3 Scheibengrößen (EW 14m, 22m, 30m) optional verfügbar mit einfacher Piktomontage (ein- und doppelseitig), Stecktechnik
- Bei LED Autotest Einzelbatterie-Leuchten kann eine Autonomiezeit von 1h, 3h oder 8h gewählt werden (Auslieferungstatus 3h).
- Auch als Einzelbatterieleuchte in Cool Version verfügbar- geeignet für den Außenbereich oder Kühllhäuser bis -30°C - Akku und Elektronik in eigener Box (165 x 125 x 77mm), die außerhalb des kalten Bereiches im Gebäude untergebracht wird. Von der Elektronik-/Akkubox erfolgt der Anschluss der Leuchte über ein 2-poliges Kabel (Querschnitt 1 - 2,5mm²).




NLKBUC03SC

Schrack Info

- Gehäusematerial: Kunststoff, weiß
- Piktogramm: Optional: Scheibe inkl. Steckpiktogrammset in Siebdruck (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010
- Erkennungsweite: Optional: 14m, 22m, 30m
- Leuchtmittel: HP-LED 6x0,5W, ERT-LED 4x1W
- Schutzart: IP65, bei Pendelmontage IP40
- Schutzklasse: II
- Montageart: Universalmontage (Wandanbau, Deckenanbau) Optional: Wandausleger, Pendel, Seil, Deckeneinbau
- Zulässige Umgebungstemperatur: -5°C bis +35°C
NLKBUC03SC: -30° bis +35°C




NLKBUC03SC

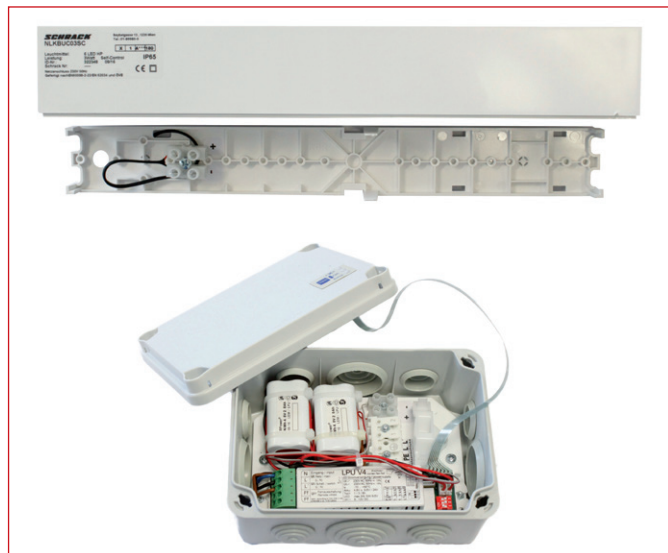


NLKBUC03SC


Design KB

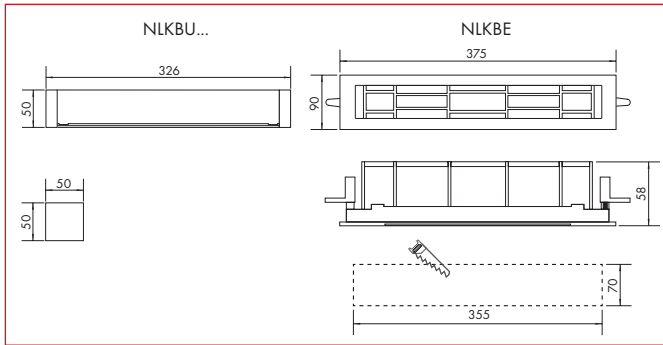


Abmessungen in mm

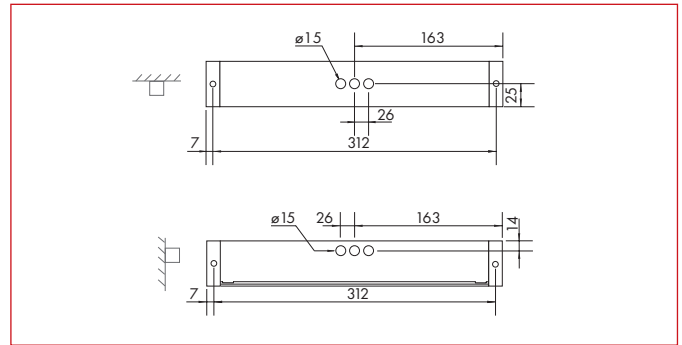

Bohrabstände in mm

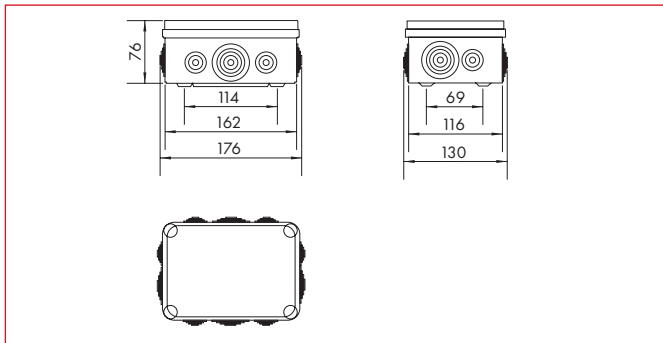

Gehäuse IP54 für COOL-Ausführung in mm

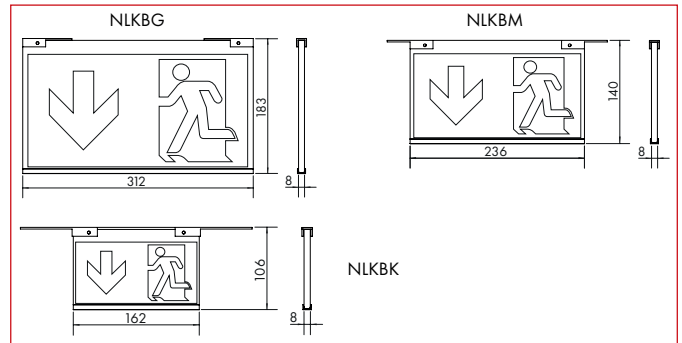

Abmessungen in mm der Piktogramm-Scheiben



BEZEICHNUNG	L x B x H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Notleuchten Design KB mit Autotest				
Design KB LED, 3h, 230V AC, Universalmontage, 1h/3h einstellbar, 3h: 150lm	326 x 50 x 50			NLKBU003SC
Design KB LED, 3h, 230V AC, Universalmontage, Cool Version mit externem Akku IP54 Gehäuse (165 x 125 x 77mm) zur Montage außerhalb des kalten Bereiches, -30°C bis 35°C, 1h/3h einstellbar, 3h: 300lm	326 x 50 x 50 + Box 176 x 130 x 76			NLKBUC03SC
Design KB LED, 8h, 230V AC, Universalmontage, 1h/3h/8h einstellbar, 3h: 300lm	326 x 50 x 50			NLKBU008SC
Zubehör				
Piktogrammscheiben-Set 14m				NLKBK
Piktogrammscheiben-Set 22m				NLKBM
Piktogrammscheiben-Set 30m				NLKBG
Einbaurahmen für KB				NLKBE
Betoneinbaukasten für KB				NLKBBE
Regendach für Notleuchten Design KB aus Plexiglas - Hinweis: eine Abdichtung zur Wand wird empfohlen				NLKBRD
Pendelpaar 500mm weiß, verdrahtet (kein IP65)				NL2PW
Design-Pendelpaar 500mm weiß, verdrahtet (kein IP65)				NL2DW
Design- Seilaufhängung 2000mm 1 Paar				NLDSA000
Frame Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar				LI3B99-207
Parallelwandausleger weiß für KB				NLAWW008--
Akku 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieeleuchten LED, mit LPU oder LEM Modul				NLAKKU4820
Akku 9,6V 2,0Ah für Einzelbatterieeleuchten LED und ERT-LED				NLAKKU9620



Best. Nr. blau: versandbereit am Bestelltag!



Lieferzeit 10 Wochentage



Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!

Einzelbatterie Notleuchten

Design KM


Schlanke konvexe Kunststoffleuchte für Universalmontage nach EN 60598-1, EN 60598-2-22 und EN 1838 zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Der multifunktionale Leuchtenkörper ermöglicht Wandanbau- oder Deckenanbaumontage. Mit separat erhältlichem Zubehör ist sie für Wandauslegermontage verwendbar. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Netzspannungsfrei bei Demontage der Leuchte. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Steckpiktogramme vor Ort. Piktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Bei LED Autotest Einzelbatterie-Leuchten kann eine Autonomiezeit von 1h, 3h oder 8h gewählt werden (Auslieferungstatus 3h). Hochwertiger LiFePO4 Akku ohne Memory Effekt für hohe Leuchtkraft und lange Lebensdauer.




NLKMU013SC

Schrack Info

- Gehäusematerial: Kunststoff
- Standardfarbe: weiß
- Piktogramme: Steckpiktogrammset in Siebdruck (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010
- Erkennungsweite: 24 Meter
- Leuchtmittel: HP-LED 4x0,5W
- Nennspannung: 230V AC 50Hz ±20%
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II
- Montagearten: Universalmontage (Wandanbau, Deckenanbau), optional: Wandausleger
- Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C

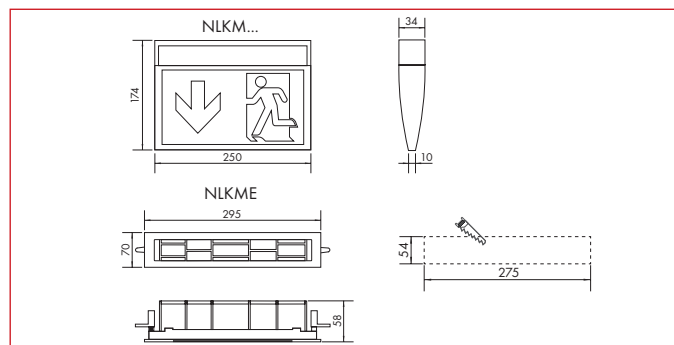

Abmessungen in mm

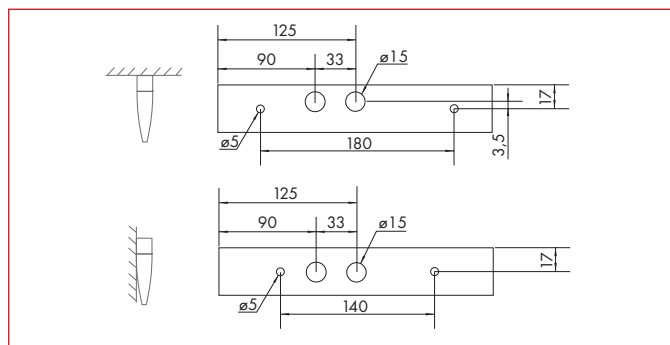

Bohrabstände in mm



BEZEICHNUNG	B x T x H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Notleuchten Design KM mit Autotest				
Notleuchte KM Autotest LED 3h 230VAC	250 x 34 x 174			NLKMU013SC
Zubehör				
Wandausleger weiß für Notleuchten Design KM/KS				NLAWKSU
Akku 3,2V 3,0Ah LiFePO4 für LED, Einzelbatterieleuchten KM, KSC, KMB und ZAW				NLAKKU3230





Design K2

LED-Autotest Einzelbatterie- Scheibenleuchte aus weißem Kunststoff in schlichtem Design nach EN 60598-1, EN 60598-2 sowie EN 1838. Die K2 Rettungszeichenleuchte überzeugt durch ihre Flexibilität. Dank ihres speziell gefertigten Gehäuses kann sie sowohl als Deckenanbau-, als auch als Wandanbauleuchte verwendet werden. Optional kann sie mit einem separat erhältlichen Einbaurahmen auch in der Decke eingesetzt werden, damit verschwindet das Gehäuse der K2 gänzlich, sichtbar bleibt nur die Scheibe mit dem Piktogramm.

Für ein- oder zweiseitige Beschriftung mit standardmäßig im Lieferumfang enthaltenem Piktogrammset (links, rechts, oben, unten sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO7010. Da die Piktogramme steckbar sind, können diese besonders leicht vor Ort angebracht werden.


Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung (Einstellung über Schalter). Über einen weiteren Schalter kann eine Autonomiezeit von 3h oder 8h eingestellt werden (Auslieferungstatus 3h). Alle 7 Tage führt die Leuchte automatisch einen Funktionstest durch, alle 52 Wochen erfolgt ein Betriebsdauertest.




NLK2U003SC

Schrack Info

- Gehäusematerial: Kunststoff, weiß
- Piktogramme: Steckpiktogrammset in Siebdruck (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010
- Erkennungsweite: 27m
- Leuchtmittel: HP-LED 3W
- Nennspannung: 230V AC 50Hz
- Autonomiezeit: 3h/8h einstellbar
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: II
- Montagearten: Wand, Decke, optional: Wandausleger, Pendel, Deckeneinbau
- Umgebungstemperatur: -5°C bis +35°C

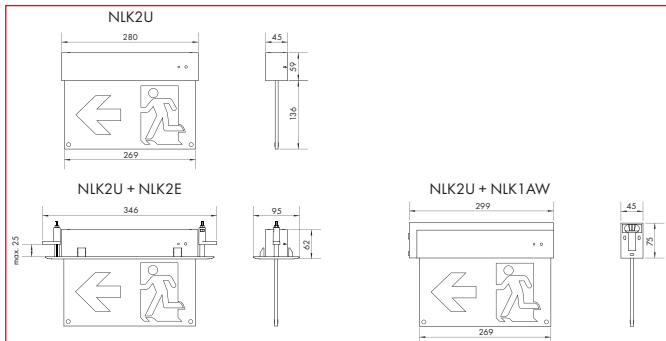

Abmessungen in mm

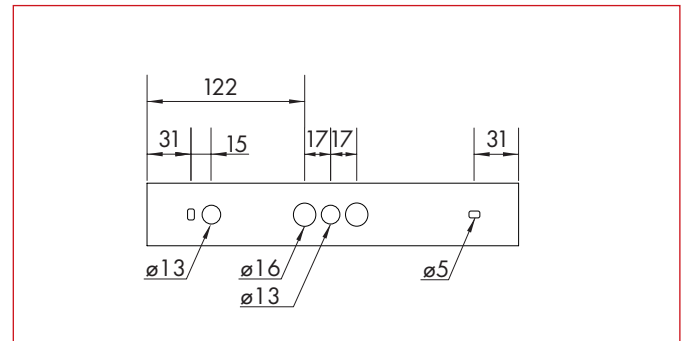

Bohrabstände in mm



BEZEICHNUNG	B x T x H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Notleuchten Design K2 mit Autotest				
Design K2 LED, einstellbar für 3h, 8h Autonomiezeit, 230V AC, Universalmontage	280 x 45 x 195			NLK2U003SC
Zubehör				
Wandausleger weiß für Notleuchten Design K1, K2 und K3				NLK1AW
Pendel 500mm weiß für Notleuchten Design K1, K2 und K3				NLK1P105
Einbaurahmen weiß für Notleuchten Design K2				NLK2E
Akku 4,8V 0,8Ah für EB-Leuchten NLK1.., NLK2.., NLK3.., NLS1..				NLAKKU4808



Best. Nr. blau: versandbereit am Bestelltag!



Lieferzeit 10 Wochentage



Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!



Einzelbatterie Notleuchten

Design K3

LED-Autotest Einzelbatterieleuchte aus Kunststoff nach EN 60598-1, EN 60598-2 sowie EN 1838. Die K3 Rettungszeichenleuchte überzeugt durch ihre Flexibilität. Dank ihres speziell gefertigten Gehäuses kann sie sowohl als Deckenanbau-, als auch als Wandanbauleuchte verwendet werden. Ein Lichtauslass an der Unterseite sorgt für eine zusätzliche Aufhellung des unmittelbaren Nahbereiches.

Für ein- oder zweiseitige Beschriftung mit standardmäßig im Lieferumfang enthaltenem Piktogrammset (links, rechts, oben, unten sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO7010. Da die Piktogramme auf der Innenseite steckbar sind, können diese besonders leicht vor Ort angebracht werden.


Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung (Einstellung über Schalter). Über einen weiteren Schalter kann die Autonomiezeit eingestellt werden (Wahl von 3h oder 8h). Alle 7 Tage führt die Leuchte automatisch einen Funktionstest durch, alle 52 Wochen erfolgt ein Betriebsdauertest.




NLK3U003SC

Schrack Info

- Gehäusematerial: Kunststoff, weiß
- Erkennungsweite: 27m
- Piktogramme: Steckpiktogrammset in Siebdruck (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010
- Leuchtmittel: HP-LED 3W
- Nennspannung: 230V AC 50Hz
- Autonomiezeit: 3h/8h einstellbar
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: II
- Montagearten:
Universalmontage (Wandanbau, Deckenanbau)
Optional: Wandausleger, Pendel
- Umgebungstemperatur: -5°C bis +35°C

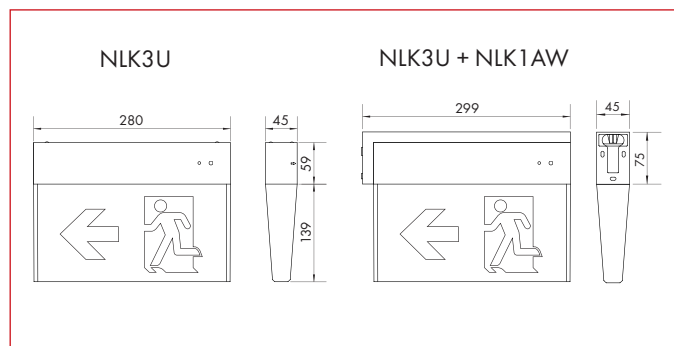

Abmessungen in mm

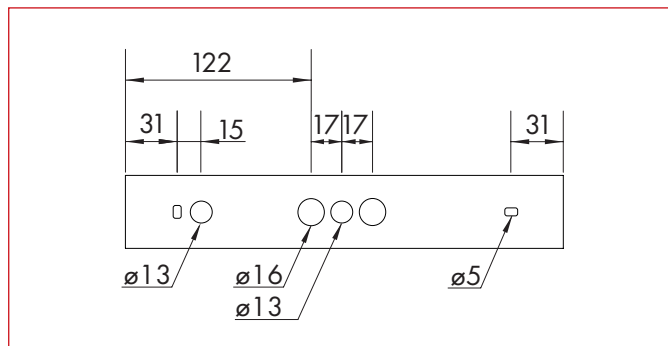

Bohrabstände in mm



BEZEICHNUNG	B x T x H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Notleuchten Design K3 mit Autotest				
Design K3 LED, einstellbar für 3h, 8h Autonomiezeit, 230V AC, Universalmontage	280 x 45 x 198			NLK3U003SC
Zubehör				
Wandausleger weiß für Notleuchten Design K1, K2 und K3				NLK1AW
Pendel 500mm weiß für Notleuchten Design K1, K2 und K3				NLK1P105
Akku 4,8V 0,8Ah für EB-Leuchten NLK1.., NLK2.., NLK3.., NLS1..				NLAKKU4808

SCHRACK Schrack Technik GmbH
Seydewitz 13, AT-220 Wien
www.schrack.com

Batterietrieb: 3h
Batterie: NiMH 4.8V 0.8Ah
Leuchtmittel: LED
Netzanschluss: 230V 50Hz
Leistung: 6 W
CE
IP44
X1
A***
180

NLK3U003SC

04118
Schrack ID: 362804388/80

TEST

☒ Leuchte brennt	☒ Leuchte brennt
☒ Keine Blitze	☒ Überprüfung nicht bestanden
☒ Leuchte brennt	☒ Leuchte brennt
☒ Funktioniert nicht	☒ Leuchte brennt
☒ Leuchte brennt	☒ Leuchte brennt
☒ Überprüfung ist	☒ Leuchte brennt
☒ Leuchte brennt	☒ Leuchte brennt

Leuchte nicht betriebsfähig - Akkubetrieb



SCHRACK



Design K5




NLK5U013SC

Schrack Info


- Gehäusematerial: Kunststoff, weiß
- Erkennungsweite: 20m
- Leuchtmittel: HP-LED 3W
- Nennspannung: 230V AC 50Hz
- Autonomiezeit: 3h einstellbar
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II
- Montagearten:
Universalmontage (Wandanbau, Deckenanbau),
optional: Deckeneinbau
- Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C




NLK5U013SC

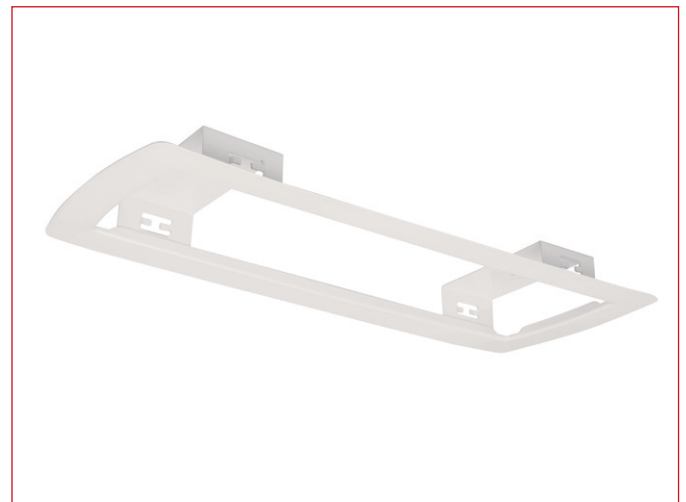

NLK5E

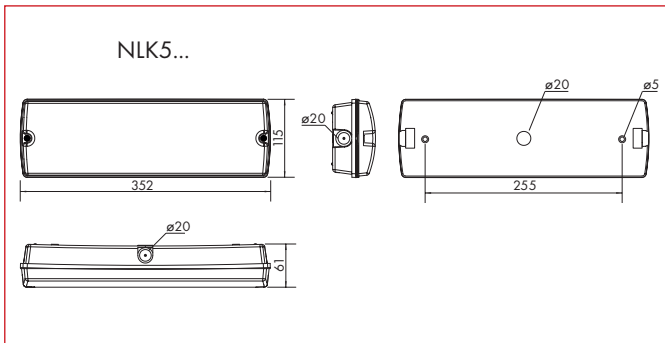

Abmessungen in mm

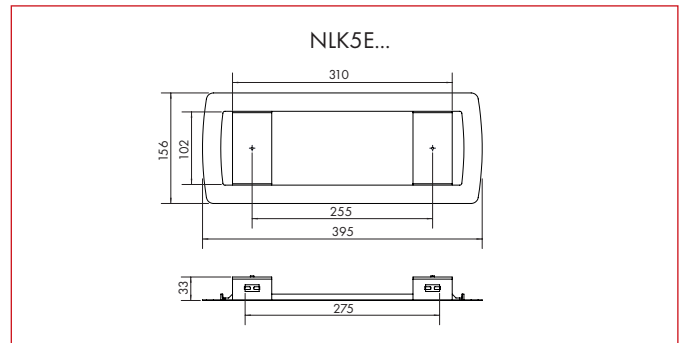

Abmessungen in mm



BEZEICHNUNG	B x T x H mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Notleuchten Design K5				
Design K5 LED, 3h, 230V AC, Universalmontage, 190lm, NiCd Akku 3,6V/1,8Ah, Inklusive Klebepiktogrammset	352 x 115 x 61			NLK5U013SC
Zubehör				
Hängepiktogramm für Notleuchten Design K5 mit steckbarem Piktoset gemäß ISO7010 (Pfeil links, rechts, oben, unten und weiß für einseitige Nutzung), Erkennungsweite 25m				NLK5H
Deckeneinbaurahmen weiß für Notleuchten Design K5				NLK5E
Klebepiktogrammset für Notleuchten Design K5 gemäß ISO7010 (Pfeil links, rechts, oben, unten), Erkennungsweite 20m				NLK5P



Best. Nr. blau: versandbereit am Bestelltag!



Lieferzeit 10 Wochentage



Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!

Artikelverzeichnis

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
A		Bega - Wandleuchten zweiseitig, grafit	71	Lena R Dark Light 1, 5W, 55lm, 3000K	46
Akku mit Vorschaltgerät LPU	80	Bega - Wandleuchten zweiseitig, silber	71	Linda Basic LED 1x19W, 4000K	29
Aline-L LED, 25W, 3000K	20	Bega - Wandleuchten, grafit	75	Linda Basic LED 1x23W, 4000K	29
Aline-L LED, 25W, 4000K	20	Bega - Wandleuchten, silber	75	Linda Basic LED 2x19W, 4000K	29
Aline-M LED, 13W, 3000K	20	Bena LED 120 Deckenleuchte 3000K	17	Linda Basic LED 2x23W, 4000K	29
Aline-M LED, 13W, 4000K	20	Bena LED 120 Deckenleuchte, 4000K	17	Linda LED PC 1x12W, 4000K	30
AOT-O LED 25W, 3000K	27	Bena LED 150 Deckenleuchte, 3000K	17	Linda LED PC 1x24W, 4000K	30
AOT-O LED 25W, 4000K	27	Bena LED 150 Deckenleuchte, 4000K	17	Linda LED PC 1x30W, 4000K	30
AOT-O LED 38W, 3000K	27	Berry LED 24W, 3000K	34	Linda LED PC 2x12W, 4000K	30
AOT-O LED 38W, 4000K	27	Bono-WL-II-S Wandleuchte	39	Linda LED PC 2x24W, 4000K	30
AOT-O LED 62W, 3000K	27	Bono-WL-I-S Wandleuchte	38	Linda LED PC 2x30W, 4000K	30
AOT-O LED 62W, 4000K	27	C		M	
Aura 2 LED, 23W, 3000K	8	CoolSplice Gel-Klemme	63	Mario-WL-Q LED 6W 3000K	47
Aura 2 LED, 23W, 4000K	8	D		Mario-WL-Q LED 6W 3000K	47
Aura 2 Sensor LED, 11W, 3000K	8	Delia 1 LED 20W, 3000K	6	Mario-WL-Q LED 6W 3000K	47
Aura 2 Sensor LED, 11W, 4000K	8	Delia 1 LED 20W, 4000K	6	Mario-WL-Q2 LED 2x6W 3000K	47
Aura 250, E27, max. 100W, IP44	10	Delia 2 LED 29W, 3000K	6	Miria Wandleuchte 2x12W	40
Aura 3 LED, 15W, 3000K, 1940lm, IP43	8	Delia 2 LED 29W, 4000K	6	Moon Q LED 3W, 3000K	44
Aura 3 LED, 15W, 4000K, 2030lm, IP43	8	Design KW ERT-LED, 3h, 230V AC	80	Moon R LED 3W, 3000K	44
Aura 3 Sensor LED, 15W, 3000K	8	Design KW LED, 3h, 230V AC, Deckenmontage		Moon S LED 6W, 3000K	44
Aura 3 Sensor LED, 15W, 4000K	8	80		N	
Aura 300, E27, max. 100W, IP44	10	Design KW LED, 3h, 230V AC, Wandmontage		Nautilus Spike XL	54
B		80		Nautilus Spike	54
Bath Round Small, LED, 23W, 3000K	22	Devo LED 36W 3600lm	31	Netzteil für LED-Leuchten	78
Bath Round Small, LED, 23W, 4000K	22	Dewy IP65 für 1xT8 LED Tube	33	Notleuchten Design K2 mit Autotest	89
Bath Square Small, LED, 23W, 3000K	22	Dewy IP65 für 2xT8 LED Tube	33	Notleuchten Design K3 mit Autotest	90
Bath Square Small, LED, 23W, 4000K	22	E		Notleuchten Design K5	93
Bega - Decken-, Wandleuchten, grafit	73	Einbaugehäuse	79	Notleuchten Design KB mit Autotest	85
Bega - Decken-, Wandleuchten, silber	73	Einputzrahmen	79	Notleuchten Design KC mit Autotest	83
Bega - Deckenleuchten 530, grafit	67	EKM 2020 Mastsicherungskasten	62	Notleuchten Design KM	86
Bega - Deckenleuchten 530, grafit	67	Elsa 1 LED 11W, 3000K, 1290lm	7	Notleuchten Wandausleger weiß,	80
Bega - Deckenleuchten 530, weiß	67	Elsa 1 LED 11W, 4000K, 1350lm	7	O	
Bega - Deckenleuchten 530, weiß	67	Elsa 2 LED 15W, 3000K, 1940lm	7	Ovalis LED, 5W, 3000K	16
Bega - Deckenleuchten 545, grafit	67	Elsa 2 LED 15W, 4000K, 2030lm	7	P	
Bega - Deckenleuchten 545, grafit	67	F		Parc II LED 25W 3000lm 3000K	61
Bega - Deckenleuchten 545, weiß	67	Flora-II-R/A2 80W E27 PAR38, 100-240V	56	Parc II LED 25W 3200lm 4000K	61
Bega - Deckenleuchten 545, weiß	67	G		Parc II LED 35W 4200lm 4000K	61
Bega - Kompakttiefstrahler, grafit	65	Glasklare Wandhaube für KW	80	Pill MR16, GU10	53
Bega - Kompakttiefstrahler, grafit	65	I		Plano Round LED, 30W, 3000K	13
Bega - Kompakttiefstrahler, weiß	65	Ilma-R/A1 LED 10W 3000K 850lm	52	Plano Round LED, 30W, 4000K	13
Bega - Kompakttiefstrahler, weiß	65	Ilma-R/A1 LED 20W 3000K 1800lm	52	Plano Square LED, 30W, 3000K	12
Bega - LED Wandleuchten, 365	69	K		Plano Square LED, 30W, 4000K	12
Bega - LED Wandleuchten, 515	69	Karo LED 12W, 3000K, 1020lm	4	Polis LED 12W,3000K,1000lm	50
Bega - Wandeinbauleuchten, quadratisch	77	Karo LED 12W, 4000K, 1080lm	4	Polis LED, 20W,4000K,1600lm	50
Bega - Wandeinbauleuchten, rund	77	Karo LED 18W, 3000K, 1620lm	4	Primolux LED 1235 35W 4050lm	26
Bega - Wandleuchten einseitig, grafit	71	Karo LED 18W, 4000K, 1700lm	4	Primolux LED 1535 51W 5900lm	26
Bega - Wandleuchten einseitig, silber	71	L		R	
Bega - Wandleuchten freistrahlend, grafit	71	Lena L Dark Light 2W, 3000K	46	RKL 2, E27, max. 60W	11
Bega - Wandleuchten freistrahlend, silber	71	Lena Q Dark Light 1W, 50lm, 3000K	46	RKL 3, E27, max. 2x60W	11

Artikel	Seite
Rolo 3-WL, 2x35W, MR16	49
Rolo 3-WL, 35W, MR16	49
Rona Round LED 20W 3000K	36
Rona Square LED 20W, 3000K	37
Rubini LED 20W 2400lm	58
Rubini LED 20W 2550lm	58
Rubini LED 28W 3200lm	58
Rubini LED 28W 3400lm	58
Rubinio LED Adapter 60 auf 76 mm	60
Rubinio LED Wandhalter 60 mm	60
Rubinio LED 39W 4100lm	60
Rubinio LED 57W 6200lm	60
Rubinio LED 84W 9300lm	60
S	
Sarw LED Sport ABL 102W	24
Sarw LED Sport ABL 204W	24
Sarw LED Sport ABL 47W	24
Sarw LED 18W ED 1900lm	18
Segon LED 18W ED 1900lm	18
Segon LED 20W DALI 1900lm	18
Segon LED 24W ED 2500lm	18
Segon LED 24W ED 2500lm	18
Segon LED 26W DALI 2700lm	18
Segon M LED 170 ECO 13W 1100lm	19
Segon M LED 170 ECO 21W 1950lm	19
Segon W LED 170 ECO 13W 1050lm	19
Segon W LED 170 ECO 21W 1900lm	19
Serw LED Sport EBL 102W, 840, 11870lm	25
Serw LED Sport EBL 47W, 840, 5625lm	25
Serw LED Sport EBL 47W, 840, 5680lm	25
Slavo 260 12W 1000lm	14
Slavo 260 12W 1050lm	14
Slavo 260 13W 1000lm	14
Slavo 260 13W 1050lm	14
T	
Teiko Oval Wandleuchte, E27, 2x20W	41
Teito 1 rund, E27, 20W	42
Titan 1 LED 20W, 3000K, 2590lm	5
Titan 1 LED 20W, 4000K, 2700lm	5
Titan 2 LED 29W, 3000K, 3880lm	5
Titan 2 LED 29W, 4000K, 4050lm	5
V	
Verra LED 15W, 3000K, 1400lm	23

Bestellnummernverzeichnis

Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite
IK		LI33341K4.....	69	LI70112062.....	27	LID13903.....	34
IKG25150.....	63	LI33341WK3.....	69	LI70121962.....	27	LID13904.....	34
IKG25250.....	63	LI33341WK4.....	69	LI70122062.....	27	LID14322.....	42
LI1		LI33371AK3.....	71	LI70169.....	78	LID14323.....	41
LI10015.....	79	LI33371AK4.....	71	LI70465.....	78	LID14455.....	41
LI10415.....	79	LI33371K3.....	71	LI70564.....	78	LID14456.....	42
LI2		LI33371K4.....	71	LI70565.....	78	LID14481.....	46
LI22101AK3.....	77	LI33443AK3.....	71	LI70566.....	78	LID14482.....	46
LI22101AK4.....	77	LI33443AK4.....	71	LI70567.....	78	LID14483.....	46
LI22101K3.....	77	LI33443K3.....	71	LI75101100.....	11	LID14484.....	46
LI22101K4.....	77	LI33443K4.....	71	LI75111100.....	11	LID14485.....	46
LI22109AK3.....	77	LI33503AK3.....	73	LIA		LID14486.....	46
LI22109AK4.....	77	LI33503AK4.....	73	LIARFR3640.....	31	LID14537.....	44
LI22109K3.....	77	LI33503K3.....	73	LID		LID14538.....	44
LI22109K4.....	77	LI33503K4.....	73	LID11686.....	47	LID14539.....	44
LI22202AK3.....	77	LI33535AK3.....	73	LID11694.....	47	LID14540.....	44
LI22202AK4.....	77	LI33535AK4.....	73	LID11766.....	42	LID14541.....	44
LI22202K3.....	77	LI33535K3.....	73	LID11770.....	41	LID14542.....	44
LI22202K4.....	77	LI33535K4.....	73	LID12020.....	56	LID14543.....	44
LI22203AK3.....	77	LI33601AK3.....	75	LID12021.....	56	LID14544.....	44
LI22203AK4.....	77	LI33601AK4.....	75	LID12049.....	52	LID14545.....	44
LI22203K3.....	77	LI33601K3.....	75	LID13161.....	13	LID14552.....	49
LI22203K4.....	77	LI33601K4.....	75	LID13162.....	13	LID14553.....	49
LI22230AK3.....	77	LI33604AK3.....	75	LID13165.....	12	LID14554.....	49
LI22230AK4.....	77	LI33604AK4.....	75	LID13166.....	12	LID14555.....	49
LI22230K3.....	77	LI33604K3.....	75	LID13436.....	33	LID14556.....	49
LI22230K4.....	77	LI33604K4.....	75	LID13437.....	33	LID14557.....	49
LI22369AK3.....	77	LI3384AK3.....	71	LID13438.....	33	LID14765.....	50
LI22369AK4.....	77	LI3384AK4.....	71	LID13439.....	33	LID14766.....	50
LI22369K3.....	77	LI3384K3.....	71	LID13440.....	33	LID14834.....	50
LI22369K4.....	77	LI3384K4.....	71	LID13441.....	33	LID14893.....	38
LI227410.....	54	LI3B99-207.....	85	LID13447.....	52	LID14894.....	38
LI227418.....	54	LI6		LID13448.....	52	LID14895.....	38
LI2JL58561.....	30	LI631337.....	17	LID13449.....	52	LID14896.....	39
LI2JL58572.....	30	LI631339.....	17	LID13468.....	13	LID14897.....	39
LI2JL58583.....	30	LI631347.....	17	LID13469.....	12	LID14898.....	39
LI2JL58594.....	30	LI631349.....	17	LID13571.....	52	LID14899.....	40
LI2JL58605.....	30	LI66056K3.....	67	LID13572.....	52	LID14900.....	40
LI2JL58616.....	30	LI66056K4.....	67	LID13624.....	36	LID14901.....	40
LI2JL58762.....	29	LI66056WK3.....	67	LID13625.....	36	LID15061.....	22
LI2JL58763.....	29	LI66056WK4.....	67	LID13626.....	37	LID15062.....	22
LI2JL58764.....	29	LI66158K3.....	65	LID13627.....	37	LID15063.....	22
LI2JL58765.....	29	LI66158K4.....	65	LID13710.....	53	LID15064.....	22
LI3		LI66158WK3.....	65	LID13831.....	47	LIE	
LI33329AK3.....	69	LI66158WK4.....	65	LID13832.....	47	LIELA31158.....	24
LI33329AK4.....	69	LI66977K3.....	67	LID13835.....	47	LIELA35684.....	24
LI33329K3.....	69	LI66977K4.....	67	LID13836.....	47	LIELA42308.....	24
LI33329K4.....	69	LI66977WK3.....	67	LID13891.....	20	LIELE21154.....	25
LI33329WK3.....	69	LI66977WK4.....	67	LID13892.....	20	LIELE25684.....	25
LI33329WK4.....	69	LI7		LID13893.....	20	LIELE45684.....	25
LI33341AK3.....	69	LI70101962.....	27	LID13894.....	20	LIG	
LI33341AK4.....	69	LI70102062.....	27	LID13901.....	34	LIG0100003.....	14
LI33341K3.....	69	LI70111962.....	27	LID13902.....	34	LIG0100004.....	14

Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite
LIG0100007	14	LIN8006373	4	NLK1P105	90
LIG0100008	14	LIN8006374	4	NLK2E	89
LIG1517817	60	LIN8006375	4	NLK2U003SC	89
LIG1517818	60	LIN8006498	23	NLK3U003SC	90
LIG2504211	61	LIN8006499	23	NLK5E	93
LIG2504231	61	LIO		NLK5H	93
LIG2505211	61	LIOSM42703	10	NLK5P	93
LIG2505231	61	LIOSM42708	10	NLK5U013SC	93
LIG2508231	61	LIOSM47419	8	NLKBBE	85
LIG3100005	18	LIOSM47919	8	NLKBE	85
LIG3100006	18	LIOSM51224	8	NLKBG	85
LIG3100007	18	LIOSM51227	8	NLKBK	85
LIG3100008	18	LIOSM51231	8	NLKBM	85
LIG3100037	18	LIOSM51296	7	NLKBRD	85
LIG3100038	18	LIOSM51301	7	NLKBU003SC	85
LIG3100039	18	LIOSM51724	8	NLKBU008SC	85
LIG3100040	18	LIOSM51727	8	NLKBUC03SC	85
LIG3100102	19	LIOSM51731	8	NLKCBERO	83
LIG3100103	19	LIOSM51796	7	NLKCDP003S	83
LIG3100104	19	LIOSM51801	7	NLKCER00	83
LIG3100105	19	LIOSM53235	5	NLKCH	83
LIG3100106	19	LIOSM53255	5	NLKCIP65	83
LIG3100107	19	LIOSM53316	6	NLKCRD	83
LIG3100108	19	LIOSM53336	6	NLKCWP003S	83
LIG3100109	19	LIOSM53735	5	NLKCWP033S	83
LIG5504211	61	LIOSM53755	5	NLKCWPC33S	83
LIG5504231	61	LIOSM53816	6	NLKMU013SC	86
LIG5505211	61	LIOSM53836	6	NLKW	80
LIG5505231	61	NL2		NLKWD003SC	80
LIG5508231	61	NL2DW	85	NLKWD033SC	80
LIG9100036	26	NL2PW	83	NLKWW003SC	80
LIG9100060	26	NL2PW	85	NLKWW033SC	80
LIGL042061	60	NLA			
LIGL072061	60	NLAKKU3230	86		
LIGL132061	60	NLAKKU4808	89		
LIGU162101	58	NLAKKU4808	90		
LIGU192101	58	NLAKKU4820	83		
LIGU262101	58	NLAKKU4820	85		
LIGU272101	58	NLAKKU9620	80		
LIJ		NLAKKU9620	83		
LIJOR94650	62	NLAKKU9620	85		
LIJOR94651	62	NLAWKSU	86		
LIN		NLAWW008--	85		
LIN1022735	4	NLAWWK	83		
LIN1022736	4	NLAWX001	80		
LIN1022737	4	NLAWX001	83		
LIN1022739	4	NLD			
LIN8004915	4	NLDSA000	83		
LIN8004916	4	NLDSA000	85		
LIN8004917	4	NLK			
LIN8004918	4	NLK1AW	89		
LIN8005197	16	NLK1AW	90		
LIN8006372	4	NLK1P105	89		

herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs (FEI)

1. Geltungsbereich

- 1.1 Diese allgemeinen Bedingungen gelten für Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmen und zwar für die Lieferung von Waren und sinngemäß auch für die Erbringung von Leistungen. Für Software gelten vorrangig die Softwarebedingungen herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs, für Montagen die Montagebedingungen der Starkstrom- und Schwachstromindustrie Österreichs bzw. die Montagebedingungen der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs für Elektromedizinische Technik (die aktuellen Versionen sind erhältlich unter www.feei.at).
- 1.2 Abweichungen von den in Punkt 1.1 genannten Bedingungen sind nur bei schriftlicher Anerkennung durch den Verkäufer wirksam.

2. Angebot

- 2.1 Angebote des Verkäufers gelten als freibleibend.
- 2.2 Sämtliche Angebots- und Projektunterlagen dürfen ohne Zustimmung des Verkäufers weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie können jederzeit zurückgefordert werden und sind dem Verkäufer unverzüglich zurückzustellen, wenn die Bestellung anderweitig erteilt wird.

3. Vertragsschluss

- 3.1 Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkäufer nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesendet hat.
- 3.2 Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sowie sonstige schriftliche oder mündliche Äußerungen sind nur maßgeblich, wenn in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.
- 3.3 Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.

4. Preise

- 4.1 Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager des Verkäufers ausschließlich Umsatzsteuer, Verpackung, Verladung, Demontage, Rücknahme und ordnungsgemäße Verwertung und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten für gewerbliche Zwecke im Sinn der Elektroaltgeräteverordnung. Wenn im Zusammenhang mit der Lieferung Gebühren, Steuern oder sonstige Abgaben erhoben werden, trägt diese der Käufer. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese sowie eine allenfalls vom Käufer gewünschte Transportversicherung gesondert verrechnet, beinhaltet jedoch nicht das Abladen und Vertragen. Die Verpackung wird nur über ausdrückliche Vereinbarung zurückgenommen.
- 4.2 Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behält sich der Verkäufer eine entsprechende Preisänderung vor.
- 4.3 Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des erstmaligen Preisangebotes. Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der Lieferung erhöhen, so ist der Verkäufer berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen.
- 4.4 Bei Reparaturaufträgen werden die vom Verkäufer als zweckmäßig erkannten Leistungen erbracht und auf Basis des angefallenen Aufwandes verrechnet. Dies gilt auch für Leistungen und Mehrleistungen, deren Zweckmäßigkeit erst während der Durchführung des Auftrages zutage tritt, wobei es hierfür keiner besonderen Mitteilung an den Käufer bedarf.
- 4.5 Der Aufwand für die Erstellung von Reparaturangeboten oder für Begutachtungen wird dem Käufer in Rechnung gestellt.

5. Lieferung

- 5.1 Die Lieferfrist beginnt mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:
 - a) Datum der Auftragsbestätigung
 - b) Datum der Erfüllung aller dem Käufer obliegenden technischen, kaufmännischen und sonstigen Voraussetzungen;
 - c) Datum, an dem der Verkäufer eine vor Lieferung der Ware zu leistende Anzahlung oder Sicherheit erhält.
- 5.2 Behördliche und etwa für die Ausführung von Anlagen erforderliche Genehmigungen Dritter sind vom Käufer zu erwirken. Erfolgen solche Genehmigungen nicht rechtzeitig, so verlängert sich die Lieferfrist entsprechend.
- 5.3 Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu verrechnen. Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt die Ware spätestens 1 Jahr nach Bestellung als abgerufen.
- 5.4 Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhängige Umstände, wie beispielsweise alle Fälle höherer Gewalt, eintreten, die die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist behindern, verlängert sich diese jedenfalls um die Dauer dieser Umstände; dazu zählen insbesondere bewaffnete Auseinandersetzungen, behördliche Eingriffe und Verbote, Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden, Energie- und Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte sowie Ausfall eines wesentlichen, schwer ersetzbaren Zulieferanten. Diese vorgenannten Umstände berechtigen auch dann zur Verlängerung der Lieferfrist, wenn sie bei Zulieferanten eintreten.
- 5.5 Falls zwischen den Vertragsparteien bei Vertragsabschluss eine Vertragsstrafe (Pönale) für Lieferverzug vereinbart wurde, wird diese nach folgender Regelung geleistet, wobei ein Abweichen von dieser in einzelnen Punkten ihre Anwendung im Übrigen unberührt lässt: Eine nachweislich durch alleiniges Verschulden des Verkäufers eingetretene Verzögerung in der Erfüllung berechtigt den Käufer, für jede vollendete Woche der Verspätung eine Vertragsstrafe von höchstens ½ %, insgesamt jedoch maximal 5%, vom Wert desjenigen Teiles der gegenständlichen Gesamtlieferung zu beanspruchen, der infolge nicht rechtzeitiger Lieferung eines wesentlichen Teiles nicht benützt werden kann, sofern dem Käufer ein Schaden in dieser Höhe erwachsen ist. Weitergehende Ansprüche aus dem Titel des Verzuges sind ausgeschlossen.

6. Gefahrenübergang und Erfüllungsort

- 6.1 Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt die Lieferung der Ware als EXW gem. INCOTERMS® 2010 verkauft.
- 6.2 Bei Leistungen ist der Erfüllungsort der in der schriftlichen Auftragsbestätigung angegebene, sekundär jener, wo die Leistung faktisch durch den Verkäufer erbracht wird. Die Gefahr für eine Leistung oder eine vereinbarte Teilleistung geht mit ihrer Erbringung auf den Käufer über.

7. Zahlung

- 7.1 Sofern keine Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, ist 1/3 des Preises bei Erhalt der Auftragsbestätigung, 1/3 bei halber Lieferzeit und der Rest bei Lieferung fällig. Unabhängig davon ist die in der Rechnung enthaltene Umsatzsteuer in jedem Fall bis spätestens 30 Tage nach Rechnungslegung zu bezahlen. Für den Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers oder der Abweisung eines Antrages auf Eröffnung mangels Vermögens erfolgen Lieferungen nur mehr gegen Vorkassa.
- 7.2 Bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilzahlungen mit Erhalt der jeweiligen Faktura fällig. Dies gilt auch für Verrechnungsbeträge, welche durch Nachlieferungen oder andere Vereinbarungen über die ursprüngliche Abschlusssumme hinaus entstehen, unabhängig von den für die Hauptlieferung vereinbarten Zahlungsbedingungen.
- 7.3 Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkäufers in der vereinbarten Währung zu leisten. Eine allfällige Annahme von Scheck oder Wechsel erfolgt stets nur zahlungshalber. Alle damit im Zusammenhang stehenden Zinsen und Spesen (wie z. B. Einziehungs- und Diskontspesen) gehen zu Lasten des Käufers.
- 7.4 Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstiger Gegenansprüche Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen.
- 7.5 Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem der Verkäufer über sie verfügen kann.
- 7.6 Ist der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus diesem oder anderen Rechtsgeschäften im Verzug, so kann der Verkäufer unbeschadet seiner sonstigen Rechte
 - a) die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung dieser Zahlung oder sonstigen Leistung aufschieben und eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen,
 - b) sämtliche offene Forderungen aus diesem oder anderen Rechtsgeschäften fällig stellen und für diese Beträge ab der jeweiligen Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe von 1,25 % pro Monat zuzüglich Umsatzsteuer verrechnen, sofern der Verkäufer nicht darüber hinausgehende Kosten nachweist,
 - c) im Falle der qualifizierten Zahlungsunfähigkeit, das heißt nach zweimaligem Zahlungsverzug, andere Rechtsgeschäfte nur mehr gegen Vorkassa erfüllen. In jedem Fall ist der Verkäufer berechtigt vorprozessuale Kosten, insbesondere Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten in Rechnung zu stellen.
- 7.7 Eingeräumte Rabatte oder Boni sind mit der termingerechten Leistung der vollständigen Zahlung bedingt.
- 7.8 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungsbeträge zuzüglich Zinsen und Kosten vor. Der Käufer tritt hiermit an den Verkäufer zur Sicherung von dessen Kaufpreisforderung seine Forderung aus einer Weiterveräußerung von Vorbehaltsware, auch wenn diese verarbeitet, umgebildet oder vermischt wurde, ab. Der Käufer ist zur Verfügung über die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware bei Weiterverkauf mit Stundung des Kaufpreises nur unter der Bedingung befugt, dass er gleichzeitig mit der Weiterveräußerung den Zweitkäufer von der Sicherungssession verständigt oder die Session in seinen Geschäftsbüchern anmerkt. Auf Verlangen hat der Käufer dem Verkäufer die abgetretene Forderung nebst deren Schuldner bekannt zu geben und alle für seine Forderungseinziehung benötigten Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem Drittschuldner Mitteilung von der Abtretung zu machen. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Käufer verpflichtet, auf das Eigentumsrecht des Verkäufers hinzuweisen und diesen unverzüglich zu verständigen.

8. Gewährleistung und Entstehen für Mängel

- 8.1 Der Verkäufer ist bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen verpflichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen jeden die Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel, der im Zeitpunkt der Übergabe besteht, zu beheben, der auf einem Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung beruht. Aus Angaben in Katalogen, Prospekten, Werbeschriften und schriftlichen oder mündlichen Äußerungen, die nicht in den Vertrag aufgenommen worden sind, können keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden.
- 8.2 Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, soweit nicht für einzelne Liefergegenstände besondere Gewährleistungsfristen vereinbart sind. Dies gilt auch für Liefer- und Leistungsgegenstände, die mit einem Gebäude oder Grund und Boden fest verbunden sind. Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahrenüberganges gem. Punkt 6.
- 8.3 Für verbesserte oder ausgetauschte Teile beginnt die Gewährleistungsfrist von neuem zu laufen, endet jedoch jedenfalls 6 Monate nach Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist.
- 8.4 Verzögert sich die Lieferung oder Leistung aus Gründen, die nicht in der Sphäre des Verkäufers liegen, beginnt die Gewährleistungsfrist 2 Wochen nach dessen Liefer- bzw. Leistungsbereitschaft.

- 8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw. Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewährleistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preisminderung vorzunehmen.
- 8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten (wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.
- 8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.
- 8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, Nichtbeachtung der Installationsanforderungen und Benutzungsbedingungen, Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer bestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen, Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer keine Gewähr.
- 8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Verkäufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen vornimmt.
- 8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2 genannten Frist.
- 8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Eintreten für Mängel aus anderen Rechtsgründen.
- 9. Rücktritt vom Vertrag**
- 9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Verschulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen.
- 9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten,
- a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
 - b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
 - c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist, mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
 - d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht oder nicht gehörig nachkommt.
- 9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.
- 9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.
- 9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vorprozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände zu verlangen.
- 9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
- 9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen *laesio enormis*, Irrtum und Wegfall der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

- 10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikgeräten im Sinn der Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztutzer, hat er die Finanzierungs-Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu überbinden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.
- 10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen, dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen zu können.
- 10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Verkäufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. entstehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers

- 11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
- 11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten, Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des entgangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.
- 11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.
- 11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem jeweiligen Titel ausgeschlossen.
- 11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht

- 12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und klaglos zu halten.
- 12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt 2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen

- 13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazugehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zurverfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen einzuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.
- 13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen zu übermitteln.

14. Allgemeines

Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht

Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließlich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirksgerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die Anwendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel

Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der Export keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige Sanktionen, entgegenstehen.

DAS UNTERNEHMEN

ZENTRALE

SCHRACK TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH

Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

ÖSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

KÄRNTEN

Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
FAX +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBERÖSTERREICH

Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG

Bachstraße 59-61
5023 Salzburg
TEL +43(0)662/650 640-0
FAX +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND

Kärntnerstraße 341
8054 Graz
TEL +43(0)316/283 434-0
FAX +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL

Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG

Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDERÖSTERREICH, BURGENLAND

Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

LICHTTECHNIK

Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-0
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL lichttechnik@schrack.com

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

BELGIEN

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A.
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 333 666
FAX +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX +359 2/890 79 30
E-MAIL sfia@schrack.bg

DEUTSCHLAND

SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KROATIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warschau
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RUMÄNIEN

SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Belgrad
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOWENIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomocholupska 2
CZ-10200 Prag 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL paha@schrack.cz

UNGARN

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu



WWW.SCHRACK.AT

