

КАТАЛОГ LED ОСВЕТАЕЛНЕ

2022  
2023



UltraLux®

www.ultralux.bg





**UltraLux®**

**КАТАЛОГ**

**2022  
2023**



# СЪДЪРЖАНИЕ

4 стр.



СВЕТОДИОДНИ ЛАМПИ

26 стр.



СВЕТОДИОДНИ ПАНЕЛИ

40 стр.



СВЕТОДИОДНИ ЛУНИ  
ЗА ВГРАЖДАНЕ

48 стр.



ПЛАФОНИЕРИ

62 стр.



СВЕТОДИОДНИ  
ЛИНЕЙНИ ТЕЛА

68 стр.



ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА

78 стр.



СВЕТОДИОДНИ ЛЕНТИ, МОДУЛИ,  
ПРОФИЛИ И АКСЕСОАРИ

100 стр.



ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ,  
КОНТРОЛЕРИ И SMART СИСТЕМИ  
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО



**130 стр.**



СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ  
ЗА МЕБЕЛИ

**144 стр.**



ЛУНИ (ТЕЛА) ЗА ВГРАЖДАНЕ  
И ВЪНШЕН МОНТАЖ

**158 стр.**



ТЕЛА ЗА РЕЛСОВ МОНТАЖ  
И АКСЕСОАРИ

**164 стр.**



СЕНЗОРИ

**172 стр.**



ФАСАДНО, ГРАДИНСКО и DMX  
ОСВЕТЛЕНИЕ

**184 стр.**



СВЕТОДИОДНИ ПРОЖЕКТОРИ

**190 стр.**



ПРОЖЕКТОРИ И ЛАМПИ СЪС  
СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

**196 стр.**



СВЕТОДИОДНО ИНДУСТРИАЛНО  
И УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

**212 стр.**



АВАРИЙНИ ОСВЕТИТЕЛНИ  
ТЕЛА И МОДУЛИ

**216 стр.**



АКСЕСОАРИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ

**224 стр.**



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

**227 стр.**



РЕКЛАМНИ ЩЕНДЕРИ



## СВЕТОДИОДНИ ЛАМПИ





6 стр.



LED ИНДУСТРИАЛНА КРУШКА

6 стр.



LED КРУШКИ

11 стр.



LED ЛАМПИ  
FILAMENT

15 стр.



LED ТОПКИ

17 стр.



LED КОНУСИ И ПЛАМЪЦИ

18 стр.



LED ЛАМПИ G9

19 стр.



LED ЛАМПИ G4

20 стр.



LED РЕФЛЕКТОРИ R50

20 стр.



LED ЛАМПА ЗА БАСЕЙН

20 стр.



LED РИНГ ЛАМПИ

21 стр.



LED КРУШКИ СЪС СПЕЦИАЛНО  
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

22 стр.



LED ЛУНИЧКИ

UltraLux®



## LED КРУШКИ

UltraLux®



## СВЕТОДИОДНА КРУШКА С ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LB302742  | 30 W    | E27   | 4200 K          | 2650 lm         | 160 W      | 01199  |

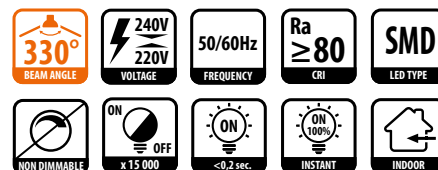



Подходяща за интензивно натоварване  
в улични и индустриални осветителни тела.



## СВЕТОДИОДНА КРУШКА





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LB352742  | 35 W    | E27   | 4200 K          | 3200 lm         | 187 W      | 01224  |

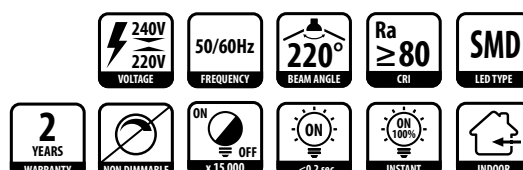

## СВЕТОДИОДНА КРУШКА



| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LB252742  | 25 W    | E27   | 4200 K          | 2350 lm         | 145 W      | 01200  |

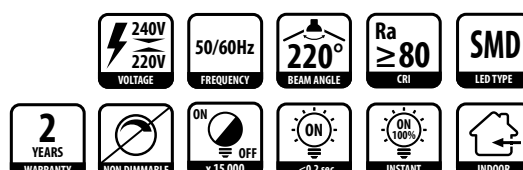





## СВЕТОДИОДНА КРУШКА





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LB202742  | 20 W    | E27   | 4200 K          | 1850 lm         | 118 W      | 01201  |

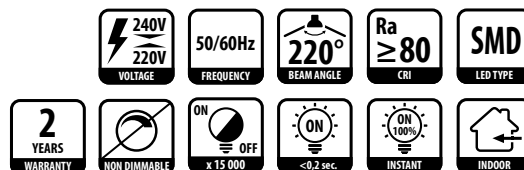

## СВЕТОДИОДНА КРУШКА





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LBG142727 | 14 W    | E27   | 2700 K          | 1060 lm         | 75 W       | 01225  |
| LBG142742 | 14 W    | E27   | 4200 K          | 1120 lm         | 78 W       | 01226  |

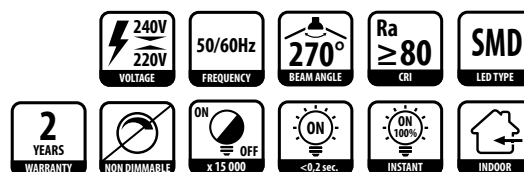

## СВЕТОДИОДНА КРУШКА



| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LBG122727 | 12 W    | E27   | 2700 K          | 920 lm          | 67 W       | 01227  |
| LBG122742 | 12 W    | E27   | 4200 K          | 960 lm          | 69 W       | 01228  |

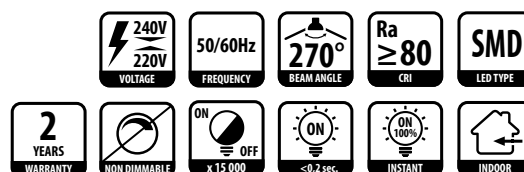

# LED КРУШКИ



UltraLux®



## СВЕТОДИОДНА КРУШКА, ДИМИРАЩА





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LB102742D | 10 W    | E27   | 4200 K          | 900 lm          | 67 W       | 01317  |

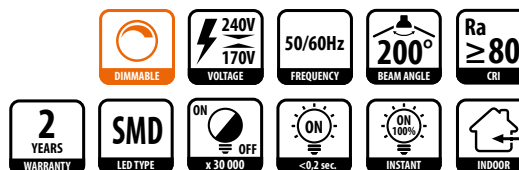

## СВЕТОДИОДНА КРУШКА





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LBG102727 | 10 W    | E27   | 2700 K          | 780 lm          | 58 W       | 01229  |
| LBG102742 | 10 W    | E27   | 4200 K          | 806 lm          | 60 W       | 01230  |

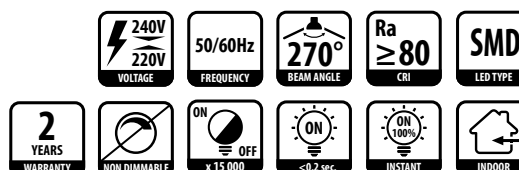

## СВЕТОДИОДНА КРУШКА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ



| Артикул №  | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LBG82727LV | 8 W     | E27   | 2700 K          | 700 lm          | 54 W       | 01288  |
| LBG82742LV | 8 W     | E27   | 4200 K          | 740 lm          | 56 W       | 01289  |

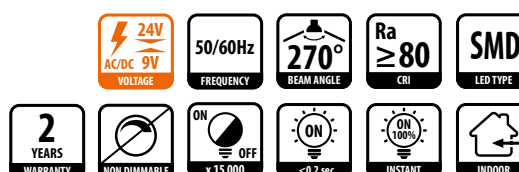







## СВЕТОДИОДНА КРУШКА





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LBG71427  | 7 W     | E14   | 2700 K          | 620 lm          | 49 W       | 01231  |

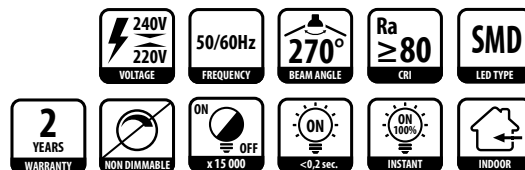

## СВЕТОДИОДНА КРУШКА





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LBG71442  | 7 W     | E14   | 4200 K          | 600 lm          | 48 W       | 01232  |

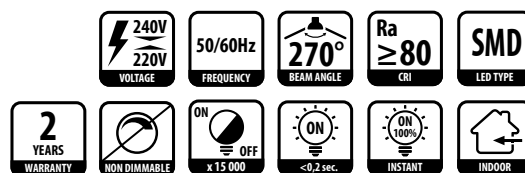

## СВЕТОДИОДНА КРУШКА



| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LBG72727  | 7 W     | E27   | 2700 K          | 550 lm          | 45 W       | 01233  |
| LBG72742  | 7 W     | E27   | 4200 K          | 600 lm          | 48 W       | 01234  |

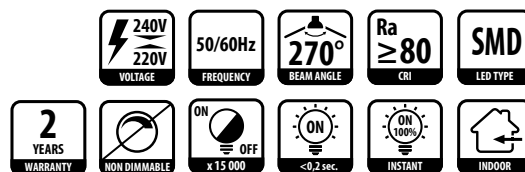

# LED КРУШКИ



UltraLux®



## СВЕТОДИОДНА КРУШКА



| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LB62727   | 6 W     | E27   | 2700 K          | 570 lm          | 46 W       | 01130  |

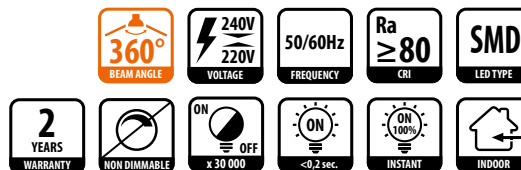



- Максимален ъгъл на светене
- Подходяща за хоризонтална и вертикална инсталация



## СВЕТОДИОДНА КРУШКА, СИНЯ



| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LB627B    | 6 W     | E27   | -               | -               | -          | 01235  |

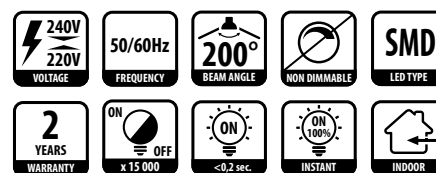



- Съчетание от цветен дифузер и цветни диоди за по-наситен цвят.



## СВЕТОДИОДНА КРУШКА, ЗЕЛЕНА



| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LB627G    | 6 W     | E27   | -               | -               | -          | 01236  |

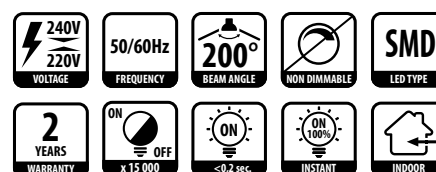



- Съчетание от цветен дифузер и цветни диоди за по-наситен цвят.



## СВЕТОДИОДНА КРУШКА, ЧЕРВЕНА





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LB627R    | 6 W     | E27   | -               | -               | -          | 01237  |

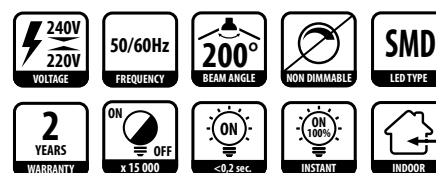

- Съчетание от цветен дифузер и цветни диоди за по-наситен цвят.

СВЕТОДИОДНА КРУШКА **FILAMENT**, ОПАЛ



| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LFB82727  | 8W      | E27   | 2700 K          | 880 lm          | 64 W       | 01310  |
| LFB82742  | 8 W     | E27   | 4200 K          | 920 lm          | 67 W       | 01318  |

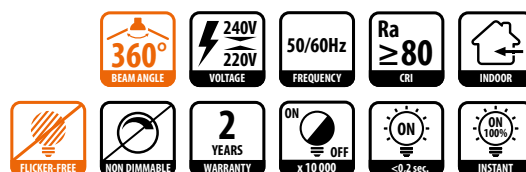



Максимален ъгъл на светене  
Подходяща за хоризонтална и вертикална инсталация  
Без трептене на светлината

СВЕТОДИОДНА КРУШКА **FILAMENT**, ДИМИРАЩА, АМБЪР

| Артикул №  | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LFB752725D | 8 W     | E27   | 2500 K          | 900 lm          | 66 W       | 01290  |

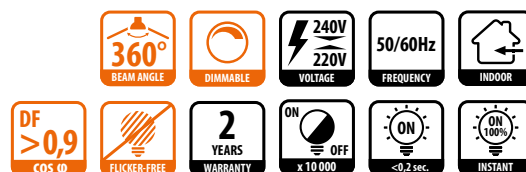СВЕТОДИОДНА КРУШКА **FILAMENT**, ДИМИРАЩА

| Артикул №  | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LFB752727D | 8 W     | E27   | 2700 K          | 900 lm          | 66 W       | 01319  |
| LFB752742D | 8 W     | E27   | 4200 K          | 950 lm          | 69 W       | 01291  |

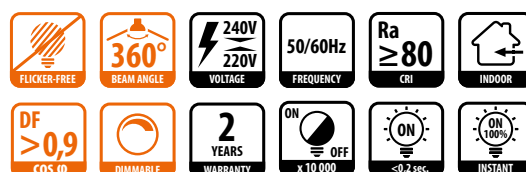



# LED ЛАМПИ FILAMENT



UltraLux®



## СВЕТОДИОДНА ТОПКА FILAMENT, ДИМИРАЩА, АМБЪР





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LFG41425D | 4 W     | E14   | 2500 K          | 350 lm          | 32 W       | 01292  |

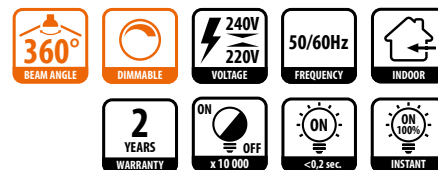

## СВЕТОДИОДНА ТОПКА FILAMENT, ДИМИРАЩА




| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LFG41442D | 4 W     | E14   | 4200 K          | 400 lm          | 35 W       | 01293  |

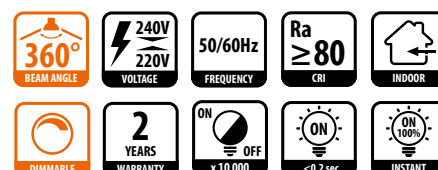

## СВЕТОДИОДНА ТОПКА FILAMENT, ДИМИРАЩА, АМБЪР





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LFG42725D | 4 W     | E27   | 2500 K          | 350 lm          | 32 W       | 01294  |





СВЕТОДИОДНА ТОПКА **FILAMENT**, ДИМИРАЩА



| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LFG42727D | 4 W     | E27   | 2700 K          | 350 lm          | 32 W       | 01320  |
| LFG42742D | 4 W     | E27   | 4200 K          | 400 lm          | 35 W       | 01295  |

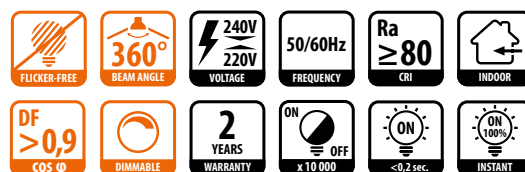СВЕТОДИОДНА ТОПКА **FILAMENT**, ДИМИРАЩА, АМБЪР

| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LFT42725D | 4 W     | E27   | 2500 K          | 320 lm          | 30 W       | 01296  |

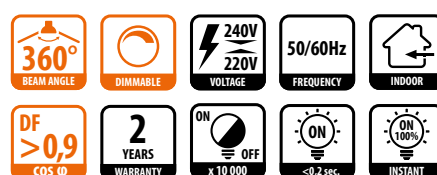СВЕТОДИОДЕН КОНУС **FILAMENT**, ДИМИРАЩ, АМБЪР

| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LFC41425D | 4 W     | E14   | 2500 K          | 350 lm          | 32 W       | 01297  |

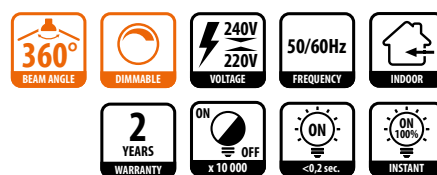

# LED ЛАМПИ FILAMENT



UltraLux®



## СВЕТОДИОДЕН КОНУС FILAMENT, ДИМИРАЩ





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LFC41427D | 4 W     | E14   | 2700 K          | 350 lm          | 32 W       | 01321  |
| LFC41442D | 4 W     | E14   | 4200 K          | 400 lm          | 35 W       | 01298  |

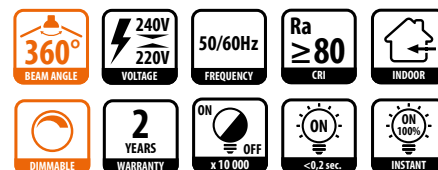

## СВЕТОДИОДЕН ПЛАМЪК FILAMENT, ДИМИРАЩ, АМБЪР





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LFF41425D | 4 W     | E14   | 2500 K          | 350 lm          | 32 W       | 01299  |

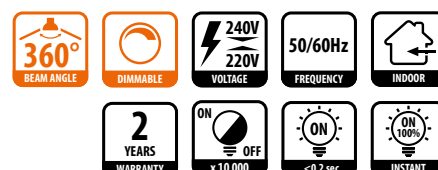

## СВЕТОДИОДЕН ПЛАМЪК FILAMENT, ДИМИРАЩ



| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LFF41442D | 4 W     | E14   | 4200 K          | 400 lm          | 35 W       | 01300  |

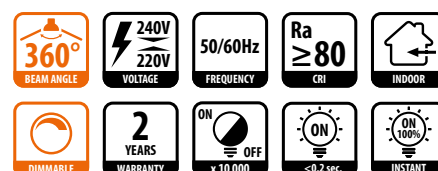







## СВЕТОДИОДНА ТОПКА





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LT152727  | 15 W    | E27   | 2700 K          | 1150 lm         | 81 W       | 01238  |
| LT152742  | 15 W    | E27   | 4200 K          | 1200 lm         | 83 W       | 01239  |

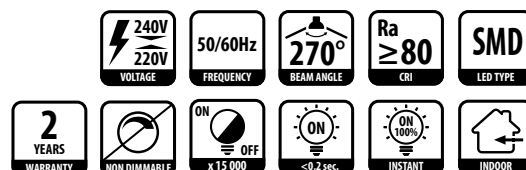

## СВЕТОДИОДНА ТОПКА





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LBG51427  | 5 W     | E14   | 2700 K          | 420 lm          | 37 W       | 01243  |
| LBG51442  | 5 W     | E14   | 4200 K          | 450 lm          | 39 W       | 01244  |

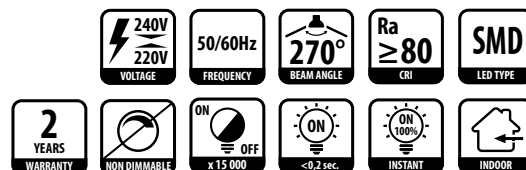

## СВЕТОДИОДНА ТОПКА



| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LBG52727  | 5 W     | E27   | 2700 K          | 420 lm          | 37 W       | 01245  |
| LBG52742  | 5 W     | E27   | 4200 K          | 450 lm          | 39 W       | 01246  |

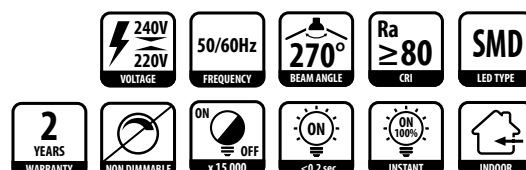

# LED ТОПКИ



UltraLux®



## СВЕТОДИОДНА ТОПКА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LB52727LV | 5 W     | E27   | 2700 K          | 450 lm          | 39 W       | 01263  |
| LB52742LV | 5 W     | E27   | 4200 K          | 470 lm          | 40 W       | 01264  |

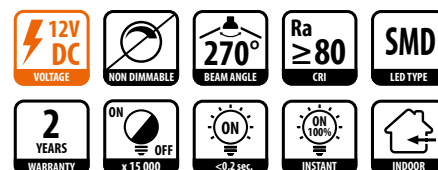

## СВЕТОДИОДНА ТОПКА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ





| Артикул №  | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LBG52727LV | 5 W     | E27   | 2700 K          | 460 lm          | 39 W       | 01301  |
| LBG52742LV | 5 W     | E27   | 4200 K          | 480 lm          | 41 W       | 01302  |

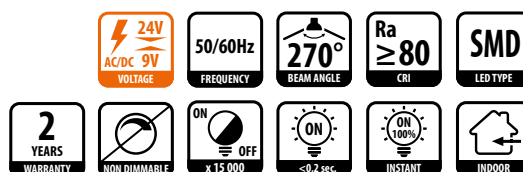

## СВЕТОДИОДНА ТОПКА





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LBG31427  | 3 W     | E14   | 2700 K          | 280 lm          | 27 W       | 01311  |
| LBG31442  | 3 W     | E14   | 4200 K          | 300 lm          | 28 W       | 01248  |

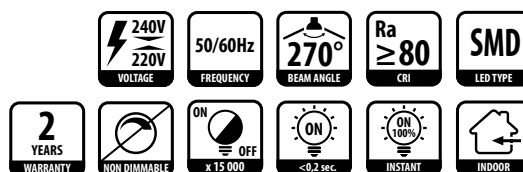

## СВЕТОДИОДНА ТОПКА



| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LBG32742  | 3 W     | E27   | 4200 K          | 300 lm          | 28 W       | 01249  |

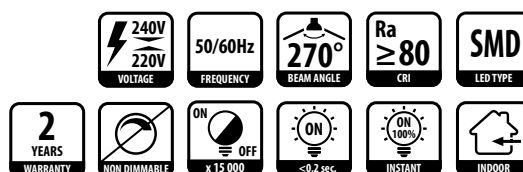





## СВЕТОДИОДЕН КОНУС





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LC71427   | 7 W     | E14   | 2700 K          | 530 lm          | 44 W       | 01250  |
| LC71442   | 7 W     | E14   | 4200 K          | 580 lm          | 47 W       | 01251  |

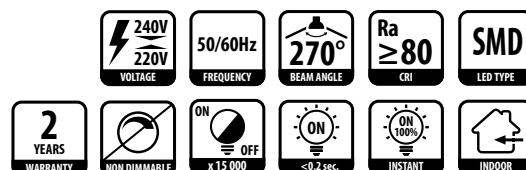

## СВЕТОДИОДЕН КОНУС





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LC51427   | 5 W     | E14   | 2700 K          | 400 lm          | 35 W       | 01252  |
| LC51442   | 5 W     | E14   | 4200 K          | 430 lm          | 37 W       | 01253  |

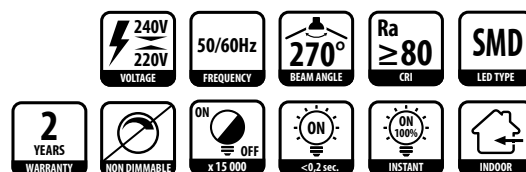

## СВЕТОДИОДЕН ПЛАМЪК



| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LF51427   | 5 W     | E14   | 2700 K          | 400 lm          | 35 W       | 01254  |
| LF51442   | 5 W     | E14   | 4200 K          | 480 lm          | 41 W       | 01255  |

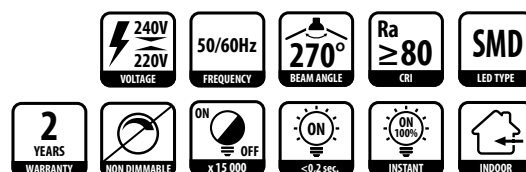

# LED ЛАМПИ



UltraLux®



## СВЕТОДИОДНА ЛАМПА, ДИМИРАЩА





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LPG9427D  | 4 W     | G9    | 2700 K          | 400 lm          | 35 W       | 01316  |
| LPG9442D  | 4 W     | G9    | 4200 K          | 400 lm          | 35 W       | 01322  |

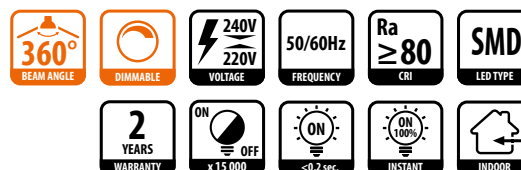

## СВЕТОДИОДНА ЛАМПА





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LPG93527  | 3.5 W   | G9    | 2700 K          | 390 lm          | 35 W       | 01314  |
| LPG93542  | 3.5 W   | G9    | 4200 K          | 390 lm          | 35 W       | 01315  |

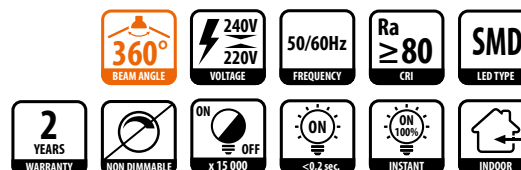

## СВЕТОДИОДНА ЛАМПА



| Артикул №   | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LP220E14327 | 3 W     | E14   | 2700 K          | 300 lm          | 30 W       | 01135  |

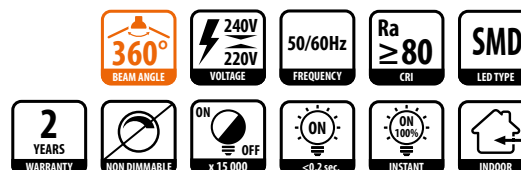







## СВЕТОДИОДНА ЛАМПА





| Артикул №  | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LPS12G4227 | 2 W     | G4    | 2700 K          | 140 lm          | 15 W       | 01033  |
| LPS12G4242 | 2 W     | G4    | 4200 K          | 140 lm          | 15 W       | 01034  |

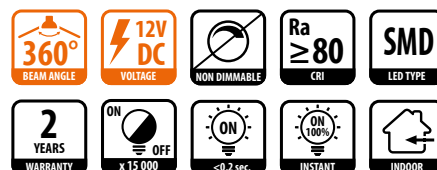

## СВЕТОДИОДНА ЛАМПА





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| L12G4227  | 2 W     | G4    | 2700 K          | 180 lm          | 18 W       | 01312  |
| L12G4242  | 2 W     | G4    | 4200 K          | 200 lm          | 20 W       | 01313  |

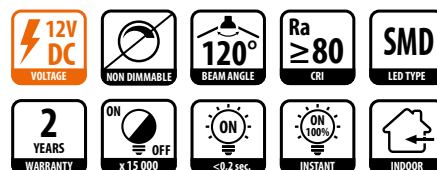

## СВЕТОДИОДНА ЛАМПА



| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LP641527  | 1.5 W   | G4    | 2700 K          | 130 lm          | -          | 01214  |
| LP641542  | 1.5 W   | G4    | 4200 K          | 160 lm          | 17 W       | 01215  |

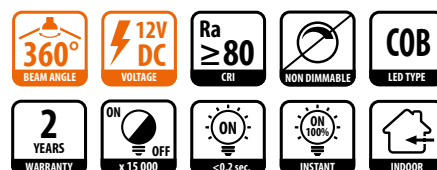

## LED ЛАМПИ И РЕФЛЕКТОРИ



UltraLux®

CE

## СВЕТОДИОДЕН РЕФЛЕКТОР R50



| Артикул №  | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LGR5051427 | 5 W     | E14   | 2700 K          | 430 lm          | 37 W       | 01258  |
| LGR5051442 | 5 W     | E14   | 4200 K          | 450 lm          | 39 W       | 01259  |

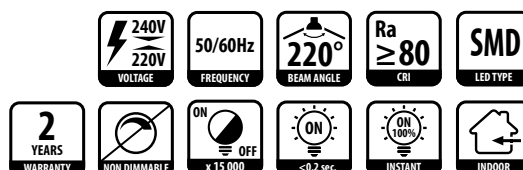



CE

## СВЕТОДИОДНА ЛАМПА ЗА БАСЕЙН PAR56, ДИМИРАЩА



| Артикул №  | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LP56121560 | 15 W    | -     | 6000 K          | 1100 lm         | 77 W       | 01123  |

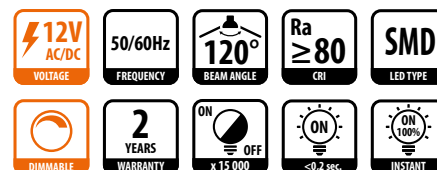



Предназначена за тела със степен на защита IP68

CE

## СВЕТОДИОДНА РИНГ ЛАМПА



| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LRL242730 | 24 W    | E27   | 3000 K          | 2050 lm         | 128 W      | 01218  |

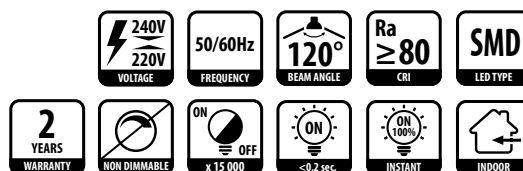

# LED КРУШКИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ



Ultralux®



## СВЕТОДИОДНА КРУШКА СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ И ОСВЕТЕНОСТ



| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LBPS62742 | 6 W     | E27   | 4200 K          | 560 lm          | 45 W       | 01260  |

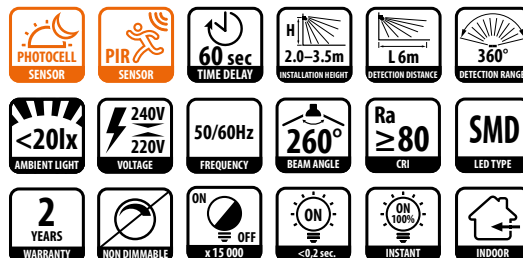



Работи при наличие на движение в тъмната част на денонощието.



## СВЕТОДИОДНА КРУШКА СЪС СЕНЗОР ЗА ОСВЕТЕНОСТ



| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LBFS62742 | 6 W     | E27   | 4200 K          | 560 lm          | 45 W       | 01261  |

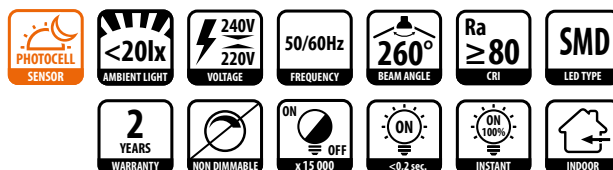


Работи в тъмната част на денонощието.




## СВЕТОДИОДНА КРУШКА С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ



| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LBE62742  | 6 W     | E27   | 4200 K          | 450 lm          | 39 W       | 01262  |



Работа в аварийен режим 2 ч  
Време на зареждане 16 ч  
Li-Ion батерия 600 mAh  
120 lm в аварийен режим

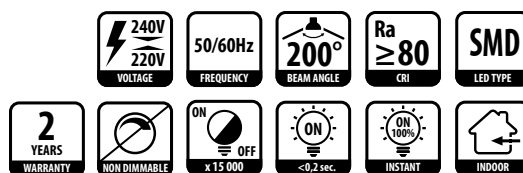

При отпадане на напрежението крушката може да бъде включвана/изключвана от стенния ключ.



## АДАПТЕР E27 С КЛЮЧ



| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| ASE27     | -       | E27   | -               | -               | -          | 01304  |

Адаптер E27 с ключ за включване/изключване на светодиодна крушка с вградена батерия LBE62742 при мобилна употреба.



# LED ЛУНИЧКИ



UltraLux®



## СВЕТОДИОДНА ЛУНИЧКА, НАСОЧЕНА, ДИМИРАЩА





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LGN10727D | 7 W     | GU10  | 2700 K          | 620 lm          | -          | 01304  |
| LGN10742D | 7 W     | GU10  | 4200 K          | 650 lm          | -          | 01305  |

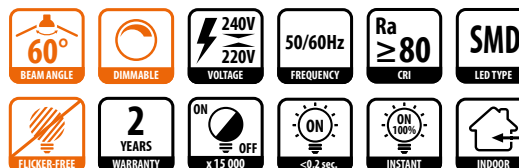

## СВЕТОДИОДНА ЛУНИЧКА, НАСОЧЕНА





| Артикул №  | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LGN1216727 | 7 W     | GU5.3 | 2700 K          | 550 lm          | -          | 01306  |
| LGN1216742 | 7 W     | GU5.3 | 4200 K          | 580 lm          | -          | 01307  |

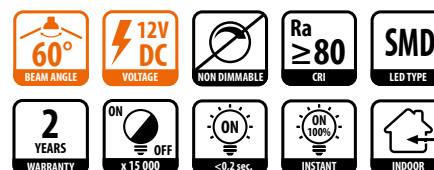

## СВЕТОДИОДНА ЛУНИЧКА, НАСОЧЕНА





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LGN10727  | 7 W     | GU10  | 2700 K          | 620 lm          | -          | 01308  |
| LGN10742  | 7 W     | GU10  | 4200 K          | 650 lm          | -          | 01309  |

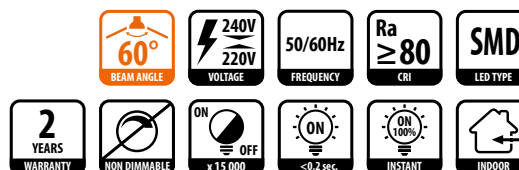

## СВЕТОДИОДНА ЛУНИЧКА, НАСОЧЕНА



| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LZ10627   | 6 W     | GU10  | 2700 K          | 440 lm          | -          | 01323  |
| LZ10642   | 6 W     | GU10  | 4200 K          | 440 lm          | -          | 01324  |

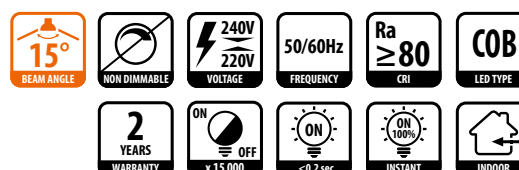






## СВЕТОДИОДНА ЛУНИЧКА, НАСОЧЕНА, ДИМИРАЩА




| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LZ10627D  | 6 W     | GU10  | 2700 K          | 440 lm          | -          | 01323  |
| LZ10642D  | 6 W     | GU10  | 4200 K          | 440 lm          | -          | 01324  |



## СВЕТОДИОДНА ЛУНИЧКА




| Артикул №  | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LGL1216627 | 6 W     | GU5.3 | 2700 K          | 450 lm          | 44 W       | 01265  |
| LGL1216642 | 6 W     | GU5.3 | 4200 K          | 480 lm          | 45 W       | 01266  |



## СВЕТОДИОДНА ЛУНИЧКА




| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LGL10627  | 6 W     | GU10  | 2700 K          | 450 lm          | 44 W       | 01269  |
| LGL10642  | 6 W     | GU10  | 4200 K          | 490 lm          | 46 W       | 01270  |



## СВЕТОДИОДНА ЛУНИЧКА, СИНЯ



| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| L510B     | 5 W     | GU10  | -               | -               | -          | 01271  |



Съчетание от цветен дифузер и цветни диоди за по-наситен цвят.

## LED ЛУНИЧКИ



UltraLux®



## СВЕТОДИОДНА ЛУНИЧКА, ЗЕЛЕНА



| Артикулен № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| L510G       | 5 W     | GU10  | -               | -               | -          | 01272  |

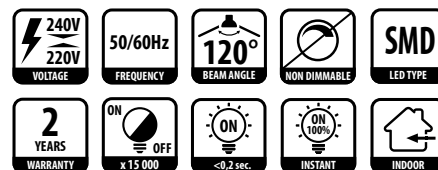



Съчетание от цветен дифузер и цветни диоди за по-наситен цвят.



## СВЕТОДИОДНА ЛУНИЧКА, ЧЕРВЕНА



| Артикулен № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| L510R       | 5 W     | GU10  | -               | -               | -          | 01273  |

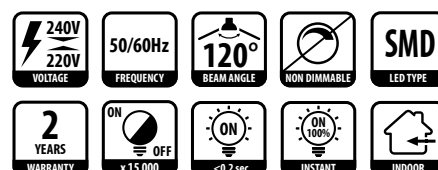



Съчетание от цветен дифузер и цветни диоди за по-наситен цвят.



## СВЕТОДИОДНА ЛУНИЧКА



| Артикулен № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| L2S1216427  | 4 W     | GU5.3 | 2700 K          | 320 lm          | 40 W       | 01189  |
| L2S1216442  | 4 W     | GU5.3 | 4200 K          | 340 lm          | 40 W       | 01190  |

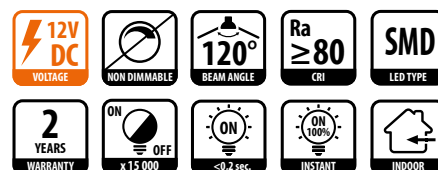



Масивен алуминиев корпус за по-добро охлаждане.



## СВЕТОДИОДНА ЛУНИЧКА



| Артикулен № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| L2S22010427 | 4 W     | GU10  | 2700 K          | 320 lm          | 40 W       | 01191  |
| L2S22010442 | 4 W     | GU10  | 4200 K          | 340 lm          | 40 W       | 01192  |

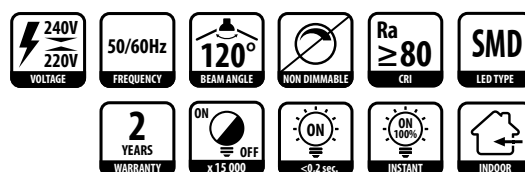



Масивен алуминиев корпус за по-добро охлаждане.

## СВЕТОДИОДНА ЛУНИЧКА





| Артикул №  | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LGS1216327 | 3 W     | GU5.3 | 2700 K          | 250 lm          | 28 W       | 01282  |
| LGS1216342 | 3 W     | GU5.3 | 4200 K          | 280 lm          | 31 W       | 01283  |

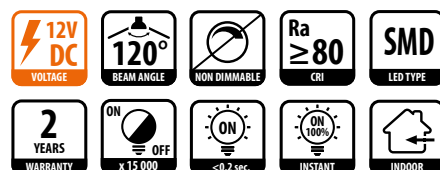

## СВЕТОДИОДНА ЛУНИЧКА





| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LGS10327  | 3 W     | GU10  | 2700 K          | 250 lm          | 28 W       | 01286  |
| LGS10342  | 3 W     | GU10  | 4200 K          | 280 lm          | 31 W       | 01287  |

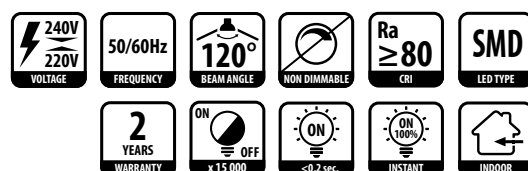

## СВЕТОДИОДНА ЛУНИЧКА



| Артикул №   | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Еквивалент | Кат. № |
|-------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| LG12MR11227 | 2 W     | GU4   | 2700 K          | 210 lm          | 25 W       | 01327  |

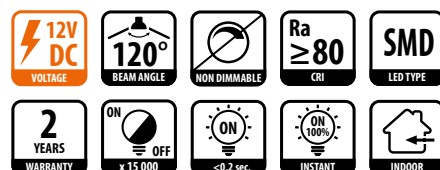






## СВЕТОДИОДНИ ПАНЕЛИ





28 стр.



LED ПАНЕЛИ  
600×600

29 стр.




LED ПАНЕЛИ  
1200×300

30 стр.




РАМКИ И ОКАЧВАНИЯ

31 стр.



LED ПАНЕЛИ, КРЪГ

34 стр.



LED ПАНЕЛИ, КВАДРАТ

36 стр.



РАМКИ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ

36 стр.




LED ПАНЕЛИ  
ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ

37 стр.



LED СЪКЛЕНИ ПАНЕЛИ,  
КРЪГ

38 стр.



LED СЪКЛЕНИ ПАНЕЛИ,  
КВАДРАТ

UltraLux®



# LED ПАНЕЛИ 600×600



UltraLux®



## СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ 600×600 С ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ



| Артикулен № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPN664040   | 40 W    | 4000 K          | 4200 lm         | 03168  |
| LPN664055   | 40 W    | 5500 K          | 4200 lm         | 03169  |

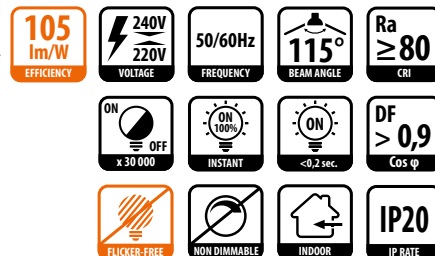



В комплект с недиммиращ драйвер  
Възможност за димиране с димиращи  
драйвери ULTRALUX®




## СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ 600×600



| Артикулен № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LP664042    | 40 W    | 4200 K          | 3700 lm         | 03163  |
| LP664060    | 40 W    | 6000 K          | 3700 lm         | 03164  |

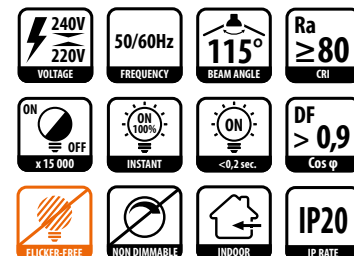



В комплект с недиммиращ драйвер  
Възможност за димиране с димиращи  
драйвери ULTRALUX®

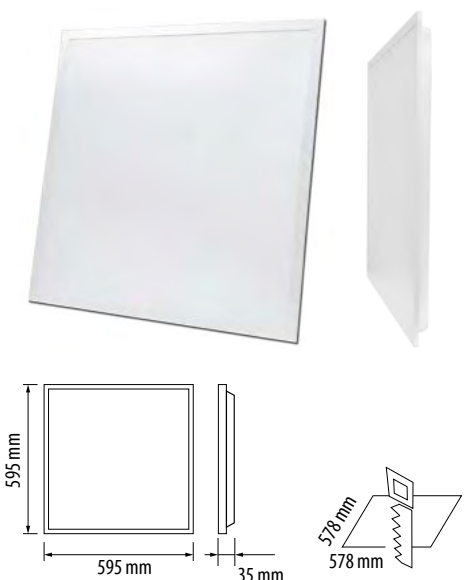

## СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ 600×600



| Артикулен № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPB664042   | 40 W    | 4000 K          | 4000 lm         | 03170  |
| LPB664055   | 40 W    | 5500 K          | 4000 lm         | 03171  |

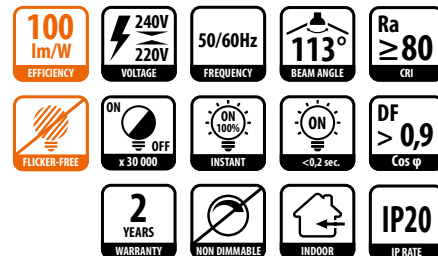


Вграден недиммиращ драйвер

# LED ПАНЕЛИ 600×600, 1200×300

UltraLux®



СВЕТОДИОДНИ ПАНЕЛИ

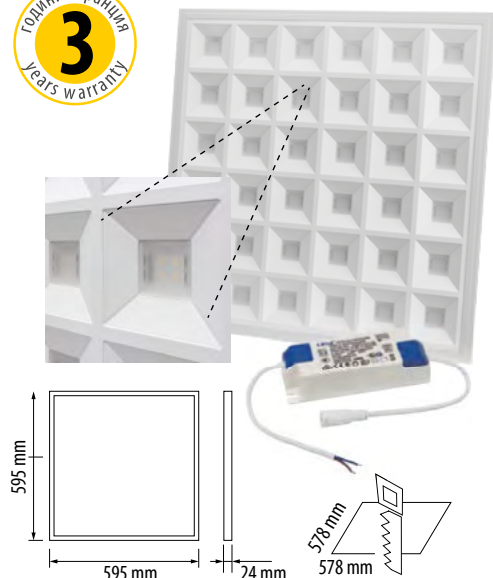


## СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ 600X600 С НИСКО НИВО НА ЗАСЛЕПЯВАНЕ



| Артикул №  | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPNG664040 | 40 W    | 4000 K          | 4800 lm         | 03172  |

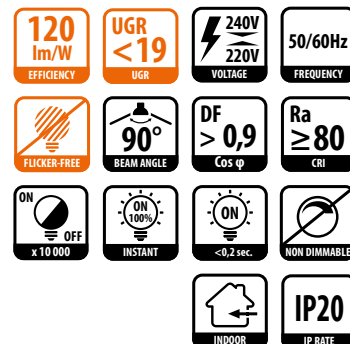



В комплект с недимиращ драйвер  
Възможност за димиране с димиращи драйвери ULTRALUX®

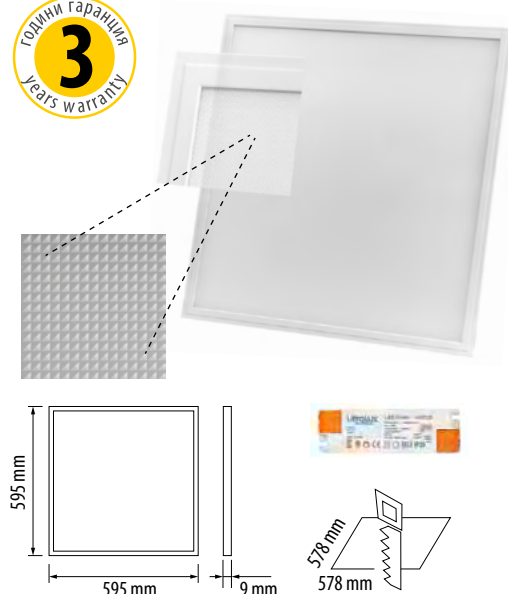


## СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ 600×600 С НИСКО НИВО НА ЗАСЛЕПЯВАНЕ



| Артикул №  | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPLG664042 | 40 W    | 4200 K          | 4000 lm         | 03165  |

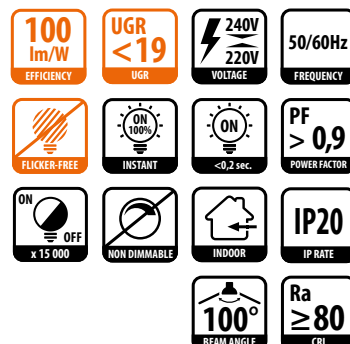



В комплект с недимиращ драйвер  
Възможност за димиране с димиращи драйвери ULTRALUX®

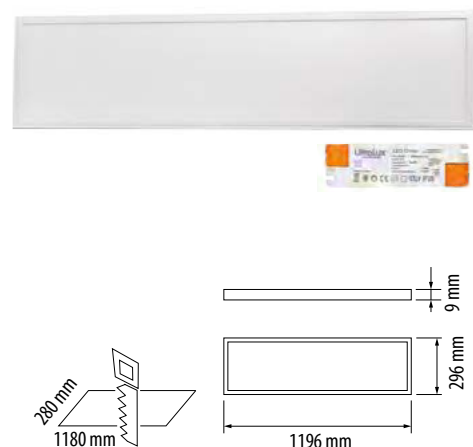

## СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ 1200×300



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LP1234042 | 40 W    | 4200 K          | 3700 lm         | 03162  |
| LP1234060 | 40 W    | 6000 K          | 3700 lm         | 03182  |

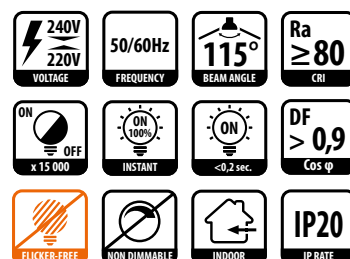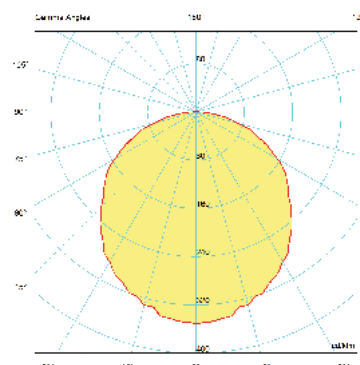


В комплект с недимиращ драйвер  
Възможност за димиране с димиращи драйвери ULTRALUX®

# РАМКИ И ОКАЧВАНИЯ



РАМКА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ НА СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ 600×600




| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| FSM662    | 03176  |

Материал: алуминий  
Ъглови конектори: пластмаса  
Цвят: бял





РАМКА ЗА ВГРАЖДАНЕ НА СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ 600×600




| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| RV66      | 03080  |

Материал: галванизирана стомана  
Цвят: бял



РАМКА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ НА СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ 1200×300




| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| FSM1232   | 03178  |

Материал: алуминий  
Ъглови конектори: пластмаса  
Цвят: бял




РАМКА ЗА ВГРАЖДАНЕ НА СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ 1200×300



| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| RV123     | 03166  |

Материал: галванизирана стомана  
Цвят: бял



КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ  
ЗА СВЕТОДИОДНИ ПАНЕЛИ И ПРОФИЛИ



| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| KELP82    | 03002  |

Материал: стомана  
Дължина на металните въжета: 82 cm  
4 броя в комплект

МЕТАЛНИ ЩИПКИ  
ЗА СВЕТОДИОДНИ ПАНЕЛИ



| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| SCLP4     | 03181  |

Материал: поцинкована стомана  
4 броя в комплект





### СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ С РЕГУЛИРУЕМИ СКОБИ ЗА МОНТАЖ, КРЪГ



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPRA2442  | 24 W    | 4200 K          | 2520 lm         | 03174  |

В комплект с вграден недимиращ драйвер  
Корпус: PBT  
Дифузер: PC





### СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ С РЕГУЛИРУЕМИ СКОБИ ЗА МОНТАЖ, КРЪГ



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPRA1842  | 18 W    | 4200 K          | 1890 lm         | 03175  |

В комплект с вграден недимиращ драйвер  
Корпус: PBT  
Дифузер: PC





### СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, КРЪГ



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPRB2442  | 24 W    | 4200 K          | 2000 lm         | 03127  |

В комплект с външен недимиращ драйвер  
Корпус: PBT  
Дифузер: PS





# LED ПАНЕЛИ, КРЪГ

UltraLux®





## СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, КРЪГ\*



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPRB1827  | 18 W    | 2700 K          | 1450 lm         | 03128  |
| LPRB1842  | 18 W    | 4200 K          | 1500 lm         | 03129  |

В комплект с външен недимиращ драйвер  
Корпус: PBT  
Дифузер: PS



\*Възможност за открит монтаж с рамка FPR18





## СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, КРЪГ\*



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPRB1242  | 12 W    | 4200 K          | 1000 lm         | 03131  |

В комплект с външен недимиращ драйвер  
Корпус: PBT  
Дифузер: PS



\*Възможност за открит монтаж с рамка FPR12





## СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, КРЪГ



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPRB642   | 6 W     | 4200 K          | 500 lm          | 03133  |

В комплект с външен недимиращ драйвер  
Корпус: PBT  
Дифузер: PS






## СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, КРЪГ

| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPABS627W | 6 W     | 2700 K          | 400 lm          | 03045  |

В комплект с външен недиммиращ драйвер.

Корпус: AL  
Дифузер: PS  
Бяла рамка

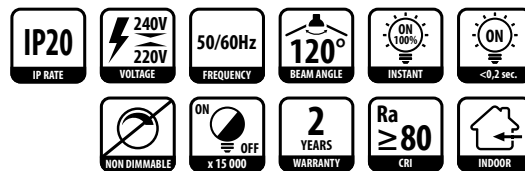


## СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, КРЪГ

| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPABS627G | 6 W     | 2700 K          | 400 lm          | 03047  |

В комплект с външен недиммиращ драйвер.

Корпус: AL  
Дифузер: PS  
Зелена рамка

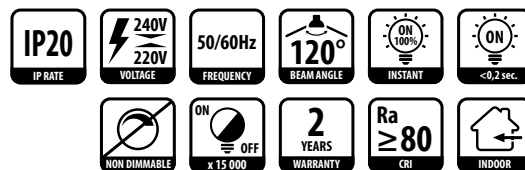


## СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, КРЪГ

| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPABS627O | 6 W     | 2700 K          | 400 lm          | 03049  |
| LPABS642O | 6 W     | 4200 K          | 400 lm          | 03050  |

В комплект с външен недиммиращ драйвер.

Корпус: AL  
Дифузер: PS  
Оранжева рамка

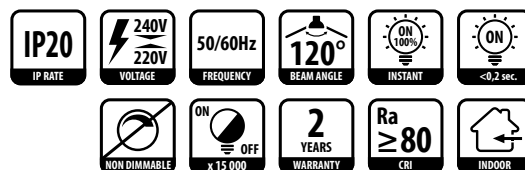


## СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, КРЪГ

| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPABS627Y | 6 W     | 2700 K          | 400 lm          | 03051  |
| LPABS642Y | 6 W     | 4200 K          | 400 lm          | 03052  |

В комплект с външен недиммиращ драйвер.

Корпус: AL  
Дифузер: PS  
Жълта рамка

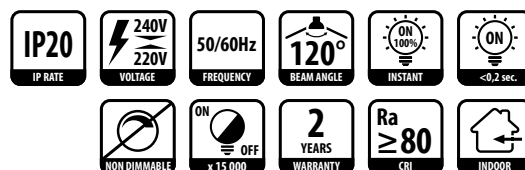

# LED ПАНЕЛИ, КВАДРАТ

UltraLux®




## СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, КВАДРАТ



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPSB2442  | 24 W    | 4200 K          | 2000 lm         | 03167  |



В комплект с вграден недимиращ драйвер  
Корпус: PBT  
Дифузер: PS



## СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, КВАДРАТ

| Артикул №   | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPSB2251827 | 18 W    | 2700 K          | 1500 lm         | 03004  |

В комплект с външен недимиращ драйвер  
Корпус: AL  
Дифузер: PS



## СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, КВАДРАТ\*

| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPSB1842  | 18 W    | 4200 K          | 1500 lm         | 03135  |

В комплект с външен недимиращ драйвер  
Корпус: PBT  
Дифузер: PS

\*Възможност за открит монтаж с рамка FPS18





## СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, КВАДРАТ\*




| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPSB1242  | 12 W    | 4200 K          | 1000 lm         | 03137  |

В комплект с външен недимиращ драйвер

Корпус: PBT

Дифузер: PS

\*Възможност за открит монтаж с рамка FPS12



## СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, КВАДРАТ





| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPSB642   | 6 W     | 4200 K          | 500 lm          | 03139  |

В комплект с външен недимиращ драйвер

Корпус: PBT

Дифузер: PS

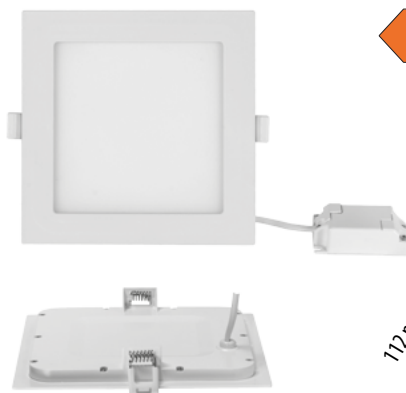


## СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, КВАДРАТ

| Артикул №  | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPSB105642 | 6 W     | 4200 K          | 400 lm          | 03044  |

В комплект с външен недимиращ драйвер

Корпус: AL

Дифузер: PS





## РАМКИ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ

UltraLux®


РАМКА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ  
ЗА СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ  
18 W, КРЪГ

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| FPR18     | 03140  |




РАМКА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ  
ЗА СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ  
12 W, КРЪГ

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| FPR12     | 03141  |

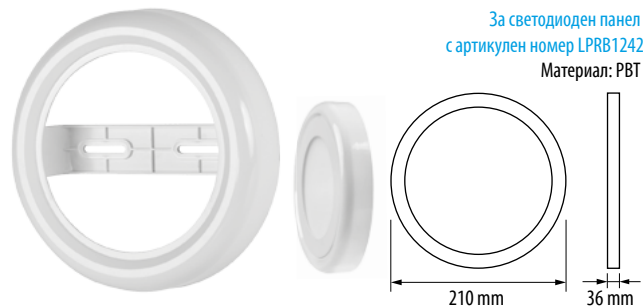


РАМКА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ  
ЗА СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ  
18 W, КВАДРАТ

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| FPS18     | 03142  |

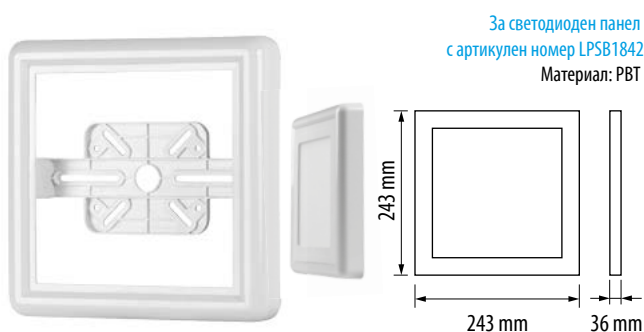

РАМКА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ  
ЗА СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ  
12 W, КВАДРАТ

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| FPS12     | 03143  |

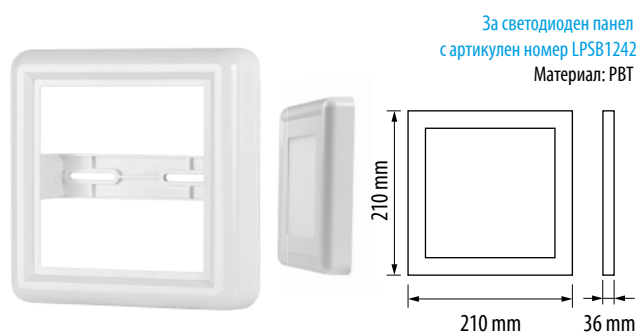

## LED ПАНЕЛИ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ




СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ, КРЪГ

| Артикул №   | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPRS1801227 | 12 W    | 2700 K          | 900 lm          | 03032  |
| LPRS1801242 | 12 W    | 4200 K          | 900 lm          | 03033  |



В комплект с външен  
недиммиращ драйвер  
Корпус: AL  
Дифузер: PS



## LED ПАНЕЛИ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ

Ultralux®



### СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ, КВАДРАТ



| Артикул №   | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPSS2251827 | 18 W    | 2700 K          | 1500 lm         | 03026  |

В комплект с външен  
недимиращ драйвер  
Корпус: AL  
Дифузер: PS



## LED СЪКЛЕНИ ПАНЕЛИ, КРЪГ




### СВЕТОДИОДЕН СЪКЛЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, ВЛАГОЗАЩИТЕН, КРЪГ



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPRG1842  | 18 W    | 4200 K          | 1300 lm         | 03144  |

В комплект с вграден  
недимиращ драйвер  
Корпус: PBT  
Дифузер: стъкло, PS

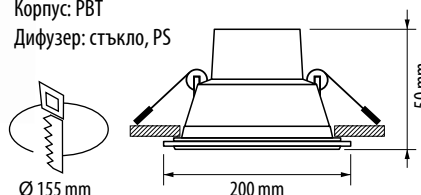


### СВЕТОДИОДЕН СЪКЛЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, ВЛАГОЗАЩИТЕН, КРЪГ



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPRG1242  | 12 W    | 4200 K          | 920 lm          | 03145  |

В комплект с вграден  
недимиращ драйвер  
Корпус: PBT  
Дифузер: стъкло, PS

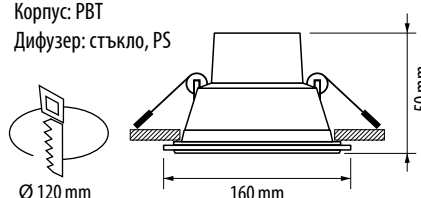

# LED СЪКЛЕНИ ПАНЕЛИ, КРЪГ



UltraLux®



## СВЕТОДИОДЕН СЪКЛЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, КРЪГ

| Артикулен №  | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPRG16351242 | 12 W    | 4200 K          | 900 lm          | 03023  |



В комплект с външен  
недимиращ драйвер  
Корпус: AL  
Дифузер: стъкло, PS

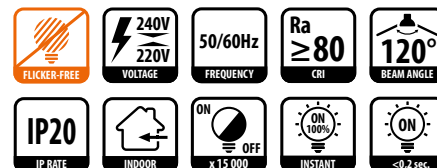

## СВЕТОДИОДЕН СЪКЛЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, ВЛАГОЗАЩИТЕН, КРЪГ

| Артикулен № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPRG627     | 6 W     | 2700 K          | 420 lm          | 03146  |
| LPRG642     | 6 W     | 4200 K          | 420 lm          | 03147  |

В комплект с вграден  
недимиращ драйвер  
Корпус: PBT  
Дифузер: стъкло, PS

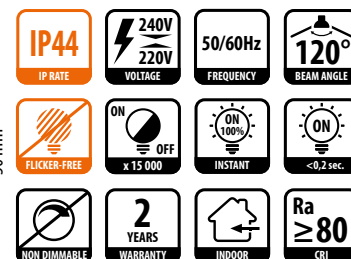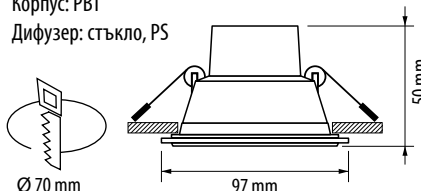



# LED СЪКЛЕНИ ПАНЕЛИ, КВАДРАТ



## СВЕТОДИОДЕН СЪКЛЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, КВАДРАТ

| Артикулен №  | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPSG20351842 | 18 W    | 4200 K          | 1500 lm         | 03007  |

В комплект с външен недимиращ драйвер  
Корпус: AL  
Дифузер: стъкло, PS

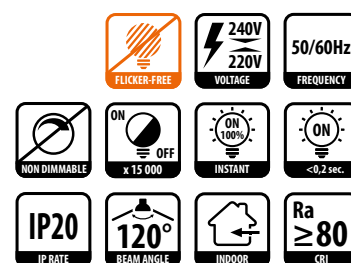





СВЕТОДИОДЕН СЪКЛЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, ВЛАГОЗАЩИТЕН, КВАДРАТ



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPSG1842  | 18 W    | 4200 K          | 1300 lm         | 03148  |

В комплект с вграден  
недиммиращ драйвер  
Корпус: PBT  
Дифузер: стъкло, PS


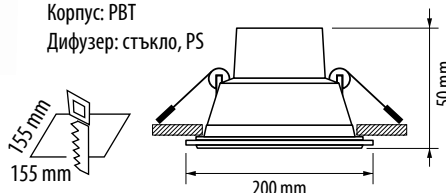


СВЕТОДИОДЕН СЪКЛЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, ВЛАГОЗАЩИТЕН, КВАДРАТ



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPSG1242  | 12 W    | 4200 K          | 920 lm          | 03149  |

В комплект с вграден  
недиммиращ драйвер  
Корпус: PBT  
Дифузер: стъкло, PS


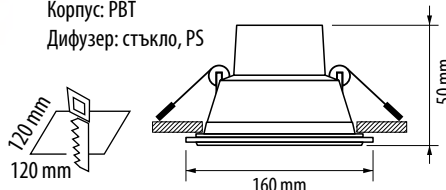


СВЕТОДИОДЕН СЪКЛЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, ВЛАГОЗАЩИТЕН, КВАДРАТ



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LPSG627   | 6 W     | 2700 K          | 420 lm          | 03150  |
| LPSG642   | 6 W     | 4200 K          | 420 lm          | 03151  |

В комплект с вграден  
недиммиращ драйвер  
Корпус: PBT  
Дифузер: стъкло, PS

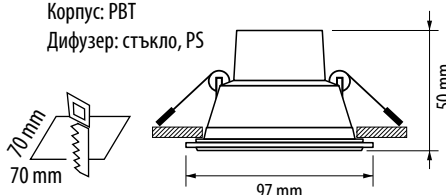





**СВЕТОДИОДНИ ЛУНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ**



42 стр.



LED ЛУНИ С ИНДИРЕКТНА  
СВЕТЛИНА, КРЪГ

43 стр.



LED ЛУНИ С ИНДИРЕКТНА  
СВЕТЛИНА, КВАДРАТ

44 стр.



LED ЛУНИ  
ЗА ВГРАЖДАНЕ

45 стр.





LED ЛУНИ  
ЗА ВГРАЖДАНЕ IP44

UltraLux®

# LED ЛУНИ С ИНДИРЕКТНА СВЕТЛИНА, КРЪГ

Ultralux®

3  
Година гаранция  
Years warranty



## СВЕТОДИОДНА ЛУНА С ИНДИРЕКТНА СВЕТЛИНА, КРЪГ



CE

| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| ILDR2027  | 20 W    | 2700 K          | 1280 lm         | бял  | 03062  |
| ILDR2042  | 20 W    | 4200 K          | 1280 lm         | бял  | 03063  |

В комплект с външен недимиращ драйвер  
Възможност за димиране с димиращи драйвери Ultralux®



3  
Година гаранция  
Years warranty



## СВЕТОДИОДНА ЛУНА С ИНДИРЕКТНА СВЕТЛИНА, КРЪГ



CE

| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| ILDR1227  | 12 W    | 2700 K          | 820 lm          | бял  | 03066  |
| ILDR1242  | 12 W    | 4200 K          | 820 lm          | бял  | 03067  |

В комплект с външен недимиращ драйвер  
Възможност за димиране с димиращи драйвери Ultralux®



3  
Година гаранция  
Years warranty



## СВЕТОДИОДНА ЛУНА С ИНДИРЕКТНА СВЕТЛИНА, КРЪГ

CE

| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| ILDR827   | 8 W     | 2700 K          | 460 lm          | бял  | 03070  |
| ILDR842   | 8 W     | 4200 K          | 460 lm          | бял  | 03071  |

В комплект с външен недимиращ драйвер  
Възможност за димиране с димиращи драйвери Ultralux®








## СВЕТОДИОДНА ЛУНА С ИНДИРЕКТНА СВЕТЛИНА, КВАДРАТ

| Артикулен № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|-------------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| ILDS2027    | 20 W    | 2700 K          | 1280 lm         | бял  | 03064  |
| ILDS2042    | 20 W    | 4200 K          | 1280 lm         | бял  | 03065  |


В комплект с външен недимиращ драйвер  
Възможност за димиране с димиращи драйвери Ultralux®

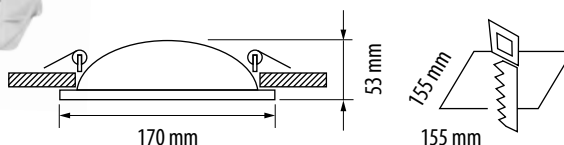

## СВЕТОДИОДНА ЛУНА С ИНДИРЕКТНА СВЕТЛИНА, КВАДРАТ

| Артикулен № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|-------------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| ILDS1227    | 12 W    | 2700 K          | 820 lm          | бял  | 03068  |
| ILDS1242    | 12 W    | 4200 K          | 820 lm          | бял  | 03069  |


В комплект с външен недимиращ драйвер  
Възможност за димиране с димиращи драйвери Ultralux®

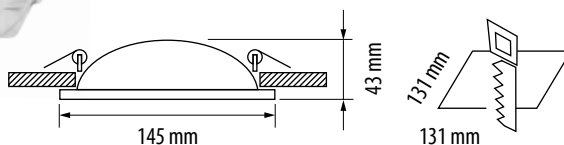

## СВЕТОДИОДНА ЛУНА С ИНДИРЕКТНА СВЕТЛИНА, КВАДРАТ


| Артикулен № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|-------------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| ILDS827     | 8 W     | 2700 K          | 460 lm          | бял  | 03072  |
| ILDS842     | 8 W     | 4200 K          | 460 lm          | бял  | 03073  |

В комплект с външен недимиращ драйвер  
Възможност за димиране с димиращи драйвери Ultralux®

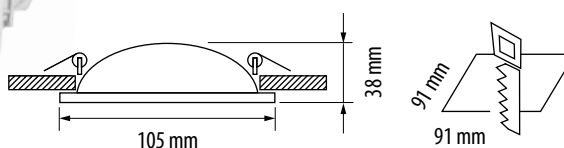

# LED ЛУНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ

UltraLux®



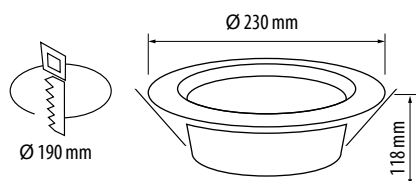


## СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ С НИСКО НИВО НА ЗАСЛЕПЯВАНЕ



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| LLV4042   | 40 W    | 4200 K          | 3850 lm         | бял  | 03084  |

В комплект с външен недимиращ драйвер  
Възможност за димиране с димиращи драйвери UltraLux®  
Корпус: прахово боядисан алуминий  
Рефлектор: фасетиран, PC  
Оптика: PMMA

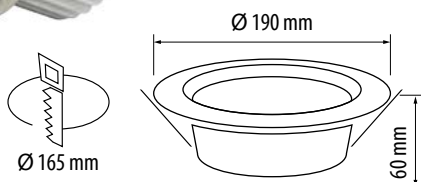


## СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ



| Артикул №  | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|------------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| LLV1902527 | 25 W    | 2700 K          | 2200 lm         | сив  | 03058  |

В комплект с външен недимиращ драйвер





## СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, ПОДВИЖНА



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| PLR842    | 8 W     | 4200 K          | 680 lm          | бял  | 03123  |

В комплект с вграден недимиращ драйвер

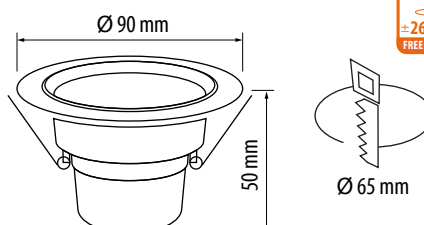



## LED ЛУНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ

Ultralux®




### СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, ПОДВИЖНА



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| PLS842    | 8 W     | 4200 K          | 680 lm          | бял  | 03122  |

В комплект с вграден недимиращ драйвер




### СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| LLV427    | 4 W     | 2700 K          | 300 lm          | бял  | 03152  |
| LLV442    | 4 W     | 4200 K          | 325 lm          | бял  | 03153  |

В комплект с вграден недимиращ драйвер



## LED ЛУНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ IP44




### ВЛАГОЗАЩИТЕНА СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| LLV2442   | 24 W    | 4200 K          | 2150 lm         | бял  | 03154  |

В комплект с външен недимиращ драйвер

Възможност за димиране с димиращи драйвери Ultralux®



# LED ЛУНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ IP44

Ultralux®




## ВЛАГОЗАЩИТЕНА СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| LLV1842   | 18 W    | 4200 K          | 1550 lm         | бял  | 03155  |



В комплект с външен недимиращ драйвер  
Възможност за димиране с димиращи драйвери Ultralux®

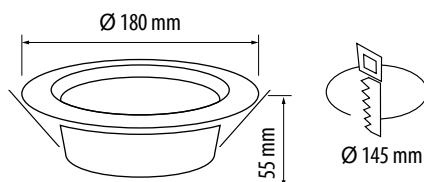

## ВЛАГОЗАЩИТЕНА СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул № | Мощност | Цв. температура      | Светлинен поток    | Цвят | Кат. № |
|-----------|---------|----------------------|--------------------|------|--------|
| LLV10D    | 10 W    | 3000 / 4200 / 6000 K | 700 / 850 / 750 lm | бял  | 03156  |



Фазово (TRIAC) димиране  
В комплект с външен димиращ драйвер

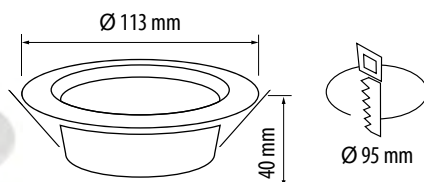

## ВЛАГОЗАЩИТЕНА СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| LLV730    | 7 W     | 3000 K          | 470 lm          | бял  | 03157  |
| LLV740    | 7 W     | 4000 K          | 470 lm          | бял  | 03121  |

В комплект с вграден недимиращ драйвер

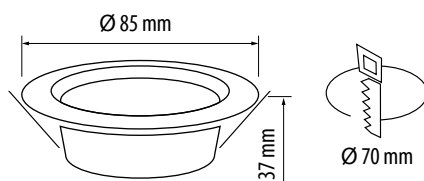




## ВЛАГОЗАЩИТЕНА СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят            | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| LLV6527SN | 6.5 W   | 2700 K          | 480 lm          | сатиниран никел | 03087  |
| LLV6542SN | 6.5 W   | 4200 K          | 520 lm          | сатиниран никел | 03088  |

В комплект с  
външен недимиращ драйвер




## ВЛАГОЗАЩИТЕНА СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| LLV6527WH | 6.5 W   | 2700 K          | 480 lm          | бял  | 03089  |
| LLV6542WH | 6.5 W   | 4200 K          | 520 lm          | бял  | 03090  |

В комплект с  
външен недимиращ драйвер




## ВЛАГОЗАЩИТЕНА СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ



| Артикул №  | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят            | Кат. № |
|------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| LLVN6527SN | 6.5 W   | 2700 K          | 560 lm          | сатиниран никел | 03091  |
| LLVN6542SN | 6.5 W   | 4200 K          | 600 lm          | сатиниран никел | 03092  |

В комплект с  
външен недимиращ драйвер




## ВЛАГОЗАЩИТЕНА СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ



| Артикул №  | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|------------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| LLVN6527WH | 6.5 W   | 2700 K          | 560 lm          | бял  | 03093  |
| LLVN6542WH | 6.5 W   | 4200 K          | 600 lm          | бял  | 03094  |

В комплект с  
външен недимиращ драйвер





## ПЛАФОНИЕРИ





50 стр.



LED ПЛАФОНИЕРИ,  
ДЕКОРАТИВНИ

55 стр.



LED ПЛАФОНИЕРИ,  
SLIM

57 стр.



LED ПЛАФОНИЕРИ

57 стр.



LED ПЛАФОНИЕРИ,  
ВЛАГОЗАЩИТЕНИ

59 стр.



LED ПЛАФОНИЕРИ  
СЪС СЕНЗОР

60 стр.



СТЪКЛЕНИ ПЛАФОНИЕРИ

61 стр.



МАГНИТНИ МОДУЛИ

UltraLux®



## LED ПЛАФОНИЕРИ, ДЕКОРАТИВНИ

UltraLux®

## ДИМИРАЩА СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА С ДЕКОРАТИВНА ПЕРИФЕРИЯ И ПРОМЯНА НА ЦВЕТНАТА ТЕМПЕРАТУРА



| Артикул №  | Напрежение     | Мощност | Цв. температура      | Светлинен поток | Кат. № |
|------------|----------------|---------|----------------------|-----------------|--------|
| SPLF6042RC | 220 - 240 V AC | 60 W    | 3000 K/4200 K/6500 K | 4200 lm         | 11160  |

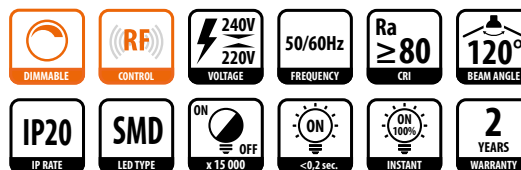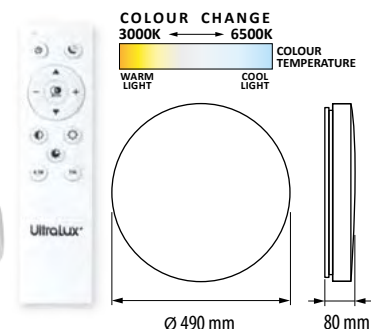

Плавно регулиране на димирането и цветната температура чрез RF дистанционно управление.

Корпус: прахово боядисана стомана

Дифузер: PVC



Оптика: PMMA



## СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА С ДЕКОРАТИВНА ПЕРИФЕРИЯ, КРЪГ



| Артикул № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPLF2442  | 220 - 240 V AC | 24 W    | 4200 K          | 1700 lm         | 11161  |

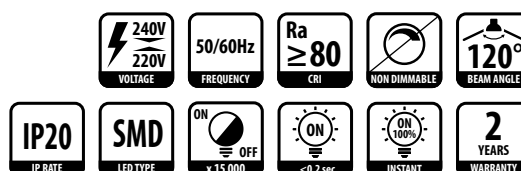

Корпус: прахово боядисана стомана

Дифузер: PVC



Оптика: PMMA



## ДИМИРАЩА СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА С ДЕКОРАТИВЕН РИНГ И ПРОМЯНА НА ЦВЕТНАТА ТЕМПЕРАТУРА



| Артикул №  | Напрежение     | Мощност | Цв. температура      | Светлинен поток | Кат. № |
|------------|----------------|---------|----------------------|-----------------|--------|
| SPLG6042RC | 220 - 240 V AC | 60 W    | 3000 K/4200 K/6500 K | 4200 lm         | 11152  |

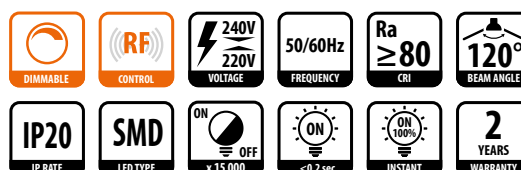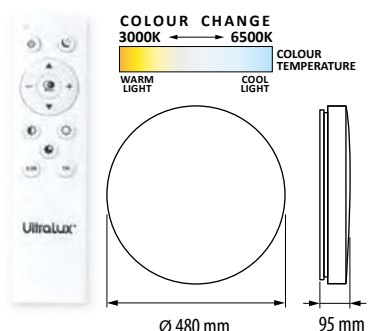

Плавно регулиране на димирането и цветната температура чрез RF дистанционно управление.

Корпус: прахово боядисана стомана



Дифузер: PVC

Оптика: PMMA



## СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА С ДЕКОРАТИВЕН РИНГ, КРЪГ

| Артикул № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPLG4842  | 220 - 240 V AC | 48 W    | 4200 K          | 3400 lm         | 11153  |

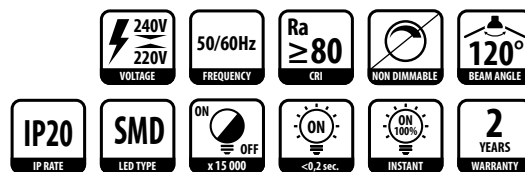



Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: PVC  
Оптика: PMMA



## СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА С ДЕКОРАТИВЕН РИНГ, КРЪГ

| Артикул № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPLG3642  | 220 - 240 V AC | 36 W    | 4200 K          | 2600 lm         | 11154  |
| SPLG2442  | 220 - 240 V AC | 24 W    | 4200 K          | 1700 lm         | 11156  |

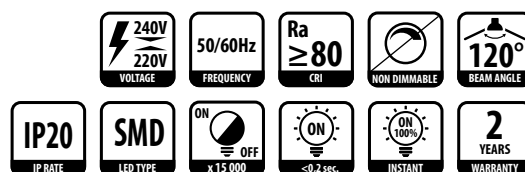



Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: PVC  
Оптика: PMMA



## ДЕКОРАТИВНА СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, КРЪГ

| Артикул № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPLV2840  | 220 - 240 V AC | 28 W    | 4000 K          | 2000 lm         | 11155  |
| SPLV2440  | 220 - 240 V AC | 24 W    | 4000 K          | 1650 lm         | 11157  |

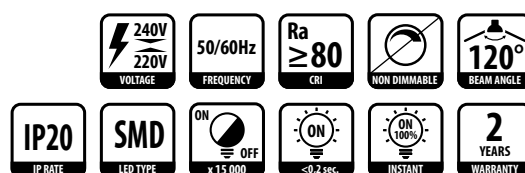

Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: PVC  
Оптика: PMMA

## LED ПЛАФОНИЕРИ, ДЕКОРАТИВНИ



UltraLux®



## ДЕКОРАТИВНА СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, КРЪГ



| Артикул № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPLV1840  | 220 - 240 V AC | 18 W    | 4000 K          | 1200 lm         | 11158  |

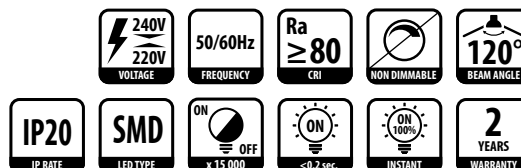



Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: PVC  
Оптика: PMMA



## ДЕКОРАТИВНА СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, КРЪГ



| Артикул № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPLV1240  | 220 - 240 V AC | 12 W    | 4000 K          | 800 lm          | 11159  |

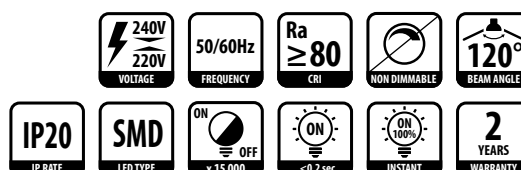



Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: PVC  
Оптика: PMMA



## ДЕКОРАТИВНА СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, КРЪГ



| Артикул № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPLD3640  | 220 - 240 V AC | 36 W    | 4000 K          | 2700 lm         | 11114  |

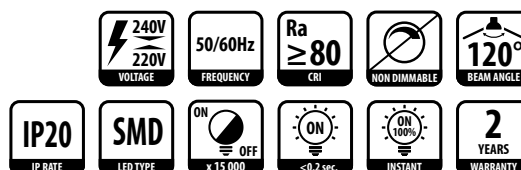



Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: PVC  
Оптика: PMMA





## ДЕКОРАТИВНА СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, КРЪГ

| Артикул № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPLD2840  | 220 - 240 V AC | 28 W    | 4000 K          | 2000 lm         | 11104  |
| SPLD2440  | 220 - 240 V AC | 24 W    | 4000 K          | 1650 lm         | 11106  |

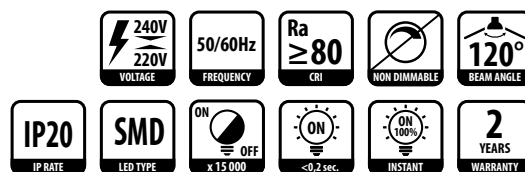



Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: PVC  
Оптика: PMMA



## ДЕКОРАТИВНА СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, КРЪГ

| Артикул № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPLD1840  | 220 - 240 V AC | 18 W    | 4000 K          | 1200 lm         | 11109  |

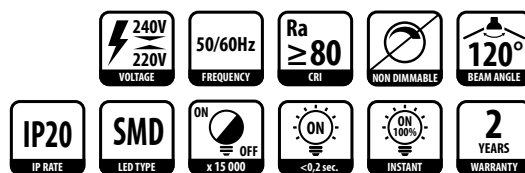



Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: PVC  
Оптика: PMMA



## ДЕКОРАТИВНА СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, КРЪГ

| Артикул № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPLD1227  | 220 - 240 V AC | 12 W    | 2700 K          | 800 lm          | 11110  |
| SPLD1240  | 220 - 240 V AC | 12 W    | 4000 K          | 800 lm          | 11111  |

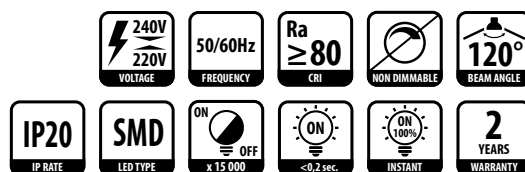

Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: PVC  
Оптика: PMMA

## LED ПЛАФОНИЕРИ, ДЕКОРАТИВНИ



UltraLux®

CE



## ДЕКОРАТИВНА СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, КВАДРАТ

| Артикулен № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPLDS2442   | 220 - 240 V AC | 24 W    | 4200 K          | 1550 lm         | 11118  |

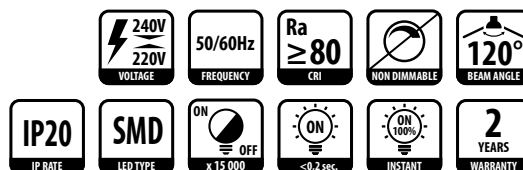



Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: PVC



## ДЕКОРАТИВНА СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, КВАДРАТ

| Артикулен № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPLDS1842   | 220 - 240 V AC | 18 W    | 4200 K          | 1160 lm         | 11119  |

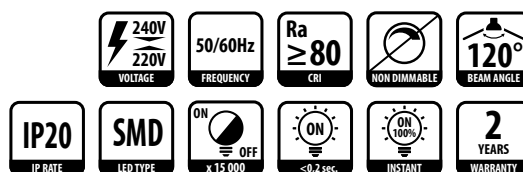



Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: PVC



## ДЕКОРАТИВНА СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, КВАДРАТ

| Артикулен № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPLDS1242   | 220 - 240 V AC | 12 W    | 4200 K          | 750 lm          | 11120  |

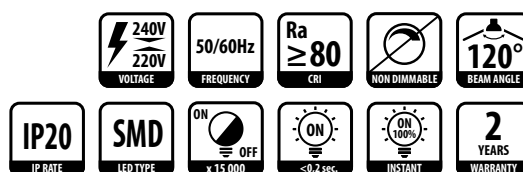


Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: PVC



## SLIM СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, КРЪГ

| Артикул № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPL2442R  | 220 - 240 V AC | 24 W    | 4200 K          | 1500 lm         | 11136  |




Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: PVC  
Оптика: PMMA



## SLIM СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, КРЪГ

| Артикул № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPL1842R  | 220 - 240 V AC | 18 W    | 4200 K          | 1200 lm         | 11137  |




Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: PVC  
Оптика: PMMA



## SLIM СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, КРЪГ

| Артикул № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPL1242R  | 220 - 240 V AC | 12 W    | 4200 K          | 800 lm          | 11138  |



Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: PVC  
Оптика: PMMA


## LED ПЛАФОНИЕРИ, SLIM

UltraLux®




## SLIM СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, КВАДРАТ

| Артикул № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPL2442S  | 220 - 240 V AC | 24 W    | 4200 K          | 1500 lm         | 11133  |




## SLIM СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, КВАДРАТ

| Артикул № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPL1842S  | 220 - 240 V AC | 18 W    | 4200 K          | 1200 lm         | 11134  |



## SLIM СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, КВАДРАТ

| Артикул № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPL1242S  | 220 - 240 V AC | 12 W    | 4200 K          | 800 lm          | 11135  |





## LED ПЛАФОНИЕРИ



UltraLux®



### СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, КРЪГ



| Артикулен № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPL1240     | 220 - 240 V AC | 12 W    | 4000 K          | 800 lm          | 11100  |

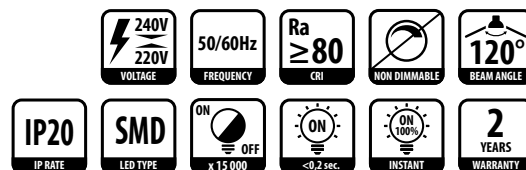

Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: PVC  
Оптика: PMMA



## LED ПЛАФОНИЕРИ, ВЛАГОЗАЩИТЕНИ



### СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, ВЛАГОЗАЩИТЕНА, КРЪГ



| Артикулен № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LBH2442R    | 220 - 240 V AC | 24 W    | 4200 K          | 1850 lm         | 11141  |

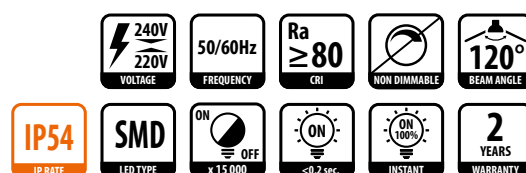



Корпус: PBT  
Дифузер: PC



### СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, ВЛАГОЗАЩИТЕНА, ЕЛИПСА



| Артикулен № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LBH2442E    | 220 - 240 V AC | 24 W    | 4200 K          | 1850 lm         | 11142  |

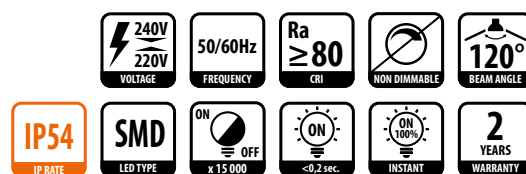

Корпус: PBT  
Дифузер: PC

## LED ПЛАФОНИЕРИ, ВЛАГОЗАЩИТЕНИ


UltraLux®




## СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, ВЛАГОЗАЩИТЕНА, КРЪГ



| Артикул № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LBH1442R  | 220 - 240 V AC | 14 W    | 4200 K          | 1200 lm         | 11139  |




Корпус: PBT  
Дифузер: PC

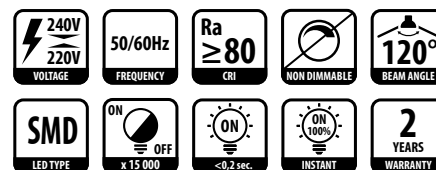


## СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, ВЛАГОЗАЩИТЕНА, КРЪГ



| Артикул № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LBH1042R  | 220 - 240 V AC | 10 W    | 4200 K          | 800 lm          | 11140  |




Корпус: PBT  
Дифузер: PC

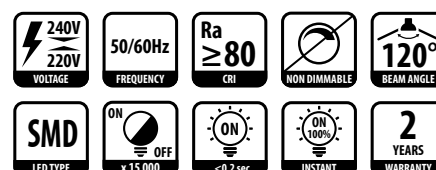


## СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА, ВЛАГОЗАЩИТЕНА, ЕЛИПСА



| Артикул № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LBH1042BL | 220 - 240 V AC | 10 W    | 4200 K          | 700 lm          | 11126  |

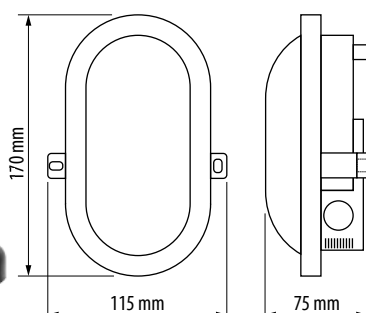

Корпус: PC  
Дифузер: PC

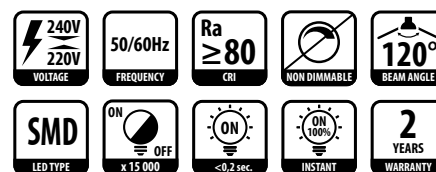





## СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ, КРЪГ




| Артикулен № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPLP1642    | 220 - 240 V AC | 16 W    | 4200 K          | 1150 lm         | 11162  |




Корпус: ABS  
Дифузер: PC  
Възможност за настройка  
на време на светене, праг на осветеност.




Радиус на действие: max. 3 m  
Височина на инсталиране: 2,2 - 4 m  
Праг на осветеност: 3 - 2000 lx  
Време на светене: 10 sec - 3 min




## СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА СЪС СЕНЗОР ЗА ПРИСЪСТВИЕ, КРЪГ



Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: PVC  
Възможност за настройка на време на светене,  
праг на осветеност и радиус на действие.




Радиус на действие: 2-8 m  
Височина на инсталиране: 1.5-3.5 m (стена), 2-8 m (таван)  
Праг на осветеност: 10-2000 lx  
Време на светене: 5 sec-10 min



## СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА С ДИМИРАЩ СЕНЗОР ЗА ПРИСЪСТВИЕ, КВАДРАТ




| Артикулен № | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPLM1240D   | 220 - 240 V AC | 12 W    | 4000 K          | 850 lm          | 11143  |




Корпус: PBT  
Дифузер: PC

Възможност за настройка на време на светене,  
праг на осветеност, радиус на действие  
Две нива на димиране: 10% / 20%  
Плавно димиране на светлината



Радиус на действие: 5-15 m при монтаж на стена и 2-8 m при монтаж на таван  
Височина на инсталиране: 1.5-3.5 m (стена), 2-4 m (таван)  
Обхват на действие: 180°/360°  
Праг на осветеност: 5/15/50/2000 lx  
Време на светене при максимална мощност на товара: 10sec/90sec/3min/10min





## LED ПЛАФОНИЕРИ СЪС СЕНЗОР

UltraLux®




## ПЛАФОНИЕРА СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ, 2×E27, КРЪГ

| Артикул № | Напрежение     | Мощност    | Цокъл | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|------------|-------|-----------------|--------|
| SPLP2E27  | 220 - 240 V AC | max. 2×12W | 2×E27 | -               | 11163  |



Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: PC  
Фасунги: порцелан  
Възможност за настройка  
на време на светене, праг на осветеност

Радиус на действие: max. 3 m  
Височина на инсталиране: 2,2 - 4 m  
Праг на осветеност: 3 - 2000 lx  
Време на светене: 10 sec - 3 min  
Обхват на действие: 360°




## СТЪКЛЕНИ ПЛАФОНИЕРИ



## СТЪКЛЕНА ПЛАФОНИЕРА, КРЪГ, E14

| Артикул № | Напрежение     | Мощност   | Цокъл | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------|-------|-----------------|--------|
| GPLE14C55 | 220 - 240 V AC | max. 40 W | E14   | -               | 11146  |




Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: стъкло



## СТЪКЛЕНА ПЛАФОНИЕРА, КРЪГ, E14

| Артикул № | Напрежение     | Мощност   | Цокъл | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------|-------|-----------------|--------|
| GPLE14L11 | 220 - 240 V AC | max. 40 W | E14   | -               | 11147  |



Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: стъкло

## СТЪКЛЕНИ ПЛАФОНИЕРИ

Ultralux®


ПЛАФОНИЕРИ

CE

### СТЪКЛЕНА ПЛАФОНИЕРА, КРЪГ, E14



| Артикул № | Напрежение     | Мощност  | Цокъл | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|----------|-------|-----------------|--------|
| GPLE14S33 | 220V - 240V AC | max. 40W | E14   | -               | 11148  |




Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: стъкло

CE

### СТЪКЛЕНА ПЛАФОНИЕРА, КРЪГ, E27




| Артикул № | Напрежение   | Мощност   | Цокъл | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|--------------|-----------|-------|-----------------|--------|
| GPLE27S88 | 220-240 V AC | max. 60 W | E27   | -               | 11151  |




Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: стъкло

CE

### СТЪКЛЕНА ПЛАФОНИЕРА, КРЪГ

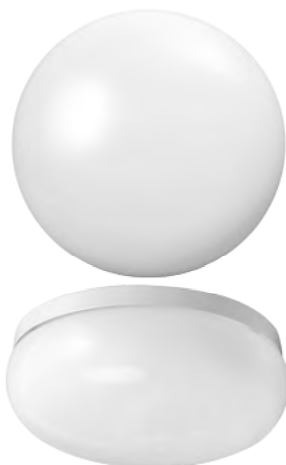

| Артикул № | Напрежение     | Мощност  | Цокъл | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|----------|-------|-----------------|--------|
| GPLE27R   | 220 - 240 V AC | 60 W max | E27   | -               | 11131  |



Корпус: прахово боядисана стомана  
Дифузер: стъкло



## МАГНИТНИ МОДУЛИ

CE

### МАГНИТЕН СВЕТОДИОДЕН МОДУЛ ЗА ПЛАФОНИЕРИ



| Артикул № | Напрежение   | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|--------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LMM1842   | 220-240 V AC | 18 W    | 4200 K          | 1700 lm         | 11462  |

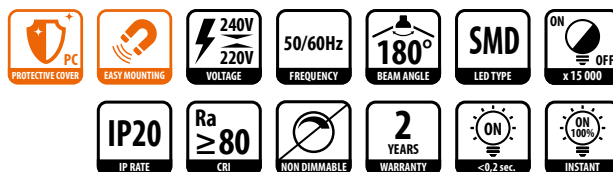


Защитен дифузер от поликарбонат  
Възможност за монтаж чрез магнит.





## СВЕТОДИОДНИ ЛИНЕЙНИ ТЕЛА



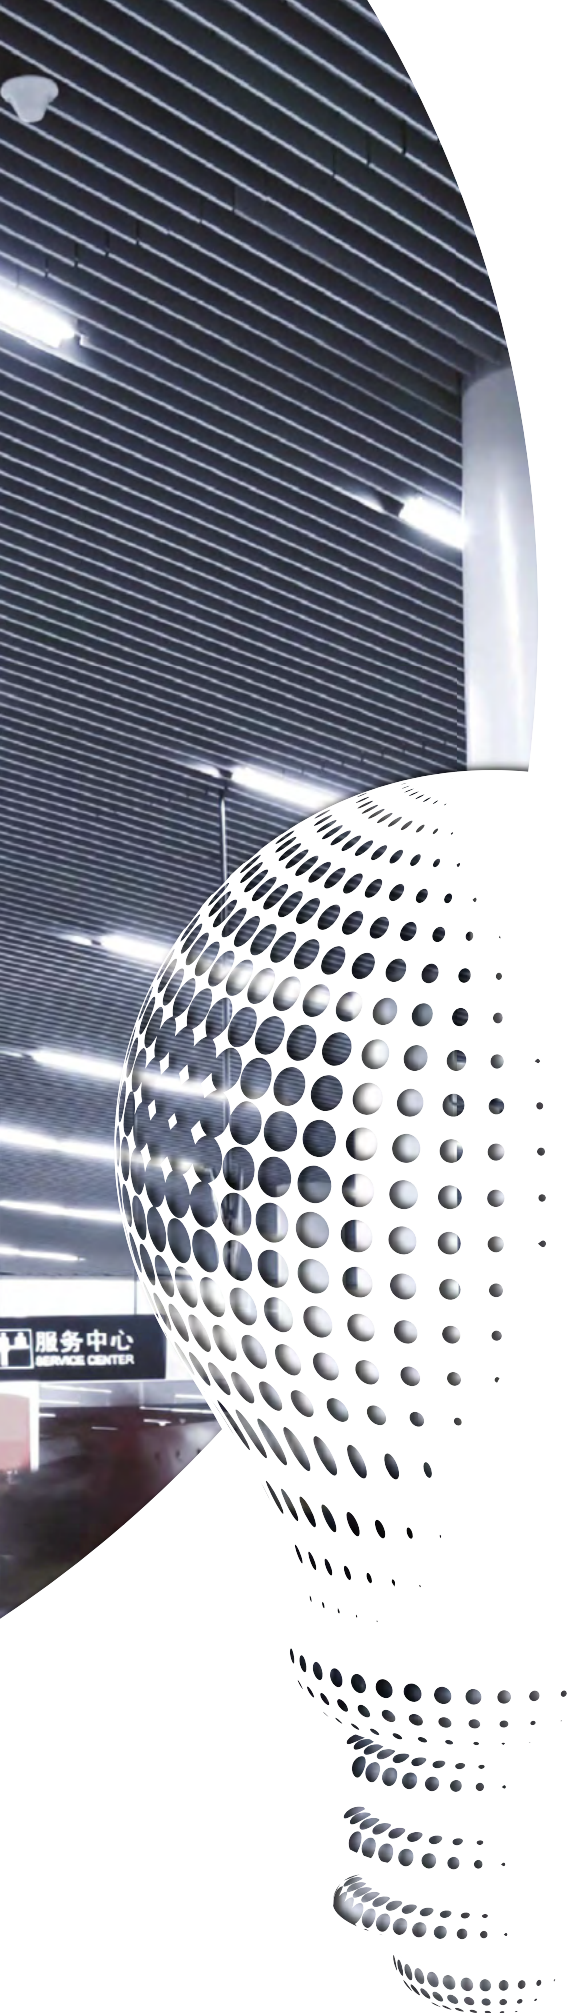

UltraLux®

64 стр.



LED ЛИНЕЙНИ ТЕЛА

# СВЕТОДИОДНИ ЛИНЕЙНИ ТЕЛА

UltraLux®





Размери:  
LSLF1505042 - 50/70/1500 mm  
LSLF1204042 - 50/70/1200 mm

100 lm/W  
бял корпус

## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

| Артикул №   | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Дължина (L) | Кат. № |
|-------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--------|
| LSLF1505042 | 50 W    | 4200 K          | 5000 lm         | 1500 mm     | 11335  |
| LSLF1204042 | 40 W    | 4200 K          | 4000 lm         | 1200 mm     | 11334  |

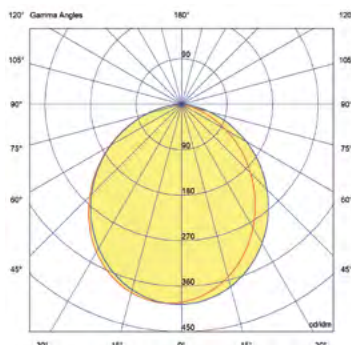

Монтаж чрез окачване  
Повърхностен монтаж на таван  
Крепежни елементи включени в комплекта  
Корпус от алуминий, дифузер - поликарбонат





Размери:  
LSLG1505042 - 50/70/1500 mm  
LSLG1204042 - 50/70/1200 mm

120 lm/W  
бял корпус

## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С НИСКО НИВО НА ЗАСЛЕПЯВАНЕ

| Артикул №   | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Дължина (L) | Кат. № |
|-------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--------|
| LSLG1505042 | 50 W    | 4200 K          | 6000 lm         | 1500 mm     | 11337  |
| LSLG1204042 | 40 W    | 4200 K          | 4800 lm         | 1200 mm     | 11336  |





Монтаж чрез окачване  
Повърхностен монтаж на таван  
Крепежни елементи включени в комплекта  
Корпус от алуминий с рефлекторна оптика



120 lm/W  
бял корпус

## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ВГРАЖДАНЕ, С НИСКО НИВО НА ЗАСЛЕПЯВАНЕ

| Артикул №   | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Дължина (L) | Кат. № |
|-------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--------|
| LSLB1204042 | 40 W    | 4200 K          | 4800 lm         | 1215 mm     | 11333  |




Корпус: алуминий  
Дифузер: поликарбонат, призматичен  
Крепежни елементи включени в комплекта  
Монтажен отвор: 1200/75 mm  
Размери: 90/60/1215 mm




## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО, ВЛАГОЗАЩИТЕНО



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Дължина (L) | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--------|
| LLW4542   | 45 W    | 4200 K          | 3600 lm         | 1500 mm     | 11331  |
| LLW3642   | 36 W    | 4200 K          | 2800 lm         | 1200 mm     | 11321  |
| LLW1842   | 18 W    | 4200 K          | 1380 lm         | 600 mm      | 11322  |

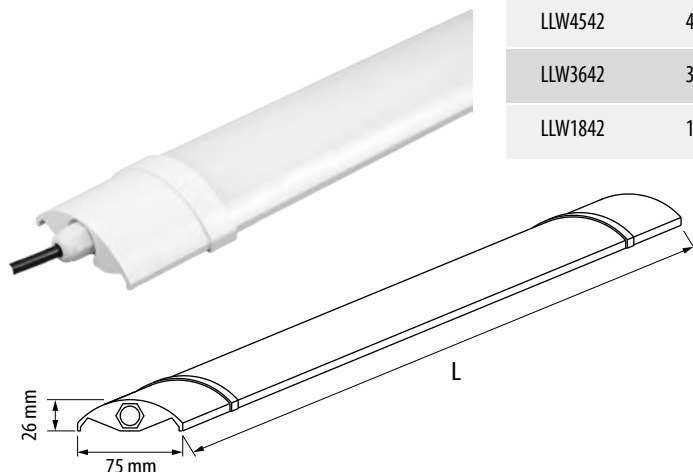


Корпус: PBT  
Дифузер: PC




## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Дължина (L) | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--------|
| LLS3642   | 36 W    | 4200 K          | 2800 lm         | 1200 mm     | 11317  |
| LLS3660   | 36 W    | 6000 K          | 2950 lm         | 1200 mm     | 11320  |
| LLS1842   | 18 W    | 4200 K          | 1380 lm         | 600 mm      | 11318  |
| LLS1860   | 18 W    | 6000 K          | 1530 lm         | 600 mm      | 11332  |

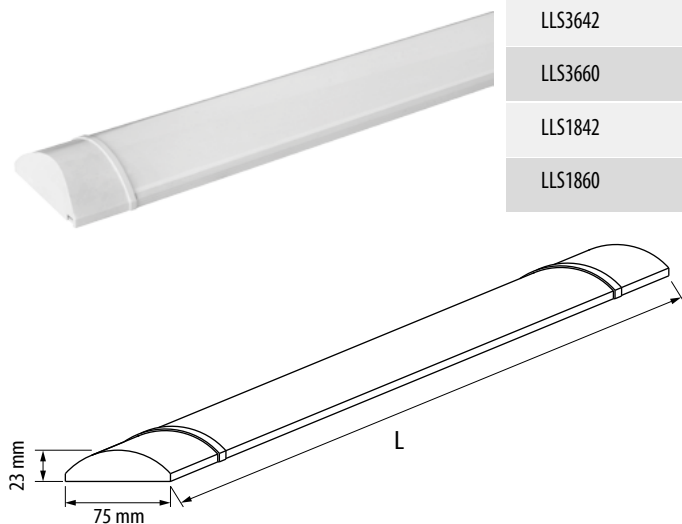


Корпус: PBT  
Дифузер: PC




## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО, ВЛАГОЗАЩИТЕНО



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Дължина (L) | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--------|
| LLF1842   | 18 W    | 4200 K          | 1800 lm         | 600 mm      | 11309  |
| LLF1860   | 18 W    | 6000 K          | 1800 lm         | 600 mm      | 11310  |

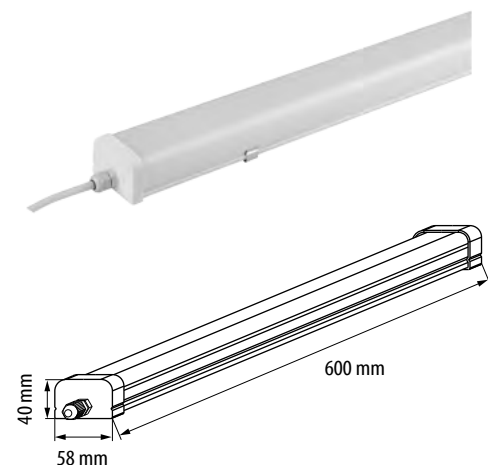

Корпус: PBT  
Дифузер: PC



# СВЕТОДИОДНИ ЛИНЕЙНИ ТЕЛА


UltraLux®




## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С РЕФЛЕКТОР




| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Дължина (L) | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--------|
| LLG1850   | 18 W    | 5000 K          | 1650 lm         | 600 mm      | 11316  |

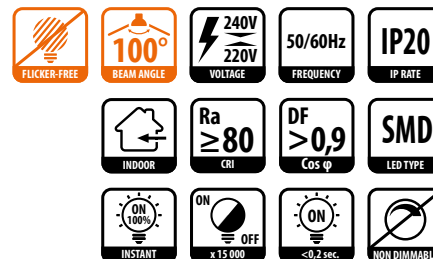


## СВЕТОДИОДНА ЛАМПА ЗА ОГЛЕДАЛО С КЛЮЧ, ВЛАГОЗАЩИТЕНА

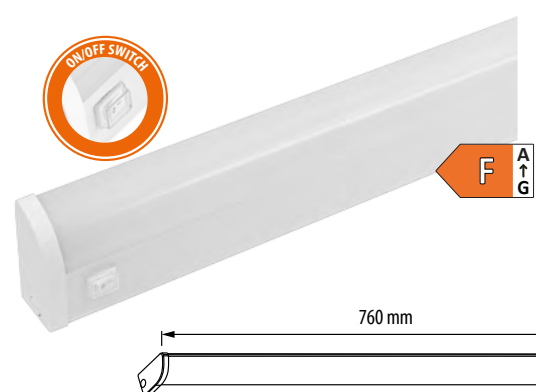


| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Дължина (L) | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--------|
| LLK2242   | 22 W    | 4200 K          | 2000 lm         | 760 mm      | 11323  |

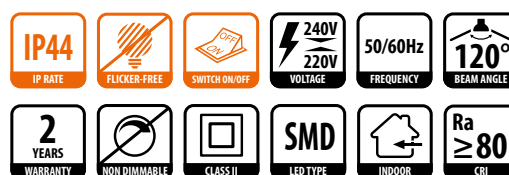


## СВЕТОДИОДНА ЛАМПА ЗА ОГЛЕДАЛО С КЛЮЧ, ВЛАГОЗАЩИТЕНА

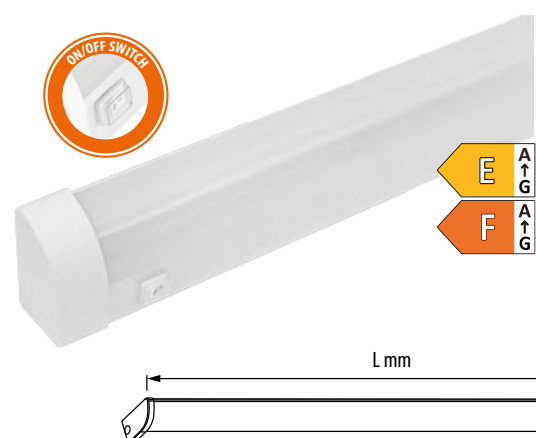


| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Дължина (L) | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--------|
| LLK1842   | 18 W    | 4200 K          | 1700 lm         | 600 mm      | 11324  |
| LLK1442   | 14 W    | 4200 K          | 1300 lm         | 450 mm      | 11325  |

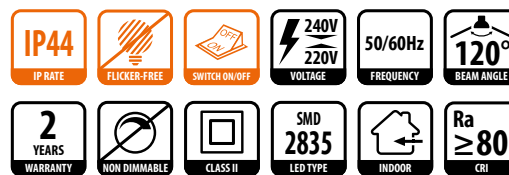

## СВЕТОДИОДНА ЛАМПА ЗА ОГЛЕДАЛО С КЛЮЧ, ВЛАГОЗАЩИТЕНА

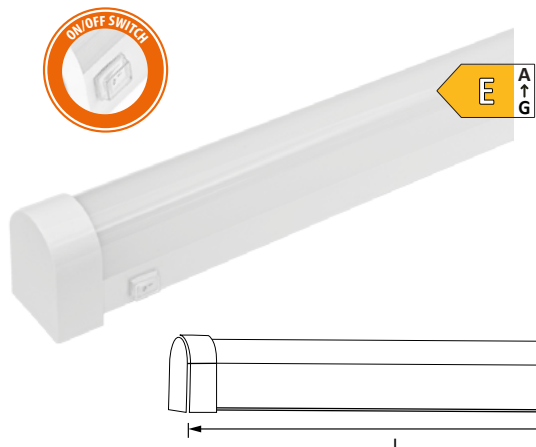

| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Дължина (L) | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--------|
| LLK1542   | 15 W    | 4200 K          | 1700 lm         | 600 mm      | 11329  |
| LLK1242   | 12 W    | 4200 K          | 1300 lm         | 450 mm      | 11330  |

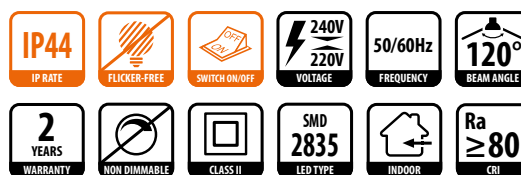






## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LST51442  | 14 W    | 4200 K          | 1220 lm         | 11301  |
| LST51460  | 14 W    | 6000 K          | 1250 lm         | 11302  |


Корпус: PC  
Дифузер: PC

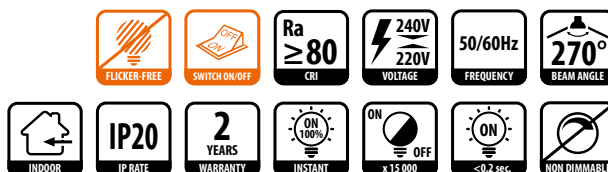

## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LST51042  | 10 W    | 4200 K          | 870 lm          | 11303  |
| LST51060  | 10 W    | 6000 K          | 900 lm          | 11304  |


Корпус: PC  
Дифузер: PC

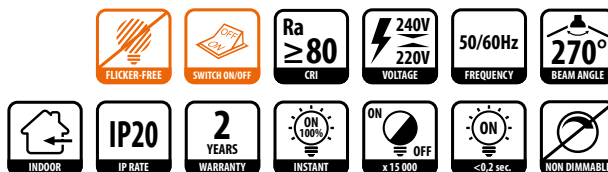

## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LST5742   | 7 W     | 4200 K          | 630 lm          | 11305  |
| LST5760   | 7 W     | 6000 K          | 650 lm          | 11306  |


Корпус: PC  
Дифузер: PC

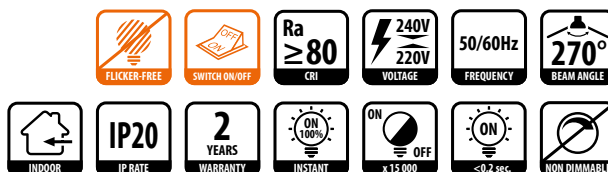

## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LST5442   | 4 W     | 4200 K          | 340 lm          | 11307  |
| LST5460   | 4 W     | 6000 K          | 360 lm          | 11308  |

Корпус: PC  
Дифузер: PC

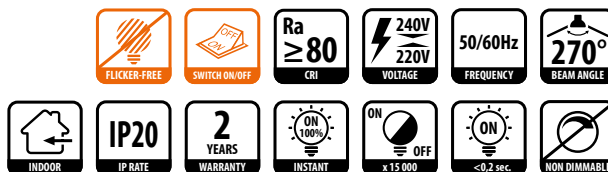

## ЗАХРАНВАЩА ГЪВКАВА БУКСА ЗА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА LST5

10 бр. в опаковка

| Артикул № | Дължина | Кат. № |
|-----------|---------|--------|
| ZGBT5     | 30 cm   | 11319  |



UltraLux®

## ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА

69 стр.



LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА  
ЗА СТЕНА И ТАВАН

75 стр.



LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА  
ЗА БАНЯ

77 стр.





LED НАСТОЛНИ  
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА



СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА СТЕНА, ХРОМ



| Артикул № | Мощност | Цвят | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|
| LOTS527   | 5 W     | хром | 2700 K          | 450 lm          | 11418  |

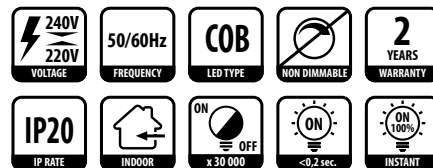



Материал: галванизирана стомана, стъкло



СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА СТЕНА, ХРОМ



| Артикул № | Мощност | Цвят | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|
| LOTS1027  | 2x5 W   | хром | 2700 K          | 900 lm          | 11420  |
| LOTS1042  | 2x5 W   | хром | 4200 K          | 900 lm          | 11421  |

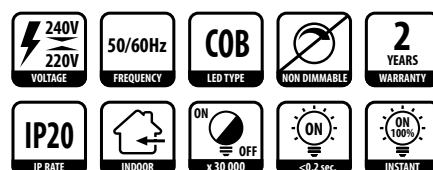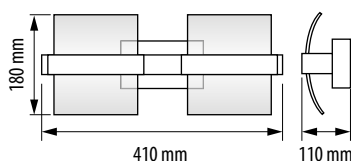



Материал: галванизирана стомана, стъкло



СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА СТЕНА, ХРОМ



| Артикул № | Мощност | Цвят | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|
| LOTS1527  | 3x5 W   | хром | 2700 K          | 1350 lm         | 11422  |
| LOTS1542  | 3x5 W   | хром | 4200 K          | 1350 lm         | 11423  |

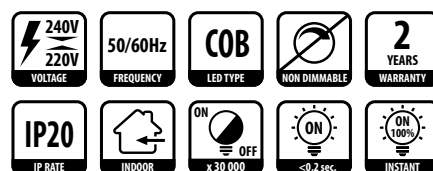

Материал: галванизирана стомана, стъкло




## LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА СТЕНА И ТАВАН


UltraLux®



## ВИСЯЩО СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО, ХРОМ

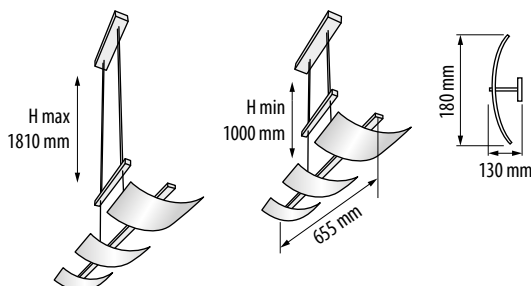


| Артикулен № | Мощност | Цвят | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|
| LOTT1527    | 3x5 W   | хром | 2700 K          | 1350 lm         | 11424  |
| LOTT1542    | 3x5 W   | хром | 4200 K          | 1350 lm         | 11425  |




Материал: галванизирана стомана, стъкло



## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА СТЕНА, ХРОМ

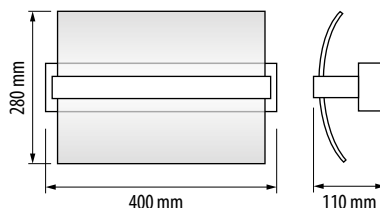



| Артикулен № | Мощност | Цвят | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|
| LOTS2027    | 4x5 W   | хром | 2700 K          | 1800 lm         | 11426  |




Материал: галванизирана стомана, стъкло



## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА СТЕНА С ИНДИРЕКТНА СВЕТИЛНА



| Артикулен № | Мощност | Цвят | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|
| OTS327      | 3 W     | бял  | 2700 K          | 110 lm          | 11429  |
| OTS342      | 3 W     | бял  | 4200 K          | 120 lm          | 11430  |



Материал: алуминий







СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА СТЕНА С ИНДИРЕКТНА СВЕТЛИНА



| Артикул № | Мощност | Цвят | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|
| OTS3527   | 3.5 W   | бял  | 2700 K          | 290 lm          | 11431  |
| OTS3542   | 3.5 W   | бял  | 4200 K          | 330 lm          | 11432  |

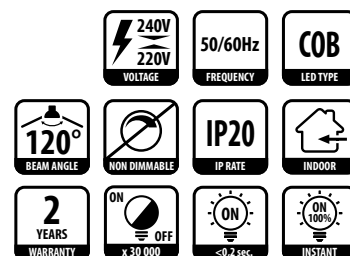



Материал: алуминий



СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА СТЕНА С ИНДИРЕКТНА СВЕТЛИНА



| Артикул № | Мощност | Цвят | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|
| OTS527    | 5 W     | бял  | 2700 K          | 390 lm          | 11433  |

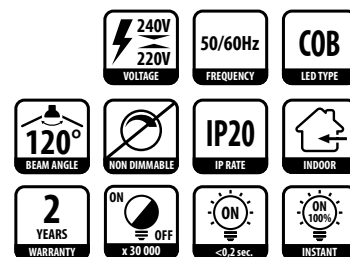



Материал: алуминий



СВЕТОДИОДНО СПОТ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО, ГРАФИТ



| Артикул № | Мощност | Цвят   | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| LSL527    | 5 W     | графит | 2700 K          | 480 lm          | 11451  |
| LSL542    | 5 W     | графит | 4200 K          | 550 lm          | 11452  |

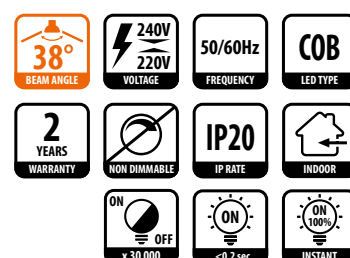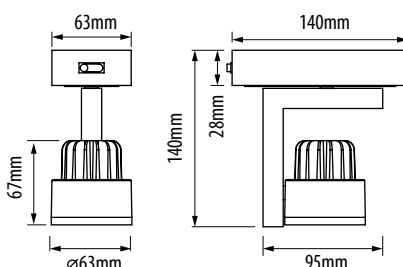

Материал: алуминий, галванизирана стомана

## LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА СТЕНА И ТАВАН



UltraLux®



## СВЕТОДИОДНО СПОТ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО, ГРАФИТ



| Артикул № | Мощност | Цвят   | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| LSL1027   | 2x5 W   | графит | 2700 K          | 980 lm          | 11453  |
| LSL1042   | 2x5 W   | графит | 4200 K          | 1100 lm         | 11454  |

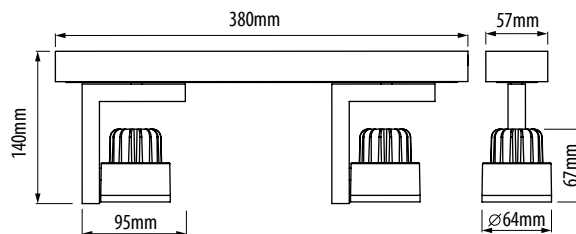



Материал: алуминий, галванизирана стомана



## СВЕТОДИОДНО СПОТ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО, ГРАФИТ



| Артикул № | Мощност | Цвят   | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| LSL1527   | 3x5 W   | графит | 2700 K          | 1430 lm         | 11455  |
| LSL1542   | 3x5 W   | графит | 4200 K          | 1650 lm         | 11456  |

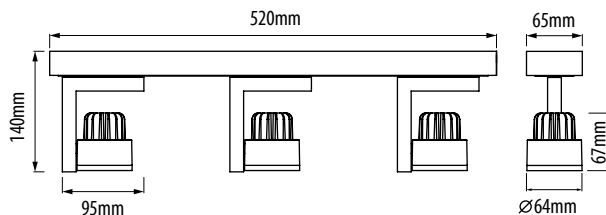



Материал: алуминий, галванизирана стомана



## СВЕТОДИОДНО СПОТ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО, ГРАФИТ




| Артикул № | Мощност | Цвят   | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| LSL2027   | 4x5 W   | графит | 2700 K          | 1900 lm         | 11457  |
| LSL2042   | 4x5 W   | графит | 4200 K          | 2200 lm         | 11458  |

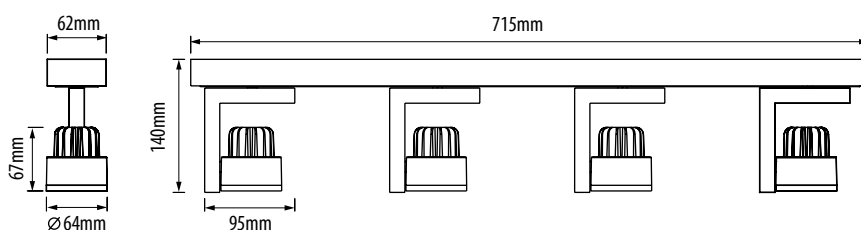



Материал: алуминий, галванизирана стомана



## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА СТЕНА

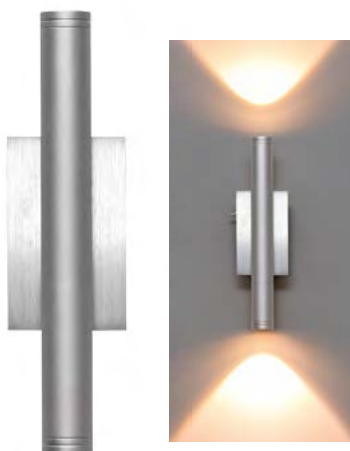


| Артикул № | Мощност | Цвят            | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| OTS2LCH   | 2x3 W   | хром            | 3000 K          | 260 lm          | 11407  |
| OTS2LSN   | 2x3 W   | сатиниран никел | 3000 K          | 260 lm          | 11408  |




Материал: алуминий, галванизирана стомана



## ГЪВКАВА СВЕТОДИОДНА ЛАМПА ЗА СТЕНА, САТИНИРАН НИКЕЛ

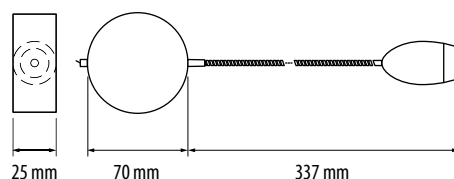

| Артикул № | Мощност | Цвят            | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| LWL242    | 2 W     | сатиниран никел | 4200 K          | 190 lm          | 11459  |





Материал: галванизирана стомана

## LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА СТЕНА И ТАВАН

UltraLux®

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА СТЕНА  
С ГЪВКАВА СВЕТОДИОДНА ЛАМПА, САТИНИРАН НИКЕЛ



CE

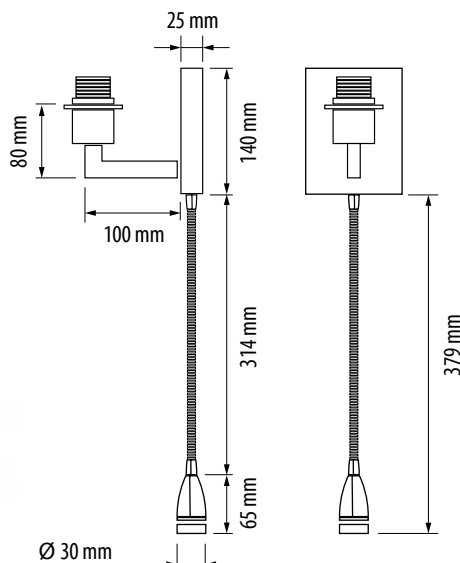

Материал: галванизирана стомана



## ТЕКСТИЛЕН АБАЖУР ЗА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ULTRALUX OTSGLSN

CE



## ТЕКСТИЛЕН АБАЖУР ЗА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ULTRALUX OTSGLSN

CE








# LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА БАНЯ

Ultralux®



СВЕТОДИОДНО ОСВЕТТЕЛНО ТЯЛО ЗА БАНЯ, ХРОМ

| Артикул № | Мощност | Цвят | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|
| LOTB1027  | 2x5 W   | хром | 2700 K          | 800 lm          | 11439  |

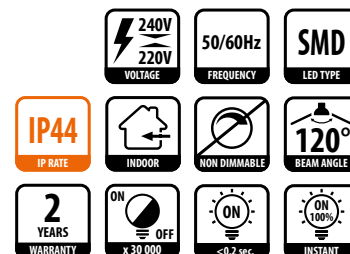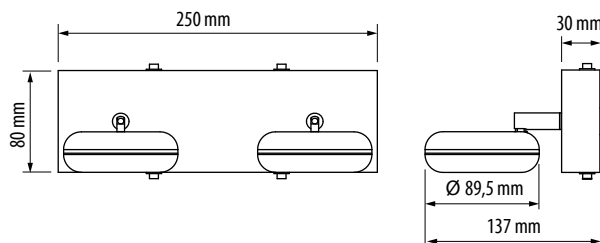



Материал: алуминий, галванизирана стомана, PC



СВЕТОДИОДНО ОСВЕТТЕЛНО ТЯЛО ЗА БАНЯ, ХРОМ

| Артикул № | Мощност | Цвят | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|
| LOTB1527  | 3x5 W   | хром | 2700 K          | 1200 lm         | 11437  |

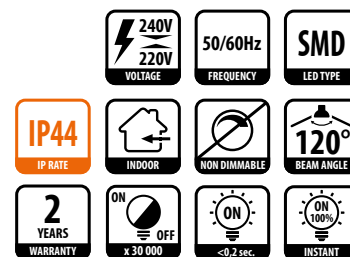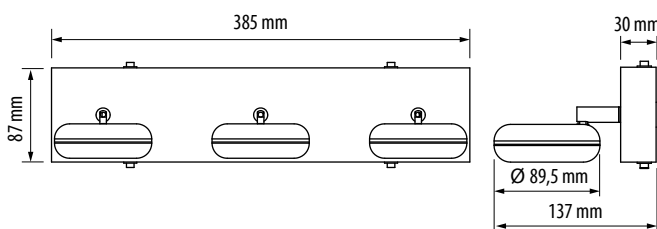

Материал: алуминий, галванизирана стомана, PC





90°  
подвижно рамо

СВЕТОДИОДНО ОСВЕТТЕЛНО ТЯЛО ЗА БАНЯ, ХРОМ

| Артикул № | Мощност | Цвят | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|
| LOTB842   | 8 W     | хром | 4200 K          | 820 lm          | 11417  |

Материал: алуминий,  
галванизирана стомана, PC

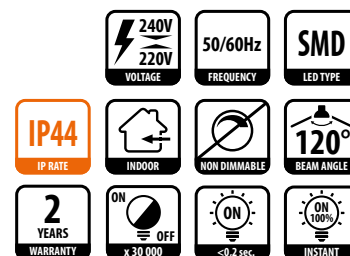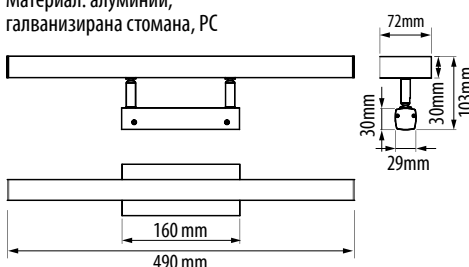

## LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА БАНЯ



UltraLux®



## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА БАНЯ, ХРОМ

| Артикул № | Мощност | Цвят | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|
| LOTB1427  | 14 W    | хром | 2700 K          | 1270 lm         | 11443  |
| LOTB1442  | 14 W    | хром | 4200 K          | 1480 lm         | 11444  |



Материал: алуминий,  
гальванизирана стомана, PC

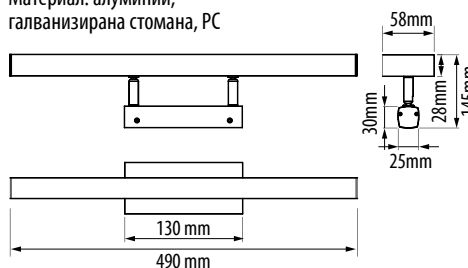

## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ШКАФ И ОГЛЕДАЛО, ХРОМ

| Артикул № | Мощност | Цвят | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|
| LOTM842   | 8 W     | хром | 4200 K          | 720 lm          | 11461  |



Материал: PC, ABS  
Възможност за монтаж върху шкаф или огледало

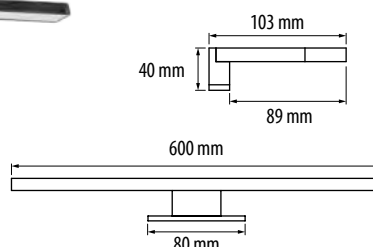

## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ШКАФ И ОГЛЕДАЛО, ХРОМ

| Артикул № | Мощност | Цвят | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|
| LOTM542   | 5W      | хром | 4200 K          | 420 lm          | 11460  |

Материал: PC, ABS  
Възможност за монтаж върху шкаф или огледало

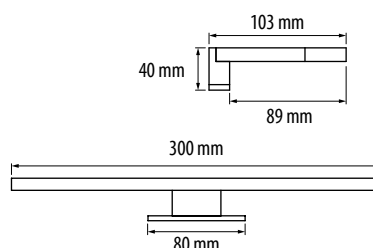






Включен микро USB кабел в комплекта  
Избор на цветна температура  
Основно осветление - 3 W  
RGBW фоново осветление - 4 W  
Управление чрез допир - включване / изключване / димиране  
Материал: ABS, PC

## LED ПРЕЗАРЕЖДАЕМА НАСТОЛНА ЛАМПА, ДИМИРАЩА




| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LNLB7     | 7 W     | 3000 / 5500 K   | 180 lm          | 11012  |

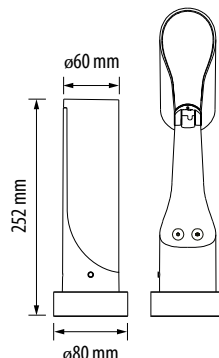


## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО, НАСТОЛНО, БЯЛО



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| NL3830    | 3.8 W   | 3000 K          | 210 lm          | 11009  |

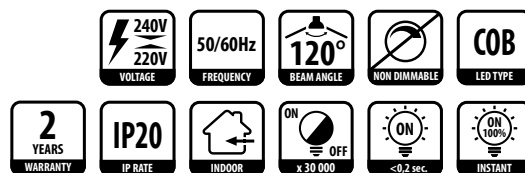


Материал: алуминий, PC, ABS



## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО, НАСТОЛНО, ДИМИРАЩО, БЯЛО



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| NL740D    | 7 W     | 4000 K          | 350 lm          | 11011  |

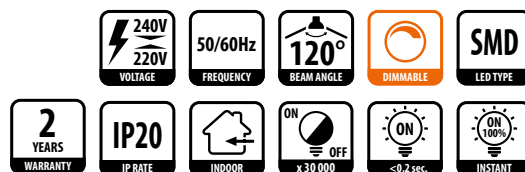

Материал: алуминий, PC, ABS



**СВЕТОДИОДНИ ЛЕНТИ,  
МОДУЛИ, ПРОФИЛИ И АКСЕСОАРИ**





80 стр.



СТАНДАРТНА СЕРИЯ  
LED ЛЕНТИ 12V DC

88 стр.



ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ  
LED ЛЕНТИ 24 V DC и 48 V DC

93 стр.



ДИГИТАЛНИ LED ЛЕНТИ

93 стр.



АКСЕСОАРИ ЗА LED ЛЕНТИ

95 стр.



LED МОДУЛИ

95 стр.



АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ  
И АКСЕСОАРИ

UltraLux®



# СТАНДАРТНА СЕРИЯ LED ЛЕНТИ 12 V DC

UltraLux®



## СВЕТОДИОДНА ТВЪРДА ЛЕНТА



| Артикул № | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|------------|---------|-----------|-----------------|-----------------|--------|
| LRS121227 | 12 V DC    | 12 W/m  | 72/m      | 2700 K          | 1100 lm/m       | 04054  |
| LRS121242 | 12 V DC    | 12 W/m  | 72/m      | 4200 K          | 1200 lm/m       | 04056  |

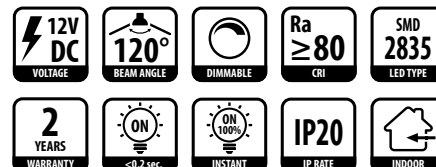

## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА





| Артикул № | Напрежение | Мощност  | Бр. диоди | Светлина       | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|------------|----------|-----------|----------------|-----------------|--------|
| SL5060W   | 12 V DC    | 14.4 W/m | 60/m      | бяла           | 1320 lm/m       | 04104  |
| SL5060NW  | 12 V DC    | 14.4 W/m | 60/m      | неутрално бяла | 1320 lm/m       | 04105  |
| SL5060WW  | 12 V DC    | 14.4 W/m | 60/m      | топло бяла     | 1260 lm/m       | 04106  |

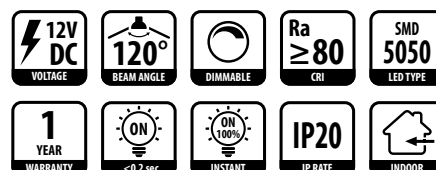

## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА





| Артикул №    | Напрежение | Мощност  | Бр. диоди | Светлина   | Светлинен поток | Кат. № |
|--------------|------------|----------|-----------|------------|-----------------|--------|
| LSNW505060W  | 12 V DC    | 14.4 W/m | 60/m      | бяла       | 1080 lm/m       | 04003  |
| LSNW505060WW | 12 V DC    | 14.4 W/m | 60/m      | топло бяла | 1080 lm/m       | 04004  |

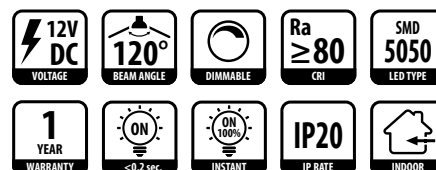

## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



| Артикул №  | Напрежение | Мощност  | Бр. диоди | Светлина   | Светлинен поток | Кат. № |
|------------|------------|----------|-----------|------------|-----------------|--------|
| LNW30120W  | 12 V DC    | 14.4 W/m | 120/m     | бяла       | 1080 lm/m       | 04086  |
| LNW30120WW | 12 V DC    | 14.4 W/m | 120/m     | топло бяла | 1080 lm/m       | 04087  |

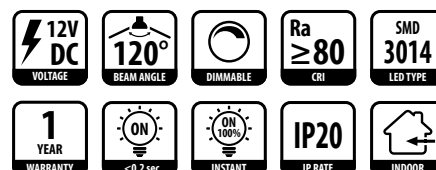





## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



E A ↑ G

| Артикул №   | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина       | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|---------|-----------|----------------|-----------------|--------|
| SL2835120W  | 12 V DC    | 9.6 W/m | 120/m     | бяла           | 1080 lm/m       | 04109  |
| SL2835120NW | 12 V DC    | 9.6 W/m | 120/m     | неутрално бяла | 1080 lm/m       | 04110  |
| SL2835120WW | 12 V DC    | 9.6 W/m | 120/m     | топло бяла     | 1040 lm/m       | 04111  |

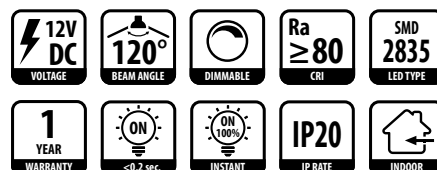
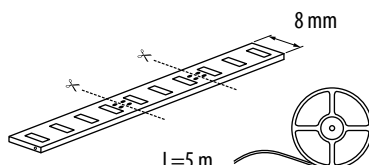


## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



E A ↑ G

| Артикул №    | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина   | Светлинен поток | Кат. № |
|--------------|------------|---------|-----------|------------|-----------------|--------|
| LNW2835120W  | 12 V DC    | 9.6 W/m | 120/m     | бяла       | 950 lm/m        | 04062  |
| LNW2835120WW | 12 V DC    | 9.6 W/m | 120/m     | топло бяла | 950 lm/m        | 04064  |

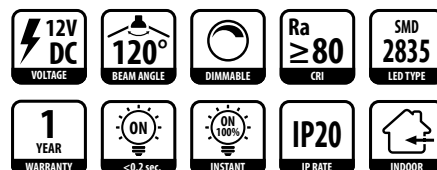



## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



F A ↑ G

| Артикул № | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина   | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|------------|---------|-----------|------------|-----------------|--------|
| SL5030W   | 12 V DC    | 7.2 W/m | 30/m      | бяла       | 660 lm/m        | 04112  |
| SL5030WW  | 12 V DC    | 7.2 W/m | 30/m      | топло бяла | 630 lm/m        | 04113  |

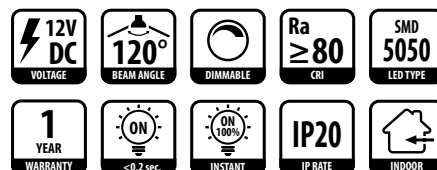



## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



F A ↑ G

| Артикул №   | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|---------|-----------|----------|-----------------|--------|
| LSNW505030W | 12 V DC    | 7.2 W/m | 30/m      | бяла     | 540 lm/m        | 04005  |

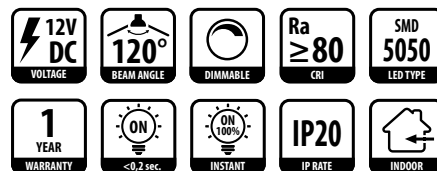






# СТАНДАРТНА СЕРИЯ LED ЛЕНТИ 12 V DC




UltraLux®






## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

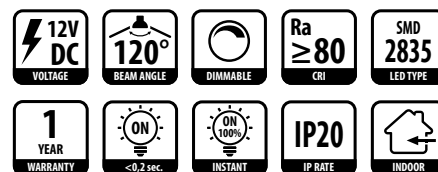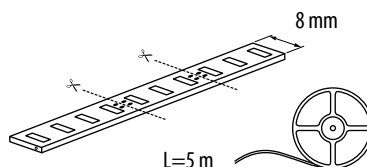




## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

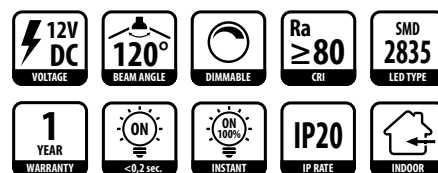

## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

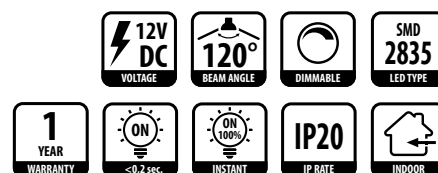

## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

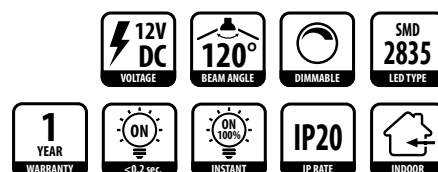

| Артикулен № | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина       | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|---------|-----------|----------------|-----------------|--------|
| SL283560W   | 12 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | бяла           | 540 lm/m        | 04114  |
| SL283560NW  | 12 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | неутрално бяла | 540 lm/m        | 04115  |
| SL283560WW  | 12 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | топло бяла     | 520 lm/m        | 04116  |

| Артикулен №  | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина   | Светлинен поток | Кат. № |
|--------------|------------|---------|-----------|------------|-----------------|--------|
| LSNW283560W  | 12 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | бяла       | 460 lm/m        | 04065  |
| LSNW283560WW | 12 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | топло бяла | 460 lm/m        | 04067  |

| Артикулен № | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|---------|-----------|----------|-----------------|--------|
| SL283560B   | 12 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | синя     | -               | 04117  |
| SL283560G   | 12 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | зелена   | -               | 04118  |
| SL283560R   | 12 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | червена  | -               | 04119  |

| Артикулен № | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|---------|-----------|----------|-----------------|--------|
| LSNW283560B | 12 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | синя     | -               | 04068  |
| LSNW283560G | 12 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | зелена   | -               | 04069  |
| LSNW283560R | 12 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | червена  | -               | 04070  |







## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



| Артикулен № | Напрежение | Мощност   | Бр. диоди | Светлина | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------------|--------|
| SL5060RGBW  | 12 V DC    | 14.4 W/m* | 60/m      | RGBW     | -               | 04120  |

\*RGB: 10.4W/m  
6000 K: 4W/m, 380 lm/m

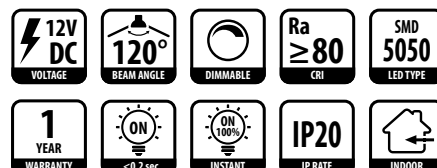



## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



| Артикулен № | Напрежение | Мощност   | Бр. диоди | Светлина | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------------|--------|
| LNW5060RGBW | 12 V DC    | 14.4 W/m* | 60/m      | RGBW     | -               | 04088  |



\*RGB: 10.4W/m  
6000 K: 4W/m, 380 lm/m

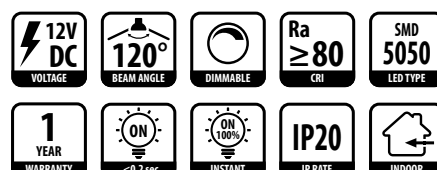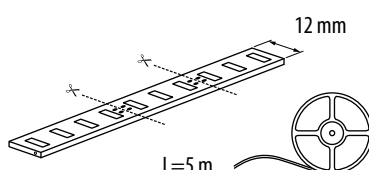

## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА





| Артикулен № | Напрежение | Мощност  | Бр. диоди | Светлина | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|--------|
| SL5060RGB   | 12 V DC    | 14.4 W/m | 60/m      | RGB      | -               | 04121  |

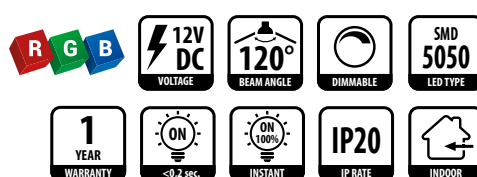

## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



| Артикулен №  | Напрежение | Мощност  | Бр. диоди | Светлина | Светлинен поток | Кат. № |
|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|--------|
| LNW505060RGB | 12 V DC    | 14.4 W/m | 60/m      | RGB      | -               | 04007  |

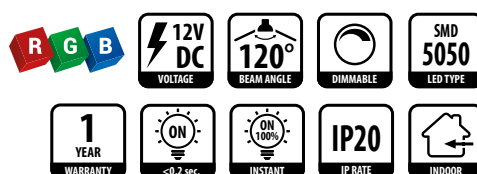



# СТАНДАРТНА СЕРИЯ LED ЛЕНТИ 12 V DC

Ultralux®





## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

| Артикул № | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|------------|---------|-----------|----------|-----------------|--------|
| SL5030RGB | 12 V DC    | 7.2 W/m | 30/m      | RGB      | -               | 04122  |

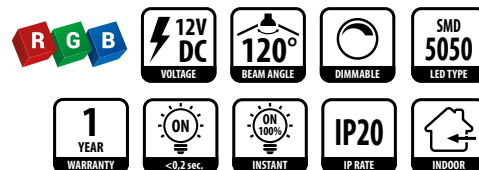



## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

| Артикул №    | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина | Светлинен поток | Кат. № |
|--------------|------------|---------|-----------|----------|-----------------|--------|
| LNW505030RGB | 12 V DC    | 7.2 W/m | 30/m      | RGB      | -               | 04008  |

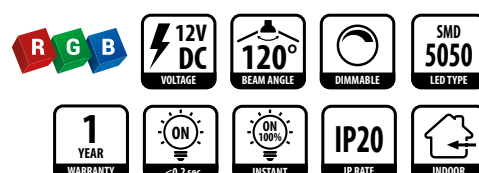



## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

| Артикул № | Напрежение | Мощност  | Бр. диоди | Светлина   | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|------------|----------|-----------|------------|-----------------|--------|
| SLW5060W  | 12 V DC    | 14.4 W/m | 60/m      | бяла       | 1320 lm/m       | 04123  |
| SLW5060WW | 12 V DC    | 14.4 W/m | 60/m      | топло бяла | 1260 lm/m       | 04124  |

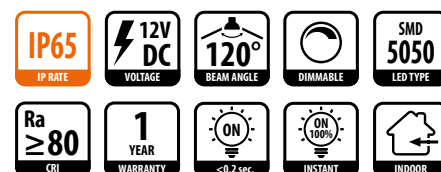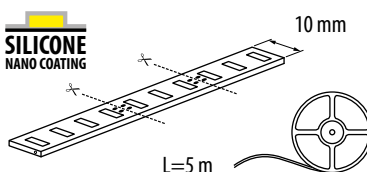

## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

| Артикул №   | Напрежение | Мощност  | Бр. диоди | Светлина   | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|----------|-----------|------------|-----------------|--------|
| LSW505060WW | 12 V DC    | 14.4 W/m | 60/m      | топло бяла | 1080 lm/m       | 04018  |

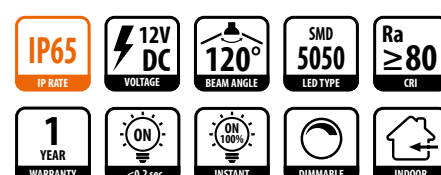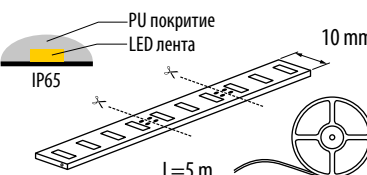





## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



E A ↑ G

| Артикул №    | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина       | Светлинен поток | Кат. № |
|--------------|------------|---------|-----------|----------------|-----------------|--------|
| SLW2835120W  | 12 V DC    | 9.6 W/m | 120/m     | бяла           | 1080 lm/m       | 04125  |
| SLW2835120NW | 12 V DC    | 9.6 W/m | 120/m     | неутрално бяла | 1080 lm/m       | 04126  |
| SLW2835120WW | 12 V DC    | 9.6 W/m | 120/m     | топло бяла     | 1040 lm/m       | 04127  |

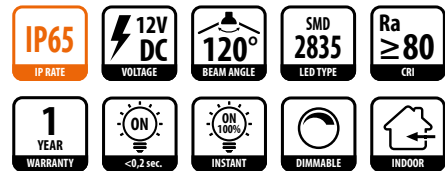
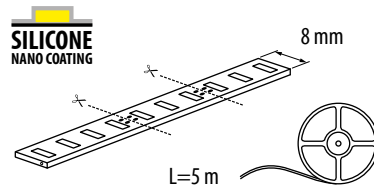


## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



E A ↑ G

| Артикул №   | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина       | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|---------|-----------|----------------|-----------------|--------|
| LW2835120NW | 12 V DC    | 9.6 W/m | 120/m     | неутрално бяла | 950 lm/m        | 04089  |
| LW2835120WW | 12 V DC    | 9.6 W/m | 120/m     | топло бяла     | 950 lm/m        | 04072  |

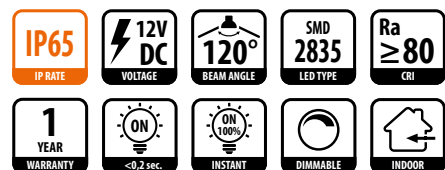
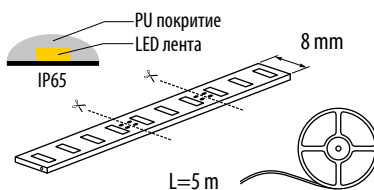


## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



F A ↑ G

| Артикул № | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина   | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|------------|---------|-----------|------------|-----------------|--------|
| SLW5030W  | 12 V DC    | 7.2 W/m | 30/m      | бяла       | 660 lm/m        | 04128  |
| SLW5030WW | 12 V DC    | 7.2 W/m | 30/m      | топло бяла | 630 lm/m        | 04129  |

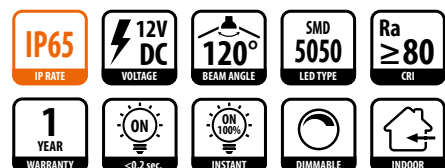



## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



F A ↑ G

| Артикул №   | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина   | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------------|--------|
| LSW505030W  | 12 V DC    | 7.2 W/m | 30/m      | бяла       | 540 lm/m        | 04019  |
| LSW505030WW | 12 V DC    | 7.2 W/m | 30/m      | топло бяла | 540 lm/m        | 04020  |

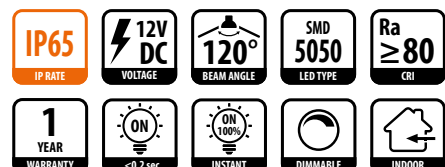




# СТАНДАРТНА СЕРИЯ LED ЛЕНТИ 12 V DC




UltraLux®



## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА






| Артикулен № | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина       | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|---------|-----------|----------------|-----------------|--------|
| SLW283560W  | 12 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | бяла           | 540 lm/m        | 04130  |
| SLW283560NW | 12 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | неутрално бяла | 540 lm/m        | 04131  |
| SLW283560WW | 12 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | топло бяла     | 520 lm/m        | 04132  |

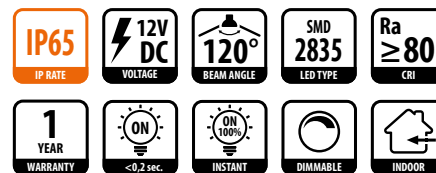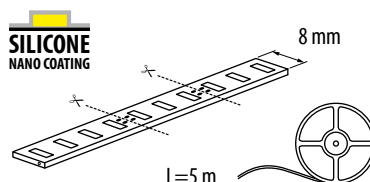



## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

| Артикулен № | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|---------|-----------|----------|-----------------|--------|
| SLW283560B  | 12 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | синя     | -               | 04133  |
| SLW283560G  | 12 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | зелена   | -               | 04134  |
| SLW283560R  | 12 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | червена  | -               | 04135  |

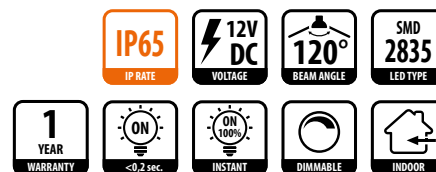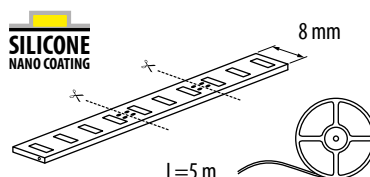



## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

| Артикулен № | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|---------|-----------|----------|-----------------|--------|
| LSW283560B  | 12 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | синя     | -               | 04075  |
| LSW283560G  | 12 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | зелена   | -               | 04076  |

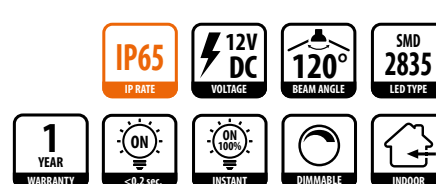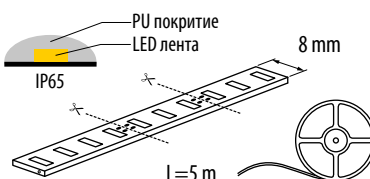

## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

| Артикулен № | Напрежение | Мощност  | Бр. диоди | Светлина | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|--------|
| SLW5060RGB  | 12 V DC    | 14.4 W/m | 60/m      | RGB      | -               | 04136  |

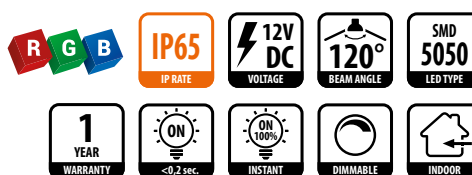
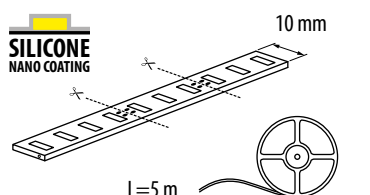








## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

| Артикул №   | Напрежение | Мощност  | Бр. диоди | Светлина | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|--------|
| LW505060RGB | 12 V DC    | 14.4 W/m | 60/m      | RGB      | -               | 04021  |

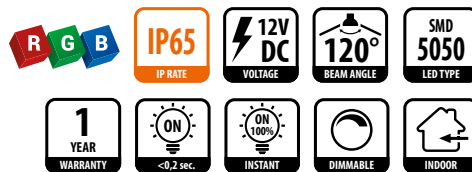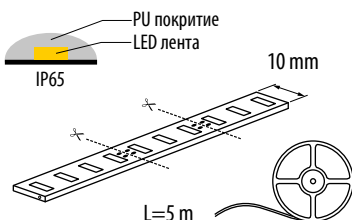



## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

| Артикул №  | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина | Светлинен поток | Кат. № |
|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------------|--------|
| SLW5030RGB | 12 V DC    | 7.2 W/m | 30/m      | RGB      | -               | 04137  |

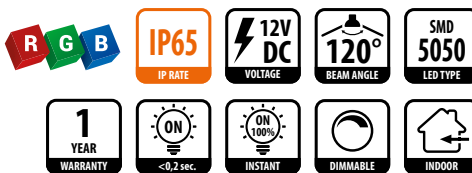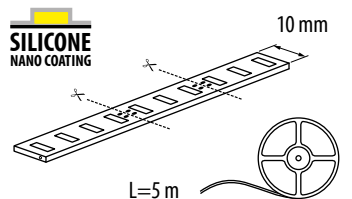

## СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

| Артикул №   | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|---------|-----------|----------|-----------------|--------|
| LW505030RGB | 12 V DC    | 7.2 W/m | 30/m      | RGB      | -               | 04022  |

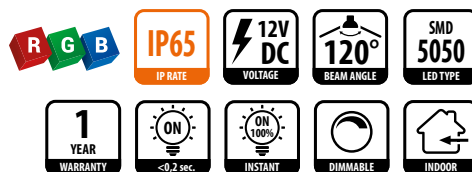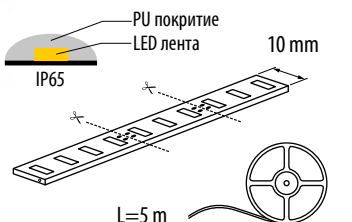

# ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ LED ЛЕНТИ 24 V DC



UltraLux®



## ПРОФЕСИОНАЛНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

| Артикул № | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина       | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|------------|---------|-----------|----------------|-----------------|--------|
| PN21420N  | 24 V DC    | 22 W/m  | 420/m     | неутрално бяла | 1850 lm/m       | 04099  |
| PN21420W  | 24 V DC    | 22 W/m  | 420/m     | топло бяла     | 1850 lm/m       | 04100  |



Дължина: 5 m

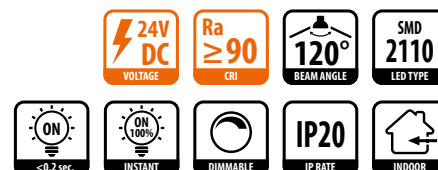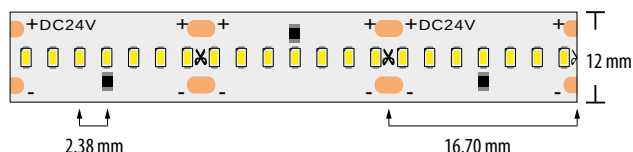

## ПРОФЕСИОНАЛНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

| Артикул №  | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина                | Светлинен поток | Кат. № |
|------------|------------|---------|-----------|-------------------------|-----------------|--------|
| PN28120CCT | 24 V DC    | 18 W/m  | 120/m     | топла-неутрална-студена | 1900 lm/m       | 04101  |



Дължина: 5 m

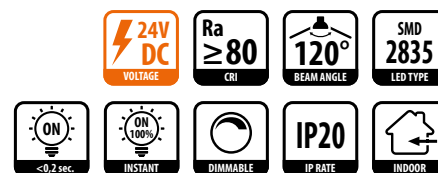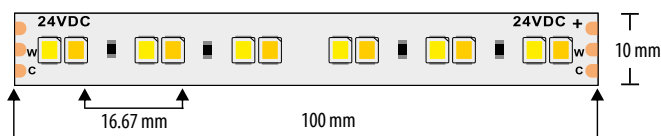

## ПРОФЕСИОНАЛНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

| Артикул № | Напрежение | Мощност  | Бр. диоди | Светлина       | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|------------|----------|-----------|----------------|-----------------|--------|
| PN28240N  | 24 V DC    | 19.2 W/m | 240/m     | неутрално бяла | 2100 lm/m       | 04078  |
| PN28240W  | 24 V DC    | 19.2 W/m | 240/m     | топло бяла     | 2100 lm/m       | 04079  |



Дължина: 5 m

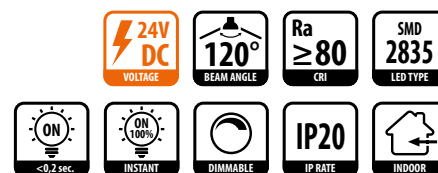

## ПРОФЕСИОНАЛНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

| Артикул № | Напрежение | Мощност  | Бр. диоди | Светлина       | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|------------|----------|-----------|----------------|-----------------|--------|
| PN5060N   | 24 V DC    | 14.4 W/m | 60/m      | неутрално бяла | 1200 lm/m       | 04045  |
| PN5060W   | 24 V DC    | 14.4 W/m | 60/m      | топло бяла     | 1200 lm/m       | 04044  |

Дължина: 5 m

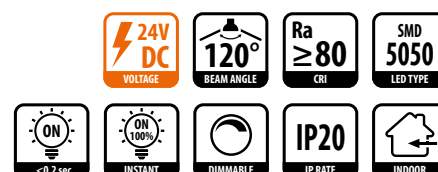






## ПРОФЕСИОНАЛНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



| Артикулен № | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина       | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|---------|-----------|----------------|-----------------|--------|
| SLC352NW    | 24 V DC    | 11 W/m  | 352/m     | неутрално бяла | 1150 lm/m       | 04138  |
| SLC352WW    | 24 V DC    | 11 W/m  | 352/m     | топло бяла     | 1050 lm/m       | 04139  |

Дължина: 5 m

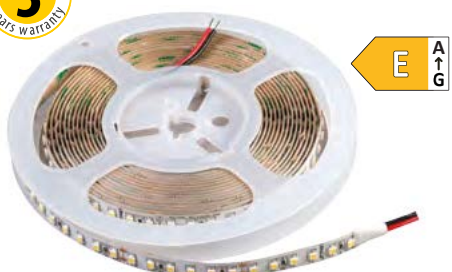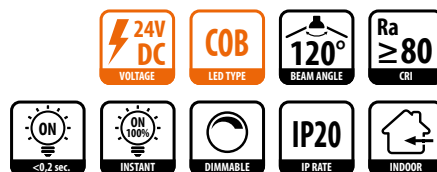



## ПРОФЕСИОНАЛНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



| Артикулен № | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина       | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|---------|-----------|----------------|-----------------|--------|
| PN35120N    | 24 V DC    | 9.6 W/m | 120/m     | неутрално бяла | 1000 lm/m       | 04049  |
| PN35120W    | 24 V DC    | 9.6 W/m | 120/m     | топло бяла     | 1000 lm/m       | 04048  |

Дължина: 5 m

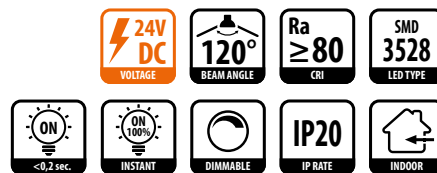



## ПРОФЕСИОНАЛНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



| Артикулен № | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина       | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|---------|-----------|----------------|-----------------|--------|
| PN2860ZN    | 24 V DC    | 9.6 W/m | 60/m      | неутрално бяла | 1000 lm/m       | 04080  |
| PN2860ZW    | 24 V DC    | 9.6 W/m | 60/m      | топло бяла     | 1000 lm/m       | 04081  |

Лентата може да се огъва в различни ъгли и посоки.  
Дължина: 5 m

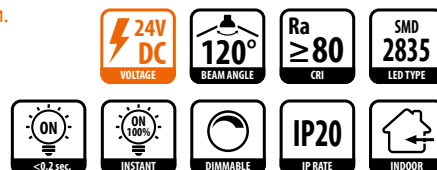



## ПРОФЕСИОНАЛНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



| Артикулен № | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина       | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|---------|-----------|----------------|-----------------|--------|
| PN3560N     | 24 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | неутрално бяла | 500 lm/m        | 04047  |
| PN3560W     | 24 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | топло бяла     | 500 lm/m        | 04046  |

Дължина: 5 m

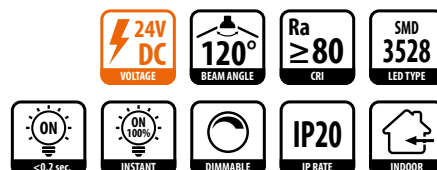

# ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ LED ЛЕНТИ 24 V DC

UltraLux®

3 години гаранция  
years warranty





## ПРОФЕСИОНАЛНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

| Артикул №  | Напрежение | Мощност    | Бр. диоди | Светлина             | Светлинен поток | Кат. № |
|------------|------------|------------|-----------|----------------------|-----------------|--------|
| PN5060RGBW | 24 V DC    | 19.2 W/m * | 60/m      | RGB + неутрално бяла | -               | 04082  |

\* RGB: 14.4 W/m  
4200K: 4.8 W/m, 400 lm/m

Дължина: 5 m

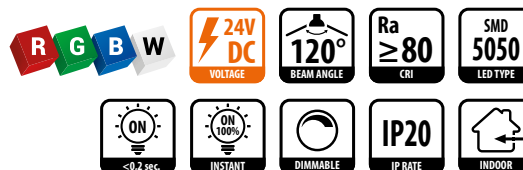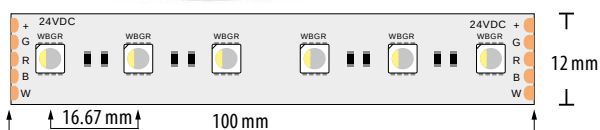

CE



3 години гаранция  
years warranty



## ПРОФЕСИОНАЛНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

| Артикул № | Напрежение | Мощност  | Бр. диоди | Светлина | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|--------|
| PN5060RGB | 24 V DC    | 14.4 W/m | 60/m      | RGB      | -               | 04052  |

Дължина: 5 m

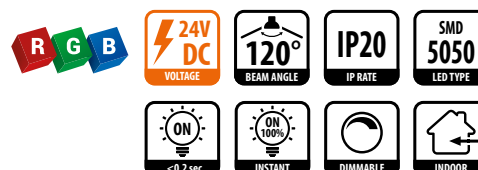

CE



3 години гаранция  
years warranty



## ПРОФЕСИОНАЛНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

| Артикул № | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина       | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|------------|---------|-----------|----------------|-----------------|--------|
| PN35120WN | 24 V DC    | 9.6 W/m | 120/m     | неутрално бяла | 1000 lm/m       | 04083  |
| PN35120WW | 24 V DC    | 9.6 W/m | 120/m     | топло бяла     | 1000 lm/m       | 04102  |

Дължина: 5 m



CE


3 години гаранция  
years warranty



## ПРОФЕСИОНАЛНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

| Артикул № | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина       | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|------------|---------|-----------|----------------|-----------------|--------|
| PN3560WN  | 24 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | неутрално бяла | 500 lm/m        | 04084  |
| PN3560WW  | 24 V DC    | 4.8 W/m | 60/m      | топло бяла     | 500 lm/m        | 04085  |

Дължина: 5 m



CE







## ПРОФЕСИОНАЛНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



| Артикул №   | Напрежение | Мощност  | Бр. диоди | Светлина | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|--------|
| PN506067RGB | 24 V DC    | 14.4 W/m | 60/m      | RGB      | -               | 04091  |

Включва 15 бр. силиконови скоби, 5 бр. тапи, мъжка и женска букси IP67  
Дължина: 5 m


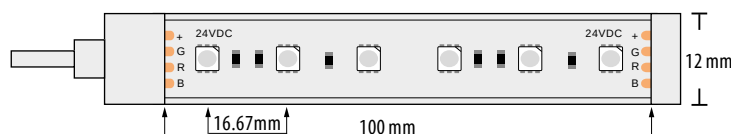


## ПРОФЕСИОНАЛНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



| Артикул №   | Напрежение | Мощност  | Бр. диоди | Светлина | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|--------|
| PN356067RGB | 24 V DC    | 14.4 W/m | 60/m      | RGB      | -               | 04092  |

Включва 15 бр. силиконови скоби, 5 бр. тапи, мъжка и женска букси IP67  
Дължина: 5 m



# ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ LED ЛЕНТИ 48 V DC

UltraLux®

3 години гаранция  
years warranty



D A G


## ПРОФЕСИОНАЛНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА СЪС СТАБИЛИЗАТОР НА ТОК\*

CE

| Артикул № | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина       | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|------------|---------|-----------|----------------|-----------------|--------|
| PS35112N  | 48 V DC    | 7 W/m   | 112/m     | неутрално бяла | 840 lm          | 04093  |
| PS35112W  | 48 V DC    | 7 W/m   | 112/m     | топло бяла     | 820 lm          | 04094  |

Дължина: 10 m

\*Поддържа еднаква мощност и яркост по цялата дължина на лентата

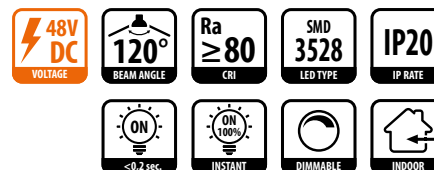

3 години гаранция  
years warranty



D A G  
E A G  
E A G

## ПРОФЕСИОНАЛНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА СЪС СТАБИЛИЗАТОР НА ТОК\*



CE

| Артикул №  | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина       | Светлинен поток | Кат. № |
|------------|------------|---------|-----------|----------------|-----------------|--------|
| PS3511267C | 48 V DC    | 7 W/m   | 112/m     | бяла           | 820 lm          | 04095  |
| PS3511267N | 48 V DC    | 7 W/m   | 112/m     | неутрално бяла | 800 lm          | 04096  |
| PS3511267W | 48 V DC    | 7 W/m   | 112/m     | топло бяла     | 780 lm          | 04097  |

Включва 35 бр. силиконови скоби, 8 бр. тапи, мъжка и женска букси IP67

Дължина: 10 m

\*Поддържа еднаква мощност и яркост по цялата дължина на лентата

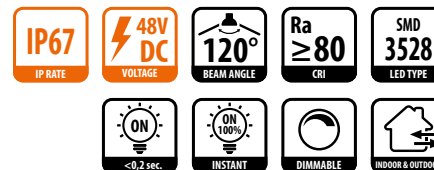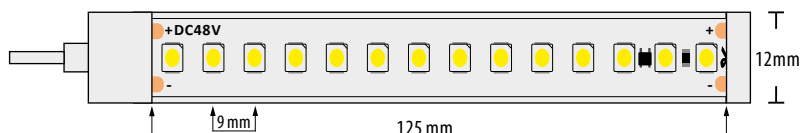

3 години гаранция  
years warranty





## ПРОФЕСИОНАЛНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА

CE

| Артикул №   | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Светлина | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|---------|-----------|----------|-----------------|--------|
| PS408467RGB | 48 V DC    | 16 W/m  | 84/m      | RGB      | -               | 04103  |



Дължина: 10 m

Включва 35 бр. силиконови скоби и 20 бр. тапи.

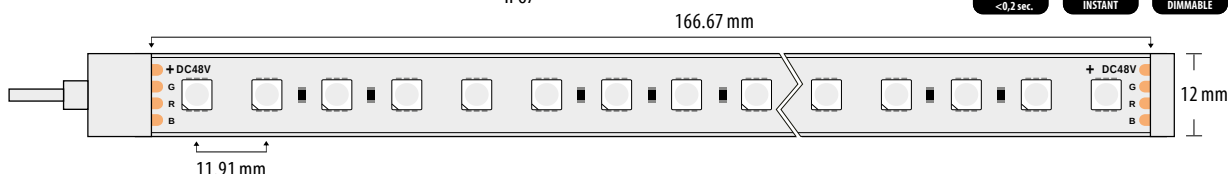
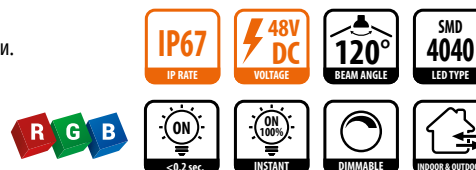




## ДИГИТАЛНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА, IC WS2812B

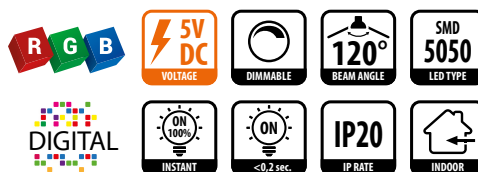

## ДИГИТАЛНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА, IC D7722

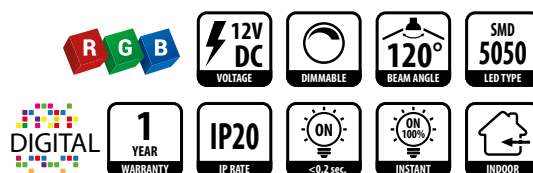

# АКСЕСОАРИ ЗА СВЕТОДИОДНИ ЛЕНТИ

## ЗАХРАНВАЩА ГЪВКАВА БУКСА 2.1 x 5.5 mm СЪС ЗАКЛЮЧВАНЕ (ЖЕНСКА), 5 бр.



Кабел с двойна изолация: 2 x 0.8 mm<sup>2</sup>  
Дължина: 15 cm

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| PKBF      | 07111  |

## ЗАХРАНВАЩА ГЪВКАВА БУКСА 2.1 x 5.5 mm СЪС ЗАКЛЮЧВАНЕ (МЪЖКА), 5 бр.



Кабел с двойна изолация: 2 x 0.8 mm<sup>2</sup>  
Дължина: 15 cm

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| PKBM      | 07110  |

## ЗАХРАНВАЩА ГЪВКАВА БУКСА 2.1 x 5.5 mm БЕЗ ЗАКЛЮЧВАНЕ (ЖЕНСКА), 5 бр.



Кабел: 2 x 0.8 mm<sup>2</sup>  
Дължина: 20 cm

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| ZGBF      | 07030  |

## ЗАХРАНВАЩА ГЪВКАВА БУКСА 2.1 x 5.5 mm БЕЗ ЗАКЛЮЧВАНЕ (МЪЖКА), 5 бр.



Кабел: 2 x 0.8 mm<sup>2</sup>  
Дължина: 20 cm

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| ZGBM      | 07031  |

## КОМПЛЕКТ ЗАХРАНВАЩИ ГЪВКАВИ БУКСИ 2.1 x 5.5 mm IP67, СЪС ЗАКЛЮЧВАНЕ (ЖЕНСКА И МЪЖКА)



Кабел с двойна изолация: 2 x 0.5 mm<sup>2</sup>  
Дължина: 15 cm

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| PKFM67    | 07118  |

## КОМПЛЕКТ RGB ЗАХРАНВАЩИ ГЪВКАВИ БУКСИ IP67 СЪС ЗАКЛЮЧВАНЕ (ЖЕНСКА И МЪЖКА)



Кабел с двойна изолация: 4 x 0.3 mm<sup>2</sup>  
Дължина: 15 cm

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| PKFM67RGB | 07119  |

# АКСЕСОАРИ ЗА СВЕТОДИОДНИ ЛЕНТИ

UltraLux®



RGBW ПЛОСЪК КАБЕЛ, 50 m

Кабел:  $5 \times 0.5 \text{ mm}^2$   
Макс. ток: 8 A

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| KB505RGBW | 07120  |

ГЪВКАВ КОНЕКТОР ЗА RGB СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА (ЖЕНСКИ), 5 бр.



Кабел:  $4 \times 0.5 \text{ mm}^2$   
Дължина: 15 cm

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| PK4PF     | 07109  |

ГЪВКАВ КОНЕКТОР ЗА RGB СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА 10 mm, 5 бр.



Кабел:  $4 \times 0.3 \text{ mm}^2$   
Дължина: 15 cm

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| PKK10RGB  | 07101  |

ГЪВКАВ КОНЕКТОР ЗА ЕДНОЦВЕТНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА 8 mm, 5 бр.



Кабел:  $2 \times 0.5 \text{ mm}^2$   
Дължина: 15 cm

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| PKK8SC    | 07099  |

ГЪВКАВ КОНЕКТОР ЗА ЕДНОЦВЕТНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА 10 mm, 5 бр.




Кабел:  $2 \times 0.5 \text{ mm}^2$   
Дължина: 15 cm

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| PKK10SC   | 07100  |



КОНЕКТОР ЗА ЕДНОЦВЕТНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА 10 mm, 5 бр.

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| PK10SC    | 07103  |



ЪГЛОВ КОНЕКТОР  
ЗА ЕДНОЦВЕТНА  
СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА  
8 mm, 5 бр.

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| PKL8SC    | 07105  |




ЪГЛОВ КОНЕКТОР  
ЗА ЕДНОЦВЕТНА  
СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА  
10 mm, 5 бр.

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| PKL10SC   | 07106  |




МОНТАЖНА СИЛИКОНОВА СКОБА ЗА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА  
IP67 12 mm, 30 бр.



| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| MSS12     | 07096  |


СИЛИКОНОВА ТАПА  
ЗА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА IP67  
10 mm, 10 бр.

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| ST10      | 07097  |



СИЛИКОНОВА ТАПА  
ЗА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА IP67  
12 mm, 10 бр.

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| ST12      | 07098  |





## СВЕТОДИОДНИ МОДУЛИ

Ultralux®





### ДИГИТАЛЕН СВЕТОДИОДЕН МОДУЛ IC:SM16716



- Разстояние между модулите (дължина на проводниците): 10.5 см
- Съдържание на опаковката: 1 стринг x 50 модула с дължина 7.86 м

| Артикул №  | Напрежение | Мощност | Светлина | Светлинен поток | Кат. № |
|------------|------------|---------|----------|-----------------|--------|
| DM50503RGB | 12 V DC    | 0.72 W  | RGB      | -               | 04033  |





### ДИГИТАЛЕН СВЕТОДИОДЕН МОДУЛ IC:WS2811



- Разстояние между модулите (дължина на проводниците): 10 см
- Съдържание на опаковката: 2 стринга x 50 модула с дължина 6.25 м/стринг


| Артикул №   | Напрежение | Мощност | Светлина | Светлинен поток | Кат. № |
|-------------|------------|---------|----------|-----------------|--------|
| DM550501RGB | 5 V DC     | 0.3 W   | RGB      | -               | 04034  |



## АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ И АКСЕСОАРИ

2m APK201  
3m APK301


2 m  
3 m

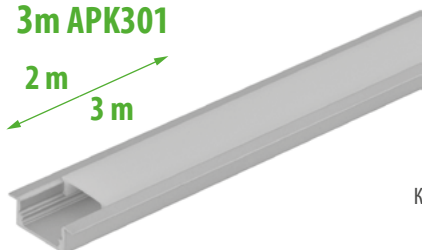

АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА, ПЛИТЪК, ЗА ВГРАЖДАНЕ  
APK201 дължина 2m, APK301 дължина 3m  
(включва дифузер, тапи и монтажни скоби)

КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА ПРОФИЛ APK201, APK301 - 2 бр.

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА ПРОФИЛ APK201, APK301 - 2 бр.



| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| APK201    | 07121  |
| APK301    | 07122  |
| APK201KT  | 07123  |
| APK201MS  | 07124  |



APK201KT




APK201MS

# АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ И АКСЕСОАРИ

UltraLux®


2m

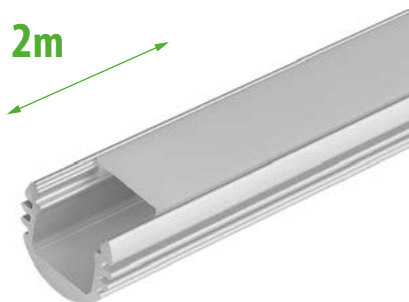

АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА, КРЪГЪЛ, ЗА ВГРАЖДАНЕ - 2 m  
(включва дифузер, тапи и монтажни скоби)

КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА ПРОФИЛ APN203 - 2 бр.

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА ПРОФИЛ APN203 - 2 бр.



APN203KT




APN203MS

2m APK204

3m APK304


2 m  
3 m

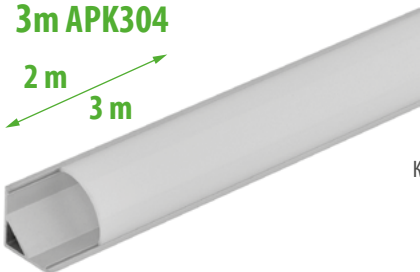

АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА, ЪГЛОВ  
APK204 дължина 2m, APK304 дължина 3m  
(включва дифузер, тапи и монтажни скоби)

КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА ПРОФИЛ APK204, APK304 - 2 бр.

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА ПРОФИЛ APK204, APK304 - 2 бр.




APK204KT



APK204MS


2m

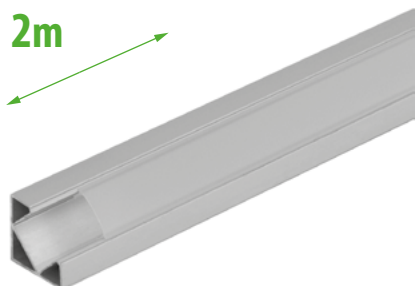

АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА, ЪГЛОВ, С БОРД - 2 m  
(включва дифузер, тапи и монтажни скоби)

КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА ПРОФИЛ APK205 - 2 бр.

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА ПРОФИЛ APK205 - 2 бр.




APK205KT



APK205MS


2m

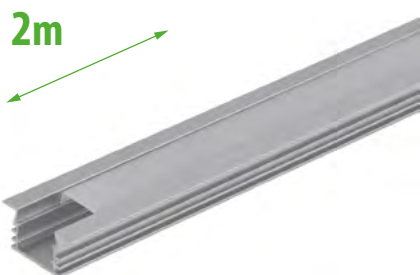

АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА,  
ЗА ВГРАЖДАНЕ, ДЪЛБОК - 2 m  
(включва дифузер, тапи и монтажни скоби)

КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА ПРОФИЛ APK206 - 2 бр.

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА ПРОФИЛ APK206 - 2 бр.



APK206KT



APK206MS

| Артикулен № | Кат. № |
|-------------|--------|
| APN203      | 07059  |
| APN203KT    | 07060  |
| APN203MS    | 07061  |

| Артикулен № | Кат. № |
|-------------|--------|
| APK204      | 07125  |
| APK304      | 07126  |
| APK204KT    | 07127  |
| APK204MS    | 07128  |

| Артикулен № | Кат. № |
|-------------|--------|
| APK205      | 07129  |
| APK205KT    | 07130  |
| APK205MS    | 07131  |

| Артикулен № | Кат. № |
|-------------|--------|
| APK206      | 07132  |
| APK206KT    | 07133  |
| APK206MS    | 07134  |


# АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ И АКСЕСОАРИ

UltraLux®

2m APK207

3m APK307


2 m  
3 m

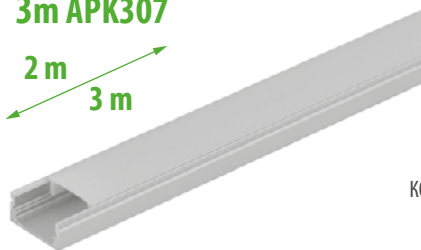

АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА,  
ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ, ПЛИТЪК  
APK207 дължина 2m, APK307 дължина 3m  
(включва дифузер, тапи и монтажни скоби)

КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА ПРОФИЛ APK207, APK307 - 2 бр.

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА ПРОФИЛ APK207, APK307 - 2 бр.



| Артикулен № | Кат. № |
|-------------|--------|
| APK207      | 07135  |
| APK307      | 07136  |
| APK207KT    | 07137  |
| APK207MS    | 07138  |




APK207KT



APK207MS


2m



АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА, ЪГЛОВ ГОЛЯМ - 2 m  
(включва дифузер, тапи и монтажни скоби)

КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА ПРОФИЛ APN208 - 2 бр.

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА ПРОФИЛ APN208 - 2 бр.



| Артикулен № | Кат. № |
|-------------|--------|
| APN208      | 07072  |
| APN208KT    | 07073  |
| APN208MS    | 07074  |




APN208KT



APN208MS


2m

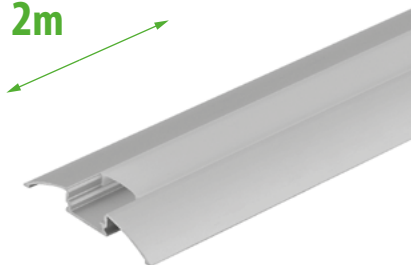

АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА,  
ПРЕХОДЕН, ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ - 2 m  
(включва дифузер, тапи и монтажни скоби)

КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА ПРОФИЛ APK209 - 2 бр.

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА ПРОФИЛ APK209 - 2 бр.



| Артикулен № | Кат. № |
|-------------|--------|
| APK209      | 07139  |
| APK209KT    | 07140  |
| APK209MS    | 07141  |




APK209KT




APK209MS

2m

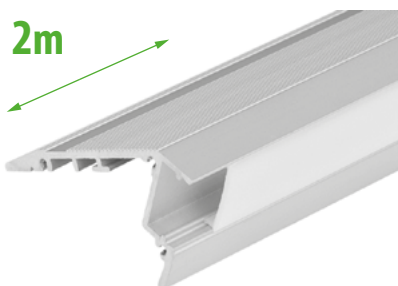

АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА ЗА СЪПАЛА - 2 m  
(включва дифузер, тапи и монтажни скоби)

КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА ПРОФИЛ APN210 - 2 бр.



| Артикулен № | Кат. № |
|-------------|--------|
| APN210      | 07075  |
| APN210KT    | 07076  |




APN210KT

# АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ И АКСЕСОАРИ

UltraLux®


2m

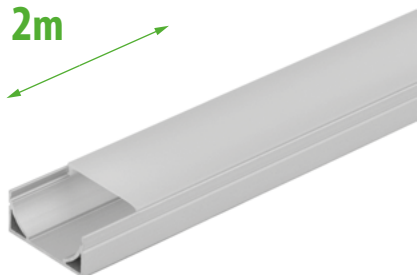

АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА,  
ШИРОК, ПЛИТЪК - 2 m  
(включва дифузер, тапи и монтажни скоби)

КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА ПРОФИЛ ARK211 - 2 бр.

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА ПРОФИЛ ARK211 - 2 бр.



ARK211KT

ARK211MS

Артикул №

Кат. №

APN212

07080

APN212KO

07082

APN212KT

07081


2m



АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА, ЦИЛИНДЪР - 2 m  
(включва дифузер, тапи и монтажни скоби)

КОМПЛЕКТ АКСЕСОАРИ ЗА ОКАЧВАНЕ ЗА APN212 - 2 бр.


КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА APN212 - 2 бр.

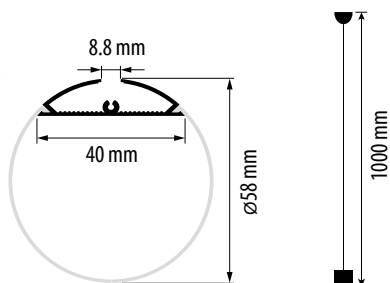

APN212KO

APN212KT


2m

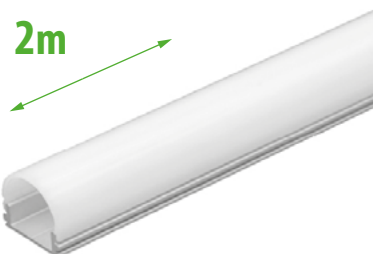

АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА, ТЕСЕН, ПЛИТЪК - 2 m  
(включва дифузер, тапи и монтажни скоби)

КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА ПРОФИЛ APN213 - 2 бр.

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА ПРОФИЛ APN213 - 2 бр.



APN213KT

APN213MS

Артикул №

Кат. №

APN214

07086


APN214KT

07087

APN214MS

07088


2m

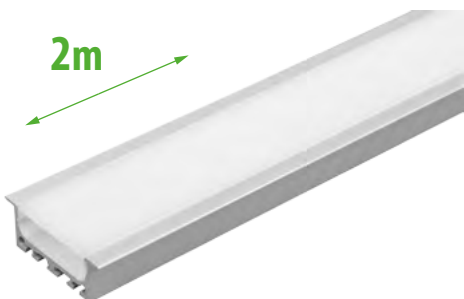

АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА, ЗА ВГРАЖДАНЕ, ШИРОК, ПЛИТЪК - 2 m  
(включва дифузер, тапи и монтажни скоби)

КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА ПРОФИЛ APN214 - 2 бр.

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА ПРОФИЛ APN214 - 2 бр.

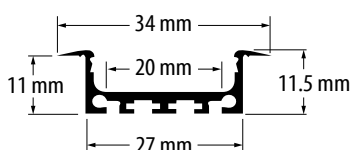


APN214KT

APN214MS



# АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ И АКСЕСОАРИ


UltraLux®

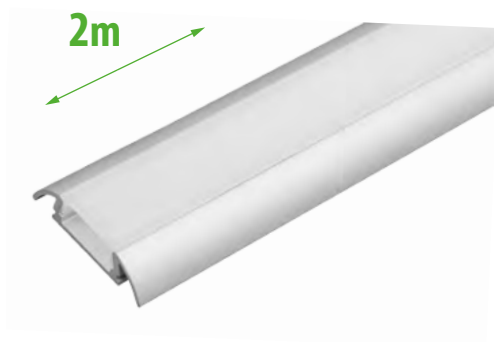

АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА, ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ, ТЕСЕН – 2 m  
(включва дифузер, тапи и монтажни скоби)

КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА ПРОФИЛ APN215 – 2 бр.

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА ПРОФИЛ APN215 – 2 бр.



| Артикулен № | Кат. № |
|-------------|--------|
| APN215      | 07089  |
| APN215KT    | 07090  |
| APN215MS    | 07091  |



APN215KT




APN215MS



АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА, ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ, ШИРОК – 2 m  
(включва дифузер, тапи и монтажни скоби)

КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА ПРОФИЛ APN216 – 2 бр.

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА ПРОФИЛ APN216 – 2 бр.




| Артикулен № | Кат. № |
|-------------|--------|
| APN216      | 07092  |
| APN216KT    | 07093  |
| APN216MS    | 07094  |



APN216KT



APN216MS

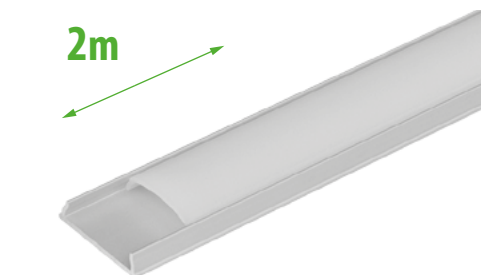


АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА, ГЪВКАВ – 2 m  
(включва дифузер, тапи и монтажни скоби)

КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА ПРОФИЛ APN217 – 2 бр.

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА ПРОФИЛ APN217 – 2 бр.

Огъване по геометрични форми с плавни извивки




| Артикулен № | Кат. № |
|-------------|--------|
| APN217      | 07112  |
| APN217KT    | 07113  |
| APN217MS    | 07114  |



APN217KT




APN217MS

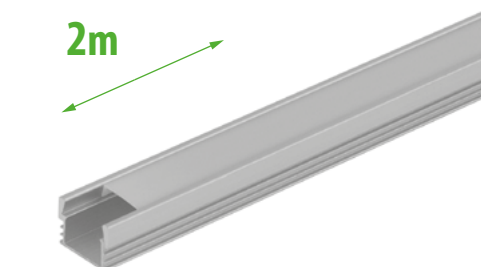

АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА,  
ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ, ДЪЛБОК – 2 m  
(включва дифузер, тапи и монтажни скоби)

КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА ПРОФИЛ APK218 – 2 бр.

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА ПРОФИЛ APK218 – 2 бр.



| Артикулен № | Кат. № |
|-------------|--------|
| APK218      | 07145  |
| APK218KT    | 07146  |
| APK218MS    | 07147  |



APK218KT



APK218MS



**ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ,  
КОНТРОЛЕРИ И SMART СИСТЕМИ  
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО**





102 стр.



КОНТРОЛЕРИ

108 стр.



УСИЛВАТЕЛИ

109 стр.




RF TRIAC СИСТЕМА  
ЗА ДИМИРАНЕ

110 стр.



2.4G SMART RGBW  
СИСТЕМА ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ

111 стр.



2.4G SMART  
СИСТЕМА ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ

115 стр.



WI-FI SMART ПРОДУКТИ

116 стр.



RF БЕЗЖИЧЕН КИНЕТИЧЕН  
ЗВЪНЕЦ

117 стр.



RF МНОГОКАНАЛНИ КЛЮЧОВЕ

118 стр.



ЗАХРАНВАНИЯ  
ЗА ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ

126 стр.



ДРАЙВЕРИ  
ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК

UltraLux®

# КОНТРОЛЕРИ ЗА ДИГИТАЛНО LED ОСВЕТЛЕНИЕ

UltraLux®

## УНИВЕРСАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ДИГИТАЛНИ СВЕТОДИОДНИ МОДУЛИ И ЛЕНТИ



| Артикул № | Напрежение | Управляеми пиксели | Размери      | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|--------------------|--------------|----------------|--------|
| SDC8      | 5-24 V DC  | 8x2048             | 156/90/32 mm | SD карта       | 05031  |

SDC8 е универсален, програмируем контролер с осем порта, предназначен за дигитално светодиодно осветление. Управлява цифровите LED ленти UltraLux® LNW281260DIG, LNW505048DIG и цифрови светодиодни модули DM550501RGB и DM550503RGB.

Софтуер: Ray Show



Контролерът управлява следните IC чипове: D7710, D7720, D7722, DBLED, LPD6803, D705, 1101, 6909, 6912, P9813, P9816, SM16716, TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, TLS3001, TLS3002, WS2811, WS2812B, UCS6909, UCS6912, UCS7009, UCS5903, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2909, UCS2903, UCS3903

## УНИВЕРСАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ДИГИТАЛНИ СВЕТОДИОДНИ МОДУЛИ И ЛЕНТИ



| Артикул № | Напрежение | Управляеми пиксели | Размери      | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|--------------------|--------------|----------------|--------|
| SDC1      | 5-24 V DC  | 1x2048             | 107/64/26 mm | SD карта       | 05032  |

SDC1 е универсален, програмируем контролер с един порт, предназначен за дигитално светодиодно осветление. Управлява цифровите LED ленти UltraLux® LNW281260DIG и LNW505048DIG, цифрови светодиодни модули DM550501RGB и DM550503RGB.

Софтуер: Ray Show



Контролерът управлява следните IC чипове: D7710, D7720, D7722, DBLED, LPD6803, D705, 1101, 6909, 6912, P9813, P9816, SM16716, TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, TLS3001, TLS3002, WS2811, WS2812B, UCS6909, UCS6912, UCS7009, UCS5903, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2909, UCS2903, UCS3903

## УНИВЕРСАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ДИГИТАЛНИ СВЕТОДИОДНИ МОДУЛИ И ЛЕНТИ



| Артикул № | Напрежение | Управляеми пиксели | Размери      | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|--------------------|--------------|----------------|--------|
| SDC1T     | 5-24 V DC  | 1x2048             | 160/90/25 mm | SD карта       | 05066  |

SDC1T е универсален, програмируем контролер с един порт, предназначен за дигитално светодиодно осветление. Управлява цифровите LED ленти UltraLux® LNW281260DIG и цифрови светодиодни модули DM550501RGB и DM550503RGB.

Софтуер: LED EDIT



Контролерът управлява следните IC чипове: WS2811, WS2812B, SM16716, LPD6803, D705, 1101, LPD6812, TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, TM1914, UCS1903, UCS1903B, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, P9813, SM16711, SM16726, WS2801, WS2803

## RF КОНТРОЛЕР ЗА ДИГИТАЛНИ СВЕТОДИОДНИ МОДУЛИ И ЛЕНТИ



| Артикул № | Напрежение | Управляеми пиксели | Размери      | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|--------------------|--------------|----------------|--------|
| DIGC3RF   | 5 V DC     | 2x2048             | 122/71/25 mm | RF             | 05058  |

DIGC3RF е контролер с два порта, вградени програми и RF управление, предназначен за дигитално светодиодно осветление IC WS2812B и IC WS2811. Управлява цифровите LED ленти UltraLux® LNW281260DIG и цифрови светодиодни модули DM550501RGB.

Контролерът управлява следните IC чипове: WS2811, WS2812B





## КОНТРОЛЕРИ ЗА DMX LED ОСВЕТЛЕНИЕ

Ultralux®




### DMX512 RF КОНТРОЛЕР ЗА RGB/RGBW СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ



| Артикул № | Напрежение | Вид управление | Размери     | Кат. № |
|-----------|------------|----------------|-------------|--------|
| RGBWRFDMX | 5-24 V DC  | DMX512         | 97/33/18 mm | 05107  |

RGBWRFDMX е RF контролер, предназначен за управление на RGB/RGBW осветление по DMX512 протокол. Разполага с 32 динамични програми и 10 готови статични цвята. Възможно е добавяне до 10 RF дистанционни управления. Обхват: 30 m открито пространство. Батерия на дистанционното управление: CR2032 3 V DC. Съвместим със светодиодни прожектори с DMX управление: STXC22053, SPX22090, SPX22080, SPX22048.




### DMX ДЕКОДЕР ЗА RGB СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ



| Артикул № | Напрежение | Мощност                      | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| DMXRGB24  | 12-24 V DC | 288 W (12 V)<br>576 W (24 V) | 3x8 A             | DMX512         | 05069  |

DMXRGB24 е декодер с голяма мощност, предназначен за RGB LED осветление. Той преобразува сигнал DMX512 в аналогов RGB. Може ръчно да се адресира. Има входно изходни DMX портове – RJ45 и XLR. Управлява се от входен DMX сигнал. Има вградени програми. Брой статични цветове: 7. Динамични програми: 2. Размери: 164/65/37 mm



RJ45 LAN AND XLR SYNCHRONIZATION

## КОНТРОЛЕРИ ЗА RGBW LED ОСВЕТЛЕНИЕ



### ПРОФЕСИОНАЛЕН RF КОНТРОЛЕР ЗА RGBW СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ MASTER



| Артикул № | Напрежение | Мощност                                    | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| P6RGBWM   | 6-24 V DC  | 69 W (6 V)<br>138 W (12 V)<br>276 W (24 V) | 3x2.5 + 4 A       | RF             | 05056  |

P6RGBWM е професионален MASTER контролер с вградени защиты и RF управление, предназначен за RGBW LED осветление. Може да се използва в запрашена и влажна среда. Динамични програми - 34, статични цветове - 30 бр. Обхват: 15 m открито пространство. Батерия на дистанционното управление: CR2025, включена в комплекта



## КОНТРОЛЕРИ ЗА RGBW LED ОСВЕТЛЕНИЕ

**UltraLux®**


### RF КОНТРОЛЕР ЗА RGBW СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ СЪС СИНХРОНИЗАЦИЯ



| Артикул №  | Напрежение | Мощност                      | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|------------|------------|------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| RGBW RFC24 | 12-24 V DC | 288 W (12 V)<br>576 W (24 V) | 4x6 A             | RF             | 05067  |

RGBW RFC24 е контролер с голяма мощност и RF управление, предназначен за RGBW LED осветление. Синхронизира се с други контролери RGBW RFC24 чрез LAN кабел и конектори RJ45.

Размери: 91/88/24 mm


Динамични програми - 4, статични цветове - 9

Обхват: 15 m открито пространство

Батерия на дистанционното управление:

CR2025, включена в комплекта

**RJ45 LAN SYNCHRONIZATION**



## КОНТРОЛЕРИ ЗА RGB LED ОСВЕТЛЕНИЕ



### ПРОФЕСИОНАЛЕН BLUETOOTH КОНТРОЛЕР ЗА RGB СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ



| Артикул № | Напрежение | Мощност                                    | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| P4RGBBLU  | 6-24 V DC  | 63 W (6 V)<br>126 W (12 V)<br>252 W (24 V) | 3x3.5 A           | Bluetooth      | 05033  |

P4RGBBLU е професионален контролер с вградени защиты, предназначен за RGB LED осветление.

Управлява се от смартфон чрез Bluetooth сигнал.


Може да се използва в запрашена и влажна среда.

Динамични програми: 43

Статични цветове - 16 000 000

Обхват: 15 m открито пространство

Софтуер: **ColorEasy3 Plus**



### ПРОФЕСИОНАЛЕН RF КОНТРОЛЕР ЗА RGB СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ



| Артикул № | Напрежение | Мощност                                      | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| P3RGBRF   | 5-24 V DC  | 52.5 W (5 V)<br>126 W (12 V)<br>252 W (24 V) | 3x3.5 A           | RF             | 05034  |

P3RGBRF е професионален контролер с вградени защиты, предназначен за RGB LED осветление. Управлява се чрез RF дистанционно устройство.


Може да се използва в запрашена и влажна среда.

Динамични програми: 43

Статични цветове - 30

Обхват: 15 m открито пространство

Батерия на дистанционното управление: CR2025, включена в комплекта





## RF TOUCH КОНТРОЛЕР ЗА RGB СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

| Артикул № | Напрежение | Мощност                      | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| RGBRFCST  | 12-24 V DC | 216 W (12 V)<br>432 W (24 V) | 3x6 A             | RF             | 05007  |

RGBRFCST е контролер с голяма мощност, предназначен за RGB LED осветление. Управлява се чрез RF TOUCH дистанционно устройство.

Размери: 127/42/33 mm

Динамични програми: 10

Статични цветове: 16 000 000

Обхват: 15 m открито пространство

Батерия на дистанционното управление: 3 x AAA, включени в комплекта



## RF КОНТРОЛЕР ЗА RGB СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

| Артикул № | Напрежение | Мощност                      | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| RGBRFC20  | 12-24 V DC | 240 W (12 V)<br>480 W (24 V) | 3x6.6 A           | RF             | 05068  |

RGBRFC20 е мощен контролер, предназначен за RGB LED осветление. Характеризира се с изключително компактни размери. Управлява се чрез RF дистанционно устройство.

Размери: 80/64/24 mm

Динамични програми: 6

Статични цветове: 8

Обхват: 15 m открито пространство

Батерия на дистанционното управление: CR2025, включена в комплекта



## RF МУЗИКАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА RGB СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

| Артикул № | Напрежение | Мощност                      | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| RGBRF12MC | 12-24 V DC | 144 W (12 V)<br>288 W (24 V) | 3x4 A             | RF             | 05080  |

RGBRF12MC е RF музикален контролер, предназначен за RGB LED осветление. Снабден е с микрофон, чиято чувствителност може да се регулира. Контролерът сменя цветовете на свързаната към него RGB лента под такта на музиката.

Има вградени 3 динамични програми, 9 статични цвята и 3 музикални програми. Управлява се чрез RF дистанционно устройство.

Размери: 108/63/28 mm

Обхват: 15 m открито пространство

Батерия на дистанционното управление: CR2025 вкл. в комплекта



## RF МИНИ КОНТРОЛЕР ЗА RGB СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

| Артикул № | Напрежение | Мощност                                   | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| RGBRFC6A  | 5-24 V DC  | 30 W (5 V)<br>72 W (12 V)<br>144 W (24 V) | 3x2 A             | RF             | 05036  |

RGBRFC6A е мини контролер с малка мощност, предназначен за RGB LED осветление.

Управлява се чрез RF дистанционно устройство.

Динамични програми: 22

Статични цветове: 20

Обхват: 15 m открито пространство

Батерия на дистанционното управление: CR2025 вкл. в комплекта



## КОНТРОЛЕРИ ЗА RGB LED ОСВЕТЛЕНИЕ

**UltraLux®**


### IR КОНТРОЛЕР ЗА RGB СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

| Артикул № | Напрежение | Мощност                     | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------|
| RGBIRC24  | 12-24 V DC | 72 W (12 V)<br>144 W (24 V) | 3x2 A             | IR             | 05005  |


RGBIRC24 е контролер с малка мощност, предназначен за RGB LED осветление. Управлява се чрез IR дистанционно устройство и се влияе от други такива.

Динамични програми: 4

Статични цветове: 16

Обхват: 4 m открито пространство

Батерия на дистанционното управление: CR2025 вкл. в комплекта



## КОНТРОЛЕРИ ЗА ЕДНОЦВЕТНО LED ОСВЕТЛЕНИЕ




### ПРОФЕСИОНАЛЕН RF ДИМЕР ЗА ЕДНОЦВЕТНО СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

| Артикул № | Напрежение | Мощност                                    | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| P1SCDRF   | 5-24 V DC  | 50 W (5 V)<br>120 W (12 V)<br>240 W (24 V) | 10 A              | RF             | 05039  |

P1SCDRF е професионален димер с вградени защиты, предназначен за едноцветно LED осветление. Управлява се чрез RF дистанционно устройство. Регулира яркостта на светлината. Може да се използва в запрашена и влажна среда.

Обхват: 15 m открито пространство

Батерия на дистанционното управление: CR2025 вкл. в комплекта



### ПРОФЕСИОНАЛЕН RF КОНТРОЛЕР ЗА ЕДНОЦВЕТНО СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ


| Артикул № | Напрежение | Мощност                                    | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| P2SCRF    | 5-24 V DC  | 50 W (5 V)<br>120 W (12 V)<br>240 W (24 V) | 10 A              | RF             | 05037  |

P2SCRF е професионален контролер с вградени защиты, предназначен за едноцветно LED осветление. Управлява се чрез RF дистанционно устройство. Регулира яркостта на светлината има и динамични програми. Може да се използва в запрашена и влажна среда.

Динамични програми: 8

Обхват: 15 m открито пространство

Батерия на дистанционното управление: CR2025 вкл. в комплекта







## RF КОНТРОЛЕР ЗА ЕДНОЦВЕТНО СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

| Артикул № | Напрежение | Мощност                      | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| SCRFC25   | 12-24 V DC | 300 W (12 V)<br>600 W (24 V) | 25 A              | RF             | 05070  |

SCRFC25 е мощен контролер, предназначен за едноцветно LED осветление. Синхронизира се с други контролери SCRFC25 чрез LAN кабел и конектори RJ45. Управлява се чрез лускозно RF дистанционно устройство. Регулира яркостта на светлината, има вградени динамични програми.

Размери: 127/41/32 mm

Динамични програми: 3

Обхват: 20 m открито пространство

Батерия на дистанционното управление: 2 бр. AAA, включени в комплекта

**RJ45 LAN SYNCHRONIZATION**



## RF ДИМЕР ЗА ЕДНОЦВЕТНО СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

| Артикул № | Напрежение | Мощност                     | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------|
| RFD8      | 12-24 V DC | 96 W (12 V)<br>192 W (24 V) | 8 A               | RF             | 05001  |

RFD8 е универсален димер, предназначен за едноцветно LED осветление. Управлява се чрез RF дистанционно устройство, фабрично сдвоено с него. Използва се за димиране на едноцветни LED ленти и лунички. Регулира яркостта на светлината.

Размери: 106/58/35 mm

Обхват: 10 m открито пространство

Батерия на дистанционното управление: 27A, включени в комплекта



## RF МИНИ КОНТРОЛЕР ЗА ЕДНОЦВЕТНО СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

| Артикул № | Напрежение | Мощност                                   | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| SCRFC5A   | 5-24 V DC  | 25 W (5 V)<br>60 W (12 V)<br>120 W (24 V) | 5 A               | RF             | 05041  |

SCRFC5A е мини контролер с малка мощност, предназначен за едноцветно LED осветление. Управлява се чрез RF дистанционно устройство. Регулира яркостта на светлината, има вградени динамични програми.

Динамични програми: 8

Обхват: 15 m открито пространство

Батерия на дистанционното управление: CR2025, включена в комплекта



## УСИЛВАТЕЛИ ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ

UltraLux®



## УСИЛВАТЕЛ ЗА RGBW СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



| Артикул №  | Напрежение | Мощност                      | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|------------|------------|------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| RGBWAMP32A | 12-24 V DC | 384 W (12 V)<br>768 W (24 V) | 4x8 A             | -              | 05071  |

RGBWAMP32A е мощен усилвател, предназначен за RGBW LED осветление. Използва се, когато мощността на контролера е по-малка от тази на товара. Управлява се от входния сигнал, подаден от контролера. Може да се използва като усилвател за едноцветна лента с 4 изхода. Размери: 91/91/25 mm



## УСИЛВАТЕЛ ЗА RGB СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



| Артикул № | Напрежение | Мощност                      | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| RGBAMP24A | 12-24 V DC | 288 W (12 V)<br>576 W (24 V) | 3x8 A             | -              | 05021  |

RGBAMP24A е мощен усилвател, предназначен за RGB LED осветление. Използва се, когато мощността на контролера е по-малка от тази на товара. Управлява се от входния сигнал, подаден от контролера. Може да се използва като усилвател за едноцветна лента с 3 изхода. Размери: 91/88/24 mm



## УСИЛВАТЕЛ ЗА RGB СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



| Артикул № | Напрежение | Мощност                      | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| RGBAMP12A | 12-24 V DC | 144 W (12 V)<br>288 W (24 V) | 3x4 A             | -              | 05002  |

RGBAMP12A е усилвател, предназначен за RGB LED осветление. Използва се, когато мощността на контролера е по-малка от тази на товара. Управлява се от входния сигнал, подаден от контролера. Може да се използва като усилвател за едноцветна лента с 3 изхода. Размери: 105/65/25 mm




## УСИЛВАТЕЛ ЗА ЕДНОЦВЕТНА СВЕТОДИОДНА ЛЕНТА



| Артикул № | Напрежение | Мощност                      | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| SCAMP25A  | 12-24 V DC | 300 W (12 V)<br>600 W (24 V) | 25 A              | -              | 05072  |

SCAMP25A е мощен усилвател, предназначен за едноцветно LED осветление. Използва се, когато мощността на контролера е по-малка от тази на товара. Управлява се от сигнала, подаден от контролера. Размери: 128/42/33 mm





## RF ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ, ЕДНА ЗОНА



| Артикул № | Зони на управление | Захр. напрежение          | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|--------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------|
| SDR1Z     | 1                  | 1 x CR2032<br>батерия 3 V | -                 | 2.4G RF        | 05095  |

SDR1Z е RF дистанционно устройство за управление на осветлението в една зона.

Предназначен е за управление на димери SDTD, SDWTD, SDW010D.

Обхват: 30 m открито пространство

Размери: 135/40/11 mm



## RF TRIAC ДИМЕР 230 V AC



| Артикул № | Напрежение   | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Вид управление  | Кат. № |
|-----------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|--------|
| SDTD      | 220-240 V AC | 350 VA        | 1.5 A             | 2.4G RF<br>PUSH | 05096  |

Push димиране / дистанционно управление

АС димиране (Triac)

SDTD е TRIAC RF димер, който позволява АС управление на димиращи драйвери по преден или заден фронт. Димерът е с диапазон на работно напрежение: 220-240 V AC / 50-60 Hz.

Съвместим с дистанционно управление SDR1Z или с PUSH-бутон.

Предназначен за скрит монтаж в конзола.

Обхват на димиране: 0%-100%

Размери: 52/52/26 mm



## RF TRIAC ДИМИРАЩ КЛЮЧ ЗА СТЕНА 230 V AC



| Артикул № | Напрежение   | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|--------------|---------------|-------------------|----------------|--------|
| SDWTD     | 220-240 V AC | 350 VA        | 1.5 A             | 2.4G RF        | 05097  |

Дистанционно управление

АС димиране (Triac)

SDWTD е TRIAC RF димиращ ключ за стена, който позволява

АС управление на димиращи драйвери по преден или заден фронт.

Димерът е с диапазон на работно напрежение: 220-240 V AC / 50-60 Hz.

Съвместим с дистанционно управление SDR1Z.

Обхват на димиране: 0%-100%

Размери: 86/86/49 mm



## RF 0 -10 V DC ДИМИРАЩ КЛЮЧ ЗА СТЕНА 230 V AC



| Артикул № | Напрежение   | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|--------------|---------------|-------------------|----------------|--------|
| SDW010D   | 220-240 V AC | -             | 1.5 A max         | 2.4G RF        | 05098  |

Дистанционно управление

Захр. напрежение: 220-240 V AC / 50-60 Hz

Управлящо напрежение: 0-10 V DC / 20 mA

Макс. мощност при превключване (On/Off): 350 W

SDW010D е RF димиращ ключ за стена, предназначен за димиращи драйвери с управлящо напрежение 0-10 V DC. Съвместим с дистанционно SDR1Z.

Обхват на димиране: 0%-100%

Размери: 86/86/49 mm



## RF TRIAC СИСТЕМА ЗА ДИМИРАНЕ

UltraLux®



## TRIAC ДИМЕР 12-48 V DC

| Артикул № | Напрежение | Макс. мощност                                | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| SDTD4815  | 12-48 V DC | 180 W (12 V)<br>360 W (24 V)<br>720 W (48 V) | 15 A max          | TRIAC<br>PUSH  | 05099  |

Работно напрежение: 12-48 V DC

Управление: Push димиране / AC димиране (Triac)

SDTD4815 е димер за LED лента, който може да бъде управляван от TRIAC димиращ ключ (AC димиране) или PUSH-бутон. Работи в широк диапазон на захранващо напрежение 12-48 V DC. **Съвместим е с димиращи ключове SDTD и SDWTD.**

Обхват на димиране: 0%-100%

Размери: 175/45/27 mm



## 2.4G SMART RGBW СИСТЕМА ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ

2.4G SMART RGBW системата се състои от мултифункционален контролер, Wi-Fi контролери и дистанционно управление. Контролерът поддържа четири режима на управление: едноцветна LED лента, управление на цветна температура, RGB и RGBW LED ленти. Мултифункционалното дистанционно управление позволява групиране на LED осветлението до четири зони.



## 2.4G RF TOUCH МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ, 4 ЗОНИ



| Артикул № | Зони на управление | Захр. напрежение        | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|
| SSMFR4Z   | 4                  | 2 x AAA батерии<br>1.5V | -                 | 2.4G RF        | 05081  |

SSMFR4Z е RF мултифункционално дистанционно устройство с тъч технология, което поддържа четири режима на управление и групиране на осветлението до четири зони. В една система могат да се използват неограничен брой дистанционни устройства. Предлага се в комплект със стойка за монтаж на стена. Предназначен е за работа с мултифункционален контролер SSMFC24A, SSWFRGBW, SSWFRGB.

Обхват: 20 m открито пространство

Размери: 150/40/20 mm



## 2.4G RF 4 В 1 МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН КОНТРОЛЕР



| Артикул № | Напрежение | Мощност                                   | Макс. изходен ток                 | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|
| SSMFC24A  | 12-48 V DC | 288 W (12V)<br>576 W (24V)<br>576 W (48V) | 4 x 6 A (12-24V)<br>4 x 3 A (48V) | 2.4G RF        | 05082  |

SSMFC24A е мултифункционален RF контролер за LED лента, който поддържа **четири режима на работа:**

- управление на едноцветна LED лента
- управление на цветна температура
- RGB LED ленти
- RGBW LED ленти

Контролерът е с широк диапазон на работно напрежение:

12 V DC, 24 V DC и 48 V DC. Управлява се от

мултифункционално дистанционно управление SSMFR4Z.

Размери: 160/46/25 mm





## 2.4G SMART RGBW СИСТЕМА ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ

UltraLux®



### 2.4G RF SMART WIFI КОНТРОЛЕР ЗА RGBW LED ЛЕНТА

| Артикул № | Напрежение   | Мощност                    | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|--------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------|
| SSWFRGBW  | 12 - 24 V DC | 192 W (12V)<br>384 W (24V) | 4 x 4 A           | RF<br>WiFi     | 05108  |

SSWFRGBW е контролер за постоянно напрежение, предназначен за RGBW LED ленти. Управлява се чрез SSMFR4Z RF дистанционно устройство или чрез приложение TUYA SMART смартфон/таблет през интернет.

Размери: 41/71/21 mm



### 2.4G RF SMART WIFI КОНТРОЛЕР ЗА RGB LED ЛЕНТА

| Артикул № | Напрежение   | Мощност                    | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|--------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------|
| SSWFRGB   | 12 - 24 V DC | 180 W (12V)<br>360 W (24V) | 3 x 5 A           | RF<br>WiFi     | 05109  |

SSWFRGB е контролер за постоянно напрежение, предназначен за RGB LED ленти. Управлява се чрез SSMFR4Z RF дистанционно устройство или чрез приложение TUYA SMART за смартфон/таблет през интернет.

Размери: 41/71/21 mm



## 2.4G SMART СИСТЕМА ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ

2.4G SMART Система за управление на осветлението включва гама от RF и Wi-Fi дистанционни устройства, ключове и димиращи драйвери. Системата дава възможност за управление на LED осветлението до четири ЗОНИ.



### 2.4G RF 0-10V КОНТРОЛЕР

| Артикул № | Вх. напрежение | Честота  | Макс. мощност | Вид управление | Кат. № |
|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|--------|
| SSC010    | 220-240 V AC   | 50-60 Hz | 500 W         | RF и PUSH      | 05086  |

SSC010 е контролер, предназначен за димиращи драйвери с управляващо напрежение 0-10V DC / 50 mA.

Съвместим е с всяко едно RF дистанционно устройство от серията.

Ниво на димиране: 0% - 100%

Размери: 90/45/28 mm



### 2.4G RF ДИМЕР

| Артикул № | Напрежение | Макс. мощност              | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------|
| SSD1216   | 12-24 V DC | 192 W (12V)<br>384 W (24V) | 2 x 8 A           | 2.4G RF        | 05078  |

SSD1216 е димер, предназначен за LED ленти. Управлява се чрез всяко едно RF дистанционно устройство от серията.

Съвместим е с всички LED ленти UltraLux® 12 V DC и 24 V DC

Размери: 45/115/32 mm



## 2.4G SMART СИСТЕМА ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ

UltraLux®



## SMART 2.4G RF WIFI ДИМЕР ЗА ЕДНОЦВЕТНА LED ЛЕНТА



| Артикул № | Напрежение | Макс. мощност              | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------|
| SSWFSC    | 12-24 V DC | 192 W (12V)<br>384 W (24V) | 4 x 4 A           | RF<br>WiFi     | 05110  |



SSWFSC е четириканален димер за постоянно напрежение, предназначен за едноцветни LED ленти.

Управлява се чрез всяко едно RF дистанционно устройство от 2.4G Smart системата за осветление или чрез приложение TUYA SMART за смартфон/таблет през интернет. Размери: 41/71/21 mm



## 2.4G RF ДИМИРАЩ ДРАЙВЕР



| Артикул № | Макс. изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|--------|
| SSD13300  | 42 V DC               | 13 W          | 300 mA            | 2.4G RF        | 05076  |

SSD13300 е димиращ драйвер, предназначен за LED осв. тела със захранващ ток 300 mA DC. Управлява се чрез всяко едно RF дистанционно устройство от серията. Съвместим е с LED индиректни луни UltraLux® ILDR-/ILDS- с мощност 8W и 12W. Размери: 45/115/32 mm



## 2.4G RF ДИМИРАЩ ДРАЙВЕР



| Артикул № | Макс. изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|--------|
| SSD24230  | 105 V DC              | 24 W          | 230 mA            | 2.4G RF        | 05084  |

SSD24230 е димиращ драйвер, предназначен за LED осв. тела със захранващ ток 230 mA DC. Управлява се чрез всяко едно RF дистанционно устройство от серията. Съвместим е с LED луни за вграждане UltraLux® LLV1842, LLV2442. Размери: 45/115/32 mm



## 2.4G RF ДИМИРАЩ ДРАЙВЕР



| Артикул № | Макс. изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|--------|
| SSD40850  | 42 V DC               | 40 W          | 850 mA            | 2.4G RF        | 05077  |

SSD40850 димиращ драйвер, предназначен за LED тела със захранващ ток 850 mA DC. Управлява се чрез всяко едно RF дистанционно устройство от серията. Съвместим е с панели UltraLux® LPLG664042, LP664060, LP664042, LP1234060, LP1234042. LPNG664040. Размери: 45/115/32 mm



## 2.4G RF ON/OFF КЛЮЧ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ



| Артикул № | Напрежение   | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|--------------|---------------|-------------------|----------------|--------|
| SSK500    | 220-240 V AC | 500 W         | 2 A               | 2.4G RF        | 05085  |

SSK500 е ON/OFF ключ, предназначен за LED осветление.

Управлява се чрез всяко едно RF дистанционно устройство от серията.

Размери: 48/30/21 mm





## 2.4G RF TRIAC ДИМЕР



| Артикул № | Напрежение   | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Вид управление | Кат. № |
|-----------|--------------|---------------|-------------------|----------------|--------|
| SSTD      | 220-240 V AC | 220 W         | 1 A               | RF/PUSH        | 05111  |

Размери: 52/52/26 mm



SSTD е RF TRIAC димер, който позволява AC управление на димиращи захранвания. Съвместим е с всички RF дистанционни устройства от 2.4G Smart системата за осветление.



## 2.4G RF РОТАЦИОННО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ, 1 ЗОНА



| Артикул № | Зони на управление | Батерия | RF честота | Кат. № |
|-----------|--------------------|---------|------------|--------|
| SSG1Z     | 1 зона             | 2 x AAA | 2.4 GHz    | 05112  |

SSG1Z е RF ротационно дистанционно устройство, което може да управлява всички димиращи захранвания от 2.4G Smart системата за осветление. В една система могат да се добавят неограничен брой захранвания и дистанционни устройства.  
Обхват: 20 m открито пространство  
Размери: Ø 60/35 mm



## 2.4G RF TOUCH ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ, 1 ЗОНА



| Артикул № | Зони на управление | Батерия | RF честота | Кат. № |
|-----------|--------------------|---------|------------|--------|
| SSR1Z     | 1 зона             | 3 x AAA | 2.4 GHz    | 05074  |

SSR1Z е RF дистанционно устройство с тъч технология, което може да управлява само една зона предварително сдвоени с него драйвери, димери, контролери и ключове от серията.  
Обхват: 20 m открито пространство  
Размери: 50/114/22 mm



## 2.4G RF ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ, 4 ЗОНИ



| Артикул № | Зони на управление | Батерия | RF честота | Кат. № |
|-----------|--------------------|---------|------------|--------|
| SSR4Z     | 4 зони             | 2 x AAA | 2.4 GHz    | 05073  |

SSR4Z е RF дистанционно устройство, което може да управлява четири зони предварително сдвоени с него драйвери, димери, контролери и ключове от серията.  
В комплект със стойка за монтаж на стена.  
Обхват: 20 m открито пространство  
Размери: 40/148/27 mm



## 2.4G SMART СИСТЕМА ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ

UltraLux®



### 2.4G RF ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ, 1 ЗОНА



| Артикул № | Зони на управление | Батерия | RF честота | Кат. № |
|-----------|--------------------|---------|------------|--------|
| SSRF1Z    | 1 зона             | 2 x AAA | 2.4 GHz    | 05113  |

SSRF1Z е RF дистанционно устройство, което може да управлява една зона димиращи захранвания от 2.4G Smart системата за осветление. В една система могат да се добавят неограничен брой захранвания и дистанционни устройства.

Обхват: 20 m открито пространство

Размери: 140/21/19 mm



### 2.4G RF TOUCH ПАНЕЛ ЗА СТЕНА, 1 ЗОНА



| Артикул № | Зони на управление | Захр. напрежение | Честота  | RF честота | Кат. № |
|-----------|--------------------|------------------|----------|------------|--------|
| SSW1Z     | 1 зона             | 220-240 V AC     | 50-60 HZ | 2.4 GHz    | 05075  |

SSW1Z е RF дистанционно устройство с тъч технология, предназначено за монтаж на стена в конзола, което може да управлява само една зона предварително сдвоени с него драйвери, димери, контролери и ключове от серията.

Обхват: 20 m открито пространство

Размери: 87/87/33 mm



### 2.4G RF TOUCH ПАНЕЛ ЗА СТЕНА, 4 ЗОНИ



| Артикул № | Зони на управление | Захр. напрежение | Честота  | RF честота | Кат. № |
|-----------|--------------------|------------------|----------|------------|--------|
| SSW4Z     | 4 зони             | 220-240 V AC     | 50-60 Hz | 2.4 GHz    | 05083  |

SSW4Z е RF дистанционно устройство с тъч технология, предназначено за монтаж на стена в конзола, което може да управлява четири зони предварително сдвоени с него драйвери, димери, контролери и ключове от серията.

Обхват: 20 m открито пространство

Размери: 87/87/33 mm



### SMART RF WI-FI TUYA КОНТРОЛЕР



| Артикул № | Зони на управление | Напрежение   | Честота  | Вид управление | RF честота | Кат. № |
|-----------|--------------------|--------------|----------|----------------|------------|--------|
| SSWF1Z    | 1 зона             | 220-240 V AC | 50-60 Hz | RF/WiFi        | 2.4 GHz    | 05114  |

SSWF1Z е RF контролер за една зона, който управлява чрез приложение TuYa Smart за смартфон/таблет през интернет всички димиращи захранвания и драйвери от 2.4G системата за осветление. Предназначен е за скрит монтаж в конзола.

Обхват: 20 m открито пространство

Размери: 52/52/26 mm








## WI-FI SMART СВЕТОДИОДНА КРУШКА



| Артикул № | Мощност | Цокъл | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|--------|
| WFB827MC  | 8 W     | E27   | RGB+4200 K      | 800 lm (4200K)  | 05091  |

Безжично управление от разстояние през интернет  
Избор на цветове и готови сцени  
Регулиране яркостта и цветната температура  
Седмичен график за включване и изключване  
Гласов контрол  
Режим присъствие

Съвместима със следните смарт решения

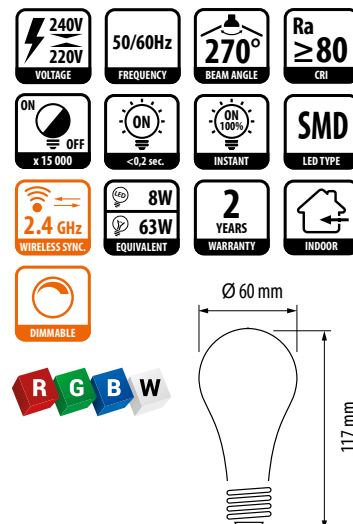


## WI-FI SMART КОНТАКТ, ЕДИНИЧЕН



| Артикул № | Макс. ток | Макс. мощност | Напрежение   | Кат. № |
|-----------|-----------|---------------|--------------|--------|
| WFP16A    | 16 A      | 3500 W        | 220-240 V AC | 05092  |

Безжично управление от разстояние през интернет  
Мониторинг на електрическите параметри  
Седмичен график за включване и изключване  
Гласов контрол  
Бутон за ръчно включване/изключване




## WI-FI SMART ПРЕКЪСВАЧ



| Артикул № | Макс. ток | Макс. мощност | Напрежение   | Размери  | Кат. № |
|-----------|-----------|---------------|--------------|----------|--------|
| WFS10A    | 10 A      | 2200 W        | 220-240 V AC | 88/39/24 | 05094  |

Безжично управление от разстояние през интернет  
Седмичен график за включване и изключване  
Гласов контрол  
Бутон за ръчно включване/изключване



## WI-FI HOME SMART ПРОДУКТИ

UltraLux®




### WI-FI SMART PIR СЕНЗОР ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ




| Артикул № | Батерия | Вид управление | RF честота | Кат. № |
|-----------|---------|----------------|------------|--------|
| WFSVDM    | 3 x AAA | Wi-Fi          | 2.4 GHz    | 05115  |

WFSVDM е PIR сензор, който се задейства при наличието на движение. Работи чрез приложение Tuuya Smart за смартфон/таблет през интернет. Управлява WI-FI Smart продукти, чрез които може да се изгради „умна“ система.  
Размери: 64/64/80 mm



Лесен монтаж без окабеляване

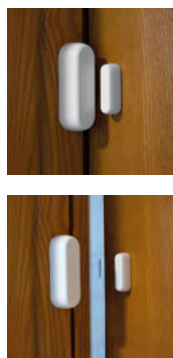


### WI-FI SMART СЕНЗОР ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ



| Артикул № | Батерия | Вид управление | RF честота | Кат. № |
|-----------|---------|----------------|------------|--------|
| WFSMB     | 2 x AAA | Wi-Fi          | 2.4 GHz    | 05116  |

WFSMB е сензор, който се монтира на врата или прозорец и се задейства при отваряне/затваряне. Работи чрез приложение Tuuya Smart за смартфон/таблет през интернет. Управлява WI-FI Smart продукти, чрез които може да се изгради „умна“ система.  
Размери: 80/29/21 mm



Лесен монтаж без окабеляване

## RF БЕЗЖИЧЕН КИНЕТИЧЕН ЗВЪНЕЦ



### RF БЕЗЖИЧЕН КИНЕТИЧЕН ЗВЪНЕЦ



| Артикул № | Захр. напрежение | Честота  | Обхват | Собствена консумация | Вид управление | RF честота | Кат. № |
|-----------|------------------|----------|--------|----------------------|----------------|------------|--------|
| RFCDB18   | 220-240 V AC     | 50-60 Hz | 70 m   | 0.8 W                | RF             | 433.92 MHz | 05120  |



RFCDB18 е безжичен звънец.  
Предавателят е влагоустойчив IP44 и функционира без нужда от батерии.  
3 режима на работа, 4 нива на усилване, 18 полифонични мелодии, бутон с поле за надпис.  
Всеки звънец използва уникален код и не се влияе от други сигнали.  
Притежава функция за добавяне на бутони.



Многоканалните ключове дават възможност осветлението да бъде разделено на кръгове, които могат да се управляват заедно или по отделно чрез RF дистанционно устройство.



## ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ С RF ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

| Артикул № | Захр. напрежение | Честота  | Макс. товар<br>активен/реактивен | Брой канали | Вид управление | RF честота | Кат. № |
|-----------|------------------|----------|----------------------------------|-------------|----------------|------------|--------|
| SCRF2     | 220-240 V AC     | 50-60 Hz | 2 x 500 W<br>2 x 300 VA          | 2           | RF             | 2.4 GHz    | 05117  |

SCRF2 е двуканален ключ, който разделя и управлява осветлението в два канала.  
Възможно е добавяне на неограничен брой дистанционни управления и ключове от един и същ модел.  
Обхват: 30 m открито пространство  
Батерия: 2xAAA



## ТРИКАНАЛЕН КЛЮЧ С RF ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

| Артикул № | Захр. напрежение | Честота  | Макс. товар<br>активен/реактивен | Брой канали | Вид управление | RF честота | Кат. № |
|-----------|------------------|----------|----------------------------------|-------------|----------------|------------|--------|
| SCRF3     | 220-240 V AC     | 50-60 Hz | 3 x 500 W<br>3 x 300 VA          | 3           | RF             | 2.4 GHz    | 05118  |

SCRF3 е триканален ключ, който разделя и управлява осветлението в три канала.  
Възможно е добавяне на неограничен брой дистанционни управления и ключове от един и същ модел.  
Обхват: 30 m открито пространство  
Батерия: 2xAAA



## ЧЕТИРИКАНАЛЕН КЛЮЧ С RF ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

| Артикул № | Захр. напрежение | Честота  | Макс. товар<br>активен/реактивен | Брой канали | Вид управление | RF честота | Кат. № |
|-----------|------------------|----------|----------------------------------|-------------|----------------|------------|--------|
| SCRF4     | 220-240 V AC     | 50-60 Hz | 4 x 500 W<br>4 x 300 VA          | 4           | RF             | 2.4 GHz    | 05119  |

SCRF4 е четириканален ключ, който разделя и управлява осветлението в четири канала.  
Възможно е добавяне на неограничен брой дистанционни управления и ключове от един и същ модел.  
Обхват: 30 m открито пространство  
Батерия: 2xAAA




## ЗАХРАНВАНИЯ ЗА ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ

НЕВЛАГОЗАЩИТЕНИ СТАБИЛИЗИРАНИ ЗАХРАНВАНИЯ  
ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 5V DC

СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 5V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNWJ5100  | 220-240 V AC   | 5 V DC          | 100 W         | 20 A              | 198/98/42    | 06023  |

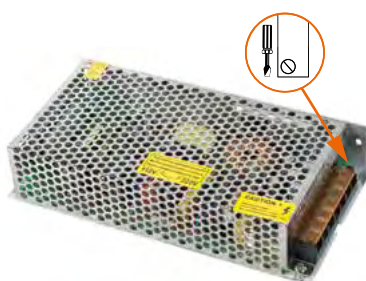

СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 5V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNWJ5150  | 220-240 V AC   | 0-5 V DC        | 150 W         | 30 A              | 198/98/42    | 06024  |

Плавно регулиране на изходното напрежение 0-5 V DC

НЕВЛАГОЗАЩИТЕНИ СТАБИЛИЗИРАНИ ЗАХРАНВАНИЯ  
ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12V DC

СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, ПЛАСТИК, 12V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNPJ1212  | 220-240 V AC   | 12 V DC         | 12 W          | 1 A               | -            | 06030  |



СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, ПЛАСТИК, 12V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNPJ1224  | 220-240 V AC   | 12 V DC         | 24 W          | 2 A               | -            | 06002  |



СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, ПЛАСТИК, 12V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNPJ1260  | 220-240 V AC   | 12 V DC         | 60 W          | 5 A               | -            | 06003  |







## СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNP1212   | 220-240 V AC   | 12 V DC         | 12 W          | 1 A               | 100/40/25    | 06037  |



## СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNP1224   | 220-240 V AC   | 12 V DC         | 24 W          | 2 A               | 120/42/28    | 06052  |



## СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNP1236   | 220-240 V AC   | 12 V DC         | 36 W          | 3 A               | 145/45/30    | 06055  |



## СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZSLNW1215 | 220-240 V AC   | 12 V DC         | 15 W          | 1.25 A            | 78/48/20     | 06006  |



## СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNWJ1225  | 90-260 V AC    | 12 V DC         | 25 W          | 2 A               | 88/58/39     | 06069  |



## СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNWJ1240  | 220-240 V AC   | 12 V DC         | 40 W          | 3.4 A             | 100/58/30    | 06025  |



## ЗАХРАНВАНИЯ ЗА ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ

UltraLux®

CE

## СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNWJ1275  | 110/220 V AC   | 12 V DC         | 75 W          | 6.3 A             | 158/98/42    | 06026  |



CE

## СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNWJ12120 | 110/220 V AC   | 12 V DC         | 120 W         | 10 A              | 198/98/42    | 06027  |



CE

## СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC




| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNWJ12150 | 110/220 V AC   | 12 V DC         | 150 W         | 12.5 A            | 198/98/42    | 06028  |



CE

## СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC

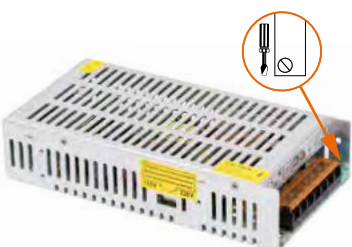

| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNWJ12200 | 110/220 V AC   | 0-12 V DC       | 200 W         | 16.7 A            | 198/102/45   | 06041  |

Плавно регулиране на изходното напрежение 0-12 V DC



CE

## СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNWJ12300 | 110/220 V AC   | 0-12 V DC       | 300 W         | 25 A              | 200/115/50   | 06053  |


Плавно регулиране на изходното напрежение 0-12 V DC  
Мощно хранване без вентилатор

CE

## ДИМИРАЩО СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC



| Артикул №  | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNWJ12300D | 180-260 V AC   | 0-12 V DC       | 300 W         | 25 A              | 200/112/50   | 06056  |

Управление: 0-10 V DC  
Изх. напрежение: 0-12 V DC  
Мощно хранване без вентилатор



## SLIM СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC



| Артикулен № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZBLJ1260    | 180-260 V AC   | 12 V DC         | 60 W          | 5 A               | 170/49/29    | 06057  |



## SLIM СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC



| Артикулен № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZBLJ12100   | 180-260 V AC   | 12 V DC         | 100 W         | 8.5 A             | 255/49/29    | 06058  |



## SLIM СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC



| Артикулен № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZBLJ12150   | 180-260 V AC   | 12 V DC         | 150 W         | 12.5 A            | 255/49/29    | 06059  |



## SLIM СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC



| Артикулен № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZBLJ12200   | 180-260 V AC   | 12 V            | 200 W         | 16,7 A            | 255/49/29    | 6060   |

Мощно захранване без вентилатор



## SLIM СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC



| Артикулен № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZBLJ12300   | 180-260 V AC   | 12 V DC         | 300 W         | 25 A              | 255/63/29    | 06061  |

Мощно захранване без вентилатор



## ЗАХРАНВАНИЯ ЗА ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ

НЕВЛАГОЗАЩИТЕНИ СТАБИЛИЗИРАНИ ЗАХРАНВАНИЯ  
ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 24V DC

СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 24V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изм. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNWJ2425  | 90-260 V AC    | 24 V DC         | 25 W          | 1 A               | 85/58/35     | 06031  |



СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 24V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изм. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNWJ2450  | 90-260 V AC    | 24 V DC         | 50 W          | 2 A               | 110/80/35    | 06032  |



СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 24V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изм. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNWJ2475  | 110/220 V AC   | 24 V DC         | 75 W          | 3 A               | 158/98/40    | 06033  |



СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 24V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изм. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNWJ24100 | 110/220 V AC   | 24 V DC         | 100 W         | 4 A               | 158/98/40    | 06034  |



СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 24V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изм. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNWJ24150 | 110/220 V AC   | 24 V DC         | 150 W         | 6.5 A             | 198/98/42    | 06035  |







## СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 24 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNWJ24300 | 110/220 V AC   | 0-24 V DC       | 300 W         | 12.5 A            | 200/115/50   | 06054  |

Плавно регулиране на изходното напрежение 0-24 V DC

Мощно захранване без вентилатор



## SLIM СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 24 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZBLJ2460  | 180-260 V AC   | 24 V DC         | 60 W          | 2.5 A             | 170/49/29    | 06062  |



## SLIM СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 24 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZBLJ24100 | 180-260 V AC   | 24 V DC         | 100 W         | 4.2 A             | 255/49/29    | 06063  |



## SLIM СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 24 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZBLJ24150 | 180-260 V AC   | 24 V DC         | 150 W         | 6.25 A            | 255/49/29    | 06064  |



## SLIM СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 24 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZBLJ24200 | 180-260 V AC   | 24 V DC         | 200 W         | 8.35 A            | 255/49/30    |        |

Мощно захранване без вентилатор



## SLIM СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 24 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZBLJ24300 | 180-260 V AC   | 24 V DC         | 300 W         | 12.5 A            | 255/63/29    | 06066  |

Мощно захранване без вентилатор



## ЗАХРАНВАНИЯ ЗА ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ

UltraLux®

НЕВЛАГОЗАЩИТЕНИ СТАБИЛИЗИРАНИ ЗАХРАНВАНИЯ  
ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 48V DC

CE

## СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 48 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZNWJ48200 | 110/220 V AC   | 48V DC          | 200 W         | 4.2 A             | 198/102/45   | 06067  |

Мощно захранване без вентилатор



CE

## SLIM СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 48 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZBLJ48350 | 180-260 V AC   | 48 V DC         | 350 W         | 7.3 A             | 255/63/29    | 06068  |

Мощно захранване без вентилатор


ВОДОУСТОЙЧИВИ СТАБИЛИЗИРАНИ ЗАХРАНВАНИЯ  
ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12V DC

CE

## ВОДОУСТОЙЧИВО СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZWJ1220   | 90-250 V AC    | 12 V DC         | 20 W          | 1.7 A             | 160/30/20    | 06045  |




CE

## ВОДОУСТОЙЧИВО СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZWJ1236   | 90-250 V AC    | 12 V DC         | 36 W          | 3 A               | 200/30/20    | 06046  |




CE

## ВОДОУСТОЙЧИВО СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZWJ1260   | 180-250 V AC   | 12 V DC         | 60 W          | 5 A               | 175/53/38    | 06047  |



## ЗАХРАНВАНИЯ ЗА ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ

Ultralux®



ВОДОУСТОЙЧИВО СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZWJ1280   | 180-250 V AC   | 12 V DC         | 80 W          | 6.7 A             | 195/53/38    | 06048  |



ВОДОУСТОЙЧИВО СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZWJ12100  | 180-250 V AC   | 12 V DC         | 100 W         | 8.3 A             | 215/53/38    | 06049  |



ВОДОУСТОЙЧИВО СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 12 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZWJ12200  | 220-240 V AC   | 12 V DC         | 200 W         | 16.7 A            | 290/70/45    | 06072  |



## ВОДОУСТОЙЧИВИ СТАБИЛИЗИРАНИ ЗАХРАНВАНИЯ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 24V DC



ВОДОУСТОЙЧИВО СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 24 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZWJ24100  | 180-250 V AC   | 24 V DC         | 100 W         | 4.2 A             | 215/53/38    | 06050  |



ВОДОУСТОЙЧИВО СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 24 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZWJ24200  | 220-240 V AC   | 24 V DC         | 200 W         | 8.35 A            | 290/70/45    | 06073  |



## ВОДОУСТОЙЧИВИ СТАБИЛИЗИРАНИ ЗАХРАНВАНИЯ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 48V DC



ВОДОУСТОЙЧИВО СТАБИЛИЗИРАНО ЗАХРАНВАНЕ ПО НАПРЕЖЕНИЕ, 48 V DC



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. мощност | Макс. изходен ток | Размери (mm) | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| ZWJ48200  | 220-240 V AC   | 48 V DC         | 200 W         | 4.2 A             | 290/70/45    | 06074  |



# ДРАЙВЕРИ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК

UltraLux®

## ДИМИРАЩИ ДРАЙВЕРИ ЗА СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ




### ДИМИРАЩ ДРАЙВЕР 0-10 V DC ЗА СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ



| Артикул № | Вх. напрежение | Макс. изх. напрежение | Макс. мощност | Изходен ток    | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|--------|
| DDL22050F | 220-240 V AC   | 52 V DC               | 50 W          | 700-1200 mA DC | 03158  |

Управление 0 - 10 V DC  
Избор на изходящия ток чрез DIP ключ


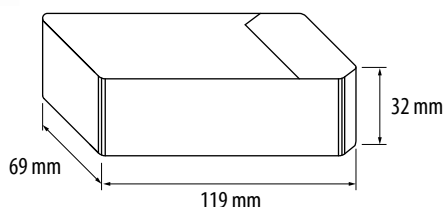


### ДИМИРАЩ DALI ДРАЙВЕР ЗА СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ



| Артикул № | Вх. напрежение | Макс. изх. напрежение | Макс. мощност | Изходен ток    | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|--------|
| DDL45D    | 220-240 V AC   | 42 V DC               | 45 W          | 600-1100 mA DC | 03118  |

Управление: DALI, 1 - 10 V DC / 10 V PWM  
PUSH димиране по фаза  
Избор на изходящия ток чрез DIP ключ

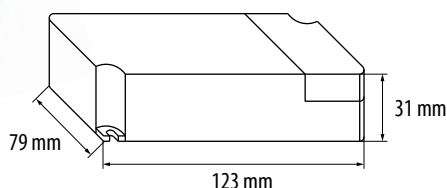


### ДИМИРАЩ ДРАЙВЕР ЗА СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ



| Артикул № | Вх. напрежение | Макс. изх. напрежение | Макс. мощност | Изходен ток | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------|
| DDL22040  | 220-240 V AC   | 44 V DC               | 40 W          | 850 mA DC   | 03159  |

LEADING EDGE/TRAILING EDGE  
TRIAC DIMMING






## ДИМИРАЩ ДРАЙВЕР ЗА СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ



| Артикул № | Вх. напрежение | Макс. изх. напрежение | Макс. мощност | Изходен ток | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------|
| DDLP20480 | 220-240 V AC   | 42 V DC               | 20 W          | 480 mA DC   | 03160  |

LEADING EDGE/TRAILING EDGE  
TRIAC DIMMING


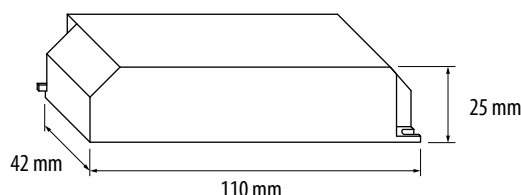


## ДИМИРАЩ ДРАЙВЕР ЗА СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ



| Артикул № | Вх. напрежение | Макс. изх. напрежение | Макс. мощност | Изходен ток | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------|
| DDLP22018 | 220-240 V AC   | 60 V DC               | 18 W          | 300 mA DC   | 03055  |

LEADING EDGE/TRAILING EDGE  
TRIAC DIMMING

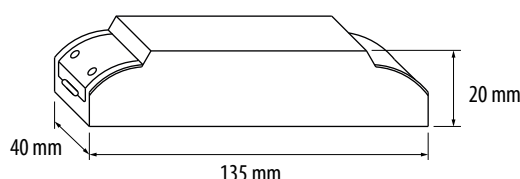


## ДИМИРАЩ ДРАЙВЕР ЗА СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ



| Артикул № | Вх. напрежение | Макс. изх. напрежение | Макс. мощност | Изходен ток | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------|
| DDLP22012 | 220-240 V AC   | 36 V DC               | 12 W          | 300 mA DC   | 03056  |

LEADING EDGE/TRAILING EDGE  
TRIAC DIMMING

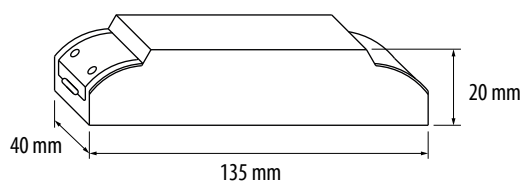

# ДРАЙВЕРИ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК

UltraLux®



## НЕДИМИРАЩИ ДРАЙВЕРИ ЗА СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

CE



### НЕДИМИРАЩ ДРАЙВЕР ЗА СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

| Артикул № | Вх. напрежение | Макс. изх. напрежение | Макс. мощност | Изходен ток | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------|
| DLP40     | 220-240 V AC   | 42 V DC               | 40 W          | 850mA       | 03120  |


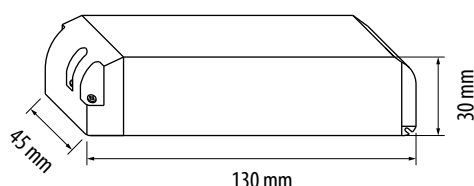


CE




### НЕДИМИРАЩ ДРАЙВЕР ЗА СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

| Артикул № | Вх. напрежение | Макс. изх. напрежение | Макс. мощност | Изходен ток | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------|
| DLP220246 | 220-240 V AC   | 45 V DC               | 24 W          | 600 mA DC   | 03116  |
| DLP220243 | 220-240 V AC   | 90 V DC               | 24 W          | 300 mA DC   | 03115  |


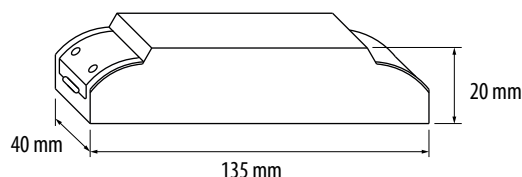


CE




### НЕДИМИРАЩ ДРАЙВЕР ЗА СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ



| Артикул № | Вх. напрежение | Макс. изх. напрежение | Макс. мощност | Изходен ток | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------|
| DLP22018  | 220-240 V AC   | 60 V DC               | 18 W          | 300 mA DC   | 03083  |

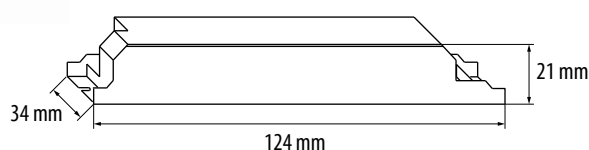

## НЕДИМИРАЩ ДРАЙВЕР ЗА СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ



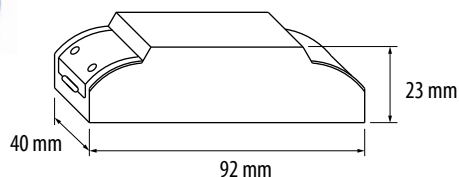


| Артикул № | Вх. напрежение | Макс. изх. напрежение | Макс. мощност | Изходен ток | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------|
| DLP22012  | 220-240 V AC   | 40 V DC               | 12 W          | 300 mA DC   | 03082  |

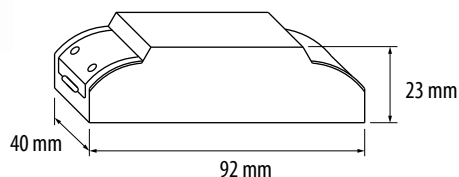


## НЕДИМИРАЩ ДРАЙВЕР ЗА СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

| Артикул № | Вх. напрежение | Макс. изх. напрежение | Макс. мощност | Изходен ток | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------|
| DLP2206   | 220-240 V AC   | 20 V DC               | 6 W           | 300 mA DC   | 03081  |

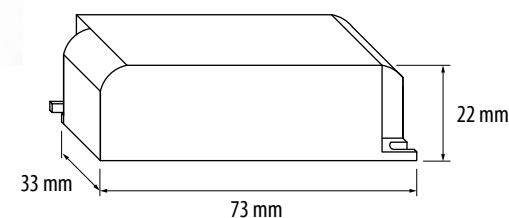

## НЕДИМИРАЩ ДРАЙВЕР ЗА СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

| Артикул № | Вх. напрежение | Макс. изх. напрежение | Макс. мощност | Изходен ток | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------|
| DLP3600   | 220-240 V AC   | 5 V DC                | 3 W           | 600 mA DC   | 03161  |





## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА МЕБЕЛИ





132 стр.



LED ЛУНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ

136 стр.



LED ПАНЕЛИ  
И ЛИНЕЙНИ ТЕЛА

138 стр.



СЕНЗОРИ  
ЗА МЕБЕЛНО LED ОСВЕТЛЕНИЕ

139 стр.



АКСЕСОАРИ И ЗАХРАНВАНИЯ

141 стр.



КОМПЛЕКТИ

142 стр.



LED ЛАМПИ С БАТЕРИИ

UltraLux®

# LED ЛУНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ

UltraLux®





## МЕБЕЛНА СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, КВАДРАТ



| Артикул №   | Напрежение | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|-------------|------------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| LMLS12342CH | 12 V DC    | 3 W     | 4200 K          | 250 lm          | хром | 14001  |

1.5 m кабел с конектор за лесно свързване


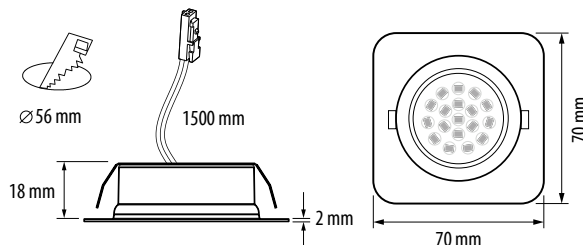


## МЕБЕЛНА СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, КВАДРАТ



| Артикул №   | Напрежение | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят             | Кат. № |
|-------------|------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| LMLS12342SB | 12 V DC    | 3 W     | 4200 K          | 250 lm          | сатиниран месинг | 14002  |

1.5 m кабел с конектор за лесно свързване


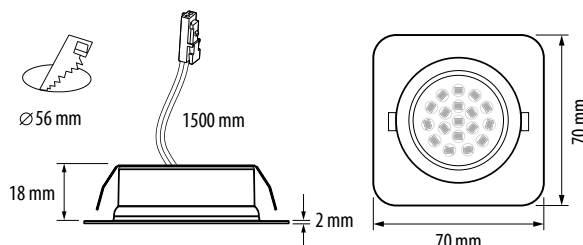


## МЕБЕЛНА СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, КВАДРАТ



| Артикул №   | Напрежение | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят            | Кат. № |
|-------------|------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| LMLS12342SN | 12 V DC    | 3 W     | 4200 K          | 250 lm          | сатиниран никел | 14003  |

1.5 m кабел с конектор за лесно свързване


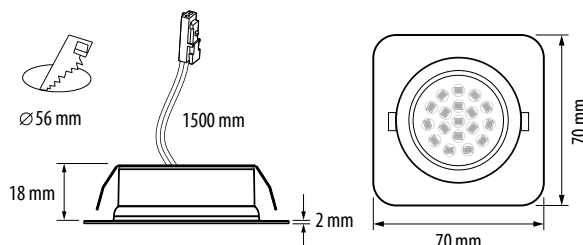


## МЕБЕЛНА СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, КВАДРАТ




| Артикул №  | Напрежение | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|------------|------------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| LMLS12342W | 12 V DC    | 3 W     | 4200 K          | 250 lm          | бял  | 14004  |

1.5 m кабел с конектор за лесно свързване

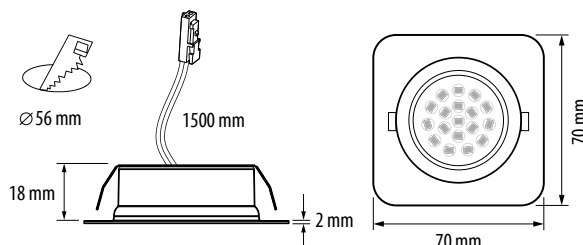





## МЕБЕЛНА СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, КВАДРАТ

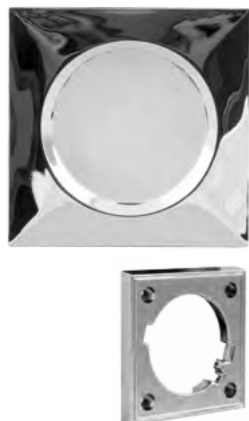

| Артикул №  | Напрежение | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|------------|------------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| MLLS1540CH | 12 V DC    | 1.5 W   | 4000 K          | 100 lm          | хром | 14005  |

1.5 m кабел с конектор за лесно свързване

Рамка за открит монтаж, включена в комплекта

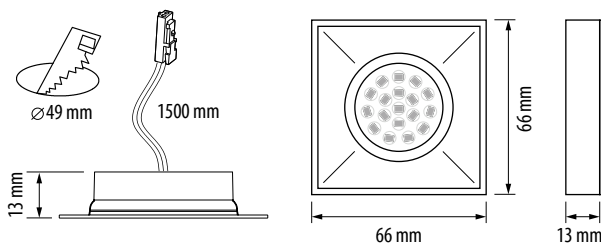



## МЕБЕЛНА СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, КВАДРАТ



| Артикул № | Напрежение | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|-----------|------------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| MLLS1540W | 12 V DC    | 1.5 W   | 4000 K          | 100 lm          | бял  | 14006  |

1.5 m кабел с конектор за лесно свързване



Рамка за открит монтаж, включена в комплекта

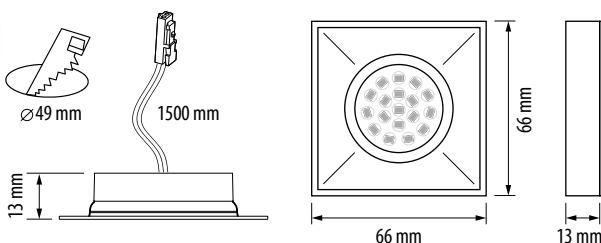


## МИНИ СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, КРЪГ



| Артикул №   | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| LML220442CH | 220 - 240 V AC | 4 W     | 4200 K          | 330 lm          | хром | 14007  |

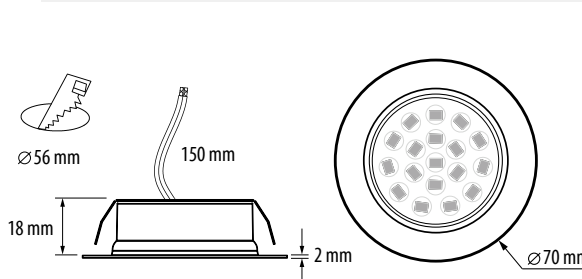

## РАМКА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛУНА LML220442CH

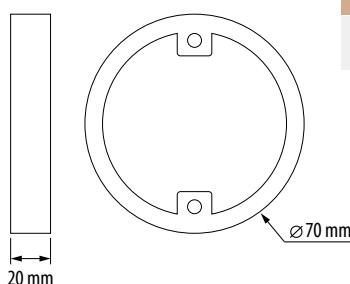

| Артикул № | Цвят | Кат. № |
|-----------|------|--------|
| LMLFCH    | хром | 14008  |

# LED ЛУНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ

UltraLux®



CE

## МИНИ СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, КРЪГ




F A G

| Артикул №   | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят             | Кат. № |
|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| LML220442SB | 220 - 240 V AC | 4 W     | 4200 K          | 330 lm          | сатиниран месинг | 14009  |

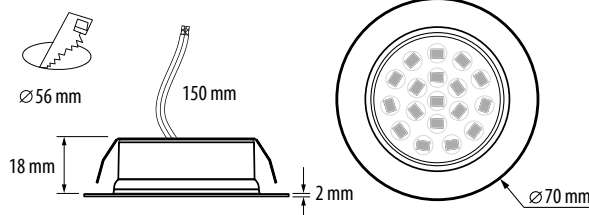

## РАМКА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛУНА LML220442SB

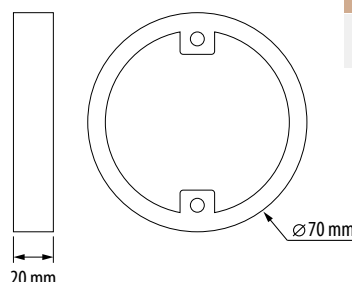

| Артикул № | Цвят             | Кат. № |
|-----------|------------------|--------|
| LMLFSB    | сатиниран месинг | 14010  |



## МИНИ СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, КРЪГ

CE




F A G

| Артикул №   | Напрежение     | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят            | Кат. № |
|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| LML220442SN | 220 - 240 V AC | 4 W     | 4200 K          | 330 lm          | сатиниран никел | 14011  |

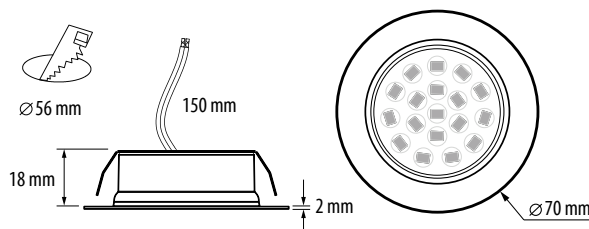

## РАМКА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛУНА LML220442SN

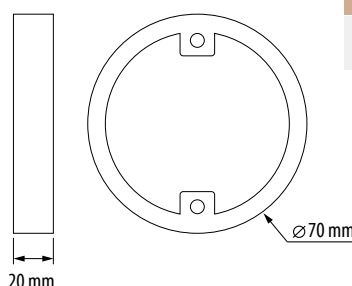

| Артикул № | Цвят            | Кат. № |
|-----------|-----------------|--------|
| LMLFSN    | сатиниран никел | 14012  |




## МИНИ СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, КРЪГ




F A G

| Артикул №  | Напрежение   | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| LML220442W | 220-240 V AC | 4 W     | 4200 K          | 330 lm          | бял  | 14013  |

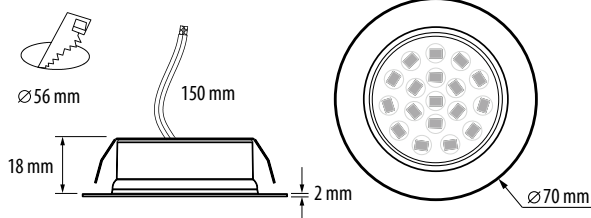

## РАМКА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛУНА LML220442W

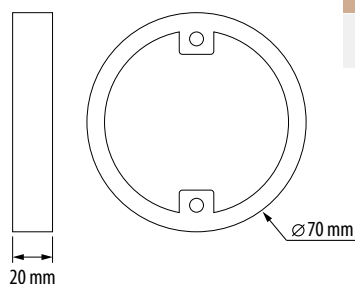


| Артикул № | Цвят | Кат. № |
|-----------|------|--------|
| LMLFW     | бял  | 14014  |

## МИНИ СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, КРЪГ




F A G

| Артикул №  | Напрежение   | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят  | Кат. № |
|------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-------|--------|
| LML220442G | 220-240 V AC | 4 W     | 4200 K          | 330 lm          | злато | 14015  |

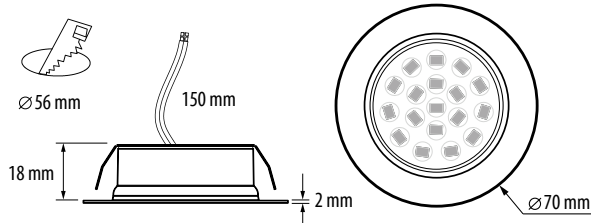

## РАМКА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ ЗА СВЕТОДИОДНА ЛУНА LML220442G

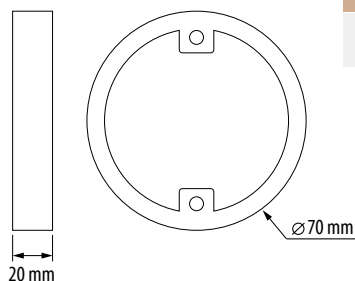

| Артикул № | Цвят  | Кат. № |
|-----------|-------|--------|
| LMLFG     | злато | 14016  |

## LED ЛУНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ

UltraLux®





### МЕБЕЛНА TOUCH СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, КРЪГ



| Артикул №  | Напрежение | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|------------|------------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| LML12242CH | 12 V DC    | 2 W     | 4200 K          | 170 lm          | хром | 14048  |

1.5 m кабел с конектор за лесно свързване

Възможност за открит монтаж с рамка LMLFSH

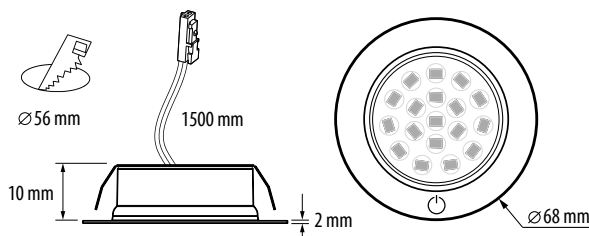



### МЕБЕЛНА TOUCH СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, КРЪГ



| Артикул №  | Напрежение | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят            | Кат. № |
|------------|------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| LML12242SN | 12 V DC    | 2 W     | 4200 K          | 170 lm          | сатиниран никел | 14049  |

1.5 m кабел с конектор за лесно свързване

Възможност за открит монтаж с рамка LMLFSH


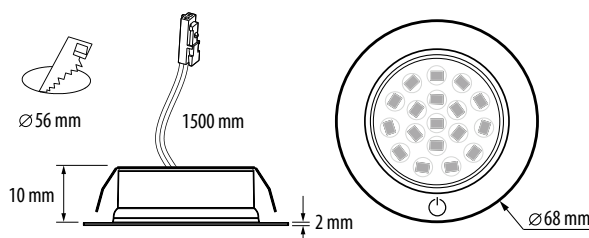


### МЕБЕЛНА СВЕТОДИОДНА ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, КРЪГ



| Артикул № | Напрежение | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят   | Кат. № |
|-----------|------------|---------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| MLLR240   | 12 V DC    | 2 W     | 4000 K          | 130 lm          | сребро | 14019  |

1.5 m кабел с конектор за лесно свързване

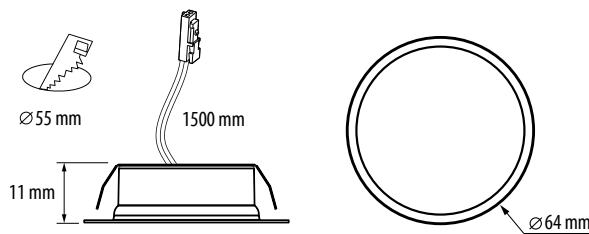

## LED ПАНЕЛИ И ЛИНЕЙНИ ТЕЛА




### МЕБЕЛЕН СВЕТОДИОДЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ



| Артикул № | Напрежение | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят   | Кат. № |
|-----------|------------|---------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| MLP640    | 12 V DC    | 6 W     | 4000 K          | 390 lm          | сребро | 14022  |

1.5 m кабел с конектор за лесно свързване

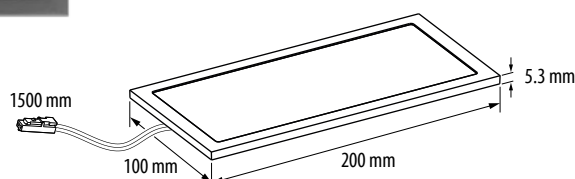





## СВЕТОДИОДЕН ПРОФИЛ ЗА СЪГЛЕНА ПОЛЦА



| Артикул № | Напрежение | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|-----------|------------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| MLPG4540  | 12 V DC    | 4.5 W   | 4000 K          | 290 lm          | -    | 14023  |

1.5 m кабел с конектор за лесно свързване  
Дифузерът разпръсква светлината в три посоки

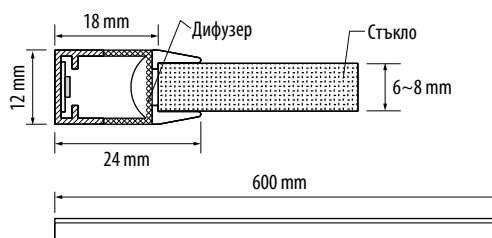


## МЕБЕЛЕН СВЕТОДИОДЕН ПРОФИЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ



| Артикул № | Напрежение | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|-----------|------------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| MLPA4540  | 12 V DC    | 4.5 W   | 4000 K          | 290 lm          | бял  | 14024  |

1.5 m кабел с конектор за лесно свързване




## МЕБЕЛЕН СВЕТОДИОДЕН ПРОФИЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ



| Артикул № | Напрежение | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят   | Кат. № |
|-----------|------------|---------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| MLPS2540  | 12 V DC    | 2.5 W   | 4000 K          | 160 lm          | сребро | 14025  |

1.5 m кабел с конектор за лесно свързване


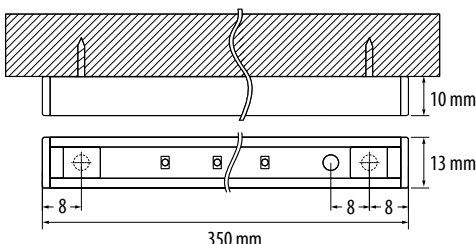


## МЕБЕЛЕН СВЕТОДИОДЕН ПРОФИЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ



| Артикул № | Напрежение | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Цвят | Кат. № |
|-----------|------------|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| MLPV2540  | 12 V DC    | 2.5 W   | 4000 K          | 160 lm          | -    | 14026  |

1.5 m кабел с конектор за лесно свързване



# СЕНЗОРИ ЗА МЕБЕЛНО LED ОСВЕТЛЕНИЕ


UltraLux®



## МЕБЕЛЕН СЕНЗОР ЗА БЛИЗОСТ

| Артикул № | Напрежение | Максимален ток | Мощност  | Кабел       | Кат. № |
|-----------|------------|----------------|----------|-------------|--------|
| MSV2460   | 12/24 V DC | 5 A            | max 60 W | 2 x 1000 mm | 14050  |


В зависимост от положението на обекта (врата, чекмедже),  
включва или изключва свързаното към него LED осветление  
Монтаж: двойно лепяща лепенка



## МЕБЕЛЕН СЕНЗОР ЗА БЛИЗОСТ, ДВОЕН

| Артикул № | Напрежение | Максимален ток | Мощност  | Кабел       | Кат. № |
|-----------|------------|----------------|----------|-------------|--------|
| MSV2460D  | 12/24 V DC | 5 A            | max 60 W | 2 x 1000 mm | 14051  |


В зависимост от положението на обекта (врата, чекмедже),  
включва или изключва свързаното към него LED осветление

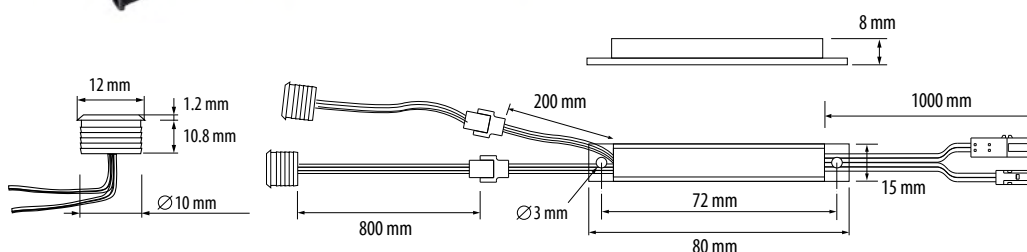

## ДИМИРАЩ КЛЮЧ ЗА БЛИЗОСТ

| Артикул № | Напрежение | Мощност  | Максимален ток | Кабел   | Кат. № |
|-----------|------------|----------|----------------|---------|--------|
| DIS1224   | 12 V DC    | max 24 W | 2 A            | 2x15 cm | 14029  |


Включване/изключване чрез движение с ръка пред сензора  
Димирание чрез задържане на ръка пред сензора



## ТЪЧ ДИМИРАЩ КЛЮЧ

| Артикул № | Напрежение | Мощност  | Максимален ток | Кабел   | Кат. № |
|-----------|------------|----------|----------------|---------|--------|
| TDK1260   | 12/24 V DC | max 60 W | 5 A            | 2x1.5 m | 14030  |

Управление чрез допир - включване/изключване/димирание  
Светлинен индикатор

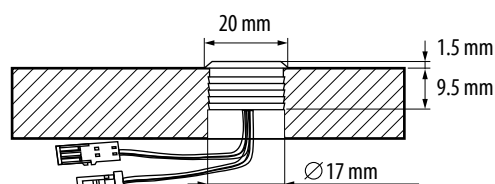







Сензор за движение и осветеност  
Време на светене 30 сек - 6 min  
В зависимост от изменението на топлинния  
фон сензорът включва или изключва  
свързаното към него LED осветление

## МИНИ СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ



| Артикул № | Напрежение | Мощност  | Максимален ток | Кабел | Кат. № |
|-----------|------------|----------|----------------|-------|--------|
| MSD1236   | 12 V DC    | max 36 W | 3 A            | -     | 14031  |



## АКСЕСОАРИ И ЗАХРАНВАНИЯ



## ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ С КОНЕКТОРИ




| Артикул № | Напрежение | Максимален ток | Дължина на кабела | Кат. № |
|-----------|------------|----------------|-------------------|--------|
| ZK180     | 4-24 V DC  | 5 A            | 1.8 m             | 14032  |



## ЗАХРАНВАЩ РАЗКЛОНИТЕЛ, 4 ПОРТА




| Артикул № | Напрежение | Максимален ток | Дължина на кабела | Кат. № |
|-----------|------------|----------------|-------------------|--------|
| ZR4       | 4-24 V DC  | 3 A            | 1.8 m             | 14033  |



## ЗАХРАНВАЩ РАЗКЛОНИТЕЛ, 6 ПОРТА



| Артикул № | Напрежение | Максимален ток | Дължина на кабела | Кат. № |
|-----------|------------|----------------|-------------------|--------|
| ZR6       | 4-24 V DC  | 3 A            | 1.8 m             | 14034  |






## ЗАХРАНВАНЕ ЗА МЕБЕЛНО СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ, 4 ПОРТА




| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. изх. мощност | Макс. изх. ток | Бр. портове | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------|--------|
| ZML1218   | 220-240 V AC   | 12 V DC         | 18 W               | 1.50 A         | 4           | 14035  |

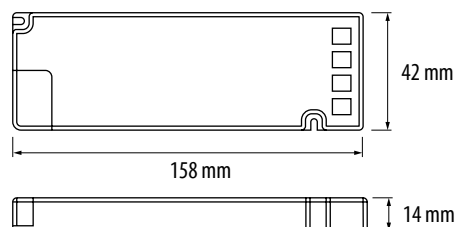

## ЗАХРАНВАНЕ ЗА МЕБЕЛНО СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ, 6 ПОРТА



| Артикул № | Вх. напрежение | Изх. напрежение | Макс. изх. мощност | Макс. изх. ток | Бр. портове | Кат. № |
|-----------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------|--------|
| ZML1236   | 220-240 V AC   | 12 V DC         | 36 W               | 3.00 A         | 6           | 14036  |

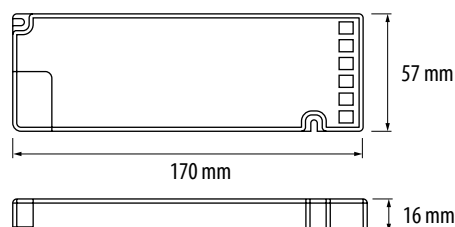




## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ЛЕГЛО СЪС СЕНЗОР, ЕДНОСТРАННО



| Артикул № | Напрежение | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Бр. диоди | Кат. № |
|-----------|------------|---------|-----------------|-----------------|-----------|--------|
| LBL51     | 12 V DC    | 3 W/m   | 4000 K          | 180 lm/m        | 30/m      | 14037  |

Дължина на LED лентата 1x 2 m  
 Сензор за движение и осветеност  
 Настройка силата на светене  
 Време на светене 30/130/380 sec  
 Дължина на кабела на адаптера 1.5 m

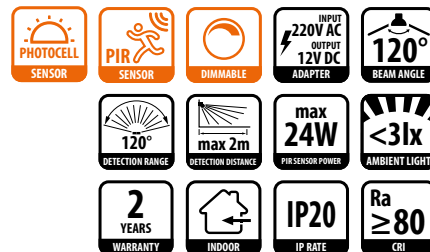


## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ЛЕГЛО СЪС СЕНЗОР, ДВУСТРАННО



| Артикул № | Напрежение | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Бр. диоди | Кат. № |
|-----------|------------|---------|-----------------|-----------------|-----------|--------|
| LBL52     | 12 V DC    | 3 W/m   | 4000 K          | 180 lm/m        | 30/m      | 14038  |

Дължина на LED лентата 2 x 1.7 m  
 Два сензора за движение и осветеност  
 Настройка силата на светене  
 Време на светене 30/130/380 sec  
 Дължина на кабела на адаптера 1.5 m

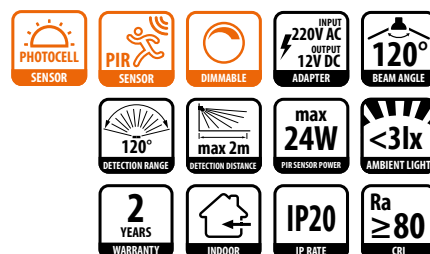

## КОМПЛЕКТ СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ



| Артикул № | Напрежение | Мощност   | Цв. температура | Светлинен поток | Бр. диоди | Кат. № |
|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|--------|
| KLL40     | 12 V DC    | 2 x 1.5 W | 4000 K          | 2x130 lm        | 2 x 9     | 14040  |

ON/OFF ключ  
 2 бр. LED модули с размери 400x11x8 mm  
 Дължина на кабела на адаптера 1.5 m



## КОМПЛЕКТИ

UltraLux®



### КОМПЛЕКТ RGB СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ



| Артикул № | Напрежение | Мощност | Бр. диоди | Кат. № |
|-----------|------------|---------|-----------|--------|
| KLLRGB    | 12 V DC    | 4 x 3 W | 4 x 15    | 14041  |

RGB контролер с IR дистанционно управление  
4 бр. LED RGB модули с размери 400x11x8 mm  
Дължина на кабела на адаптера 1.8 m



### ФОНОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ТЕЛЕВИЗОР



| Артикул № | Напрежение | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Бр. диоди | Кат. № |
|-----------|------------|---------|-----------------|-----------------|-----------|--------|
| LTV40     | 5 V DC     | 4.8 W/m | 4000 K          | 200 lm/m        | 30/m      | 14042  |

Захранва се от USB порт на телевизора  
ON/OFF ключ  
Дължина на LED лентата 2x0.5 m  
Дължина на кабела на адаптера 2 m



## LED ЛАМПИ С БАТЕРИИ




### МЕБЕЛНО СВЕТОДИОДНО ТЯЛО СЪС СЕНЗОР



| Артикул № | Напрежение    | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| MLT0340F  | 3 x 1.5 V AAA | 0.3 W   | 4000 K          | 30 lm           | 14044  |

Сензор за движение и осветеност. Светва при наличие на движение в тъмната част на денонощието.  
Три режима на работа ON/OFF/AUTO  
Въртящ се сензор 0° - 180°

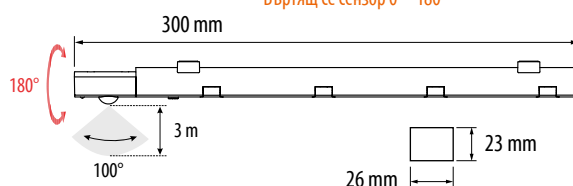





## МЕБЕЛНО СВЕТОДИОДНО ТЯЛО СЪС СЕНЗОР



| Артикул № | Напрежение    | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| MLT0340S  | 4 x 1.5 V AAA | 0.3 W   | 4000 K          | 20 lm           | 14045  |

Сензор за движение. Светва при наличие на движение.  
Закрепване чрез магнит





## СВЕТОДИОДНА ЛАМПА СЪС СЕНЗОР



| Артикул № | Напрежение    | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| MLL0540F  | 3 x 1.5 V AAA | 0.5 W   | 4000 K          | 25 lm           | 14046  |

Сензор за движение и осветеност. Светва при наличие на движение в тъмната част на денонощието.  
Три режима на работа ON/OFF/AUTO  
Закрепване чрез магнит  
Размери 88x88x35 mm





## МИНИ СВЕТОДИОДНА ЛАМПА СЪС СЕНЗОР



| Артикул № | Напрежение | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| MLLF      | 3 V CR2450 | 0.2 W   | 4000 K          | 15 lm           | 14047  |

Сензор за движение и осветеност.  
Светва при наличие на движение в тъмната част на денонощието.

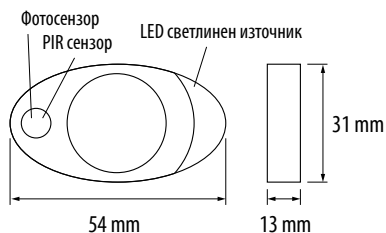



**ЛУНИ (ТЕЛА) ЗА ВГРАЖДАНЕ  
И ВЪНШЕН МОНТАЖ**



146 стр.



ЕДНОЦВЕТНИ ЛУНИ

151 стр.



ДВУЦВЕТНИ ЛУНИ

154 стр.



КРИСТАЛНИ ЛУНИ

155 стр.



ЛУНА ТИП "ЗВЕЗДНО НЕБЕ"

155 стр.



ДЕКОРАТИВНИ ЛУНИ

156 стр.




ВЛАГОЗАЩИТЕНИ ЛУНИ

UltraLux®



## ЕДНОЦВЕТНИ ЛУНИ




UltraLux®

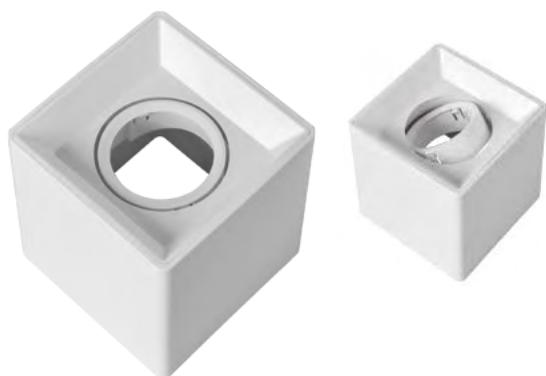

## ЛУНА ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ

| Артикул № | Цвят | Вид      | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|-----------|------|----------|-------|------------------|--------|
| PLSGU10   | бял  | подвижна | GU10  | IP20             | 11233  |



Материал: PC

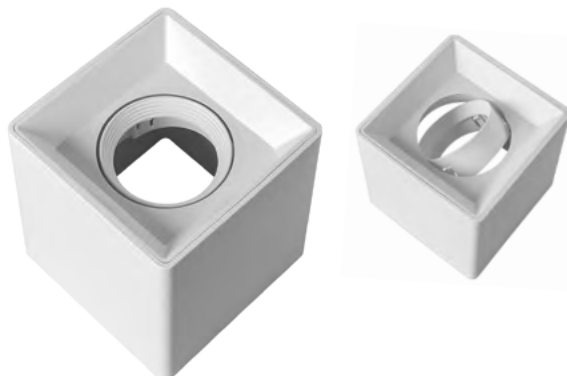

## ЛУНА ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ

| Артикул №  | Цвят | Вид      | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|------|----------|-------|------------------|--------|
| PLSR55GU10 | бял  | подвижна | GU10  | IP20             | 11234  |



Материал: PC



## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул № | Цвят | Вид      | Цокъл  | Степен на защита | Кат. № |
|-----------|------|----------|--------|------------------|--------|
| PLV3GU10  | бял  | подвижна | 3xGU10 | IP20             | 11235  |



Материал: PC

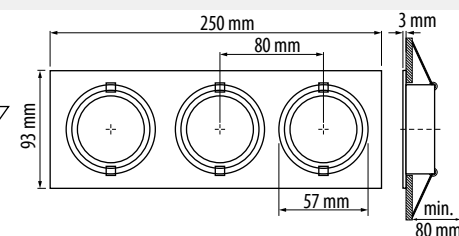

## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул № | Цвят | Вид      | Цокъл  | Степен на защита | Кат. № |
|-----------|------|----------|--------|------------------|--------|
| PLV2GU10  | бял  | подвижна | 2xGU10 | IP20             | 11236  |


Материал: PC

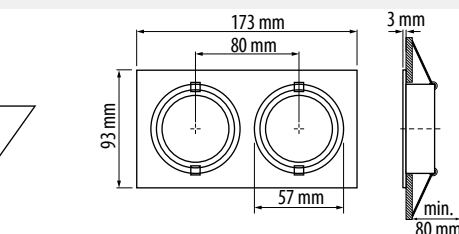


## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул № | Цвят | Вид      | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|-----------|------|----------|-------|------------------|--------|
| PLV1GU10  | бял  | подвижна | GU10  | IP20             | 11237  |

Материал: PC

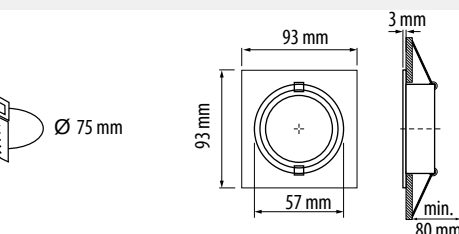







## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикулен № | Цвят | Вид      | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|-------------|------|----------|-------|------------------|--------|
| PLVR55GU10  | бял  | подвижна | GU10  | IP20             | 11238  |




Материал: PC



## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикулен № | Цвят | Вид      | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|-------------|------|----------|-------|------------------|--------|
| PLVGU10     | бял  | подвижна | GU10  | IP20             | 11239  |




Материал: PC



## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикулен № | Цвят             | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|-------------|------------------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSSMR16AB  | сатиниран месинг | стационарна | GU5.3 | IP20             | 11241  |



Материал: AL



## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикулен № | Цвят | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|-------------|------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSSMR16CH  | хром | стационарна | GU5.3 | IP20             | 11242  |

Материал: AL



## ЕДНОЦВЕТНИ ЛУНИ


UltraLux®




## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSSMR16WH | бяла | стационарна | GU5.3 | IP20             | 11243  |

Материал: AL



Ø 75 mm




88 mm




## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят             | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|------------------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSRMR16AB | сатиниран месинг | стационарна | GU5.3 | IP20             | 11244  |

Материал: AL



Ø 75 mm




Ø 90 mm




## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSRMR16CH | хром | стационарна | GU5.3 | IP20             | 11245  |

Материал: AL



Ø 75 mm




Ø 90 mm




## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят            | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|-----------------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSRMR16SN | сатиниран никел | стационарна | GU5.3 | IP20             | 11246  |

Материал: AL



Ø 75 mm




Ø 90 mm



## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул № | Цвят | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|-----------|------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSMR16WH | бял  | стационарна | GU5.3 | IP20             | 11202  |


Материал: AL

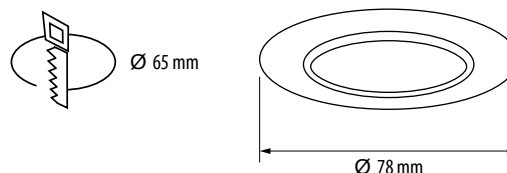

## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул № | Цвят | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|-----------|------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSMR16CH | хром | стационарна | GU5.3 | IP20             | 11203  |


Материал: AL

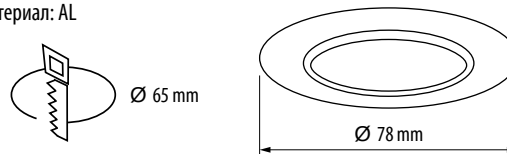

## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят        | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|-------------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSMR16PCH | перлен хром | стационарна | GU5.3 | IP20             | 11204  |


Материал: AL

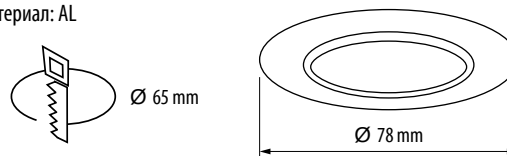

## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ


| Артикул № | Цвят            | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|-----------|-----------------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSMR16SN | сатиниран никел | стационарна | GU5.3 | IP20             | 11205  |

Материал: AL

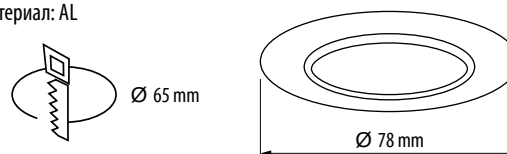

## ЕДНОЦВЕТНИ ЛУНИ


UltraLux®

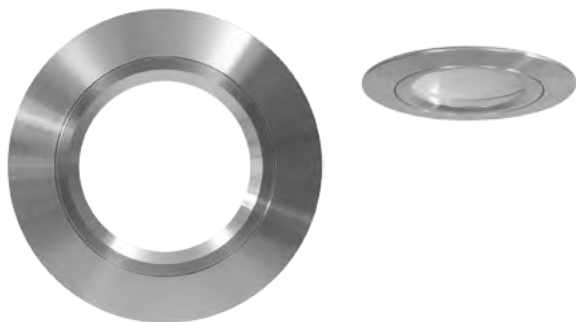

## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул № | Цвят     | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|-----------|----------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSMR16AL | алуминий | стационарна | GU5.3 | IP20             | 11250  |


Материал: AL

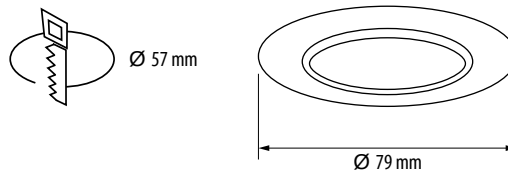

## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул № | Цвят | Вид      | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|-----------|------|----------|-------|------------------|--------|
| LVPMR16WH | бял  | подвижна | GU5.3 | IP20             | 11206  |


Материал: AL

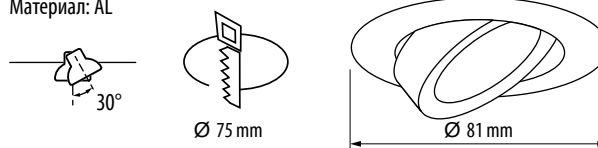

## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул № | Цвят | Вид      | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|-----------|------|----------|-------|------------------|--------|
| LVPMR16CH | хром | подвижна | GU5.3 | IP20             | 11207  |


Материал: AL

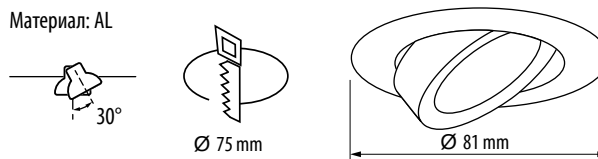

## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят        | Вид      | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|-------------|----------|-------|------------------|--------|
| LVPMR16PCH | перлен хром | подвижна | GU5.3 | IP20             | 11208  |

Материал: AL

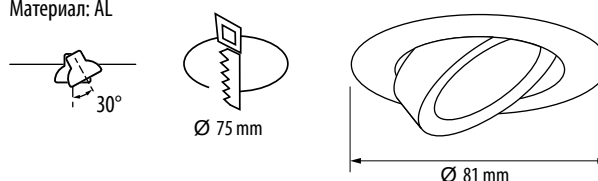



## ЕДНОЦВЕТНИ ЛУНИ



UltraLux®



### ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул № | Цвят            | Вид      | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|-----------|-----------------|----------|-------|------------------|--------|
| LVPMR16SN | сатиниран никел | подвижна | GU5.3 | IP20             | 11209  |



Материал: AL

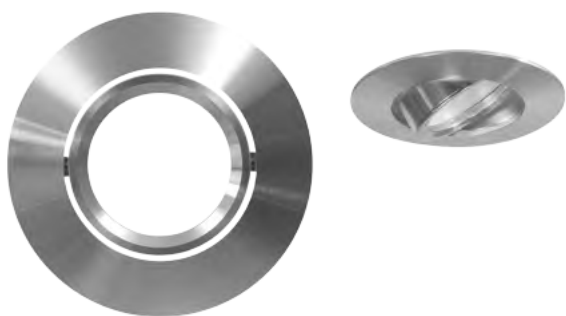

### ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул № | Цвят     | Вид      | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|-----------|----------|----------|-------|------------------|--------|
| LVPMR16AL | алуминий | подвижна | GU5.3 | IP20             | 11249  |

Материал: AL





## ДВУЦВЕТНИ ЛУНИ



### ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят         | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|--------------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSMR16GUG | графит/злато | стационарна | GU5.3 | IP20             | 11210  |



Материал: AL



### ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят         | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|--------------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSMR16GUN | графит/никел | стационарна | GU5.3 | IP20             | 11211  |

Материал: AL



## ДВУЦВЕТНИ ЛУНИ


UltraLux®




## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №   | Цвят              | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|-------------|-------------------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSMR16PCHN | перлен хром/никел | стационарна | GU5.3 | IP20             | 11212  |

Материал: AL



Ø 65 mm




Ø 78 mm




## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят                  | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|-----------------------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSMR16SNG | сатиниран никел/злато | стационарна | GU5.3 | IP20             | 11213  |

Материал: AL



Ø 65 mm




Ø 78 mm




## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят                  | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|-----------------------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSMR16SNN | сатиниран никел/никел | стационарна | GU5.3 | IP20             | 11214  |

Материал: AL



Ø 65 mm




Ø 78 mm




## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят         | Вид      | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|--------------|----------|-------|------------------|--------|
| LVPMR16GUG | графит/злато | подвижна | GU5.3 | IP20             | 11215  |


Материал: AL



30°



Ø 75 mm





Ø 81 mm



## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят         | Вид      | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|--------------|----------|-------|------------------|--------|
| LVPMR16GUN | графит/никел | подвижна | GU5.3 | IP20             | 11216  |



Материал: AL



## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №   | Цвят              | Вид      | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|-------------|-------------------|----------|-------|------------------|--------|
| LVPMR16PCHN | перлен хром/никел | подвижна | GU5.3 | IP20             | 11217  |



Материал: AL



## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят                  | Вид      | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|-----------------------|----------|-------|------------------|--------|
| LVPMR16SNG | сатиниран никел/злато | подвижна | GU5.3 | IP20             | 11218  |



Материал: AL



## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят                  | Вид      | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|-----------------------|----------|-------|------------------|--------|
| LVPMR16SNN | сатиниран никел/никел | подвижна | GU5.3 | IP20             | 11219  |

Материал: AL



## КРИСТАЛНИ ЛУНИ


UltraLux®




## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №   | Цвят        | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|-------------|-------------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSCDMR16WH | кристал/бял | стационарна | GU5.3 | IP20             | 11222  |

Материал: AL, стъкло




Ø 65 mm





## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят        | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|-------------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSCMR16WH | кристал/бял | стационарна | GU5.3 | IP20             | 11223  |

Материал: AL, стъкло




Ø 65 mm




## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят        | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|-------------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSCMR16WH | кристал/бял | стационарна | GU5.3 | IP20             | 11224  |

Материал: AL, стъкло




Ø 65 mm




## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят        | Вид         | Степен на защита | Кат. № |
|------------|-------------|-------------|------------------|--------|
| LVSCMR16SK | кристал/сив | стационарна | IP20             | 11231  |

Материал: AL, стъкло




Ø 70 mm




## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят        | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|-------------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSCMR16WH | кристал/бял | стационарна | GU5.3 | IP20             | 11232  |

Материал: AL, стъкло



Ø 70 mm





## ЛУНА ТИП "ЗВЕЗДНО НЕБЕ"



Ultralux®



### ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят            | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|-----------------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSZNRG4SN | сатиниран никел | стационарна | G4    | IP20             | 11201  |

Материал: AL





## ДЕКОРАТИВНИ ЛУНИ



### ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят             | Вид      | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|------------------|----------|-------|------------------|--------|
| LVPDMR16SB | сатиниран месинг | подвижна | GU5.3 | IP20             | 11220  |



Материал: AL



### ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят           | Вид      | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|----------------|----------|-------|------------------|--------|
| LVPDMR16SC | сатинирана мед | подвижна | GU5.3 | IP20             | 11221  |

Материал: AL



## ВЛАГОЗАЩИТЕНИ ЛУНИ


UltraLux®




## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №   | Цвят | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|-------------|------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSBRMR16WH | бял  | стационарна | GU5.3 | IP44             | 11251  |

Материал: AL, стъкло



Ø 68 mm




Ø 89 mm

IP44  
IP RATE


## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №   | Цвят | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|-------------|------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSBSMR16WH | бял  | стационарна | GU5.3 | IP44             | 11252  |

Материал: AL, стъкло



Ø 68 mm




89 mm

IP44  
IP RATE


## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №   | Цвят  | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|-------------|-------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSBRMR16BL | черен | стационарна | GU5.3 | IP44             | 11253  |

Материал: AL, стъкло



Ø 68 mm




Ø 89 mm

IP44  
IP RATE


## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №   | Цвят  | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|-------------|-------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSBSMR16BL | черен | стационарна | GU5.3 | IP44             | 11254  |

Материал: AL, стъкло



Ø 68 mm



89 mm



IP44  
IP RATE



## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSBMR16CH | хром | стационарна | GU5.3 | IP44             | 11227  |

Материал: метал, стъкло, силикон





**IP44**  
IP RATE



## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят            | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|-----------------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSBMR16SN | сатиниран никел | стационарна | GU5.3 | IP44             | 11228  |

Материал: метал, стъкло, силикон





**IP44**  
IP RATE



## ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ

| Артикул №  | Цвят | Вид         | Цокъл | Степен на защита | Кат. № |
|------------|------|-------------|-------|------------------|--------|
| LVSBMR16WH | бял  | стационарна | GU5.3 | IP44             | 11229  |

Материал: метал, стъкло, силикон



**IP44**  
IP RATE

**Забележка:** Всички луни (тела) за вграждане и външен монтаж се предлагат с включен цокъл в комплекта и без светлинен източник.





## ТЕЛА ЗА РЕЛСОВ МОНТАЖ И АКСЕСОАРИ





160 стр.



ТЕЛА  
ЗА РЕЛСОВ МОНТАЖ

162 стр.



РЕЛСИ ЗА МОНТАЖ

162 стр.



АКСЕСОАРИ  
ЗА РЕЛСОВ МОНТАЖ

UltraLux®

## ТЕЛА ЗА РЕЛСОВ МОНТАЖ


UltraLux®



## ТЯЛО ЗА РЕЛСОВ МОНТАЖ, ДВУПРОВОДНО, GU10

| Артикулен № | Напрежение   | Мощност   | Цокъл | Цвят  | Кат. № |
|-------------|--------------|-----------|-------|-------|--------|
| RP2B        | 220-240 V AC | max. 10 W | GU10  | черен | 02412  |


Светлинен източник: PAR16  
(не е включен в комплекта)  
Материал: алуминий  
Подходящ консуматив (PAR16):  
LZ10627, LZ10642, LZ10627D, LZ10642D



## ТЯЛО ЗА РЕЛСОВ МОНТАЖ, ДВУПРОВОДНО, GU10

| Артикулен № | Напрежение   | Мощност   | Цокъл | Цвят | Кат. № |
|-------------|--------------|-----------|-------|------|--------|
| RP2W        | 220-240 V AC | max. 10 W | GU10  | бял  | 02413  |



Светлинен източник: PAR16  
(не е включен в комплекта)  
Материал: алуминий  
Подходящ консуматив (PAR16):  
LZ10627, LZ10642, LZ10627D, LZ10642D




## ТЯЛО ЗА РЕЛСОВ МОНТАЖ, ДВУПРОВОДНО, GU10

| Артикулен № | Напрежение   | Мощност   | Цокъл | Цвят  | Кат. № |
|-------------|--------------|-----------|-------|-------|--------|
| RPR2B       | 220-240 V AC | max. 10 W | GU10  | черен | 02414  |

Светлинен източник: PAR16  
(не е включен в комплекта)  
Материал: алуминий + PMMA  
**Декоративен ринг**  
Подходящ консуматив (PAR16):  
LZ10627, LZ10642, LZ10627D, LZ10642D

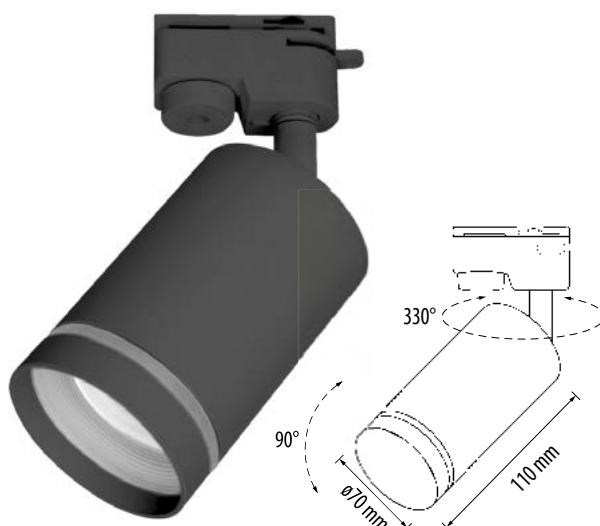

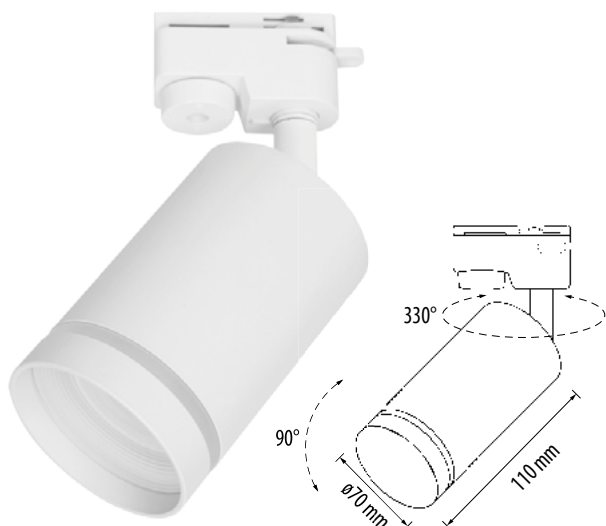


ТЯЛО ЗА РЕЛСОВ МОНТАЖ, ДВУПРОВОДНО, GU10



| Артикулен № | Напрежение   | Мощност   | Цокъл | Цвят | Кат. № |
|-------------|--------------|-----------|-------|------|--------|
| RPR2W       | 220-240 V AC | max. 10 W | GU10  | бял  | 02415  |

Светлинен източник: PAR16  
(не е включен в комплекта)  
Материал: алуминий + PMMA  
декоративен ринг  
Подходящ консуматив (PAR16):  
LZ10627, LZ10642, LZ10627D, LZ10642D

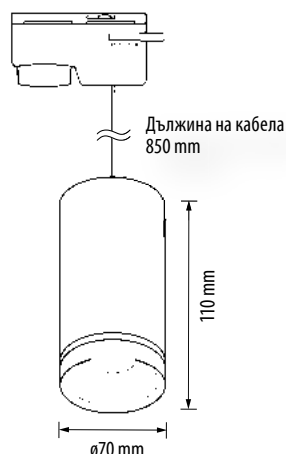


ТЯЛО ЗА РЕЛСОВ МОНТАЖ, ВИСЯЩО, ДВУПРОВОДНО, GU10



| Артикулен № | Напрежение   | Мощност   | Цокъл | Цвят  | Кат. № |
|-------------|--------------|-----------|-------|-------|--------|
| RPV2B       | 220-240 V AC | max. 10 W | GU10  | черен | 02416  |

Светлинен източник: PAR16  
(не е включен в комплекта)  
Материал: алуминий + PMMA  
**Декоративен ринг**  
Подходящ консуматив (PAR16):  
LZ10627, LZ10642, LZ10627D, LZ10642D

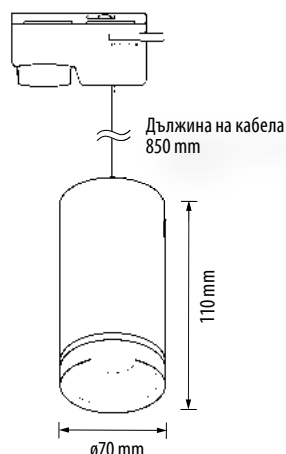

ТЯЛО ЗА РЕЛСОВ МОНТАЖ, ВИСЯЩО, ДВУПРОВОДНО, GU10



| Артикулен № | Напрежение   | Мощност   | Цокъл | Цвят | Кат. № |
|-------------|--------------|-----------|-------|------|--------|
| RPV2W       | 220-240 V AC | max. 10 W | GU10  | бял  | 02417  |

Светлинен източник: PAR16  
(не е включен в комплекта)  
Материал: алуминий + PMMA  
**Декоративен ринг**  
Подходящ консуматив (PAR16):  
LZ10627, LZ10642, LZ10627D, LZ10642D



## РЕЛСИ ЗА МОНТАЖ

UltraLux®




## ДВУПРОВОДНА РЕЛСА, 2М



| Артикул № | Напрежение   | Мощност     | Макс. ток | Цвят  | Кат. № |
|-----------|--------------|-------------|-----------|-------|--------|
| R2P2B     | 220-240 V AC | max. 1000 W | 5 A       | черен | 02418  |

Размери: 39/17/2000 mm  
Материал: алуминий, мед  
Захранващият конектор и тапа  
не са включени в комплекта




## ДВУПРОВОДНА РЕЛСА, 2М



| Артикул № | Напрежение   | Мощност     | Макс. ток | Цвят | Кат. № |
|-----------|--------------|-------------|-----------|------|--------|
| R2P2W     | 220-240 V AC | max. 1000 W | 5 A       | бял  | 02419  |

Размери: 39/17/2000 mm  
Материал: алуминий, мед  
Захранващият конектор и тапа  
не са включени в комплекта



## АКСЕСОАРИ ЗА РЕЛСОВ МОНТАЖ




## КОМПЛЕКТ ЗАХРАНВАЩ КОНЕКТОР И ТАПА, 2 ПИНА



| Артикул № | Напрежение   | Мощност     | Макс. ток | Цвят  | Кат. № |
|-----------|--------------|-------------|-----------|-------|--------|
| PC2B      | 220-240 V AC | max. 1000 W | 5 A       | черен | 02420  |

Размери: 40/105/17 mm  
Материал: ABS




## КОМПЛЕКТ ЗАХРАНВАЩ КОНЕКТОР И ТАПА, 2 ПИНА



| Артикул № | Напрежение   | Мощност     | Макс. ток | Цвят | Кат. № |
|-----------|--------------|-------------|-----------|------|--------|
| PC2W      | 220-240 V AC | max. 1000 W | 5 A       | бял  | 02421  |

Размери: 40/105/17 mm  
Материал: ABS







ПРАВ КОНЕКТОР, 2 ПИНА



| Артикулен № | Напрежение   | Мощност     | Макс. ток | Цвят  | Кат. № |
|-------------|--------------|-------------|-----------|-------|--------|
| CI2PB       | 220-240 V AC | max. 1000 W | 5 A       | черен | 02422  |

Размери: 75/40/17 mm  
Материал: ABS



ПРАВ КОНЕКТОР, 2 ПИНА



| Артикулен № | Напрежение   | Мощност     | Макс. ток | Цвят | Кат. № |
|-------------|--------------|-------------|-----------|------|--------|
| CI2PW       | 220-240 V AC | max. 1000 W | 5 A       | бял  | 02423  |

Размери: 75/40/17 mm  
Материал: ABS



ЪГЛОВ КОНЕКТОР, 2 ПИНА



| Артикулен № | Напрежение   | Мощност     | Макс. ток | Цвят  | Кат. № |
|-------------|--------------|-------------|-----------|-------|--------|
| CL2PB       | 220-240 V AC | max. 1000 W | 5 A       | черен | 02424  |

Размери: 73/73/17 mm  
Материал: ABS



ЪГЛОВ КОНЕКТОР, 2 ПИНА



| Артикулен № | Напрежение   | Мощност     | Макс. ток | Цвят | Кат. № |
|-------------|--------------|-------------|-----------|------|--------|
| CL2PW       | 220-240 V AC | max. 1000 W | 5 A       | бял  | 02425  |

Размери: 73/73/17 mm  
Материал: ABS





UltraLux®

## СЕНЗОРИ

165 стр.



ИНФРАЧЕРВЕНИ СЕНЗОРИ  
(PIR)

169 стр.



МИКРОВЪЛНОВИ  
(РАДАР) СЕНЗОРИ

171 стр.




ФОТО СЕНЗОРИ

# ИНФРАЧЕРВЕНИ СЕНЗОРИ (PIR)

UltraLux®

СЕНЗОРИ

PIR сензорът за движение следи топлината, която се излъчва от обектите, намиращи се в обсега му на действие. В зависимост от изменението на топлинния фон включва / изключва свързания към него товар.


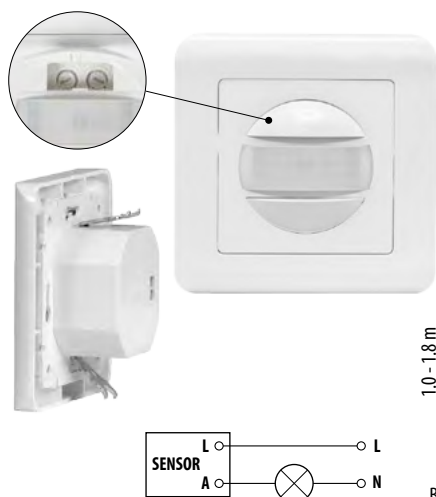


## КЛЮЧ СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ (МОНТАЖ В КОНЗОЛА)



| Артикул № | Напрежение  | Време на светене | Праг на осветеност | Кат. № |
|-----------|-------------|------------------|--------------------|--------|
| KSD22     | 220-240V AC | 10 sec. - 5 min. | 3-2000 lx          | 05100  |

Възможност за настройка на време на светене и праг на осветеност.


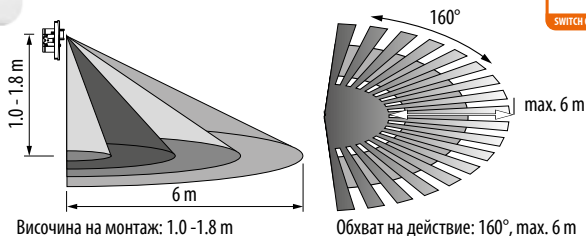


## СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ (ВГРАЖДАНЕ)



| Артикул № | Напрежение     | Време на светене | Праг на осветеност | Кат. № |
|-----------|----------------|------------------|--------------------|--------|
| SDV       | 220 - 240 V AC | 10 sec. - 7 min. | 3 - 2000 lx        | 05014  |

Възможност за настройка на време на светене и праг на осветеност.


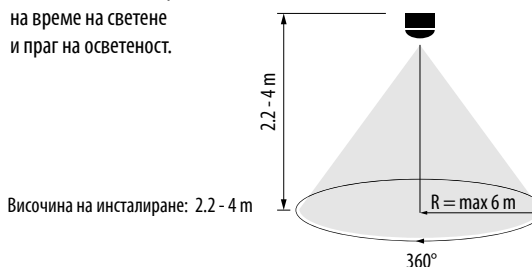


## СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ (ВГРАЖДАНЕ / ОТКРИТ МОНТАЖ)



| Артикул № | Напрежение     | Време на светене  | Праг на осветеност | Кат. № |
|-----------|----------------|-------------------|--------------------|--------|
| SDVOM     | 220 - 240 V AC | 10 sec. - 30 min. | 3 - 2000 lx        | 05063  |

Възможност за настройка на време на светене и праг на осветеност.

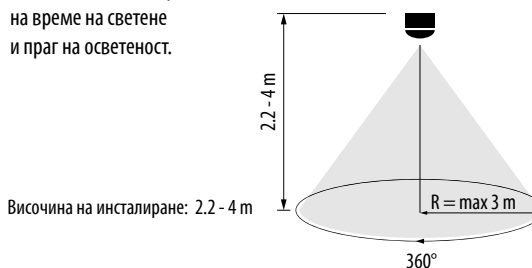

# ИНФРАЧЕРВЕНИ СЕНЗОРИ (PIR)

UltraLux®





## СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ (ОТКРИТ МОНТАЖ)

| Артикулен № | Напрежение     | Време на светене  | Праг на осветеност | Кат. № |
|-------------|----------------|-------------------|--------------------|--------|
| SDOM65      | 220 - 240 V AC | 10 sec. - 30 min. | 3-2000 lx          | 05101  |

Възможност за настройка на време на светене и праг на осветеност.

Височина на инсталиране: 2.2 - 4 m





## СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ (ОТКРИТ МОНТАЖ)

| Артикулен № | Напрежение   | Време на светене  | Праг на осветеност | Кат. № |
|-------------|--------------|-------------------|--------------------|--------|
| SDOM2       | 220-240 V AC | 10 sec. - 30 min. | 3-2000 lx          | 05102  |

Сензорът отчита присъствие в радиус до 3 m и движение в радиус до 10m.

Възможност за настройка на време на светене, праг на осветеност и радиус на действие.

Височина на инсталиране: 2.2 - 6 m


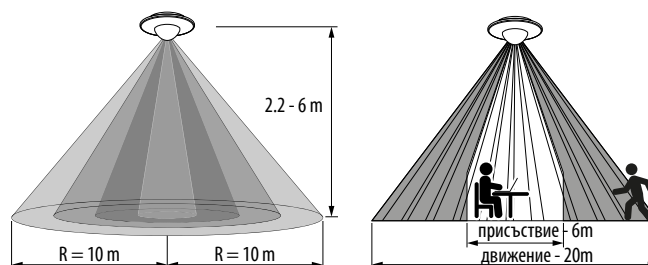


## СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ, ПЛОСЪК (ОТКРИТ МОНТАЖ)

| Артикулен № | Напрежение     | Време на светене  | Праг на осветеност | Кат. № |
|-------------|----------------|-------------------|--------------------|--------|
| SDOM        | 220 - 240 V AC | 10 sec. - 15 min. | 3 - 2000 lx        | 05064  |

Възможност за настройка на време на светене и праг на осветеност.

Височина на инсталиране: 2.2 - 4 m









## СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ (ОТКРИТ МОНТАЖ)



| Артикул № | Напрежение     | Време на светене | Праг на осветеност | Кат. № |
|-----------|----------------|------------------|--------------------|--------|
| SDVM      | 220 - 240 V AC | 10 sec. - 7 min. | 3 - 2000 lx        | 05015  |

Възможност за настройка на време на светене и праг на осветеност.

Височина на инсталиране: 2.2 - 4 m





## СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ, БЯЛ (ОТКРИТ МОНТАЖ)



| Артикул № | Напрежение | Време на светене | Праг на осветеност | Кат. № |
|-----------|------------|------------------|--------------------|--------|
| SDVMD     | 220-240    | 10 sec. - 15     | 3-2000 lx          | 05103  |

Два PIR сензора

Възможност за настройка на: време на светене, праг на осветеност и радиус на действие. Височина на инсталиране: 1.8 - 2.5 m

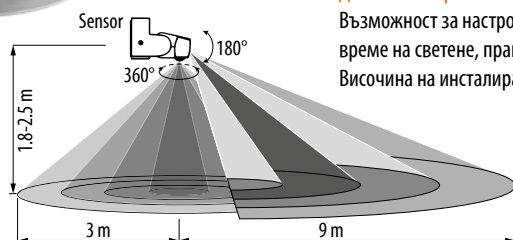

SDVMWH




SDVMBL

## СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ, БЯЛ/ЧЕРЕН (ОТКРИТ МОНТАЖ)




| Артикул № | Напрежение     | Време на светене | Праг на осветеност | Кат. № |
|-----------|----------------|------------------|--------------------|--------|
| SDVMWH    | 220 - 240 V AC | 10 sec. - 7 min. | 3 - 2000 lx        | 05016  |
| SDVMBL    | 220 - 240 V AC | 10 sec. - 7 min. | 3 - 2000 lx        | 05017  |

Възможност за настройка на време на светене и праг на осветеност.

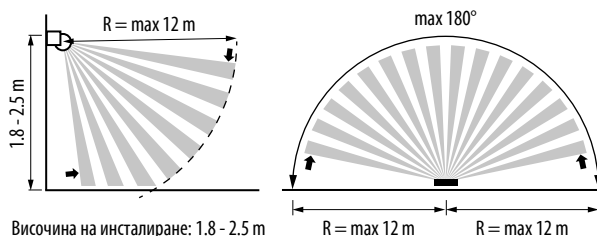

Височина на инсталиране: 1.8 - 2.5 m

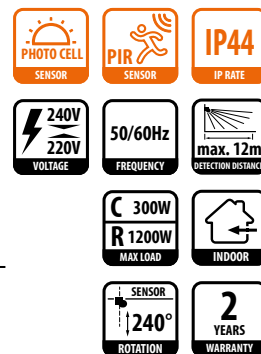

# ИНФРАЧЕРВЕНИ СЕНЗОРИ (PIR)



UltraLux®



## СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ ЗА СВЕТОДИОДЕН ПРОЖЕКТОР

| Артикулен № | Напрежение     | Време на светене | Праг на осветеност | Кат. № |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|--------|
| SDLP        | 220 - 240 V AC | 10 sec. - 7 min. | 3 - 2000 lx        | 05065  |

Възможност за настройка на време на светене, праг на осветеност и посока на засичане.


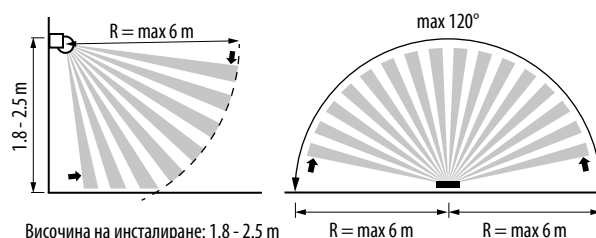


## МИНИ СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ С ИЗНЕСЕН ДАТЧИК



| Артикулен № | Напрежение     | Време на светене | Праг на осветеност | Кат. № |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|--------|
| SDMP        | 220 - 240 V AC | 5 sec. - 8 min.  | 10 lx / 2000 lx    | 05020  |

Възможност за настройка на време на светене, праг на осветеност и радиус на действие.  
Монтажен отвор: 12 mm  
Дължина на кабела: 200 mm  
Размери: 56/37/26 mm


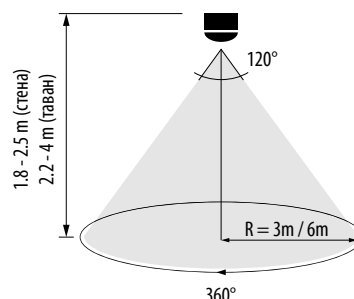


## МИНИ СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ С ИЗНЕСЕН ДАТЧИК



| Артикулен № | Напрежение | Време на светене | Праг на осветеност | Кат. № |
|-------------|------------|------------------|--------------------|--------|
| SDMP12      | 12-24 V DC | 5 sec. - 8 min.  | 10/2000 lx         | 05104  |

Възможност за настройка на време на светене, праг на осветеност и радиус на действие.  
Монтажен отвор: 12 mm  
Дължина на кабела: 200 mm  
Размери: 56/37/26 mm

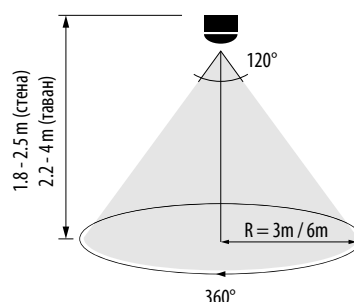




## СЕНЗОР ЗА БЛИЗОСТ С ИЗНЕСЕН ДАТЧИК

| Артикул № | Напрежение     | Време на светене | Праг на осветеност | Кат. № |
|-----------|----------------|------------------|--------------------|--------|
| SB        | 220 - 240 V AC | -                | -                  | 05050  |

Включване/изключване чрез движение на ръка пред сензора

Монтажен отвор: 13 mm  
Дължина на кабела: 1,5 m  
Размери: 88/36/21 mm




## МИКРОВЪЛНОВИ (РАДАР) СЕНЗОРИ

Микровълновият сензор следи присъствието в контролираната от него зона и в зависимост от това включва / изключва ел.верига. Има значително по-висока чувствителност и по-голям обхват в сравнение с PIR сензорите.




## МИКРОВЪЛНОВ СЕНЗОР ЗА ПРИСЪСТВИЕ (ОТКРИТ МОНТАЖ)

| Артикул № | Напрежение   | Време на светене  | Праг на осветеност | Кат. № |
|-----------|--------------|-------------------|--------------------|--------|
| MSOM20    | 220-240 V AC | 10 sec. - 12 min. | 3 - 2000 lx        | 05105  |




Възможност за настройка на време на светене, праг на осветеност и радиус на действие.

Височина на инсталиране: 1.5 - 3.5 m




## МИКРОВЪЛНОВ СЕНЗОР ЗА ПРИСЪСТВИЕ (ОТКРИТ МОНТАЖ)

| Артикул № | Напрежение     | Време на светене  | Праг на осветеност | Кат. № |
|-----------|----------------|-------------------|--------------------|--------|
| MSOM      | 220 - 240 V AC | 10 sec. - 12 min. | 3 - 2000 lx        | 05048  |

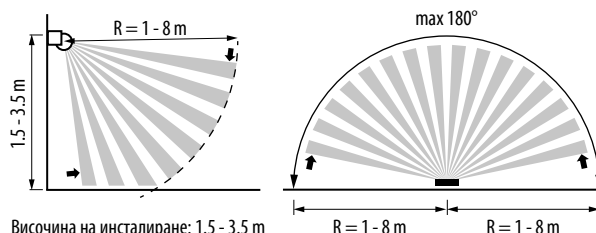

Възможност за настройка на време на светене, праг на осветеност и радиус на действие.

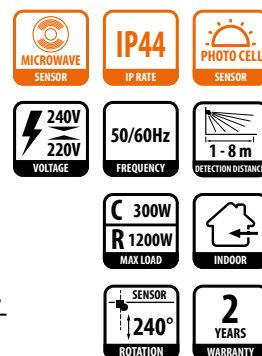

# МИКРОВЪЛНОВИ (РАДАР) СЕНЗОРИ

UltraLux®





## МИКРОВЪЛНОВ СЕНЗОР ЗА ПРИСЪСТВИЕ (ВГРАЖДАНЕ)

| Артикул № | Напрежение     | Време на светене  | Праг на осветеност | Кат. № |
|-----------|----------------|-------------------|--------------------|--------|
| MSV       | 220 - 240 V AC | 10 sec. - 12 min. | 3 - 2000 lx        | 05049  |

Възможност за настройка на време на светене, праг на осветеност и радиус на действие.

Височина на инсталиране: 1.5 - 3.5 m





## МИКРОВЪЛНОВ СЕНЗОР ЗА ПРИСЪСТВИЕ

| Артикул № | Напрежение     | Време на светене | Праг на осветеност | Кат. № |
|-----------|----------------|------------------|--------------------|--------|
| MSP       | 220 - 240 V AC | 5 sec. - 10 min. | 5 - 2000 lx        | 05061  |

Възможност за настройка на време на светене, праг на осветеност и радиус на действие.


Височина на инсталиране: 1.5 - 3.5 m (стена), 2 - 8 m (таван)

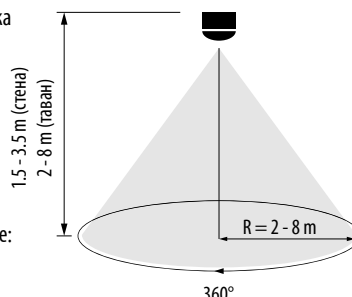

## МИКРОВЪЛНОВ СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ, ДИМИРАЩ 1-10 V DC


| Артикул № | Време на светене | Време на светене в димирано състояние | Праг на осветеност | Степен на димиране | Кат. № |
|-----------|------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| MDS       | 5 sec. - 30 min. | 0 sec. - +∞                           | 2-2000 lx          | 10%-50%            | 05062  |

Възможност за настройка на време на светене, праг на осветеност, радиус на действие и степен на димиране. Подходящ за индустриално приложение.

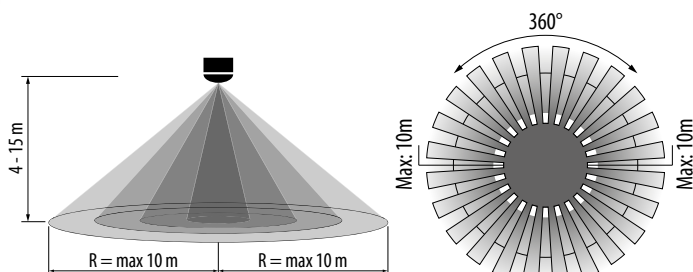

Височина на инсталиране: 4 - 15 m

Радиус на действие: max. 10 m





## ФОТО СЕНЗОРИ

UltraLux®

Сензорът следи обкръжаващата осветеност и в зависимост от настройките му включва / изключва / регулира яркостта на свързания към него товар.



### МИНИ СЕНЗОР ЗА ОСВЕТЕНОСТ, ДИМИРАЩ 1-10 V DC



| Артикулен № | Изх. ток | Димиране | Праг на осветеност | Кат. № |
|-------------|----------|----------|--------------------|--------|
| MS010       | 50 mA    | 10-100%  | 50-800 lx          | 05060  |

Сензорът поддържа зададено ниво на осветеност.  
Не е необходимо външно захранване.



### АВТОМАТИЧЕН ФОТОЕЛЕКТРИЧЕСКИ КЛЮЧ С ВГРАДЕН СЕНЗОР



| Артикулен № | Напрежение   | Максимален товар | Праг на осветеност | Кат. № |
|-------------|--------------|------------------|--------------------|--------|
| LCS15       | 220-240 V AC | 3300 VA          | <5 - 50 lx         | 05106  |

Възможност за настройка прага на осветеност.



### АВТОМАТИЧЕН ФОТОЕЛЕКТРИЧЕСКИ КЛЮЧ С ВГРАДЕН СЕНЗОР



| Артикулен № | Напрежение     | Максимален товар | Праг на осветеност | Кат. № |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|--------|
| SDVMF       | 220 - 240 V AC | 1200 VA          | <5 - 15 lx         | 05018  |



### МИНИ АВТОМАТИЧЕН ФОТОЕЛЕКТРИЧЕСКИ КЛЮЧ С ИЗНЕСЕН СЕНЗОР



| Артикулен № | Напрежение     | Максимален товар | Праг на осветеност | Кат. № |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|--------|
| SDMF        | 220 - 240 V AC | 1600 VA          | <5 - 50 lx         | 05019  |

Възможност за настройка прага на осветеност.

Монтажен отвор: 9 mm  
Дължина на кабела: 160 mm  
Размери: 75/38/24 mm





## ФАСАДНО, ГРАДИНСКО И DMX ОСВЕТЛЕНИЕ





174 стр.



LED ФАСАДНО И ГРАДИНСКО  
ОСВЕТЛЕНИЕ

177 стр.



ФАСАДНО И ГРАДИНСКО  
ОСВЕТЛЕНИЕ

181 стр.



DMX512 ОСВЕТЛЕНИЕ

UltraLux®

# LED ФАСАДНО И ГРАДИНСКО ОСВЕТЛЕНИЕ

UltraLux®

CE




## СВЕТОДИОДНА ЛАМПА СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ

F A G

| Артикул № | Напрежение  | Мощност | Цвят | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|-------------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|
| LCP1540   | 220-240V AC | 15 W    | бял  | 4000 K          | 1100 lm         | 02121  |

Възможност за стенов и ъглов монтаж

Материал: ABS, алуминий



CE




## СВЕТОДИОДНА ЛАМПА СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ

F A G

| Артикул № | Напрежение  | Мощност | Цвят | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|-------------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|
| LLP1540   | 220-240V AC | 15 W    | бял  | 4000 K          | 1100 lm         | 02122  |

Подвижна част: алуминий

Корпус: ABS

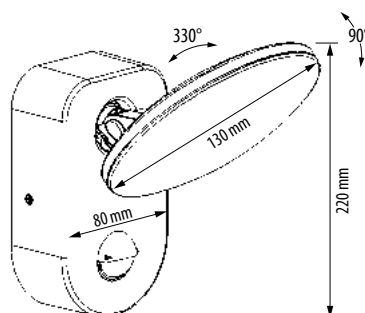



CE

## СВЕТОДИОДНА ЛАМПА СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ

F A G

| Артикул № | Напрежение  | Мощност | Цвят | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|-------------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|
| LLMS      | 220-240V AC | 10 W    | бял  | 4000 K          | 800 lm          | 02123  |

Материал: ABS











## СВЕТОДИОДНО ГРАДИНСКО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО, ПОДВИЖНО

| Артикул № | Напрежение   | Мощност | Цвят   | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|--------------|---------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| LOG1227   | 220-240 V AC | 2 x 6 W | графит | 2700 K          | 900 lm          | 02108  |





Материал: алуминий, ABS

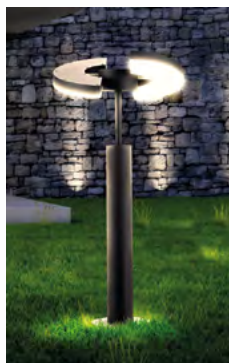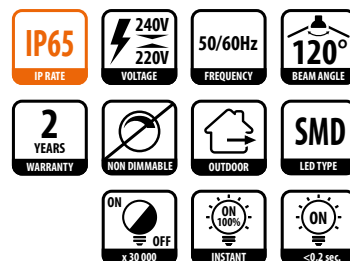

## СВЕТОДИОДНО ФАСАДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

| Артикул № | Напрежение   | Мощност | Цвят   | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|--------------|---------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| LOF1227S  | 220-240 V AC | 2x6 W   | графит | 2700 K          | 900 lm          | 02116  |

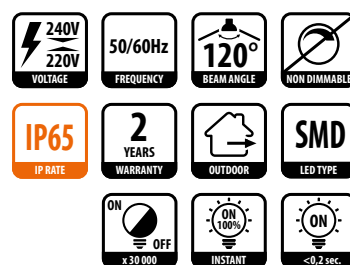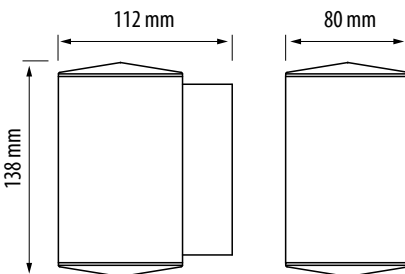



Материал: алуминий, ABS



## СВЕТОДИОДНО ФАСАДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

| Артикул № | Напрежение   | Мощност | Цвят   | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|--------------|---------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| LOF927    | 220-240 V AC | 2x4.5 W | графит | 2700 K          | 700 lm          | 02118  |

Материал: алуминий, ABS

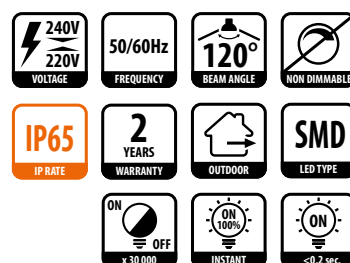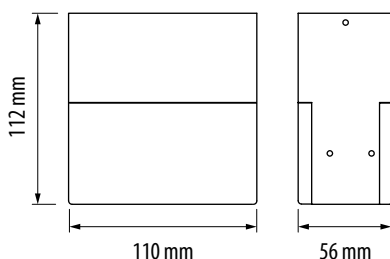

# LED ФАСАДНО И ГРАДИНСКО ОСВЕТЛЕНИЕ



UltraLux®



## СВЕТОДИОДНО ФАСАДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО


| Артикул № | Напрежение   | Мощност | Цвят   | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|--------------|---------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| LOF627K   | 220-240 V AC | 6 W     | графит | 2700 K          | 450 lm          | 02110  |

Материал: алуминий, ABS

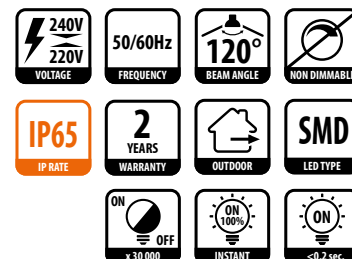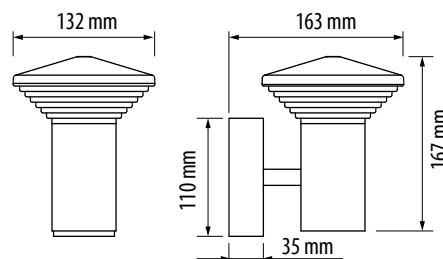


## СВЕТОДИОДНО ФАСАДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО, ПОДВИЖНО

| Артикул № | Напрежение     | Мощност | Цвят   | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|----------------|---------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| LOF627P   | 220 - 240 V AC | 6 W     | графит | 2700 K          | 450 lm          | 02112  |
| LOF642P   | 220 - 240 V AC | 6 W     | графит | 4200 K          | 450 lm          | 02113  |

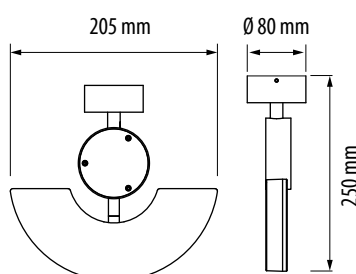



Материал: алуминий, ABS

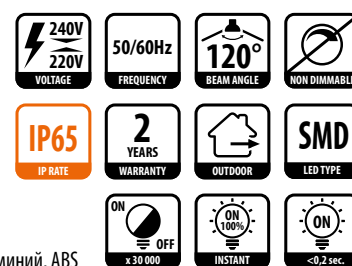

## СВЕТОДИОДНО ФАСАДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

| Артикул № | Напрежение   | Мощност | Цвят   | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|--------------|---------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| LOF627R   | 220-240 V AC | 6 W     | графит | 2700 K          | 450 lm          | 02114  |
| LOF642R   | 220-240 V AC | 6 W     | графит | 4200 K          | 450 lm          | 02115  |

Материал: алуминий, ABS

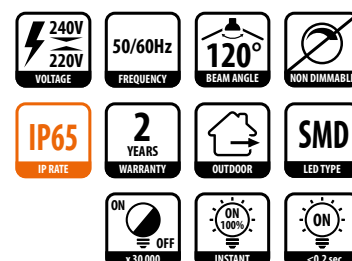
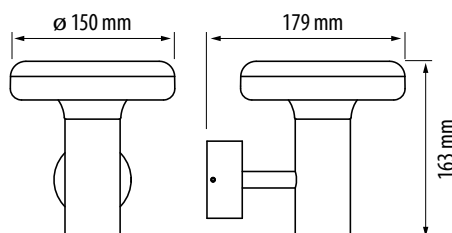


## СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА СЕНА



| Артикул № | Напрежение   | Мощност | Цвят            | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| OTS2LSNW  | 220-240 V AC | 2x3 W   | сатиниран никел | 3000 K          | 220 lm          | 11428  |

Материал: алуминий






## ФАСАДНО И ГРАДИНСКО ОСВЕТЛЕНИЕ

## ФАСАДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА СЕНА



| Артикул № | Напрежение   | Мощност  | Цвят | Цокъл | Кат. № |
|-----------|--------------|----------|------|-------|--------|
| FOTGU10WH | 220-240 V AC | 35 W max | бял  | GU10  | 02124  |

Материал: алуминий, стъкло, ABS


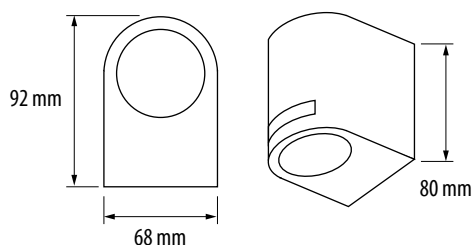



## ФАСАДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА СЕНА



| Артикул №  | Напрежение   | Мощност    | Цвят | Цокъл    | Кат. № |
|------------|--------------|------------|------|----------|--------|
| FOT2GU10WH | 220-240 V AC | 2x35 W max | бял  | 2 x GU10 | 02125  |

Материал: алуминий, стъкло, ABS

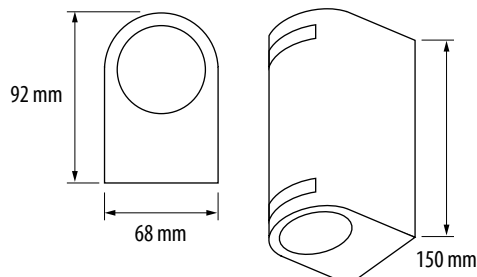

# ФАСАДНО И ГРАДИНСКО ОСВЕТЛЕНИЕ




UltraLux®



## ФАСАДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА СЕНА

| Артикулен № | Напрежение   | Мощност  | Цвят | Цокъл | Кат. № |
|-------------|--------------|----------|------|-------|--------|
| FOTGU10GR   | 220-240 V AC | 35 W max | сив  | GU10  | 02126  |




Материал: алуминий, стъкло, ABS

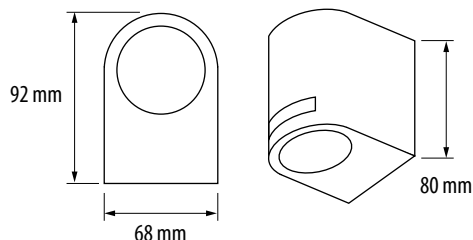

## ФАСАДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА СЕНА

| Артикулен № | Напрежение   | Мощност    | Цвят | Цокъл    | Кат. № |
|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|
| FOT2GU10GR  | 220-240 V AC | 2x35 W max | сив  | 2 x GU10 | 02127  |



Материал: алуминий, стъкло, ABS

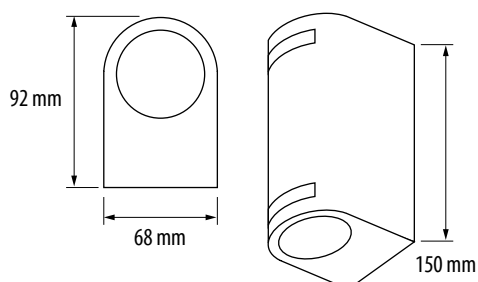

## ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ

| Артикулен № | Напрежение   | Мощност  | Цвят  | Цокъл | Кат. № |
|-------------|--------------|----------|-------|-------|--------|
| GLFGU10     | 220-240 V AC | 35 W max | инокс | GU10  | 02128  |

Материал: хром-никел, стомана, стъкло, ABS

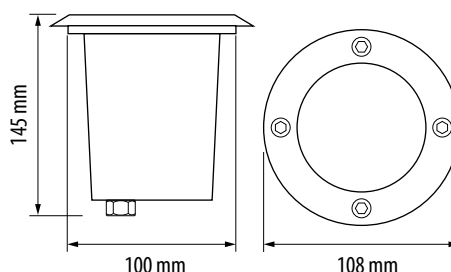








ФАСАДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА СЕНА

| Артикулен № | Напрежение   | Мощност  | Цвят | Цокъл | Кат. № |
|-------------|--------------|----------|------|-------|--------|
| FOTDE27GR   | 220-240 V AC | 16 W max | сив  | E27   | 02129  |



Материал: алуминий, PC

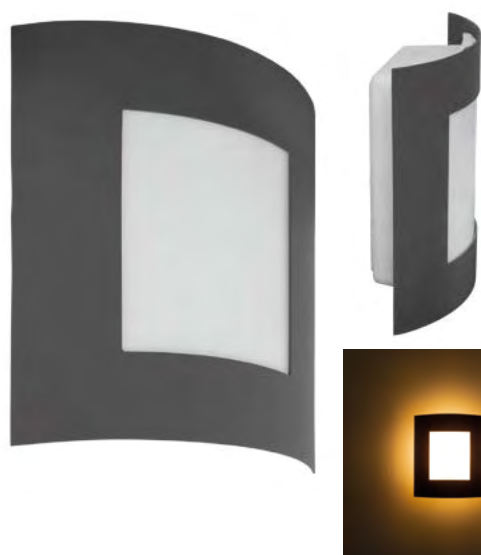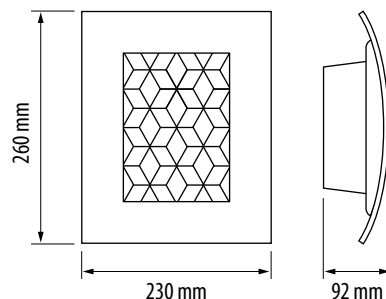

ФАСАДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА СЕНА

| Артикулен № | Напрежение   | Мощност  | Цвят | Цокъл | Кат. № |
|-------------|--------------|----------|------|-------|--------|
| FOTCE27GR   | 220-240 V AC | 16 W max | сив  | E27   | 02130  |



Материал: алуминий, PC

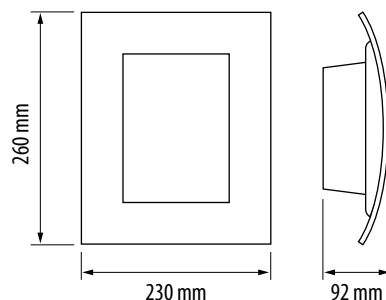

ФАСАДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА СЕНА

| Артикулен № | Напрежение   | Мощност  | Цвят | Цокъл | Кат. № |
|-------------|--------------|----------|------|-------|--------|
| FOTSE27GR   | 220-240 V AC | 16 W max | сив  | E27   | 02131  |

Материал: алуминий, PC

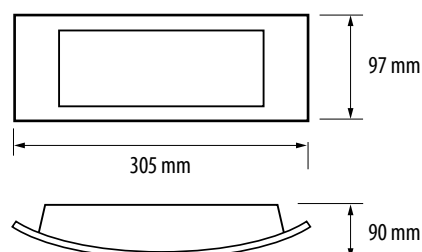

# ФАСАДНО И ГРАДИНСКО ОСВЕТЛЕНИЕ



UltraLux®



## ФАСАДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА СЕНА



| Артикулен № | Напрежение   | Мощност  | Цвят | Цокъл | Кат. № |
|-------------|--------------|----------|------|-------|--------|
| LFWE27GR    | 220-240 V AC | 16 W max | сив  | E27   | 02132  |

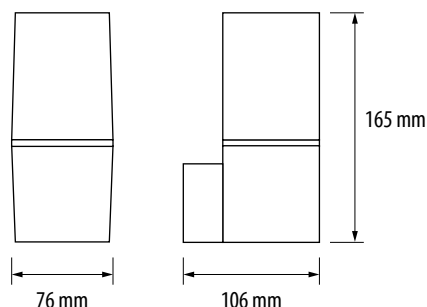



Материал: алуминий, PC



## ГРАДИНСКО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ЗЕМЯ

| Артикулен № | Напрежение   | Мощност  | Цвят | Цокъл | Кат. № |
|-------------|--------------|----------|------|-------|--------|
| LFGE27GR    | 220-240 V AC | 16 W max | сив  | E27   | 02133  |

Материал: алуминий, PC





## ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ТАВАН



| Артикулен № | Напрежение   | Мощност  | Цвят | Цокъл | Кат. № |
|-------------|--------------|----------|------|-------|--------|
| SSRGU10GR   | 220-240 V AC | 35 W max | сив  | GU10  | 02134  |

Материал: алуминий, стъкло


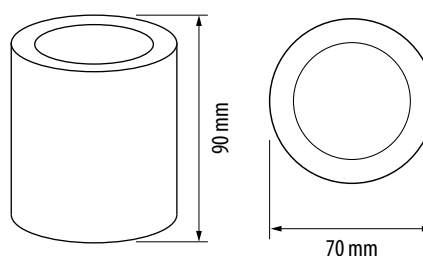





## RGB СВЕТОДИОДНО ЛИНЕЙНО ТЯЛО С DMX УПРАВЛЕНИЕ

| Артикул № | Напрежение   | Мощност | Протокол за управление | Светлина | Кат. № |
|-----------|--------------|---------|------------------------|----------|--------|
| STXC22053 | 220-240 V AC | 53 W    | DMX512                 | RGB      | 02204  |

Вграден програмируем контролер  
с цветен TFT дисплей  
Master/Slave - функция  
IR дистанционно управление  
Пасивно охлаждане без вентилатор




Материал: алуминий, стъкло.  
Съвместим с контролер RGBWRFDMX




## RGBW СВЕТОДИОДЕН ПРОЖЕКТОР С DMX УПРАВЛЕНИЕ

| Артикул № | Напрежение   | Мощност | Протокол за управление | Светлина | Кат. № |
|-----------|--------------|---------|------------------------|----------|--------|
| SPX22090  | 220-240 V AC | 90 W    | DMX512                 | RGBW     | 02206  |

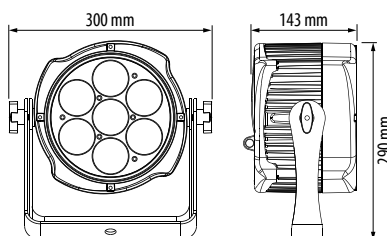


Вграден програмируем контролер с цветен TFT дисплей  
Master/Slave - функция  
Пасивно охлаждане без вентилатор

Материал: алуминий, стъкло.  
Съвместим с контролер RGBWRFDMX




## RGBW СВЕТОДИОДЕН ПРОЖЕКТОР С DMX УПРАВЛЕНИЕ

| Артикул № | Напрежение   | Мощност | Протокол за управление | Светлина | Кат. № |
|-----------|--------------|---------|------------------------|----------|--------|
| SPX22080  | 220-240 V AC | 80 W    | DMX512                 | RGBW     | 02213  |

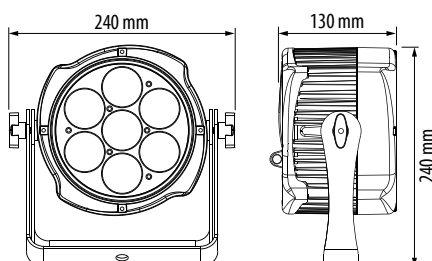

Вграден програмируем контролер с цветен TFT дисплей  
Master/Slave - функция  
Пасивно охлаждане без вентилатор

Материал: алуминий, стъкло.  
Съвместим с контролер RGBWRFDMX




# DMX512 ОСВЕТЛЕНИЕ

UltraLux®




## RGBW СВЕТОДИОДЕН ПРОЖЕКТОР С DMX УПРАВЛЕНИЕ

| Артикул № | Напрежение   | Мощност | Протокол за управление | Светлина | Кат. № |
|-----------|--------------|---------|------------------------|----------|--------|
| SPX22048  | 220-240 V AC | 48 W    | DMX512                 | RGBW     | 02205  |

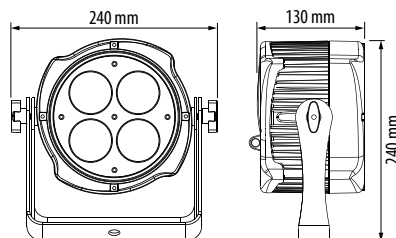

Вграден програмируем контролер с цветен TFT дисплей  
Master/Slave - функция  
Пасивно охлаждане без вентилатор




Материал: алуминий, стъкло.  
Съвместим с контролер RGBWRFDMX





## RGB СВЕТОДИОДЕН ПРОЖЕКТОР С DMX УПРАВЛЕНИЕ

| Артикул № | Напрежение | Мощност | Протокол за управление | Светлина | Кат. № |
|-----------|------------|---------|------------------------|----------|--------|
| SPX2420   | 24 V DC    | 20 W    | DMX512                 | RGB      | 02202  |

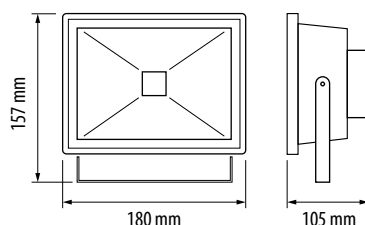

## RGB СВЕТОДИОДЕН ПРОЖЕКТОР С DMX УПРАВЛЕНИЕ

| Артикул № | Напрежение | Мощност | Протокол за управление | Светлина | Кат. № |
|-----------|------------|---------|------------------------|----------|--------|
| SPX2410   | 24 V DC    | 10 W    | DMX512                 | RGB      | 02203  |

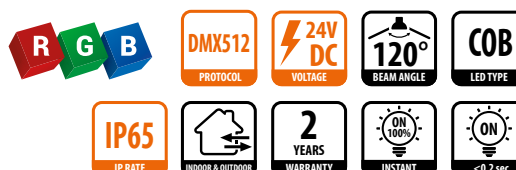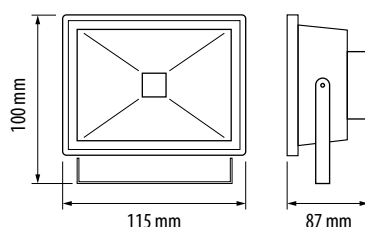





Дължина 0.5 m, 3x2 mm<sup>2</sup>.  
Съвместим с продукти Ultralux® SPX22080, SPX22090, STXC22053, SPX22048

## DMX ЗАХРАНВАЩ ЖЕНСКИ IP65 КОНЕКТОР



| Артикул № | Напрежение   | Кат. № |
|-----------|--------------|--------|
| SPXPFC    | 220-240 V AC | 02207  |



Дължина 0.5 m, 3x2 mm<sup>2</sup>.  
Съвместим с продукти Ultralux® SPX22080, SPX22090, STXC22053, SPX22048

## DMX ЗАХРАНВАЩ МЪЖКИ IP65 КОНЕКТОР



| Артикул № | Напрежение   | Кат. № |
|-----------|--------------|--------|
| SPXPMC    | 220-240 V AC | 02208  |



Дължина 0.5 m, 2x0.5 mm<sup>2</sup>, екраниран.  
Съвместим с продукти Ultralux® SPX22080, SPX22090, STXC22053, SPX22048

## DMX СИГНАЛЕН ЖЕНСКИ IP65 КОНЕКТОР



| Артикул № | Напрежение | Кат. № |
|-----------|------------|--------|
| SPXSFC    | -          | 02209  |



Дължина 0.5 m, 2x0.5 mm<sup>2</sup>, екраниран.  
Съвместим с продукти Ultralux® SPX22080, SPX22090, STXC22053, SPX22048

## DMX СИГНАЛЕН МЪЖКИ IP65 КОНЕКТОР



| Артикул № | Напрежение | Кат. № |
|-----------|------------|--------|
| SPXSMC    | -          | 02210  |





## СВЕТОДИОДНИ ПРОЖЕКТОРИ



UltraLux®

186 стр.



ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ

187 стр.



ПРОЖЕКТОРИ  
БЕЗ ЗАСЛЕПЯВАНЕ

188 стр.



SLIM СЕРИЯ

189 стр.



ПРОЖЕКТОРИ  
СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ





SPG5050



SPG10050



SPG15050



SPG20050

## ПРОФЕСИОНАЛЕН СВЕТОДИОДЕН ПРОЖЕКТОР



| Артикул № | Мощност | DF  | Цв. температура | Светлинен поток | Тегло   | Кат. № |
|-----------|---------|-----|-----------------|-----------------|---------|--------|
| SPG20050  | 200 W   | 0.9 | 5000 K          | 24000 lm        | 5.00 kg | 02056  |
| SPG15050  | 150 W   | 0.9 | 5000 K          | 18000 lm        | 5.00 kg | 02057  |
| SPG10050  | 100 W   | 0.9 | 5000 K          | 12000 lm        | 3.15 kg | 02058  |
| SPG5050   | 50 W    | 0.9 | 5000 K          | 6000 lm         | 1.20 kg | 02059  |

120 lm/W  
Противовлажен  
мембранен клапан

Корпус: AL  
Дифузер призматичен: закалено стъкло  
1m кабел, включен в комплекта



Щуцер за бързо свързване

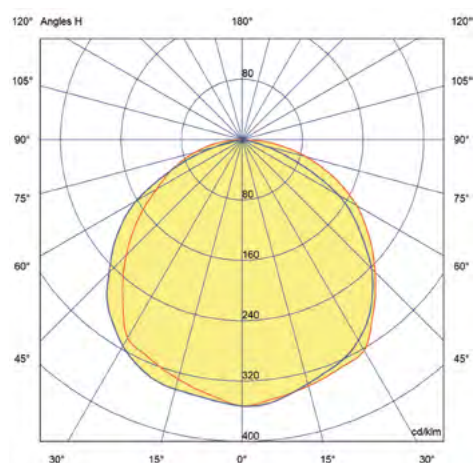

SPG20050 - L 410 / H 385 / W 95 mm  
SPG15050 - L 410 / H 385 / W 95 mm  
SPG10050 - L 330 / H 320 / W 80 mm  
SPG5050 - L 180 / H 290 / W 55 mm






Щуцер за бързо свързване



## ПРОФЕСИОНАЛЕН СВЕТОДИОДЕН ПРОЖЕКТОР 12-24 V DC



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Тегло  | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| SPG125050 | 50 W    | 5000 K          | 6000 lm         | 1,2 kg | 02064  |

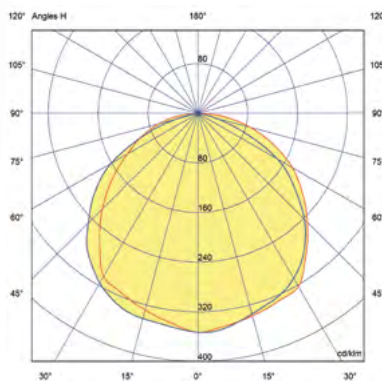

120 lm/W

Противовлажен  
мембранен клапан

Корпус: AL


Дифузер призматичен: закалено стъкло  
1 m кабел, включен в комплекта



55 mm

180 mm

290 mm



# ПРОЖЕКТОРИ БЕЗ ЗАСЛЕПЯВАНЕ



## СВЕТОДИОДЕН ПРОЖЕКТОР С НИСКО НИВО НА ЗАСЛЕПЯВАНЕ




| Артикул № | Мощност | DF   | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|
| SPA5042   | 50 W    | >0.9 | 4200 K          | 4000 lm         | 02065  |
| SPA3042   | 30 W    | >0.9 | 4200 K          | 2500 lm         | 02066  |
| SPA2042   | 20 W    | >0.7 | 4200 K          | 1600 lm         | 02067  |
| SPA1042   | 10 W    | >0.7 | 4200 K          | 800 lm          | 02068  |

Ниско ниво на заслепяване

Бял кабел: 60 cm

Корпус: бял, AL

Дифузер: опален PC без рамка



SPA5042 - L 173 / H 235 / W 53 mm

SPA3042 - L 146 / H 205 / W 49 mm

SPA2042 - L 115 / H 157 / W 44 mm

SPA1042 - L 95 / H 131 / W 40 mm

# SLIM СЕРИЯ

UltraLux®



## SLIM СВЕТОДИОДЕН ПРОЖЕКТОР




| Артикул № | Мощност | DF   | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|
| SPD10060  | 100 W   | >0.9 | 6000 K          | 8000 lm         | 02047  |
| SPD5042   | 50 W    | >0.9 | 4200 K          | 4000 lm         | 02048  |
| SPD5060   | 50 W    | >0.9 | 6000 K          | 4000 lm         | 02049  |
| SPD3042   | 30 W    | >0.9 | 4200 K          | 2500 lm         | 02050  |
| SPD3060   | 30 W    | >0.9 | 6000 K          | 2500 lm         | 02051  |
| SPD2042   | 20 W    | >0.7 | 4200 K          | 1600 lm         | 02052  |
| SPD2060   | 20 W    | >0.7 | 6000 K          | 1600 lm         | 02053  |
| SPD1042   | 10 W    | >0.7 | 4200 K          | 800 lm          | 02054  |
| SPD1060   | 10 W    | >0.7 | 6000 K          | 800 lm          | 02055  |


Черен кабел: 60 cm

Корпус: AL

Дифузер призматичен: закалено стъкло



100 W - L 265 / H 190 / W 50 mm  
50 W - L 175 / H 125 / W 46 mm  
30 W - L 175 / H 125 / W 37 mm  
20 W - L 138 / H 98 / W 35 mm  
10 W - L 110 / H 78 / W 35 mm



## СВЕТОДИОДЕН ПРОЖЕКТОР СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ




| Артикул № | Мощност | DF   | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|------|-----------------|-----------------|--------|
| SPP45042  | 50 W    | >0.9 | 4200 K          | 4000 lm         | 02060  |
| SPP43042  | 30 W    | >0.9 | 4200 K          | 2500 lm         | 02061  |
| SPP42042  | 20 W    | >0.7 | 4200 K          | 1600 lm         | 02062  |
| SPP41042  | 10 W    | >0.7 | 4200 K          | 800 lm          | 02063  |

Възможност за настройка на време на светене, праг на осветеност и посока на засичане.

Корпус: AL

Дифузер призматичен: закалено стъкло

Черен кабел: 60 cm

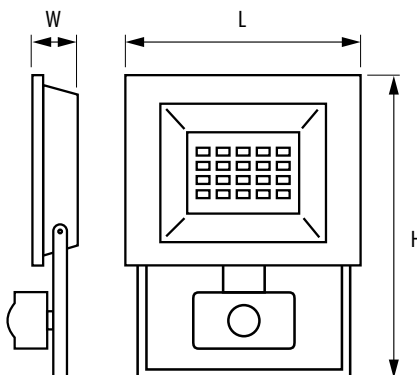

SPP45042 - L 175 / H 195 / W 68 mm  
 SPP43042 - L 175 / H 195 / W 60 mm  
 SPP42042 - L 138 / H 170 / W 55 mm  
 SPP41042 - L 110 / H 152 / W 55 mm



## **ПРОЖЕКТОРИ И ЛАМПИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**





192 стр.



LED СОЛАРЕН  
PIR ПРОЖЕКТОР

193 стр.



РАБОТЕН ПРОЖЕКТОР

194 стр.



ПРЕЗАРЕЖДАЕМ ДИМИРАЩ  
LED ПРОЖЕКТОР

194 стр.



RGB RF  
LED ПРОЖЕКТОР

195 стр.




LED МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА  
ПРЕЗАРЕЖДАЕМА ЛАМПА

# LED СОЛАРЕН PIR ПРОЖЕКТОР

## 140 lm/W max.

- LED ПРОЖЕКТОР: 11W max
- СТЕПЕН НА ЗАЩИТА IP54
- PIR СЕНЗОР
- ДВА РЕЖИМА НА РАБОТА

- КОМПАКТЕН ИЛИ ОТДАЛЕЧЕН МОНТАЖ
- УДЪЛЖАВАЩ КАБЕЛ 3 МЕТРА
- ПОДВИЖНИ МЕХАНИЧНИ ВРЪЗКИ
- PV ПАНЕЛ: 2.62 WP
- БАТЕРИЯ LiFePO4 3.2 V; 4000 MAH
- АВТОНОМНО ОСВЕТЛЕНИЕ

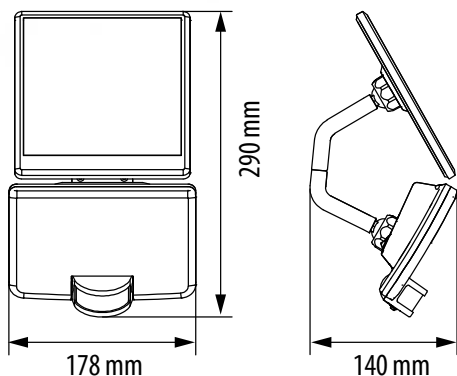

СОЛАРЕН СВЕТОДИОДЕН ПРОЖЕКТОР С PIR СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ




| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPSS1150  | 11 W    | 5000 K          | 1500 Lm         | 02069  |





# РАБОТЕН ПРОЖЕКТОР

## 20W

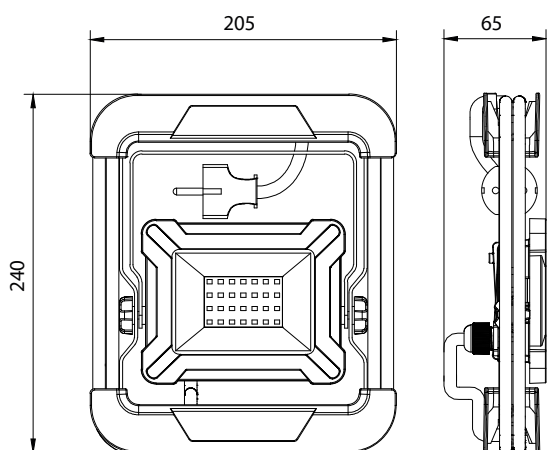


### РАБОТЕН СВЕТОДИОДЕН ПРОЖЕКТОР



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPW2050   | 20 W    | 5000 K          | 1800 lm         | 02070  |

Корпус: AL и UV стабизирана пластмаса  
Дифузер: закалено стъкло  
Черен захранващ кабел: 3 m  
Удароустойчив щепсел тип Шуко  
Монтажна кука за окачване  
Удобна сгъваема стойка



Стойката позволява завъртане на тялото на ъгъл 330°, в хоризонтално направление



Захранващ кабел, 3m, с каучукова изолация, която е UV стабизирана и с удароустойчив щепсел тип Шуко



Монтажна кука позволява окачване на удобно място с цел осветяване на работното пространство

# ПРОЖЕКТОРИ И ЛАМПИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


**UltraLux®**


## ПРЕЗАРЕЖДАЕМ ДИМИРАЩ СВЕТОДИОДЕН ПРОЖЕКТОР



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SPR1055   | 10 W    | 5500 K          | 850 lm          | 02033  |



Вградена батерия: li-Ion 7.4 V 4400 mAh  
 Максимално време на светене 40 часа  
 Време за зареждане: 4 часа  
 Индикатор за заряд на батерията  
 Touch бутон с три степени на димиране  
 USB изход за зареждане на мобилни устройства  
 Адаптер 220 V AC  
 Зарядно за автомобил 12 V DC



USB изход

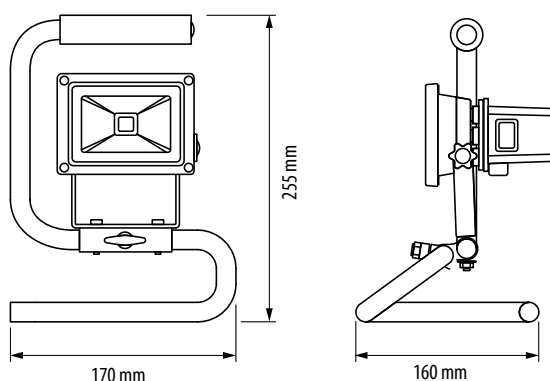

## RGB RF СВЕТОДИОДЕН ПРОЖЕКТОР


| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| SP10RGB   | 10 W    | RGB             | -               | 02052  |

Вграден RGB контролер  
 с RF управление



Възможност за избор на статични  
 и динамични програми  
 с регулиране на яркостта и скоростта

Корпус: AL  
 Дифузер: закалено стъкло







# Презареждаема LED лампа

# 8

режима  
на работа

## USB

Вход - за зареждане  
Изход - работи  
като Power Bank и  
зарежда външни  
устройства

## Li-ion

2500 mAh  
до 50 часа  
продължителност  
на светене



## Магнитен ръб

за лесно закрепване  
върху метални  
повърхности



## LED МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ПРЕЗАРЕЖДАЕМА ЛАМПА



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| PML350    | max 3 W | 5000 K/ 6000 K  | 300 lm          | 02427  |

Вградена Li-ion батерия 3.7 V DC/ 2500 mAh

Време на зареждане: 4 часа

8 режима на работа

Основна светлина: цветна температура - 5000 K

Фенерче: цветна температура - 6000 K

Зареждане чрез USB захранващ кабел.

Функция като външна батерия.

Размери: 236/40 mm



# 8

## РЕЖИМА НА РАБОТА

- постоянна светлина с интензитет 10%
- постоянна светлина с интензитет 50%
- постоянна светлина с интензитет 100%
- мигаща светлина с интензитет 50%
- мигаща светлина с интензитет 100%
- светлина тип SOS
- бързо мигаща светлина
- изключена



USB кабел за зареждане (30 см)



USB куплунг, който позволява  
използване на лампата  
като преносима батерия  
„POWER BANK“



Бутон, с който се превключват  
режимите на работа  
на лампата





## **СВЕТОДИОДНО ИНДУСТРИАЛНО И УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ**





198 стр.



LED ИНДУСТРИАЛНО  
ОСВЕТЛЕНИЕ

205 стр.



МОДУЛИ ЗА ЗАЩИТА  
ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ

206 стр.



LED УЛИЧНО  
ОСВЕТЛЕНИЕ

210 стр.



АКСЕСОАРИ  
ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

UltraLux®

# LED ИНДУСТРИАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ

UltraLux®



## ИНДУСТРИАЛНО СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ДИМИРАЩ ДРАЙВЕР



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Нето тегло, kg | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| LIKX10050 | 100 W   | 5000 K          | 15000 lm        | 2.30 kg        | 02428  |

150 lm/W

Димиране: 0-10 V DC

Корпус: AL


Оптика: PC, UV устойчив

Скоба и халка, които позволяват

да се избере начина на монтаж.

Проходно охлаждане за дълга


експлоатация




ДИФУЗЕР

ЗА ИНДУСТРИАЛНО ОСВ. ТЯЛО LIKX10050


| Артикул №   | Ъгъл на светене | Кат. № |
|-------------|-----------------|--------|
| LIKX100L60  | 60°             | 02429  |
| LIKX100L90  | 90°             | 02430  |
| LIKX100L120 | 120°            | 02431  |



Светлоразпределителна диаграма  
с дифузер 60° (LIKX100L60)



Светлоразпределителна диаграма  
с дифузер 90° (LIKX100L90)



Светлоразпределителна диаграма  
с дифузер 120° (LIKX100L120)



## ИНДУСТРИАЛНО СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ДИМИРАЩ ДРАЙВЕР



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Нето тегло, kg | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| LIKX15050 | 150 W   | 5000 K          | 22500 lm        | 3.00 kg        | 02432  |

150 lm/W

Димиране: 0-10 V DC

Корпус: AL


Оптика: PC, UV устойчив

Скоба и халка, които позволяват

да се избере начина на монтаж.

Проходно охлаждане за дълга


експлоатация




ДИФУЗЕР

ЗА ИНДУСТРИАЛНО ОСВ. ТЯЛО LIKX15050

| Артикул №  | Ъгъл на светене | Кат. № |
|------------|-----------------|--------|
| LIKX150L60 | 60°             | 02433  |
| LIKX150L90 | 90°             | 02434  |



Светлоразпределителна диаграма  
с дифузер 60° (LIKX150L60)



Светлоразпределителна диаграма  
с дифузер 90° (LIKX150L90)





## ИНДУСТРИАЛНО СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ДИМИРАЩ ДРАЙВЕР



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Нето тегло, kg | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| LIKX20050 | 200 W   | 5000 K          | 30000 lm        | 3.75 kg        | 02435  |


150 lm/W

Димиране: 0-10 V DC

Корпус: AL

Оптика: PC, UV устойчив


Скоба и халка, които позволяват да се избере начина на монтаж.  
Проходно охлаждане за дълга експлоатация




ДИФУЗЕР

ЗА ИНДУСТРИАЛНО ОСВ. ТЯЛО LIKX20050

| Артикул №  | Ъгъл на светене | Кат. № |
|------------|-----------------|--------|
| LIKX200L60 | 60°             | 02436  |
| LIKX200L90 | 90°             | 02437  |



Светлоразпределителна диаграма с дифузер 60° (LIKX200L60)



Светлоразпределителна диаграма с дифузер 90° (LIKX200L90)



## ИНДУСТРИАЛНО СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ИНТЕГРИРАН ДРАЙВЕР



| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Нето тегло, kg | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| LIKD10050 | 100 W   | 5000 K          | 10000 lm        | 1.90 kg        | 02438  |
| LIKD15050 | 150 W   | 5000 K          | 15000 lm        | 2.60 kg        | 02439  |

100 lm/W

Корпус: AL



Оптика: PC, UV устойчив

Дифузер: закалено стъкло

Размери (D / H), mm:

LIKD10050 - 260 / 100

LIKD15050 - 310 / 110



# LED ИНДУСТРИАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ

UltraLux®



## ИНДУСТРИАЛНО СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО





| Артикул №  | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Нето тегло, kg | Кат. № |
|------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| LCT1204040 | 40 W    | 4000 K          | 5200 lm         | 1.60 kg        | 02440  |
| LCT1505040 | 50 W    | 4000 K          | 6500 lm         | 1.90 kg        | 02441  |



130 lm/W

Корпус: PC, UV устойчив  
Оптика: PC, UV устойчив  
Крепежи от неръждаема стомана, които позволяват да се избере начина на монтаж.  
Двустранно окабеляване  
Мембранен противовлажен клапан




## ИНДУСТРИАЛНО СВЕТОДИОДНО ЛИНЕЙНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ИНТЕГРИРАН ДРАЙВЕР





| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Нето тегло, kg | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| LDH10040  | 100 W   | 4000 K          | 12 000 lm       | 2.50 kg        | 02346  |
| LDH7040   | 70 W    | 4000 K          | 8400 lm         | 1.70 kg        | 02345  |

120 lm/W

Корпус: AL  
Оптика: PMMA  
Монтаж: директен или чрез окачване




Светлоразпределителна диаграма 90°x110°

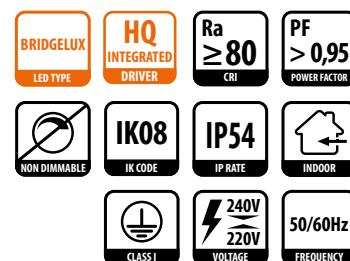








140 lm/W  
GWT 850°  
IK10

Корпус: PC LG  
Дифузер: PC LG  
Крепежи и щипки:  
неръждаема стомана




## ИНДУСТРИАЛНО СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С КОРПУС ОТ ПОЛИКАРБОНАТ


| Артикул №   | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Нето тегло, kg | Размери, mm | Кат. № |
|-------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------|
| LITH1505440 | 54 W    | 4000 K          | 7500 lm         | 1.95 kg        | 1560/100/85 | 02350  |
| LITH1505450 | 54 W    | 5000 K          | 7500 lm         | 1.95 kg        | 1560/100/85 | 02351  |
| LITH1504040 | 40 W    | 4000 K          | 5600 lm         | 1.95 kg        | 1560/100/85 | 02352  |
| LITH1504050 | 40 W    | 5000 K          | 5600 lm         | 1.95 kg        | 1560/100/85 | 02353  |
| LITH1502240 | 22 W    | 4000 K          | 3100 lm         | 1.95 kg        | 1560/100/85 | 02354  |
| LITH1502250 | 22 W    | 5000 K          | 3100 lm         | 1.95 kg        | 1560/100/85 | 02355  |
| LITH1203640 | 36 W    | 4000 K          | 5000 lm         | 1.60 kg        | 1220/100/85 | 02356  |
| LITH1203650 | 36 W    | 5000 K          | 5000 lm         | 1.60 kg        | 1220/100/85 | 02357  |
| LITH1202840 | 28 W    | 4000 K          | 4000 lm         | 1.60 kg        | 1220/100/85 | 02358  |
| LITH1202850 | 28 W    | 5000 K          | 4000 lm         | 1.60 kg        | 1220/100/85 | 02359  |
| LITH601840  | 18 W    | 4000 K          | 2600 lm         | 0.90 kg        | 600/100/85  | 02360  |
| LITH601850  | 18 W    | 5000 K          | 2600 lm         | 0.90 kg        | 600/100/85  | 02361  |




LITH601840




LITH1202840




LITH1203640



LITH1502240



LITH1504040




LITH1505440





# LED ИНДУСТРИАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ

UltraLux®

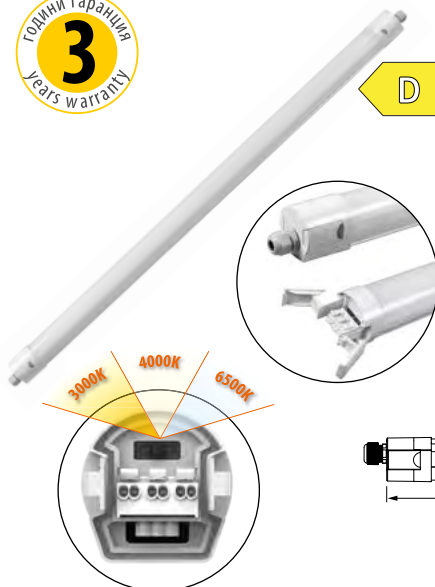


## SLIM СВЕТОДИОДНО ИНДУСТРИАЛНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

| Артикул №    | Мощност | Цв. температура          | Светлинен поток | Нето тегло, kg | Кат. № |
|--------------|---------|--------------------------|-----------------|----------------|--------|
| LITS12036CCT | 36 W    | 3000 K / 4000 K / 6500 K | 4500 lm         | 1.20 kg        | 02442  |
| LITS15050CCT | 50 W    | 3000 K / 4000 K / 6500 K | 6250 lm         | 1.50 kg        | 02443  |




125 lm/W

Корпус: поликарбонат  
Дифузер: поликарбонат  
Проходно окабелено





СВЪРЗАЩ МОДУЛ LITSTC  
ЗА МОНТАЖ В НЕПРЕКЪСНАТА ЛИНИЯ  
ЗА LITS12036CCT И LITS15050CCT

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| LITSTC    | 02444  |

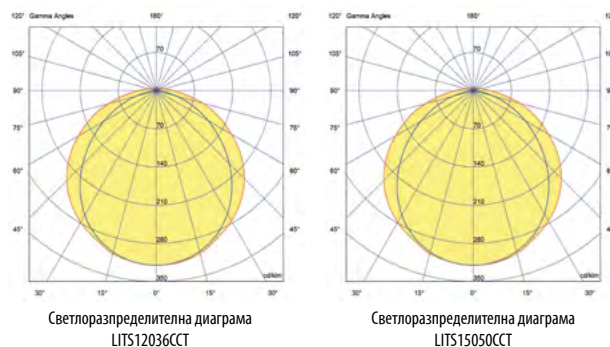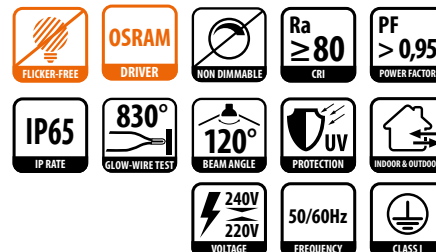

Подвижни модули

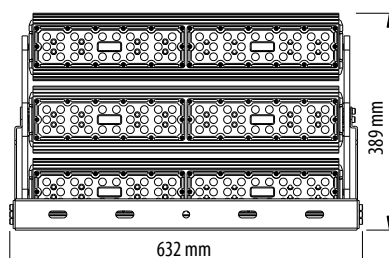

## СВЕТОДИОДЕН ПРОЖЕКТОР ЗА СТАДИОН

| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Нето тегло, kg | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| LSFV42050 | 420 W   | 5000 K          | 65250 lm        | 10.00 kg       | 02445  |


155 lm/W

Dimmable 1-10V DC

Корпус: AL  
Оптика: PC, UV устойчив



Светлоразпределителна диаграма  
за LSFV42050 (30°)







## ПРОФЕСИОНАЛЕН СВЕТОДИОДЕН ПРОЖЕКТОР, ДИМИРАЩ



| Артикулен №  | Мощност | Ъгъл       | Цв. температура | Светлинен поток | Нето тегло, kg | Кат. № |
|--------------|---------|------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| LSF10050D60  | 100 W   | 60°        | 5000 K          | 14 000 lm       | 2.9 kg         | 02378  |
| LSF10050D110 | 100 W   | 110°       | 5000 K          | 14 000 lm       | 2.9 kg         | 02379  |
| LSF10050D85  | 100 W   | 85° x 150° | 5000 K          | 14 000 lm       | 2.9 kg         | 02380  |

140 lm/W


Димиране: 1-10 V DC

Противовлажен мембранен клапан

Материал: AL

Оптика: PC, UV устойчив

Дифузер: закалено стъкло

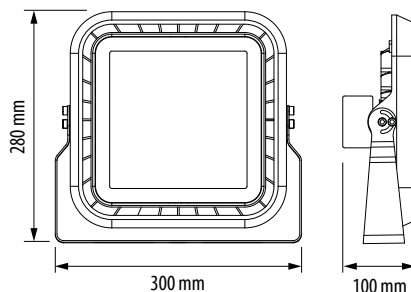

## ПРОФЕСИОНАЛЕН СВЕТОДИОДЕН ПРОЖЕКТОР, ДИМИРАЩ



| Артикулен №  | Мощност | Ъгъл       | Цв. температура | Светлинен поток | Нето тегло, kg | Кат. № |
|--------------|---------|------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| LSF15050D60  | 150 W   | 60°        | 5000 K          | 21 000 lm       | 3.9 kg         | 02381  |
| LSF15050D110 | 150 W   | 110°       | 5000 K          | 21 000 lm       | 3.9 kg         | 02382  |
| LSF15050D85  | 150 W   | 85° x 150° | 5000 K          | 21 000 lm       | 3.9 kg         | 02383  |

140 lm/W


Димиране: 1-10 V DC

Противовлажен мембранен клапан

Материал: AL

Оптика: PC, UV устойчив

Дифузер: закалено стъкло

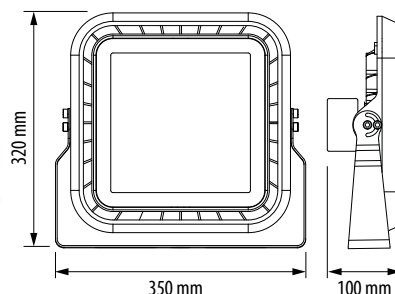

# LED ИНДУСТРИАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ

UltraLux®



## ПРОФЕСИОНАЛЕН СВЕТОДИОДЕН ПРОЖЕКТОР, ДИМИРАЩ



| Артикулен №  | Мощност | Ъгъл       | Цв. температура | Светлинен поток | Нето тегло, kg | Кат. № |
|--------------|---------|------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| LSF20050D60  | 200 W   | 60°        | 5000 K          | 28 000 lm       | 6 kg           | 02384  |
| LSF20050D110 | 200 W   | 110°       | 5000 K          | 28 000 lm       | 6 kg           | 02385  |
| LSF20050D85  | 200 W   | 85° x 150° | 5000 K          | 28 000 lm       | 6 kg           | 02386  |

140 lm/W






Димиране: 1-10 V DC

Противовлажен мембранен клапан

Материал: AL

Оптика: PC, UV устойчив

Дифузер: закалено стъкло

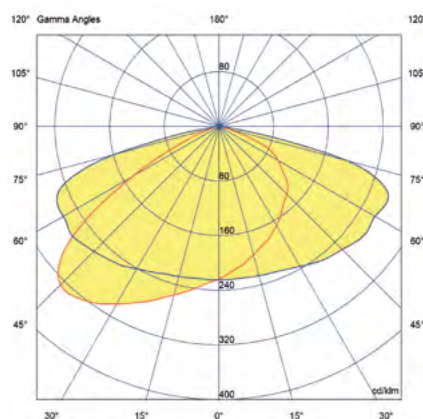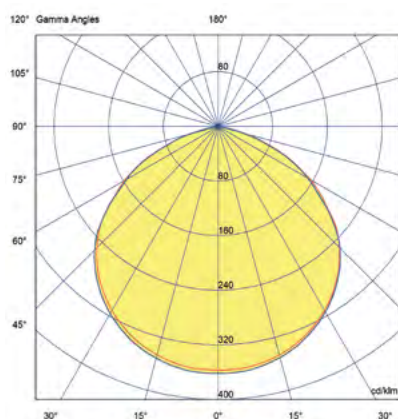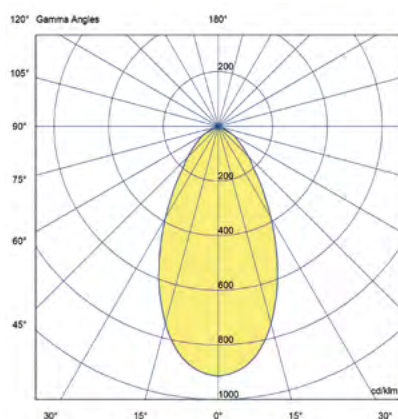





## ВОДОУСТОЙЧИВА СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА

| Артикул №  | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Нето тегло, kg | Кат. № |
|------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| LWP2201445 | 14 W    | 4500 K          | 1500 lm         | 1.00 kg        | 02322  |

GWT 850°

Корпус: PC LG  
Дифузер: PC LG



## МОДУЛИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ

МОДУЛ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ  
ЗА ПАРАЛЕЛНО СВЪРЗВАНЕ

Работно напрежение: 110-277 V AC / 50-60 Hz  
Максимално непрекъснато работно напрежение: 390 V AC / 50-60 Hz  
Максимален разряден ток:  $I_{max} = 10$  kA  
Номинален разряден ток:  $I_n = 5$  kA  
Номинално разрядно напрежение: 10 kV  
Максимално разрядно напрежение: 20 kV  
Ниво на напреженива защита: 1.1 kV  
Арестер Клас III  
Размери: 80/37/13 mm



| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| MZP5      | 02387  |

МОДУЛ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ  
ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СВЪРЗВАНЕ

Работно напрежение: 110-277 V AC / 50-60 Hz  
Максимално непрекъснато работно напрежение: 390 V AC / 50-60 Hz  
Максимален разряден ток:  $I_{max} = 10$  kA  
Номинален разряден ток:  $I_n = 5$  kA  
Номинално разрядно напрежение: 10 kV  
Максимално разрядно напрежение: 20 kV  
Ниво на напреженива защита: 1.1 kV  
Арестер Клас III  
Размери: 80/37/13 mm



| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| MZP5S     | 02448  |







## СВЕТОДИОДНО ТЯЛО ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ







| Артикул №  | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Нето тегло, kg | Кат. № |
|------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| LUTDH10040 | 100 W   | 4000 K          | 13000 lm        | 2.50 kg        | 02449  |
| LUTDH6040  | 60 W    | 4000 K          | 7800 lm         | 1.95 kg        | 02450  |
| LUTDH4040  | 40 W    | 4000 K          | 5200 lm         | 1.60 kg        | 02451  |
| LUTDH2040  | 20 W    | 4000 K          | 2600 lm         | 1.00 kg        | 02452  |

130 lm/W


Висококачествен  
интегриран драйвер  
Корпус: AL  
Оптика: PC




Размери (L / W / D), mm:  
LUTDH10040 - 612 / 221 / 100  
LUTDH6040 - 558 / 180 / 100  
LUTDH4040 - 520 / 180 / 100  
LUTDH2040 - 420 / 135 / 85

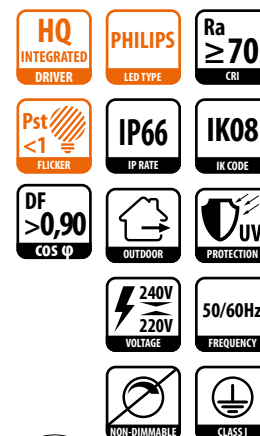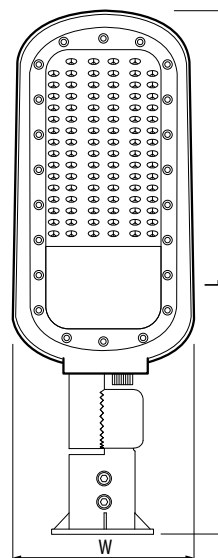


90° - 270°

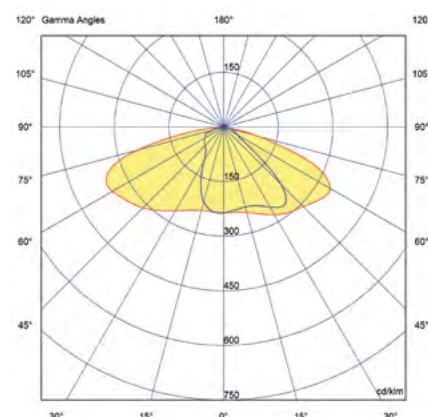


Светлоразпределение за LUTDH10040  
150°×90° (type T3A по IESNA)

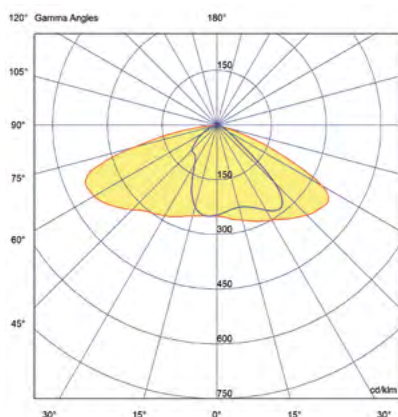

Светлоразпределение за LUTDH6040  
150°×90° (type T3A по IESNA)

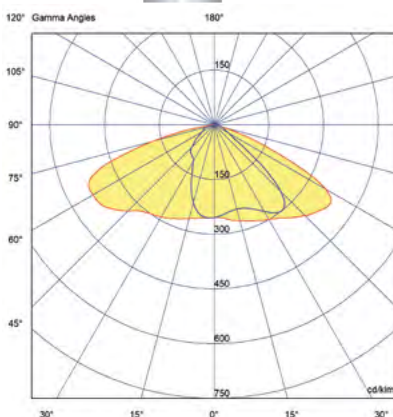

Светлоразпределение за LUTDH4040  
150°×90° (type T3A по IESNA)

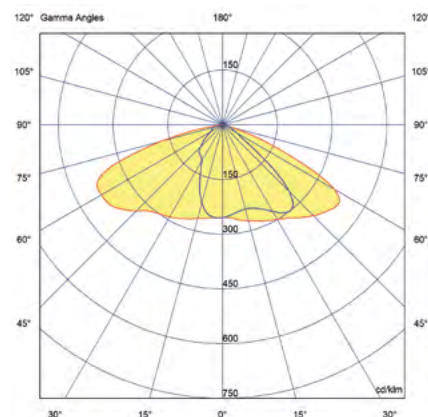

Светлоразпределение за LUTDH2040  
150°×90° (type T3A по IESNA)





## СВЕТОДИОДНО ТЯЛО ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ





| Артикулен № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Нето тегло, kg | Кат. № |
|-------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| LUTE6042    | 60 W    | 4200 K          | 7800 lm         | 3.00 kg        | 02453  |
| LUTE4042    | 40 W    | 4200 K          | 5200 lm         | 1.20 kg        | 02454  |
| LUTE2042    | 20 W    | 4200 K          | 2600 lm         | 1.20 kg        | 02455  |
| LUT1342     | 13 W    | 4200 K          | 1690 lm         | 1.20 kg        | 02456  |

130 lm/W


Корпус: AL  
Оптика: PC




Размери (L / W / D), mm:  
LUTE6042 - 570 / 240 / 107.5  
LUTE4042 - 380 / 156 / 87  
LUTE2042 - 380 / 156 / 87  
LUT1342 - 380 / 156 / 87

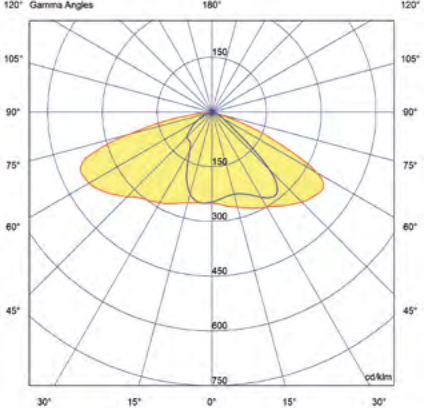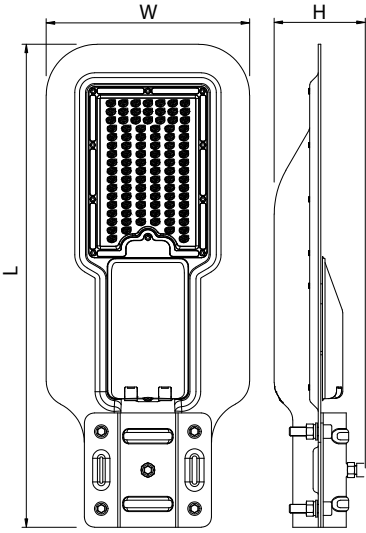


Светлоразпределение за LUTE6042  
140° x 90° (type T3A по IESNA)

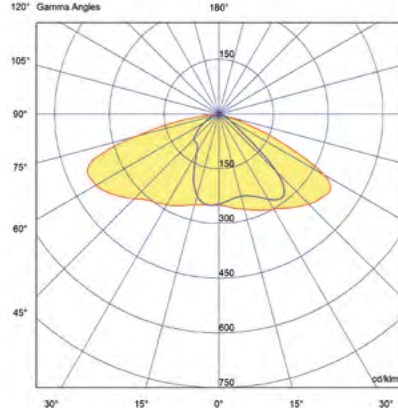

Светлоразпределение за LUTE4042  
140° x 90° (type T3A по IESNA)

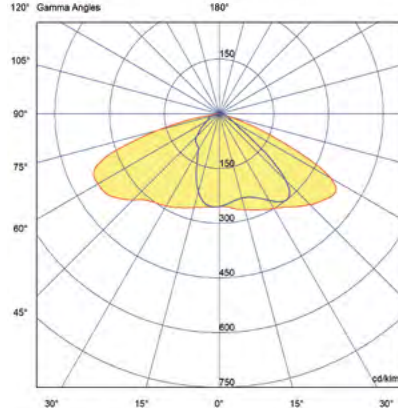

Светлоразпределение за LUTE2042  
140° x 90° (type T3A по IESNA)

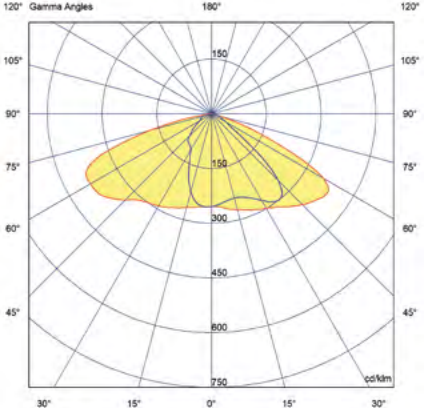

Светлоразпределение за LUT1342  
140° x 90° (type T3A по IESNA)

# LED УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

UltraLux®



## СВЕТОДИОДНО ТЯЛО ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ

| Артикул №   | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Нето тегло, kg | Кат. № |
|-------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| LUTH10042IN | 100 W   | 4200 K          | 15000 lm        | 5.15 kg        | 02457  |
| LUTH6042IN  | 60 W    | 4200 K          | 9000 lm         | 4.50 kg        | 02458  |
| LUTH4042IN  | 40 W    | 4200 K          | 6000 lm         | 3.90 kg        | 02459  |

### 150 lm/W

Вградена защита от пренапрежение: 20kV/10kA (max)

Ножов разединител

Фланец  $\varnothing 60$  mm с възможност за регулиране на наклона  $\pm 15^\circ$ , както и пространствения монтаж - директно на стълб или на рогатка.

Вграден димиращ драйвер с програмируем таймер (ENEC), който позволява изграждане на децентрализирано адаптивно улично осветление.

Притежава следните функции:

- Вградена защита от прегряване, късо съединение и пренапрежения;
- Програмиране на изходящия ток (мощност);
- Компенсирание на спада на светлинния поток на светодиодите;
- Избор на три типа работен график със съответните таймери:
  - 1) димиране по предварително зададен профил;
  - 2) автоматично определяне на полунощ и адаптиране на работния цикъл;
  - 3) автоматично определяне на полунощ и процентно адаптиране на работния цикъл;


Корпус: Al отливка

Оптика: PC

Дифузер: закалено стъкло



Размери (L / W / H), mm:  
LUTH10042IN - 620 / 270 / 105  
LUTH6042IN - 580 / 235 / 105  
LUTH4042IN - 580 / 235 / 105

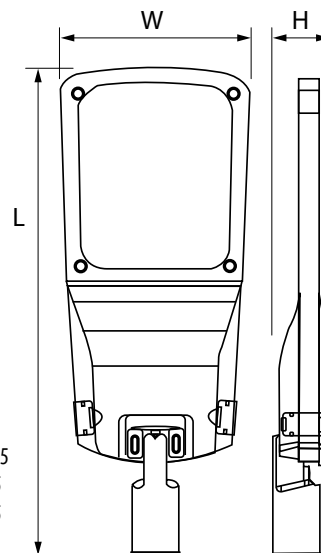

☒ Enable Timer ☒ Modify Timer Curve

Timer Mode

☐ Traditional-Timer

☐ SelfAdapt-MidNight

☒ SelfAdapt-Percentage

Initial Setting

Initial Dimming: 100 %

Initial Hold: 0 S



Initial Fade: 0 S

Setting

Total Time: 14H 00M

Actual Time: H M

Adjust Curve

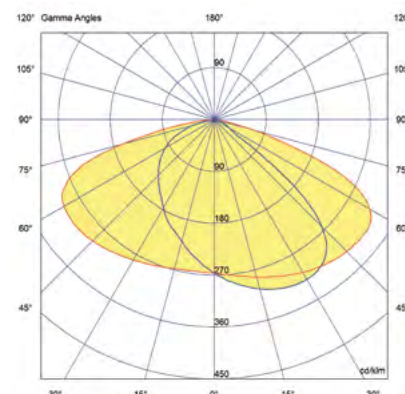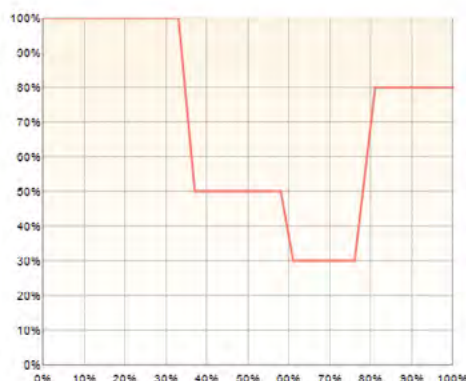

Светлоразпределение:  
150°×90° (Type III по IESNA)

## СВЕТОДИОДНО ТЯЛО ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Нето тегло, kg | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| LUTH10042 | 100 W   | 4200 K          | 15000 lm        | 5.15 kg        | 02460  |
| LUTH6042  | 60 W    | 4200 K          | 9000 lm         | 4.50 kg        | 02411  |
| LUTH4042  | 40 W    | 4200 K          | 6000 lm         | 3.90 kg        | 02461  |

## 150 lm/W

Вградена защита от пренапрежение: 20kV/10kA (max)

Ножов разединител

Фланец Ø60 mm с възможност за регулиране на наклона  $\pm 15^\circ$ , както и пространствения монтаж директно на стълб или на рогатка.

Корпус: AL отливка

Оптика: PC


Дифузер: закалено стъкло

Размери (L / W / H), mm:

LUTH10042 - 620 / 270 / 105

LUTH6042 - 580 / 235 / 105

LUTH4042 - 580 / 235 / 105



## СВЕТОДИОДНО ТЯЛО ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ СЪС СОЛАРЕН КОНТРОЛЕР

| Артикул №  | Мощност  | Цв. температура | Светлинен поток | Нето тегло, kg | Кат. № |
|------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| LUTH4042SC | max 40 W | 4200 K          | 6000 lm         | 3.90 kg        | 02462  |

## 150 lm/W

Фланец Ø60 mm с възможност за регулиране на наклона  $\pm 15^\circ$ , както и пространствения монтаж - директно на стълб или на рогатка.

Възможност за настройка на изходящата мощност - max 40W;

Димиране по предварително зададен график;

Самонастройка според продължителността на нощта;

Уличната лампа е проектирана да работи със следните PV панел и акумулатори, които не са включени в комплекта:


- соларен панел 50-120 Wp, Vmp ~ 18 V DC ;

- оловно-кисел/LiFePO<sub>4</sub> акумулатор 20-80 Ah, 12 V DC

Корпус: AL отливка

Оптика: PC

Дифузер: закалено стъкло

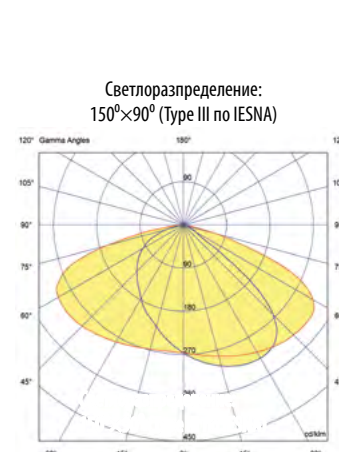



# LED УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Ultralux®




## СВЕТОДИОДНО ТЯЛО ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ


| Артикул №  | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Нето тегло, kg | Кат. № |
|------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| LUT2203042 | 30 W    | 4200 K          | 3000 lm         | 5.80 kg        | 02308  |

100 lm/W

Корпус: AL отливка  
Оптика: PMMA  
Дифузер: закалено стъкло




Светлоразпределение: 90°x140° (Type III по IESNA)

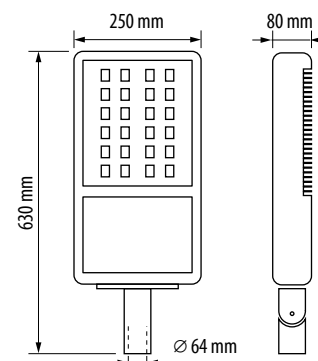

## АКСЕСОАРИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ


АДАПТЕР Ø60 MM С РЕГУЛИРАНЕ БЪГЪЛА НА МОНТАЖ  
ЗА СВЕТОДИОДНИ УЛИЧНИ ТЕЛА LUT1342, LUTE2042, LUTE4042

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| AUT60642  | 02369  |

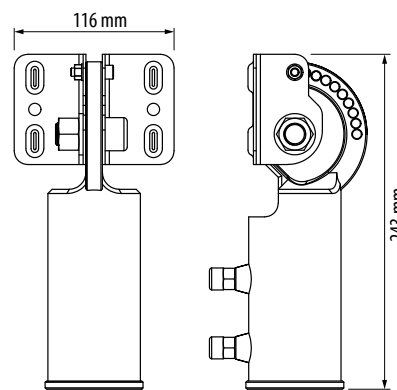


Материал:  
алуминиева отливка

Обхват на регулиране:  
-30° до 90°  
Стъпка: 10°




АДАПТЕР Ø60 MM С РЕГУЛИРАНЕ БЪГЪЛА НА МОНТАЖ  
ЗА СВЕТОДИОДНО УЛИЧНО ТЯЛО LUTE6042

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| AUT60100  | 02370  |

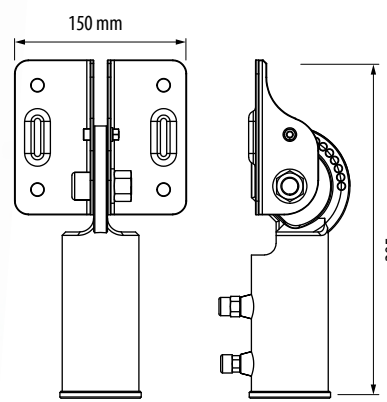


Материал:  
алуминиева отливка

Обхват на регулиране:  
-30° до 90°  
Стъпка: 10°






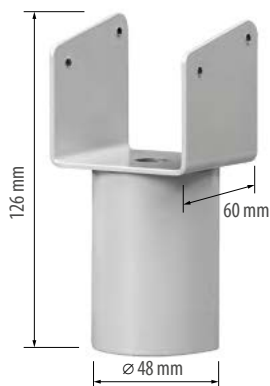

АДАПТЕР Ø48 MM  
ЗА AUT42, AUT65, AUTS ЗА  
СВЕТОДИОДНИ УЛИЧНИ ТЕЛА  
LUT1342, LUTE2042, LUTE4042

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| AUT48     | 02388  |


Материал:  
прахово боядисана стомана

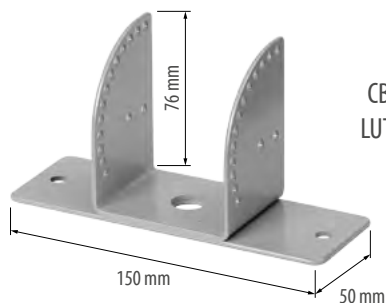

АДАПТЕР ЗА МОНТАЖ  
НА СТЕНА ЗА  
СВЕТОДИОДНИ УЛИЧНИ ТЕЛА  
LUT1342, LUTE2042, LUTE4042

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| AUTS      | 02389  |


Материал:  
прахово боядисана стомана

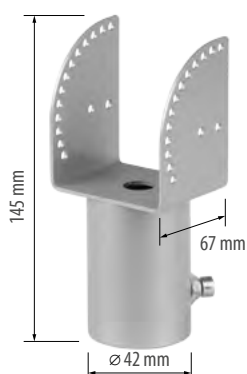

АДАПТЕР Ø42 MM  
С РЕГУЛИРАНЕ ЪГЪЛА НА МОНТАЖ  
ЗА СВЕТОДИОДНИ УЛИЧНИ ТЕЛА  
LUT1342, LUTE2042, LUTE4042

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| AUT42     | 02321  |





Материал:  
прахово боядисана стомана

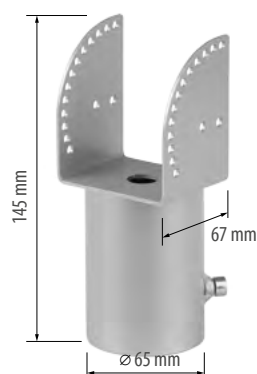

АДАПТЕР Ø65 MM  
С РЕГУЛИРАНЕ ЪГЪЛА НА МОНТАЖ  
ЗА СВЕТОДИОДНИ УЛИЧНИ ТЕЛА  
LUT1342, LUTE2042, LUTE4042

| Артикул № | Кат. № |
|-----------|--------|
| AUT65     | 02320  |

Материал:  
прахово боядисана стомана

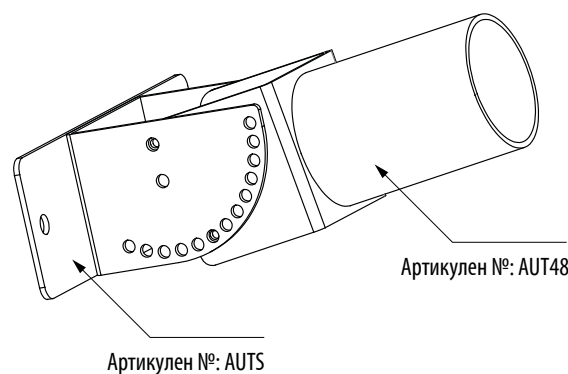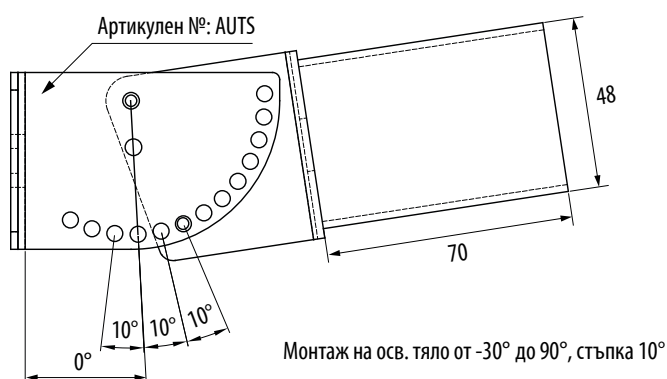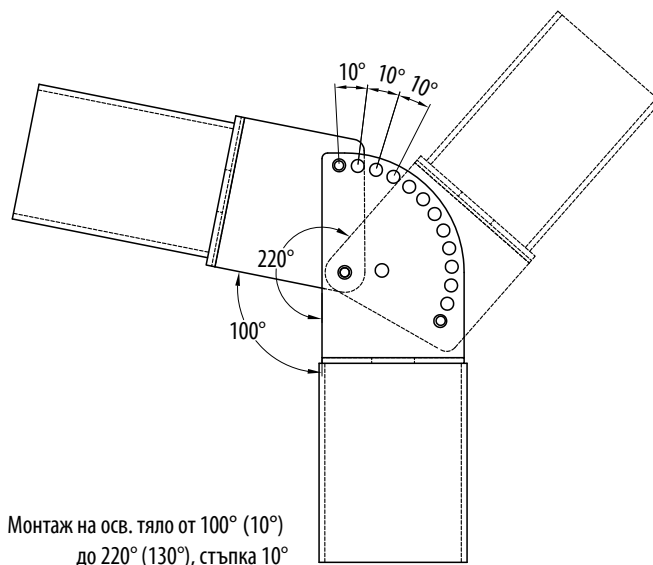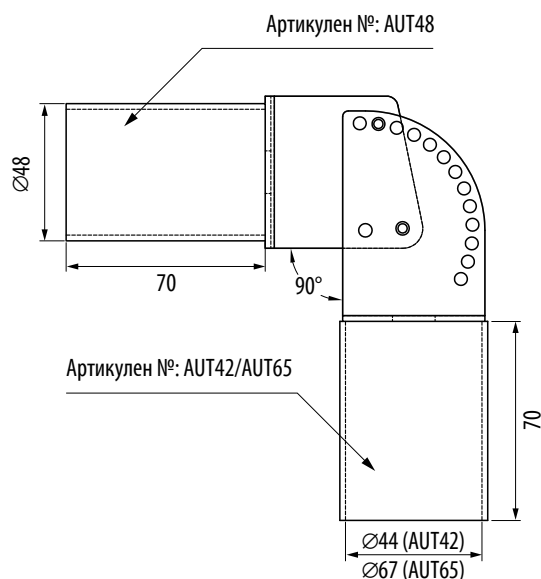



## АВАРИЙНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И МОДУЛИ



UltraLux®

214 стр.



АВАРИЙНИ МОДУЛИ


215 стр.



LED  
АВАРИЙНО ТЯЛО

# АВАРИЙНИ МОДУЛИ

UltraLux®

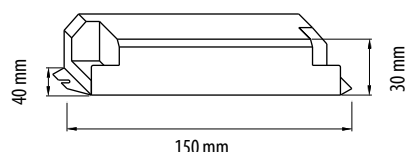

## ЗАХРАНВАЩ АВАРИЕН МОДУЛ С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ ЗА СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ



| Артикул № | Напрежение   | Мощност в аварийен режим | Кат. № |
|-----------|--------------|--------------------------|--------|
| ZAM242    | 100-270 V AC | 3 W                      | 06051  |


Батерия Li-ion, 3.6 V DC, 2500 mAh

Време за зареждане 24 ч.

$I_{out} = 50 \text{ mA DC (max.)}$

$U_{out} = 60 \text{ V DC (max.)}$

Време на работа в аварийен режим: > 90 мин.

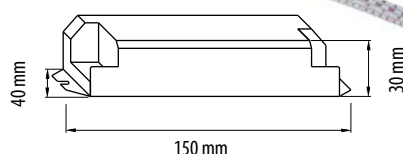

## ЗАХРАНВАЩ АВАРИЕН МОДУЛ С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ ЗА СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ



| Артикул № | Напрежение   | Мощност в аварийен режим | Кат. № |
|-----------|--------------|--------------------------|--------|
| ZAM243    | 190-270 V AC | 3 W                      | 06070  |

Батерия Li-ion, 3.7 V DC, 2600 mAh

Време за зареждане 24 ч

$I_{out} = 26 \text{ mA DC (max.)}$

$U_{out} = 115 \text{ V DC (max.)}$

Време на работа в аварийен режим: > 120 мин



## ЗАХРАНВАЩ АВАРИЕН МОДУЛ С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ ЗА СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ



| Артикул № | Напрежение   | Мощност в аварийен режим | Кат. № |
|-----------|--------------|--------------------------|--------|
| ZAM503    | 190-270 V AC | 10 W                     | 06071  |

Батерия Ni-CD 12 V DC, 2500 mAh

Време за зареждане 24 ч

$I_{out} = 68 \text{ mA DC (max.)}$

$U_{out} = 148 \text{ V DC (max.)}$

Време на работа в аварийен режим: > 120 мин.

Размери: 390/60/72 mm





# LED АВАРИЙНИ ТЕЛА

UltraLux®



## СВЕТОДИОДНО АВАРИЙНО ТЯЛО, ВЛАГОЗАЩИТЕНО

| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LLE365    | 3 W     | 6500 K          | 50 lm / 140 lm  | 02374  |

Вградена акумулаторна батерия Ni-Cd: 3.6 V / 1500 mAh  
 Мощност в аварийен режим : 3 W  
 Време на светене в аварийен режим: 2 часа  
 Време на зареждане: 20 часа  
 140 lm в аварийен режим  
 Възможност за управление чрез ключ  
 Включени стикери в комплекта



## СВЕТОДИОДНО ТЯЛО С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ

| Артикул № | Мощност   | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------|
| LLE265    | 1 W / 2 W | 6500 K          | 55 lm / 110 lm  | 02373  |

Вградена li-Ion батерия 3.7 V DC / 800 mAh  
 Мощност в аварийен режим : 1 W / 2 W  
 Време на светене в аварийен режим: 90 мин  
 Време на зареждане: 16 часа  
 Три режима на работа: 1 W, 2 W, OFF  
 Включени стикери в комплекта



## УКАЗАТЕЛНА LED ТАБЕЛА С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ


| Артикул № | Мощност | Цв. температура | Светлинен поток | Кат. № |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| LET1565   | 1.5 W   | 6500 K          | 150 lm          | 02426  |

Вградена Ni-Cd батерия 3.6 V DC / 400 mAh  
 Мощност в аварийен режим: 1.5 W  
 Време на светене в аварийен режим: 180 мин.  
 Време на зареждане: 12 часа  
 Включени стикери в комплекта  
 Размери: 240/185/20 mm





## АКСЕСОАРИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ

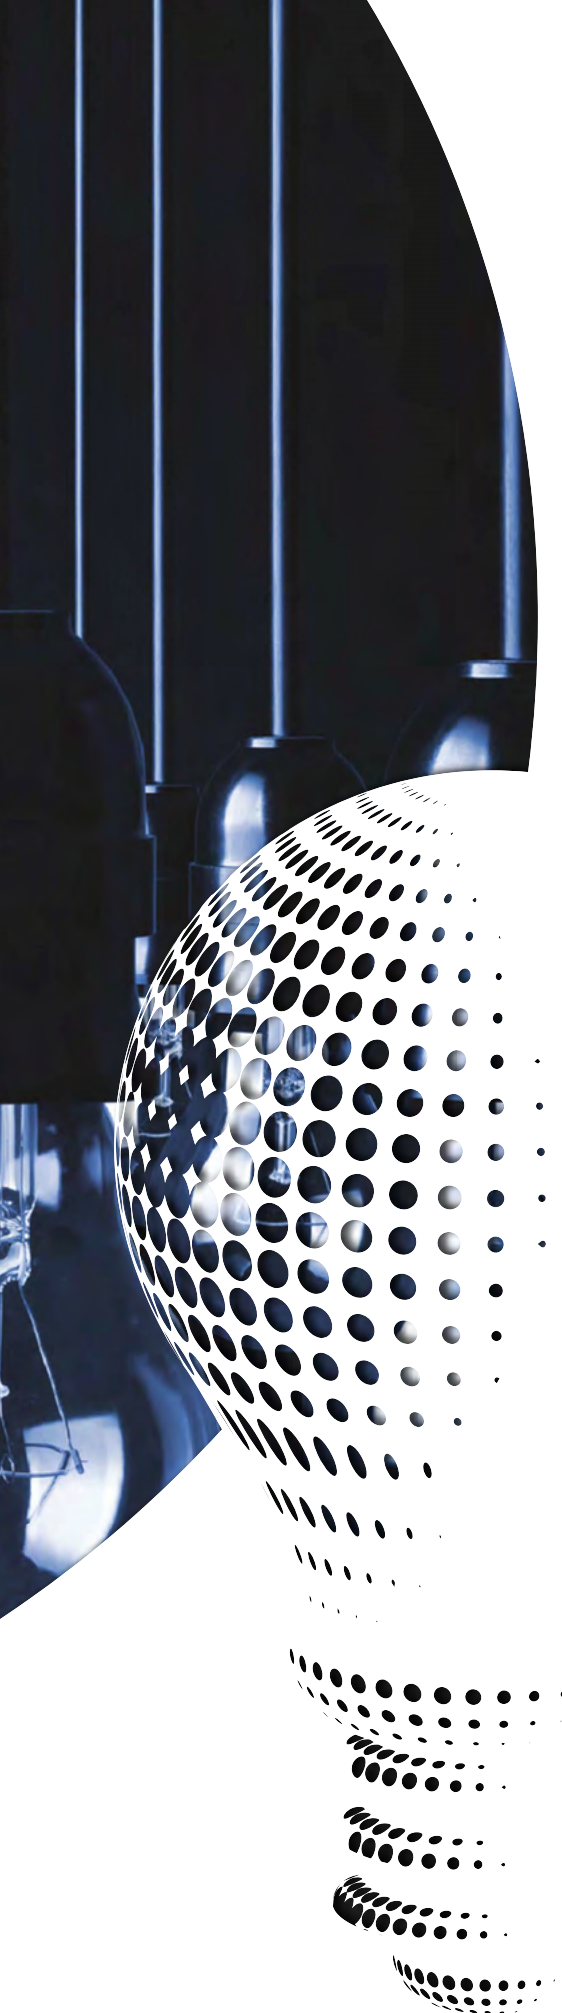

218 стр.



КАБЕЛНА ГИРЛЯНДА

219 стр.



ФАСУНГИ

221 стр.



ПРЕХОДНИК-ФАСУНГА

221 стр.



ЗАХРАНВАЩИ КАБЕЛИ

222 стр.



ВЛАГОЗАЩИТЕНИ  
КОНЕКТОРИ И КУТИИ

223 стр.



РВС ИЗОЛАЦИОННИ  
ЛЕНТИ

UltraLux®

# КАБЕЛНА ГИРЛЯНДА, IP44

UltraLux®



## ПЛОСЪК КАБЕЛ ЗА СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ, 10 М



| Артикул № | Сечение                 | Макс. Ток | Напрежение | Каталожен № |
|-----------|-------------------------|-----------|------------|-------------|
| GPK10     | 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> | 16 A      | 230 V AC   | 10035       |

С отляти контакт и щепсел тип "Шуко"  
Напречен размер на кабела: 13 mm x 5 mm



## ФАСУНГА ЗА ПЛОСЪК КАБЕЛ



| Артикул № | Цокъл | Максимален товар | Напрежение | Бр. в опаковка | Каталожен № |
|-----------|-------|------------------|------------|----------------|-------------|
| GFE27     | E27   | max. 25 W LED    | 230 V AC   | 5              | 10036       |

Възможност за разполагане на фасунгите  
на произволно място по дължината на кабела.



## УДЪЛЖЕНИЕ С ФАСУНГА, 25 CM



| Артикул № | Цокъл | Максимален товар | Напрежение | Бр. в опаковка | Каталожен № |
|-----------|-------|------------------|------------|----------------|-------------|
| GFE2725   | E27   | max. 25 W LED    | 230 V AC   | 5              | 10037       |



## УДЪЛЖЕНИЕ С ФАСУНГА, 50 CM



| Артикул № | Цокъл | Максимален товар | Напрежение | Бр. в опаковка | Каталожен № |
|-----------|-------|------------------|------------|----------------|-------------|
| GFE2750   | E27   | max. 25 W LED    | 230 V AC   | 5              | 10038       |







ПЛАСТМАСОВА (PBT) ФАСУНГА



| Артикулен № | Цокъл | Вид    | Цвят  | Броя в опаковка | Кат. № |
|-------------|-------|--------|-------|-----------------|--------|
| PFE14GB     | E14   | гладка | черен | 50              | 10002  |



ПЛАСТМАСОВА (PBT) ФАСУНГА



| Артикулен № | Цокъл | Вид    | Цвят | Броя в опаковка | Кат. № |
|-------------|-------|--------|------|-----------------|--------|
| PFE14GW     | E14   | гладка | бял  | 50              | 10001  |



ПЛАСТМАСОВА (PBT) ФАСУНГА



| Артикулен № | Цокъл | Вид           | Цвят  | Броя в опаковка | Кат. № |
|-------------|-------|---------------|-------|-----------------|--------|
| PFE14PRB    | E14   | половин резба | черен | 50              | 10004  |



ПЛАСТМАСОВА (PBT) ФАСУНГА



| Артикулен № | Цокъл | Вид           | Цвят | Броя в опаковка | Кат. № |
|-------------|-------|---------------|------|-----------------|--------|
| PFE14PRW    | E14   | половин резба | бял  | 50              | 10003  |



ПЛАСТМАСОВА (PBT) ФАСУНГА



| Артикулен № | Цокъл | Вид        | Цвят  | Броя в опаковка | Кат. № |
|-------------|-------|------------|-------|-----------------|--------|
| PFE14CRB    | E14   | цяла резба | черен | 50              | 10006  |



ПЛАСТМАСОВА (PBT) ФАСУНГА



| Артикулен № | Цокъл | Вид        | Цвят | Броя в опаковка | Кат. № |
|-------------|-------|------------|------|-----------------|--------|
| PFE14CRW    | E14   | цяла резба | бял  | 50              | 10005  |

# ФАСУНГИ

Ultralux®



ПЛАСТМАСОВА (РВТ) ФАСУНГА

CE

| Артикулен № | Цокъл | Вид    | Цвят  | Броя в опаковка | Кат. № |
|-------------|-------|--------|-------|-----------------|--------|
| PFE27GB     | E27   | гладка | черен | 50              | 10008  |



ПЛАСТМАСОВА (РВТ) ФАСУНГА

CE

| Артикулен № | Цокъл | Вид    | Цвят | Броя в опаковка | Кат. № |
|-------------|-------|--------|------|-----------------|--------|
| PFE27GW     | E27   | гладка | бял  | 50              | 10007  |



ПЛАСТМАСОВА (РВТ) ФАСУНГА С КАБЕЛ

CE

| Артикулен № | Цокъл | Вид    | Цвят | Броя в опаковка | Кат. № |
|-------------|-------|--------|------|-----------------|--------|
| PFKE27GW    | E27   | гладка | бял  | 50              | 10040  |

Дължина: 20 см  
В комплект с лустер клема и скоба за окачване



ПЛАСТМАСОВА (РВТ) ФАСУНГА

CE

| Артикулен № | Цокъл | Вид        | Цвят  | Броя в опаковка | Кат. № |
|-------------|-------|------------|-------|-----------------|--------|
| PFE27CRB    | E27   | цяла резба | черен | 50              | 10012  |



ПОРЦЕЛАНОВА ФАСУНГА

CE

| Артикулен № | Цокъл | Цвят | Броя в опаковка | Кат. № |
|-------------|-------|------|-----------------|--------|
| PFGU10W     | GU10  | бял  | 50              | 10017  |



ПРЕХОДНИК-ФАСУНГА

| Артикул № | Цокъл       | Цвят | Броя в опаковка | Кат. № |
|-----------|-------------|------|-----------------|--------|
| PFE14E27  | E14 към E27 | бял  | 4               | 10020  |



ПРЕХОДНИК-ФАСУНГА

| Артикул № | Цокъл       | Цвят | Броя в опаковка | Кат. № |
|-----------|-------------|------|-----------------|--------|
| PFE27E14  | E27 към E14 | бял  | 4               | 10021  |



ПРЕХОДНИК-ФАСУНГА

| Артикул № | Цокъл       | Цвят | Броя в опаковка | Кат. № |
|-----------|-------------|------|-----------------|--------|
| PFE40E27  | E40 към E27 | бял  | 4               | 10023  |



ПРЕХОДНИК-ФАСУНГА

| Артикул № | Цокъл        | Цвят | Броя в опаковка | Кат. № |
|-----------|--------------|------|-----------------|--------|
| PFGU10E14 | GU10 към E14 | бял  | 4               | 10018  |

## ЗАХРАНВАЩИ КАБЕЛИ



ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ С ЩЕПСЕЛ И КЛЮЧ, 2 М

| Артикул № | Макс. напрежение | Макс. ток | Сечение                  | Цвят  | Кат. № |
|-----------|------------------|-----------|--------------------------|-------|--------|
| ZKSTKB    | 250 V AC         | 2.5 A     | 2 x 0.75 mm <sup>2</sup> | черен | 10024  |

С двойна изолация и еднополюсен ключ



ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ С ЩЕПСЕЛ И КЛЮЧ, 2 М

| Артикул № | Макс. напрежение | Макс. ток | Сечение                  | Цвят | Кат. № |
|-----------|------------------|-----------|--------------------------|------|--------|
| ZKSTKW    | 250 V AC         | 2.5 A     | 2 x 0.75 mm <sup>2</sup> | бял  | 10025  |

С двойна изолация и еднополюсен ключ

# ВЛАГОЗАЩИТЕНИ КОНЕКТОРИ И КУТИИ

UltraLux®



## ВЛАГОЗАЩИТЕН КОНЕКТОР

| Артикул № | Вид         | Макс. напрежение | Макс. ток | Размер   | Броя в опаковка | Кат. № |
|-----------|-------------|------------------|-----------|----------|-----------------|--------|
| KW3PL10   | L10, 3 пина | 250 V AC         | 10 A      | 70/20 mm | 1               | 10042  |

Максимален диаметър на кабела 7 mm  
Материал: термоустойчив UV защитен полиамид (PA66)  
Материал на клемите: никелиран месинг

CE

IP68  
IP RATE



## ВЛАГОЗАЩИТЕН КОНЕКТОР

| Артикул № | Вид         | Макс. напрежение | Макс. ток | Размер   | Броя в опаковка | Кат. № |
|-----------|-------------|------------------|-----------|----------|-----------------|--------|
| KW3PL16   | L16, 3 пина | 250 V AC         | 16 A      | 76/26 mm | 1               | 10043  |

Максимален диаметър на кабела 9 mm  
Материал: термоустойчив UV защитен полиамид (PA66)  
Материал на клемите: никелиран месинг

CE

IP68  
IP RATE



## ВЛАГОЗАЩИТЕН КОНЕКТОР С БЪРЗО РАЗЕДИНЯВАНЕ

| Артикул № | Вид         | Макс. напрежение | Макс. ток | Размер    | Броя в опаковка | Кат. № |
|-----------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------------|--------|
| KWS3PL16  | L16, 3 пина | 250 V AC         | 16 A      | 110/29 mm | 1               | 10046  |

Максимален диаметър на кабела 11 mm  
Материал: термоустойчив UV защитен полиамид (PA66)  
Клеми за бърз монтаж

CE

IP68  
IP RATE



## ВЛАГОЗАЩИТЕН КОНЕКТОР

| Артикул № | Вид         | Макс. напрежение | Макс. ток | Размер      | Броя в опаковка | Кат. № |
|-----------|-------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| KW3PT16   | T16, 3 пина | 250 V AC         | 16 A      | 95/65/25 mm | 1               | 10039  |

Максимален диаметър на кабела 10 mm  
Материал: термоустойчив UV защитен полиамид (PA66)  
Материал на клемите: никелиран месинг

CE

IP68  
IP RATE



## ВЛАГОЗАЩИТЕН КОНЕКТОР

| Артикул № | Вид         | Макс. напрежение | Макс. ток | Размер   | Броя в опаковка | Кат. № |
|-----------|-------------|------------------|-----------|----------|-----------------|--------|
| KW4PM20   | M20, 4 пина | 450 V AC         | 16 A      | 50/24 mm | 1               | 10044  |

Максимален диаметър на кабела 9 mm  
Материал: термоустойчив UV защитен полиамид (PA66)  
Материал на клемите: никелиран месинг

CE

IP68  
IP RATE





ВЛАГОЗАЩИТЕНА КЛЕМНА КУТИЯ



| Артикул № | Вид    | Макс. напрежение | Макс. ток | Размер      | Броя в опаковка | Кат. № |
|-----------|--------|------------------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| KK2P10    | 2 пина | 240 V AC         | 10 A      | 43/27/15 mm | 1               | 10032  |



РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ, ТРОЙНА



| Артикул № | Вид    | Макс. напрежение | Макс. ток | Размер       | Броя в опаковка | Кат. № |
|-----------|--------|------------------|-----------|--------------|-----------------|--------|
| RK3       | 4 пина | 450 V AC         | 16 A      | 140/82/36 mm | 1               | 10033  |

Максимален диаметър на кабела 9 mm



РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ, ЧЕТВОРНА



| Артикул № | Вид    | Макс. напрежение | Макс. ток | Размер        | Броя в опаковка | Кат. № |
|-----------|--------|------------------|-----------|---------------|-----------------|--------|
| RK4       | 4 пина | 450 V AC         | 16 A      | 140/100/36 mm | 1               | 10034  |

Максимален диаметър на кабела 9 mm



## PVC ИЗОЛАЦИОННИ ЛЕНТИ



PVC ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА



| Артикул № | Работно напрежение | Размер              | Цвят  | Броя в опаковка | Кат. № |
|-----------|--------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
| ET151920B | max. 600V AC       | 0.15mm x 19mm x 20m | черен | 10              | 10045  |

Не поддържа горенето.

Работен температурен диапазон: 0° C ÷ +80° C

## СИМВОЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В КАТАЛОГА

|                                                                                     |                                                  |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | Без трептене на светлината                       |    | TOUCH димиране                                                                                     |    | Безконтактно димиране                                       |
|    | Количествен показател за фликер (трептене)       |    | Време на светене                                                                                   |    | Инфрарчервен сензор                                         |
|    | Захранващо напрежение                            |    | Вграден ключ за включване и изключване                                                             |    | Микровълнов сензор                                          |
|    | Честота на захранващото напрежение               |    | Височина на монтаж                                                                                 |    | Инфрарчервен сензор за движение                             |
|    | Фактор на мощността - $DF (\cos \varphi)$        |    | Ниво на обкръжаващата осветеност                                                                   |    | Светлочувствителен сензор                                   |
|    | Светлочувствителен сензор                        |    | Свободно въртене                                                                                   |    | Red, Green, Blue + White LED осветление                     |
|    | Степен на защита от прах и влага                 |    | Red, Green, Blue LED осветление                                                                    |    | Защита от ултравиолетови лъчи                               |
|   | Вградени магнити за лесен монтаж                 |   | Диапазон на осветеност, в който работи сензорът                                                    |   | DMX протокол на комуникация                                 |
|  | Дигитално осветление                             |  | Обхват на действие                                                                                 |  | Радиочестотно управление                                    |
|  | Тип на използвания LED светлинен източник        |  | Радиус на действие                                                                                 |  | Регулиране на светлината под въздействието на музика (звук) |
|  | Индекс на цвето предаване - Ra                   |  | Осветително тяло, предназначено за употреба на закрито                                             |  | Тип и капацитет на батерията                                |
|  | Ъгъл на излъчване на светлината                  |  | Осветително тяло, предназначено за употреба на открито                                             |  | Време на зареждане                                          |
|  | Еквивалентна мощност към лампа с нажежаема жичка |  | Осветително тяло, предназначено за употреба на закрито и открито                                   |  | Брой на управляемите пиксели                                |
|  | Мигновено постигане на максималното светене      |  | Изходно напрежение                                                                                 |  | Включена SD карта                                           |
|  | Време на пускане < 0.2 секунди                   |  | Осветително тяло клас I. Всички метални части трябва да бъдат заземени                             |  | Включен софтуер                                             |
|  | Брой цикли на комутация                          |  | Осветително тяло клас II. Осв. тяло с двойна или усилена изолация. Без пряк досег до метални части |  | Управление чрез Bluetooth                                   |
|  | Позволява регулиране силата на светене           |  | Управляващ контролер                                                                               |  | Управление чрез Wi-Fi                                       |
|  | Силата на светене не се регулира                 |  | Безжична комуникация между контролери                                                              |  | Захранващ блок                                              |
|  | TOUCH RF управление                              |  | Вентилатор                                                                                         |  | Анти-корозионно покритие                                    |

|  |                                   |  |                     |  |                                                              |
|--|-----------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------------------------------|
|  | Максимална мощност на PIR сензора |  | Захранване чрез USB |  | Максимална мощност при активен (R) и кондензаторен (C) товар |
|  | Димиране 1-10 V DC                |  | Захранващ драйвер   |  | Степен на удароустойчивост                                   |



Защита от пренапрежение

## Φ – СВЕТИЛНЕН ПОТОК

Светлинният поток представлява количеството светлина, излъчено от светлинния източник (осветително тяло).

Означение – Φ. Мерна единица – **lm** (лумен).

## ЕФЕКТИВНОСТ НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК

Това е отношението на излъчения светлинен поток към консумираната електрическа мощност. Мерната величина е **lm/W**.

## I – ИНТЕНЗИТЕТ НА СВЕТИЛНАТА

Интензитетът на светлината представлява количеството излъчена светлина в даден пространствен ъгъл. Това представлява пространственото разпределение на светлината, което най-добре се вижда от светлоразпределителната крива.

Означение – **I**. Мерна единица – **cd** (кандела).

$$I [cd] = \Phi [lm] / \Omega [sr],$$

**I** – Интензитет на светлината, **Φ** – Светлинен поток, **Ω** – пространствен ъгъл на излъчената светлина.

## Pst

Pst е количествен показател за фликер. Стойност на показателя Pst = 1 означава, че средно статистическият наблюдател има 50% вероятност да долови фликер (пулсации).

## FLICKER FREE

Flicker това е трептене на светлината, което действа дразнещо, независимо дали се забелязва или не с просто око, като при дълготрайно излагане на такъв вид пулсации може да причини главоболие и претоварване. Забранено е наличието на пулсации в производствата, където има бързо движещи се или въртящи обекти, поради съпровождащия го стробоскопичен ефект.

## UGR – ЗАСЛЕПЯВАНЕ, ДИСКОМФОРТ

За оценка на заслепяването е въведен обобщен показател за оценка **UGR**, чиято формула за изчисление е подробно описана в стандарта БДС EN 12464-1. Този показател зависи от параметрите на осветителните тела, размерите на помещението, общата осветеност и зрителния ъгъл на наблюдение. За повечето административни помещения UGR не трябва да превишава 19, за леката промишленост 22, за тежката промишленост 25.


## ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА

Цветната температура на светлинните източници кореспондира с начина (цвета) ѝ на възприемане. За тази цел е възприета приведена цветна температура в градуси по келвин [K].

| Цветна температура | Цвят на светлината | Препоръки за използване                               |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| <3 300 K           | Топъл              | Жилищни сгради                                        |
| 3 300 – 5 300 K    | Неутрален          | Работни помещения, офиси                              |
| >5 300 K           | Студен             | Високи нива на осветеност, специфични зрителни задачи |

Изборът на цветна температура има психологически и естетически аспект (лични предпочитания) като също така зависи коя температура се възприема за естествена. Определящи фактори са нивото на осветеност, цветовете на помещението и мебелите, видът на извършваната дейност и климата. При по-топлите климатични условия предпочитат студена светлина, докато в по-студените – топла.

Цветна температура, изобразена в Келвини (K)

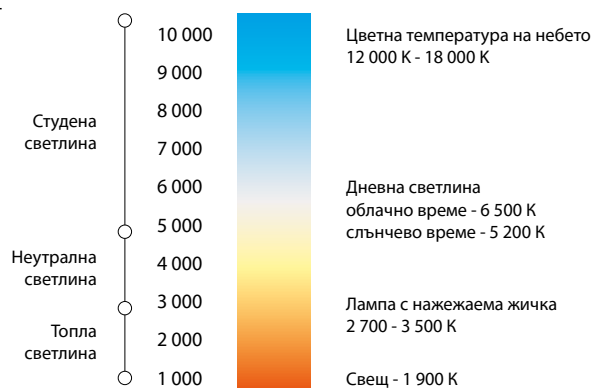

2 700 K

3 500 K

4 200 K

5 000 K

6 500 K

**Ra – ЦВЕТОПРЕДАВАНЕ**

Индексът на цветопредаване **Ra (CRI)** представлява безразмерна величина, определяща колко правилно източникът на светлина възпроизвежда цветовете на обектите. Максималната стойност на **Ra** е 100.

Светлинен източник с  $Ra=100$  е класическата лампа с нажежаема жичка.

Между индекса на цветопредаване и цветната температура не съществува пряка взаимовръзка. Източници на топла светлина могат да имат както нисък, така и висок индекс на цветопредаване. Същото се отнася за всички цветни температури.

**DF – ФАКТОР НА МОЩНОСТТА**

Факторът на мощността се отнася за променливотокови вериги. Той е безразмерна величина и представлява отношението на консумираната активна мощност към пълната мощност. Това е число между 0 и 1. Факторът на мощността е определящ за натовареността на преносната мрежа.

Означение – **DF, cosφ, λ**

Според EU директива 2009/125/EO са въведени следните изисквания към LED осветителните тела за фактора на мощността:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| $P_{on} \leq 5W$        | няма ограничение |
| $5W < P_{on} \leq 10W$  | $DF \geq 0.5$    |
| $10W < P_{on} \leq 25W$ | $DF \geq 0.7$    |
| $P_{on} > 25W$          | $DF \geq 0.9$    |

**СТЕПЕН НА ЗАЩИТА ОТ ПРАХ И ВЛАГА (IP CODE)**

**IPxx** съгласно БДС EN 60529 е система за кодиране, показваща защитата на електрическото съоръжение от околната среда: пряк досег до опасни тоководещи части, проникване на чужди обекти и прах и проникване на вода. Първата цифра на означението указва защитата от проникване на твърди предмети и прах. Втората – защита от вода.

| Първа цифра | Описание                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 0           | Без защита                                            |
| 1           | Защита от твърди предмети с размер по-голям от 50 мм  |
| 2           | Защита от твърди предмети с размер по-голям от 12 мм  |
| 3           | Защита от твърди предмети с размер по-голям от 2.5 мм |
| 4           | Защита от твърди предмети с размер по-голям от 1 мм   |
| 5           | Ограничена защита от проникване на прах.              |
| 6           | Пълна защита от проникване на прах                    |

| Втора цифра | Описание                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0           | Без защита                                                                                          |
| 1           | Защита от вертикално падащи капки вода                                                              |
| 2           | Защита от капки вода падащи под 15° от нормалното положение на монтаж на осв. тяло                  |
| 3           | Защита от пръски вода падащи под 60° от нормалното положение на монтаж на осв. тяло                 |
| 4           | Защита от пръски вода от всяка посока, възможно е ограничено проникване без вредно въздействие      |
| 5           | Защита от водна струя от всяка посока, възможно е ограничено проникване без вредно въздействие      |
| 6           | Защита от силни струи вода от всяка посока, възможно е ограничено проникване без вредно въздействие |
| 7           | Защита от временно потапяне във вода                                                                |
| 8           | Защита от пълно потапяне във вода                                                                   |

**УДАРОУСТОЙЧИВОСТ (IK CODE)**

**IKxx** съгласно БДС EN 62262 е система за кодиране, показваща защитата на електрическото съоръжение от външни механични удари.

| IK code             | 00         | 01   | 02  | 03   | 04  | 05  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---------------------|------------|------|-----|------|-----|-----|----|----|----|----|----|
| Енергия на удара, J | Без защита | 0.15 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1  | 2  | 5  | 10 | 20 |

**ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ**

**PMMA** - Полиметилметакрилат

**PVC** - Поливинилхлорид

**AL** - Алюминий

**PC** - Поликарбонат

**PBT** - Полибутилен терафталат

**ABS** - Акрилонитрил бутадиен стирен

**PS** - Полистирен

**PU** - Полиуретан





Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.



# UltraLux®

www.ultralux.bg

## Търговска информация:

Телефони:

0676 / 7 21 73

0888 / 16 17 16

0882 / 26 26 00

0884 / 98 98 98

0889 / 12 12 00

0887 / 78 78 68

e-mail: [sales@ultralux.bg](mailto:sales@ultralux.bg)

## Техническа информация:

Телефони:

0883 / 94 94 95

0887 / 80 15 55

## Офис централа:

Телефони:

0676 / 7 44 33

088 / 666 1 777

Факс: 0676 / 7 45 46



**BORIANA**  
**GROUP**