

Автономни аварийни и евакуационни LED осветители Design K2 & K3



- ✓ Елегантен дизайн
- ✓ Универсален монтаж
- ✓ Лесни за смяна пиктограми



ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ!

От офиса или в движение с мобилното приложение Live Phone App

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНОСТ



На склад

Автономни аварийни и евакуационни LED осветители Design K2 & K3



NLK2U003SC



NLK3U003SC




Schrack инфо

Автономни аварийни и евакуационни LED осветители в съответствие с EN 60598-1, EN60598-2-22, ISO 7010 и EN1838 за монтаж на стена или таван, едностранни или двустранни. Възможност за избор на режим на работа Непрекъснат/Готовност (избор чрез превключвател). Комплект от пиктограми за лесна подмяна (наляво, надясно, нагоре, надолу и бяло фолио при едностранна употреба). Автоматично функционално тестване на всеки 7 дни, както и автоматично тестване на автономността на всеки 52 седмици. Избор на време на автономност 3h или 8h посредством превключвател.

Технически данни

Материал на корпуса:	пластмаса бяла
Визуален обхват:	27m
Пиктограми:	4 стикера (наляво, надясно, нагоре, надолу) в съответствие с ISO 7010
Осветител:	LED
Захранващо напрежение:	230VAC 50Hz
Автономно време на работа:	3h/8h регулируемо
Батерия:	NiMH 4,8V / 800mAh
Консумация на енергия:	6,5W
Степен на защита:	IP44
Клас на изолацията:	II
Монтаж:	конзола за стена, пендел за NLK2U003SC опционално монтиране в окачен таван
Ном. работна температура:	-5°C до +35°C

Размери

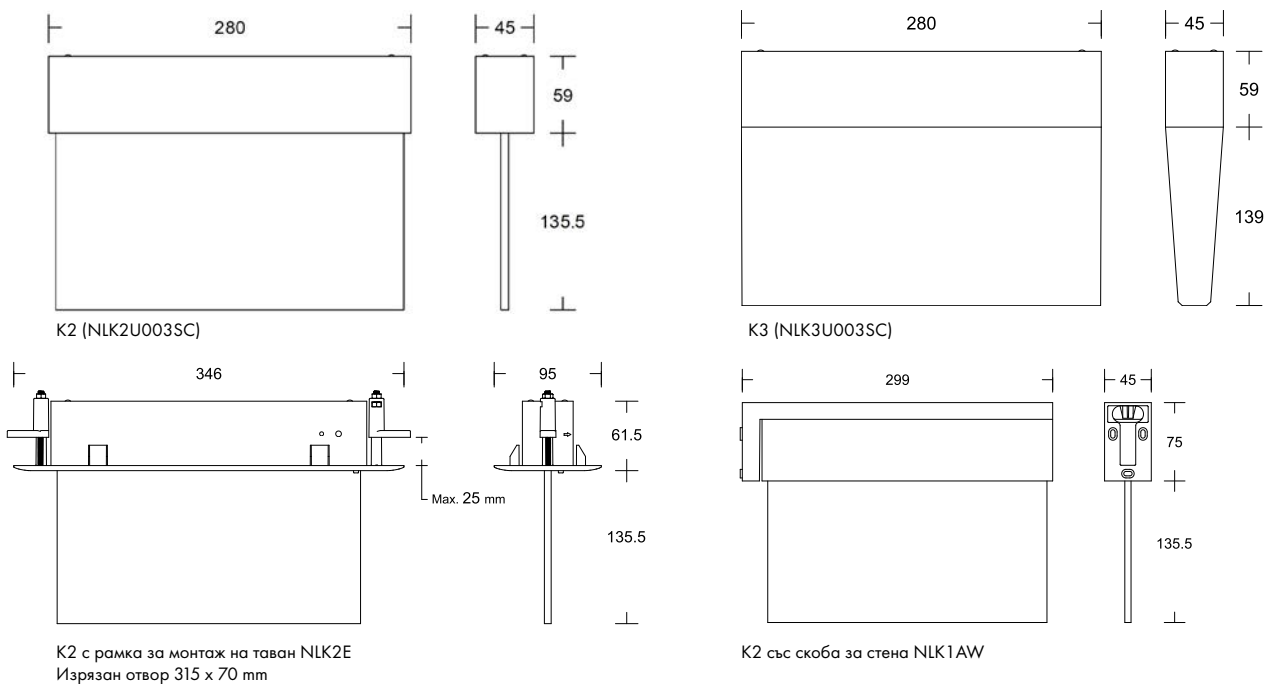


Автономни аварийни и евакуационни LED осветители Design K2 & K3


С включени четири лесни за смяна пиктограми



Чрез завъртане на корпуса осветителя лесно може да бъде сменен от таванен на стенен монтаж и обратно

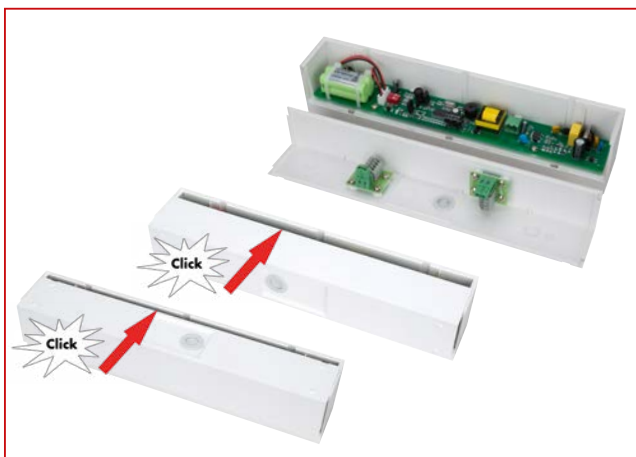

Лесно настройване на режима на работа непрекъснат/готовност и автономността 3h/8h

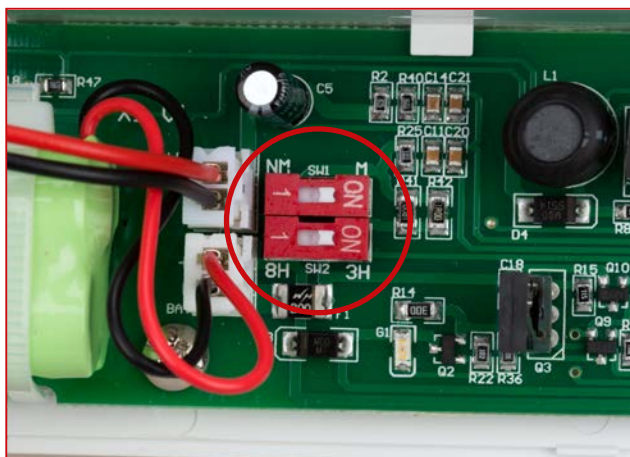

K2 с рамка за вграждане NLK2E



K3 с конзола за стенен монтаж NLK1AW



ОПИСАНИЕ	НАЛИЧНОСТ	Артикулен NO
Автономен евакуационен осветител с автоматичен контрол		
Design K2 LED регулируем за 3h/8h автономна работа, 230V AC универсален монтаж		NLK2U003SC
Design K3 LED регулируем за 3h/8h автономна работа, 230V AC универсален монтаж		NLK3U003SC
Акcesoари		
Стенна конзола бяла за аварийни осветители Design K1, K2 и K3		NLK1AW
Пендел 500mm бял за аварийни осветители Design K1, K2 и K3		NLK1P105
Рамка за вграждане за аварийни осветител Design K2		NLK2E
Батерия 4.8V 0.8Ah за автономни осветители NLK1 .., NLK2 .., NLK3 .., NLS1 ..		NLAKKU4808



артикул, наличен на склад в София



артикул, наличен в централен логистичен център



артикул, наличен в Schrack Store



КОМПАНИЯТА

ШРАК ТЕХНИК ЕООД

ШРАК ТЕХНИК ЕООД
София 1582
ж.к. Дружба 2
бул. Проф. Цветан Лазаров 162
ТЕЛ. +359 2/890 79 13
ФАКС +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, A-1230 Vienna
ТЕЛ. +43(0)1/866 85-5900
ФАКС +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

ФИЛИАЛИ НА SCHRACK

БЕЛГИЯ

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A.
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
ТЕЛ. +32 9/384 79 92
ФАКС +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
ТЕЛ. +387/36 333 666
ФАКС +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

ГЕРМАНИЯ

SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
ТЕЛ. +49 89/999 533 900
ФАКС +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

ХЪРВАТИЯ

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
ТЕЛ. +385 1/605 55 00
ФАКС +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

ПОЛША

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
ТЕЛ. +48 22/205 31 00
ФАКС +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

РУМЪНИЯ

SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucharest
ТЕЛ. +40 21/317 02 35 42
ФАКС +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

СЪРБИЯ

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peка Дарчевиќа 42
RS-11000 Beograd
ТЕЛ. +38 1/11 309 2600
ФАКС +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

СЛОВАКИЯ

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
ТЕЛ. +42 (02)/491 081 01
ФАКС +42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

СЛОВЕНИЯ

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
ТЕЛ. +38 6/2 883 92 00
ФАКС +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

ЧЕХИЯ

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
ТЕЛ. +42(0)2/810 08 264
ФАКС +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

УНГАРИЯ

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
ТЕЛ. +36 1/253 14 01
ФАКС +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu



WWW.SCHRACK.BG

