

## Автономни аварийни и евакуационни LED осветители Design K4



- ✓ LED аварийен осветител
- ✓ Пиктограми включени в комплекта
- ✓ Гъвкава: монтаж на стена или таван
- ✓ Избор на режим - Непрекъснат/Готовност



### ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ!

От офиса или в движение с мобилното приложение Live Phone App

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНОСТ



На склад

## Автономни аварийни и евакуационни LED осветители Design K4



За монтаж на таван

За монтаж на стена

За вграждане (опция)




### Schrack инфоо

Автономни аварийни и евакуационни LED осветители в съответствие с изискванията на стандарти EN 60598-1, EN60598-2-22, ISO 7010 и EN1838 за монтаж на стена или таван или двустранни. Подходящ за постоянен или режим на готовност (настройка с джъмпера - за режим готовност, отстранете джъмпера SP1). Комплект от пиктограми за лесна подмяна (наляво, надясно, нагоре, надолу и бяло фолио при едностранна употреба). Проверка на функционалността с тест бутон. Време на автономност 3h. Чрез завъртане на корпуса на лампата тя може да се използва за монтаж на стена или таван.

### Технически данни

Материал на корпуса:	пластмаса сива
Визуален обхват:	27m
Пиктограми:	4 стикера (наляво, надясно, нагоре, надолу) в съответствие с ISO 7010
Осветител:	LED
Захранващо напрежение:	220-240VAC 50/60H
Автономно време на работа:	3h
Батерия:	NiCd 3,6V / 900mAh
Консумация на енергия:	2W
Степен на защита:	IP20
Клас на изолацията:	II
Монтаж:	монтаж на стена, монтаж на таван, (опция за вграждане)
Ном. работна температура:	0°C до +35°C

### Размери

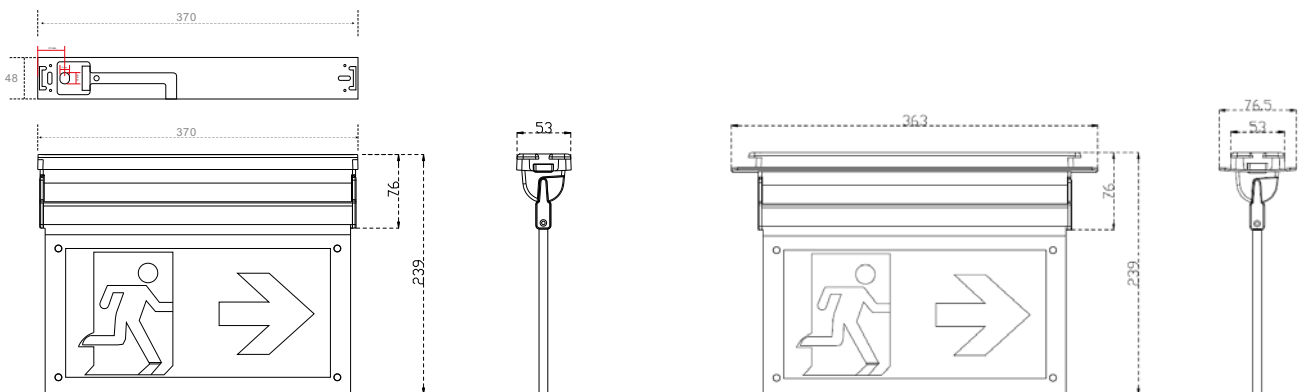

За монтаж на таван

За вграждане в окачен таван

Изрязан отвор 345 x 65mm

# Автономни аварийни и евакуационни LED осветители Design K4

С включени четири лесни за смяна пиктограми



Бутон „Test“ за тестване на батерията




Чрез завъртане на корпуса осветителя лесно може да бъде сменен от таванен на стенен монтаж и обратно



Първо се монтира основата и се свързва към мрежата



След това щепсела на основата лесно се свързва към осветителя

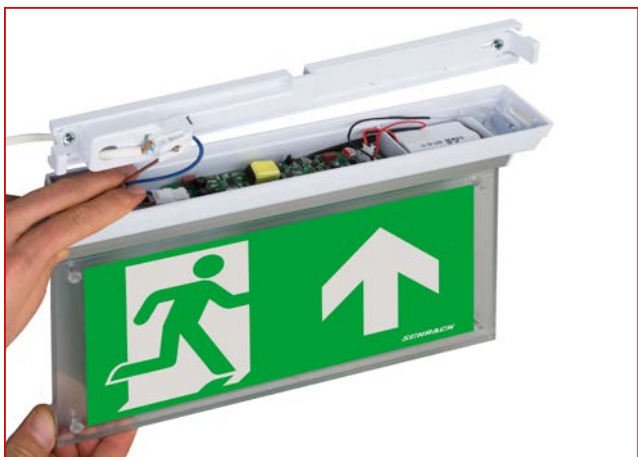

Просто защракнете осветителното тяло на основната плоча




ОПИСАНИЕ

**Автономни аварийни и евакуационни LED осветители с Test бутон**

Design K4, 2W/3h, 230V AC универсален монтаж, NiCd 3.6V/0.9Ah

НАЛИЧНОСТ

Артикулен NO



**NLK4U003**

**Акcesoари**

Рамка за вграждане (сива) за евакуационен осветител Design K4



**NLK4E**



артикул, наличен на склад в София



артикул, наличен в централен логистичен център



артикул, наличен в Schrack Store



# КОМПАНИЯТА

## ШРАК ТЕХНИК ЕООД

ШРАК ТЕХНИК ЕООД  
София 1582  
ж.к. Дружба 2  
бул. Проф. Цветан Лазаров 162  
ТЕЛ. +359 2/890 79 13  
ФАКС +359 2/890 79 30  
E-MAIL sofia@schrack.bg

## ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

**SCHRACK TECHNIK GMBH**  
Seybelgasse 13, A-1230 Vienna  
ТЕЛ. +43(0)1/866 85-5900  
ФАКС +43(0)1/866 85-98800  
E-MAIL info@schrack.at

## ФИЛИАЛИ НА SCHRACK

### БЕЛГИЯ

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A.  
Twaalfapostelenstraat 14  
BE-9051 St-Denijs-Westrem  
ТЕЛ. +32 9/384 79 92  
ФАКС +32 9/384 87 69  
E-MAIL info@schrack.be

### БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.  
Put za aluminijski kombinat bb  
BH-88000 Mostar  
ТЕЛ. +387/36 333 666  
ФАКС +387/36 333 667  
E-MAIL schrack@schrack.ba

### ГЕРМАНИЯ

SCHRACK TECHNIK GMBH  
Thomas-Wimmer-Ring 17  
D-80539 Munich  
ТЕЛ. +49 89/999 533 900  
ФАКС +49 89/999 533 902  
E-MAIL info@schrack-technik.de

### ХЪРВАТИЯ

SCHRACK TECHNIK D.O.O.  
Zavrtnica 17  
HR-10000 Zagreb  
ТЕЛ. +385 1/605 55 00  
ФАКС +385 1/605 55 66  
E-MAIL schrack@schrack.hr

### ПОЛША

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.  
ul. Staniewicka 5  
PL-03-310 Warszawa  
ТЕЛ. +48 22/205 31 00  
ФАКС +48 22/205 31 01  
E-MAIL kontakt@schrack.pl

### РУМЪНИЯ

SCHRACK TECHNIK SRL  
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6  
RO-061101 Bucharest  
ТЕЛ. +40 21/317 02 35 42  
ФАКС +40 21/317 02 62  
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

### СЪРБИЯ

SCHRACK TECHNIK D.O.O.  
Bulevar Peка Дарчевиќа 42  
RS-11000 Beograd  
ТЕЛ. +38 1/11 309 2600  
ФАКС +38 1/11 309 2620  
E-MAIL office@schrack.rs

### СЛОВАКИЯ

SCHRACK TECHNIK S.R.O.  
Ivanská cesta 10/C  
SK-82104 Bratislava  
ТЕЛ. +42 (02)/491 081 01  
ФАКС +42 (02)/491 081 99  
E-MAIL info@schrack.sk

### СЛОВЕНИЯ

SCHRACK TECHNIK D.O.O.  
Pameče 175  
SLO-2380 Slovenj Gradec  
ТЕЛ. +38 6/2 883 92 00  
ФАКС +38 6/2 884 34 71  
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

### ЧЕХИЯ

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.  
Dolnomecholupska 2  
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar  
ТЕЛ. +42(0)2/810 08 264  
ФАКС +42(0)2/810 08 462  
E-MAIL praha@schrack.cz

### УНГАРИЯ

SCHRACK TECHNIK KFT.  
Vidor u. 5  
H-1172 Budapest  
ТЕЛ. +36 1/253 14 01  
ФАКС +36 1/253 14 91  
E-MAIL schrack@schrack.hu



WWW.SCHRACK.BG

